

**HÖGPRESTERANDE
KYL- OCH FRYSTRUSTNING
FÖR PROFESSIONELLT BRUK**

Liebherr **Kyl-, frysskåp & blast chillers** 3-30

Porkka **Kyl-, frysskåp & blast chillers** 31-54

Porkka **Kyl- & frysrum** 55-78

Porkka **Ismaskiner, bingar & istransport** 79-88

Festivo **Bufféer, värmerier & drop in** 89-122

Porkka **Kylbänkar** 123-162

Exponerings- & vinkylskåp 163-186

Konditorimontrar & Kylrännor 187-220

Kyldiskar & väggkylar 221-268

Frysboxar & skopglassdiskar 269-278

Hyllor 279-288





Liebherr **Kyl-, frysskåp & blast chillers**

Liebherr GKPv & GGPv

1



Öppningsbar frontpanel för enkelt underhåll- och service.

Kylarna- och frysarna har en inbyggd vacuumventil som ser till att dörren är lätt att öppna frekvent.

Hetgasavfrostning med behov- och tidkontroll ger korta avfrostningscykler. Ca 10 minuters avfrostning.

Två högeffektiva förångarfläktar minskar energiförbrukningen och säkerställer luftcirkulationen via en luftkanal i ryggen.



Utförd i rostfritt stål, sidor tillverkade i ett stycke med 83 mm isolering. Detta resulterar i hög hygien och enkel rengöring.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Fotpedal för enkel dörröppning. (Standard på XX90, tillval på XX70).



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.



I samband med effektiva kompressorer- och miljövänligt köldmedium R-290 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.

Potentialfri kontakt med möjlighet att koppla till externt alarmsystem. Avläsning kan även ske med en infrarödnyckel för extern temperaturloggning. (Tillval XX90)

De formpressade sidorna utförda i rostfritt stål är anpassade för GN 2/1 på bredden. Detta möjliggör placering av kantiner direkt på de formpressade gejderna. Enkel rengöring utan smutsfällor.



Dörren är omhängningsbar utan extra komponenter.

Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 grader. Utförd med magnetätlist- och integrerat handtag.

Rostfria justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.

Kylskåp GKpv 6590 & 1490

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Fotpedal
- Rostfria gallerhyllor
- Haccp
- 11 Förinställda program för temperatur-/luftfuktighet
- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns gångtid
- Undertrycksventil
- Integrerad temperaturloggning
- Gkpv 1490 är delbar för enkel inbärning



GKPv 6590



GKPv 1490

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GKPv 6590	GKPv 1490
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-2....+16 °C	-2....+16 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	135/116 kg	220/197 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	34 500:-	55 700:-

Frysskåp GGPv 6590 & 1490

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

- Fotpedal
- Rostfria hyllor
- Haccp
- 11 Förinställda program för temperatur och luftfuktighet
- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns drifttid
- Undertrycksventil
- Integrerad temperaturloggning
- Ggpv 1490 är delbar för enkel inbärning
- Rs485 /rs232 adapter inkl. Datalogg mjukvara



GGPv 6590



GGPv 1490

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GGPv 6590	GGPv 1490
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	147/130 kg	229/205 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	39 800:-	61 000:-

Kylskåp GKpv 6570, 6573 & 1470

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Helautomatisk elektronisk termostat

- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Gkpv 6573 är utförd med glasdörr och belysning

R-290

GARANTI
5 ÅR

GKPv 6570



GKPv 6573



GKPv 1470

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GKPv 6570	GKPv 6573	GKPv 1470
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	+1....+15 °C	+1....+15 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	133/117 kg	133/117 kg	201/224 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	-
Klimatklass	T(5)	ST 4	T(5)
Ljudnivå	58 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	29 200:-	34 800:-	50 200:-

Frysskåp GGPv 6570 & 1470

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Lås

- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns drifttid
- Undertrycksventil

Tillbehör profi premiumline

- Rostfria hyllor
- Hjul
- Geijder (1490)
- Infraröd nyckel inkl. Mjukvara (hacpp)
- Rs485 /rs232 adapter inkl. Datalogg mjukvara



GGPv 6570



GGPv 1470

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GGPv 6570	GGPv 1470
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	146/130 kg	114/106 kg
Hyllor, justerbara	4 st	8 st
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T(5)	T (4)
Ljudnivå	58 dB (A)	60 dB (A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	34 500:-	60 600:-

Bagerikylskåp BKv 5040, BKPv 6570 & 8470

R-290


GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Justerbar fuktighetsnivå
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600 x 400 alt 600 x 450* (BKPv 6570) eller 25 st 600 x 800 mm bakplåtar (BKPv 8470)
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Dörr självstängande

- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med hetgasavfrostning

Bageriskåp BKv 5040

- Hyllskenor anpassade för bakplåt 600x400 eller 600x450 mm
- Mekanisk termostat
- Två inställningar för luftfuktighet
- Vitlackerad stålplåt
- R-600A

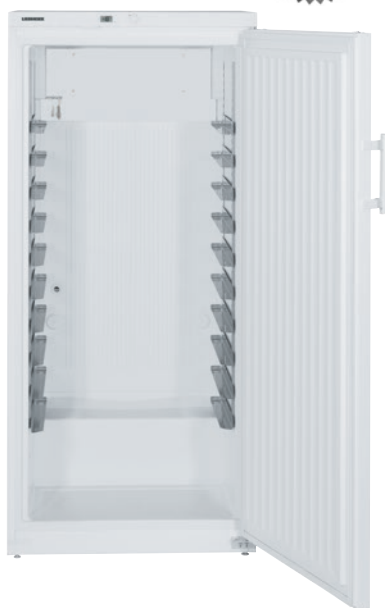

BKv 5040



BKPv 6570



BKPv 8470

*Anpassning för 600x450-plåt, 990:-
Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	BKv 5040	BKPv 6570	BKPv 8470
Mått utv BxDxH	750x730x1640 mm	700x830x2150 mm	790x980x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	600x540x1410 mm	510x650x1510 mm	623x800x1550 mm
Temperaturområde	+2....+15 °C	-5....+15 °C	-5....+15 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto/netto	87/81 kg	154/137 kg	181/162 kg
Antal gejdrar	10 par	20 par / max 25 par	25 par
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	14 500:-	30 400:-	36 800:-

Bagerifrysskåp BG 5040, BGPv 6570 & 8470

R-290

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600 x 400 alt 650 x 450* (BGPv 6570) eller 25 st 600 x 800 mm bakplåtar (BGPv 8470)
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Dörr självstängande

- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med hetgasavfrostning

BG 5040

- Hyllskenor anpassade för bakplåt 600x400 eller 600x450 mm
- mekanisk termostat
- Vitlackerad stålplåt
- R-600A

GARANTI
5 ÅRGARANTI
3 ÅR

BG 5040



BGPv 6570



BGPv 8470

*Anpassning för 600x450-plåt, 990:-
Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	BG 5040	BGPv 6570	BGPv 8470
Mått utv BxDxH	750x730x1640 mm	700x830x2150 mm	790x980x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	600x540x1410 mm	510x650x1550 mm	623x800x1550 mm
Temperaturområde	-9....-26 °C	-10....-35 °C	-10....-35 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto/netto	94/88 kg	164/148 kg	202/170 kg
Antal gejdor	10 par	20 par / max 25 par	25 par
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	16 900:-	34 400:-	39 400:-

GKv, Gk & Gkv

1



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt- och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.

Tillsammans med effektiva kompressorer och miljövänliga köldmedium R-290- och R-600 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.




Högeffektivt kylsystem med fläktkyla säkerställer en jämn temperatur i skåpet. Dörrbrytare stänger av fläktarna vid dörröppning för att minimera "kallras"



Invändigt gjuten med rundade för enkel rengöring- och hög hygien.



Plastbelagda trådgallerhyllor är enkelt justerbara i höjd- och kan tas ut om dörren är öppen 90 °C Grader. Hyllorna kan lastas upp till 60 kg.

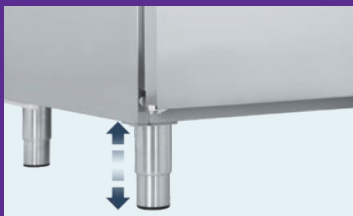

Rostfria, justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.





Dörren är omhångningsbar utan extra komponenter. Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 °C. Utförd med magnetätlist.




Handtaget är konstruerat för kommersiellt bruk, ergonomiskt och lätt att rengöra.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Hetgasavfrostning i GGv.
Ca 10 minuters avfrostning.

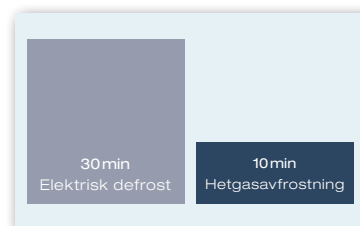

Kyl- & frysskåp GKv 4360 & GG 4060

1

GKv 4360 kylskåp

- Justerbara hyllor i höjdded
- Automatisk avfrostning
- Lås
- Elektronisk styrning
- Köldmedia R600
- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Fläktkyld
- 5 Trådgallerhyllor

GG 4060 frysskåp

- Elektronisk styrning
- Manuell avfrostning
- Lås
- Köldmedia R600
- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 6 St fasta hyllor, 3 st korgar
- Statisk kyla

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKv 4360



GG 4060



Omhängning av dörr, 1 500:-
Ben, höjd 150 mm, 550:-

Teknisk info	GKv 4360	GG 4060
Mått utv BxDxH	600x680x1900 mm	600x680x1900 mm
Invändiga mått BxDxH	475x480x1688 mm	457x480x1686 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	100 W	120 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	434/406 l	382/348 l
Vikt brutto/netto	79/72 kg	90/84 kg
Hyllor, typ/material	5 st trådgaller	6 st hyllförångare
Hyllor, justerbara	5 st	----
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	14 200:-	15 500:-

Kombikyl- och frysskåp GCv 4060

- Två separata delar (Gcv 4060)
- Separata kylsystem
- Kyldelen fläktkyld
- Frysdelen statisk kyla
- Elektronisk styrning
- rostfritt utvändig
- Invändigt vit polystyrol
- 3 St trådgallerhyllor kyl, 3 st korgar
- Lås
- Köldmedia R600

R-600

GARANTI
3 ÅR

Omhängning av dörr, 1 500:-
Ben, höjd 150 mm, 550:-

Teknisk info	GCv 4060
Mått utv BxDxH	600x615x2000 mm
Invändiga mått BxDxH	440x435x1105 mm
Temperaturområde	+1.....+15 / -14.....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital
Vikt brutto/netto	88/82 kg
Hyllor, typ/material	4 st trådgaller / 3 korgar
Hyllor, justerbara	3 st
Avfrostning	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar
Pris	18 000:-

Kyl- & frysskåp GKv 5760, GG 5260 & GGv 5060

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKv 5760 kylskåp

- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Larm indikerar
- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Fläktkyld
- 5 st trådgaller hyllor för GN 2/1, flyttbara i höjdlöd
- Köldmedia R600
- Lås

GG 5260 frysskåp

- Rostfritt utvändigt,
- Invändigt vit polystyrol
- 7 st fasta hyllor
- Lås

- Köldmedia R600, R290
- Elektronisk styrning
- Statisk kyla
- Manuell avfrostning

GGv 5060 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- 5 St trådgallerhyllor
- Elektronisk termostat
- Lås
- Köldmedia R290
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning



GG 5260

GGv 5060/
GKv 5760

Omhängning av dörr 1 500:-

Teknisk info	GKv 5760	GG 5260	GGv 5060
Mått utv BxDxH	750x750x1864 mm	750x750x1864 mm	750x750x1864 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1510 mm	607x560x1510 mm	610x500x1225 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	150 W	150 W	400 W
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	583/569 l	513/472 l	478 l
Vikt brutto/netto	86/81 kg	114/106 kg	111/103 kg
Hyllor, typ/material	5 st GN 2/1 trådgaller	7 st hyllförångare	5 st trådgaller
Hyllor, justerbara	5 st	-	5 st
Avfrostning	Automatisk	Manuell	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	17 500:-	19 200:-	22 000:-

Kyl- & frysskåp GKVbs & GGvbs

GKVbs5760

- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Larm
- Utvändigt svart stål
- Invändigt silver polystyrol
- Fläktkyld
- 5 st trådgallerhyllor för GN 2/1 flyttbara i höjdled
- Köldmedia R600
- Lås

GGvbs5060

- Elektronisk styrning
- Larm
- Utvändigt svart stål
- Invändigt silver polystyrol
- Fläktkyld
- 4 st trådgallerhyllor
- Köldmedia R290
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKVbs5760



GGvbs5060

Teknisk info	GKVbs5760	GGvbs5060
Mått BxDxH	747x750x1864 mm	747x791x1864 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1510 mm	610x500x1225 mm
Temperaturområde	+1°C....+15°C	-14°C....-28°C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	1,0 A / 75W	3,0 A / 400W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor	5 st	4 st
Volum/Brutto	586 / 432 l	486 / 325 l
Vikt brutto/netto	95 / 87 kg	107 / 100 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Svart stål / Polystyrol silver	Svart stål / Polystyrol silver
Dörr Självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R600a	R290
Pris	19 500:-	25 800:-

Kyl- & frysskåp GKv 6460 & GGv 5860

1

GKv 6460 kylskåp

- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 6 st flyttbara trådgallerhyllor GN 2/1
- Elektronisk styrning
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Lås

GGv 5860 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 5 St flyttbara trådgallerhyllor
- Köldmedia R290
- Fläktkyla
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKv 6460



GGv 5860

Omhängning av dörr 1 500:-

Teknisk info	GKv 6460	GGv 5860
Mått utv BxDxH	750x750x2064 mm	750x750x2064 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1710 mm	610x500x1394 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	150 W	400 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	663/647 l	547/490
Vikt brutto/netto	107/98 kg	120/111 kg
Hyllor, typ/material	6 st GN 2/1 trådgaller	5 st trådgaller
Hyllor, justerbara	6 st	5 st
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	18 900:-	22 800:-

Kyl- & frysskåp FKUv 1660 & GGU 1550

FKUv 1660 kylskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Automatisk avfrostning
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- 3 St gallerhyllor
- Lås

GGU 1550 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Manuell avfrostning
- Köldmedia R600
- Statisk fryssystem
- 4 Korgar
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

FKUV 1660



GGU 1550

Teknisk info	FKUv 1660	GGU 1550
Mått utv BxDxH	600x615x830 mm	600x615x830 mm
Invändiga mått BxDxH	440x435x670 mm	474x443x670 mm
Temperaturområde	+3....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	50Hz/220-240 V/0,4A	50Hz/220-240 V/0,4A
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	180/160 l	141/117 l
Vikt brutto/netto	38/35 kg	39/36 kg
Hyllor, typ	3 st trådgaller	3 st hyllförångare
Hyllor, justerbara	3 st	----
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Pris	8 900:-	11 300:-

Tillbehör Liebherr Kyl & Frys-kåp

1

GKPv & GGPv	Pris
Rostfri gallerhylla, GN-2/1	645 kr
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	280 kr
Hyllskena Höger, 1470 & 1490	132 kr
Hyllskena Vänster, 1470 & 1490	132 kr
Hjul 6570, 6573 & 6590, ej monterade	982 kr
Hjul 1470 & 1490, ej monterade	1 127 kr
Infraröd nyckel med mjukvara 6590 & 1490	2 726 kr
Fotpedal, ej monterad 6570, 6573 & 6590	952 kr
Omhängning av dörr	1 500 kr
BKPv & BGPv	
Hyllskena Höger 6570	220 kr
Hyllskena Vänster 6570	220 kr
Hyllstopp Hyllskena Bageriskåp	11 kr
Fotpedal, ej monterad 6570	952 kr
Mjölfilter, 6570	2 394 kr
Omhängning av dörr	1 500 kr
GKv 6460 & 5760	
Rostfri gallerhylla, GN-2/1	584 kr
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	280 kr
Hjul	871 kr
Fotpedal 6460 & 5760	1 178 kr
GKv 4360	
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	211 kr
Ben, 150 mm	665 kr
GGv 5860 & 5060	
Plastbelagd gallerhylla	280 kr
Hjul	871 kr
Fotpedal 5860 & 5060	1 178 kr
GG 5260 & 4060	
Korg djup, 5260	242 kr
Korg Grund, 5260	242 kr
Korg, 4060	280 kr
Hjul	871 kr
Gallerhylla FKDV 4213	188 kr
Trähylla FKDV4213	457 kr

Kyl- & frysskåp GCCP & GCCN

- Miljövänligt köldmedium
- Formpressad botten med avlopp
- Integrerat handtag i dörren
- Formpressade gejdor
- Avtagbara magnetiska dörrlister
- Omhållningsbar

R-600

R-290

1



GCCP 701



GCCP 1402

Teknisk info	GCCP 701	GCCN 701	GCCP 1402	GCCN 1402
Utvändiga mått utv BxDxH	653x842x2040 mm	653x842x2040 mm	1318x842x2040 mm	1318x842x2040 mm
Temperaturområde	-2C...+8C	-18C...-22C	-2C...+8C	-18C...-22C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Antal plastbelagda trådgaller GN-2/1	3 st	3 st	6 st	6 st
Volum Netto	461 l	461 l	922 l	922 l
Avfrostning	---	Hetgas	---	Hetgas
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R600A	R290	R600A	R290A
Pris	20 600:-	25 900:-	32 300:-	36 900:-

Jässkåp FL N 701 & FL B 701

1

- Kyl-jäs och frys-jäs
- Automatisk avfrostning
- Visar de olika stegen i processen
- Manuell eller automatisk drift
- Bageriplåt 400 x 600 mm
- Lås
- Rostfritt invändigt och utvändigt
- Jäsningen sker automatiskt och till önskad tid
- Programmerbar i sex steg
- HACCP
- Befukting



Belysning	530:-
Skenor för bakplåt (400 x 600 mm)	330:- / par
Hjul	2400:-
Anpassning för 600x450 plåt	990:-

Teknisk info	FL N 701	FL B 701
Mått utv BxDxH	730x821x2065 mm	730x821x2065 mm
Temperaturområde	-5....+30 °C	-18....+30 °C
Effekt	470 W	750 W
Ansl el	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
Volym brutto/netto	700 l	700 l
Temperaturvisning	Digital	Digital
Vikt	155 kg	160 kg
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller
Hyllor, justerbara	3 st	3 st
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Skåp, material/färg	Rostfritt	Rostfritt
Isolering	75 mm	75 mm
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Vattenanslutning	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger	Höger
Pris	66 200:-	71 000:-

Upptining- & nedkylningsskåp ME701B DEC & MX701B

- Isolering 75 mm
- Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- Digital styrning förinställd på frysförvaring
- Fläktkyld
- Upptining och kylförvaring (ME)
- Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- Karmvärme



Gejdrar	370:-/par
Kärntemperaturgivare	290:-
Hylla	290:-

Teknisk info	Upptiningskåp ME701B DEC	Nedkylningsskåp MX701N
Mått utv BxDxH	730x835x2090/2140 mm	730x835x2090/2140 mm
Mått inv BxDxH	690x580x1490 mm	690x580x1490 mm
Temperaturområde	-20....+8 °C	+3 °C
Kapacitet nedkylning	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor, plastbelagda trådgaller	3 st	3 st
Volum Brutto	600 l	600 l
Vikt brutto/nett	140 kg	150 kg
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R 452 A	R 452 A
Pris	42 300:-	59 900:-

Sopkyl ODP 1 & ODP 2

- Rostfri in- och utvändigt
- Automatisk avfrostning
- Helautomatisk temperaturkontroll
- Digital temperaturvisning
- Fläktkyld
- ODP 1, för ett sopkärl på 240 l
- ODP 2 för två sopkärl på 240 l



Sopkyl ODP 1



Sopkyl ODP 2

Sopkärl 240 liter

1 100 :-

Teknisk info	ODP 1	ODP 2
Mått utv BxDxH	1000x860x1190 mm	1670x860x1190 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	95	132
Höjd med öppet lock	1600 mm	1600 mm
Pris	24 200:-	33 300:-

Blast Chiller/Freezer Activa MX

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- Epoxylackad förångare



MX Activa 310C



MXT Activa 520

Teknisk info	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utv BxDxH	655x745x530 mm	655x745x715 mm	798x730x865 mm
Anpassad för	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	10kg/90 min +90C...3C	12kg/90 min +90C...3C	20kg/90 min +90C...3C
Infrysning	5kg/4 tim +90C...-18C	7kg/4 tim +90C...-18C	12kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A	R452A
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30C/+45C	470 W -30C/+45C	700 W -30C/+45C
Pris	32 700:-	38 800:-	53 100:-

Blast Chiller/Freezer Activa MX

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- Epoxylackad förångare



MXT Activa 730

Teknisk info	MXT720	MXT730
Mått utv BxDxH	798x845x1025 mm	798x845x1025 mm
Anpassad för	7 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	20kg/90 min +90C...3C	30kg/90 min +90C...3C
Infrysning	12kg/4 tim +90C...-18C	18kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	1300 W	1500 W
Kyleffekt	700 W -30C/+45C	1150 W -30C/+45C
Pris	59 200:-	62 900:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysning
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i excel via ett usb"
- Finns för C-kyla (SG)



SQX 5FT20



SQX 7FT30

Teknisk info	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utv BxDxH	655x715x715 mm	798x700x865 mm	798x815x1025 mm
Anpassad för	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	12kg/90 min +90C...3C	20kg/90 min +90C...3C	30kg/90 min +90C...3C
Infrysning	7kg/4 tim +90C...-18C	12kg/4 tim +90C...-18C	18kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A	R452A
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30C/+45C	700 W -30C/+45C	1150 W -30C/+45C
Pris	49 800:-	62 700:-	72 700:-
Pris C-kyla (SG)	49 800:-	55 800:-	56 800:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT

1

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysningssfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Teknisk info	SQX10FT40	SQX14FT50
Mått utv BxDxH	798x808x1850 mm	798x808x1850 mm
Anpassad för	10 x GN 1/1-40	14 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	40kg/90 min +90C...-3C	50 kg/90 min +90C...-3C
Infrysning	25kg/4 tim +90C...-18C	30 kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	2000 W	3500W
Kyleffekt	1400 W -30C/+45C	2700 W -30C/+45C
Pris	106 100:-	128 200:-
Pris C-kyla	90 300:-	103 100:-

Blast Chiller/Freezer Evox L

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go" programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysning
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG) (SGC02)

Maskiner av typen L
är anpassade för
Rationalvagn
SCC101.



SQX10FT40L

Teknisk info	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Utvändiga mått utv BxDxH	798x808x1850mm	798x808x1850mm
Invändiga mått BxDxH	675x460x955 mm	675x460x955 mm
Kapacitet Nedkylning	40kg/90 min +90C...3C	50kg/90 min +90C...3C
Infrysning	25kg/4 tim +90C...-18C	30kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Vikt brutto/nett	200 kg	210 kg
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30C/45C	2,7kW -30C/45C
Pris	116 900:-	139 100:-
Pris C-kyla	101 700:-	113 600:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT-rum

1

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go" programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysningfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG) (SGC02)



SQX20FT100SG

Teknisk info	SQX20FT80SG	SQX20FT100SG	SQXW40FT200SG
Utvändiga mått utv BxDxH	1180x1155x2170 mm	1180x1155x2170 mm	1250x2375x2170 mm
Invändiga mått BxDxH	690x900x1895 mm	690x900x1895 mm	790x2040x1895 mm
Kapacitet Nedkylning	80kg/90 min +90C...3C	100kg/90 min +90C...3C	200kg/90 min +90C...3C
Infrysning	50kg/4 tim +90C...-18C	60kg/4 tim +90C...-18C	130kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Vikt brutto/nett	400 kg	400 kg	700 kg
Köldmedium	R452A/CO2	R452A/CO2	R452A/CO2
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C
Pris C-kyla (SG)	197 700:-	243 700:-	396 300:-



Porkka **Kyl-, frysskåp & blast chillers**

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Porkkas skåp i Future-serien för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

De kraftfulla och effektiva kylaggregaten tillåter att skåpen fungerar i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut. Skåpen har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att mycket höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

De externa och interna ytorna produceras i rostfritt stål (AISI 304) och exteriot finns även alternativet med vit lackerad stålplåt.

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Det yttre ytskiktet har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Det inre ytskiktet är tillverkat i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och för centralkyllda produkter hygientak

För tillbehör, se tillbehörslista



Future C 720 E

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 520 E

Future C 720 E

Future C 722 E

Future C 722-2 E*

Future C 1422 E

	Plug-in R290 E	CC R452a	CC CO ²
Modell	SEK	SEK	SEK
C 520	35 020:-	31 003:-	37 904:-
M 520	37 801:-	32 136:-	38 934:-
F 520	39 655:-	35 020:-	39 243:-
C 720	37 389:-	33 475:-	40 994:-
M 720	40 273:-	35 432:-	42 230:-
F 720	42 333:-	37 801:-	40 994:-
C 722	36 874:-	31 827:-	41 715:-
M 722	40 067:-	35 432:-	42 230:-
F 722	41 715:-	36 668:-	43 466:-
C 722-2*	42 230:-	37 389:-	44 187:-
M 722-2*	45 320:-	39 346:-	46 144:-
F 722-2*	45 732:-	39 140:-	45 938:-
C/F 722	59 843:-	58 710:-	N/A
M/F 722	62 315:-	60 049:-	N/A
C 1422	N/A	N/A	58 607:-
M 1422	N/A	N/A	59 225:-
F 1422	N/A	N/A	60 461:-
C CC/F 722	N/A	59 200:-	N/A
C/F CC 722	N/A	59 700:-	N/A

* Skåp med två dörrar,

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future		C 520 E C 520 CC	M 520 E M 520 CC	F 520 E F 520 CC	C 720 E C 720 CC	M 720 E M 720 CC	F 720 E F 720 CC
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x700x2030	600x700x2030	600x700x2030	850x700x2030	850x700x2030	850x700x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	483	483	83	599	599
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	E	E	G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C 722 E C 722-2 E*	M 722 E M 722-2 E*	F 722 E F 722-2 E*	C 1422 CC**	F 1422 CC**
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	1460x800x2030	1460x800x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453	906	906
Vikt	kg	150	150	155	200	205
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	595	595	346	527
ECO modell E (R290)						
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	415
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-30
Energiklass	A-G	D	D	G	-	-
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C/F 722 E C/F 722 CC	M/F 722 E M/F 722 CC	C CC/F 722	C/F CC 722
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030
Inre mått bredd x djup x 2 x höjd	mm	610x660x(2x)565	610x660x2x565	610x660x(2x)565	610x660x(2x)565
Nettovolym	l	2 x1 56	2 x1 56	2x156	2x156
Vikt	kg	200	200	200	200
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530x650	530x650
Driftstemperatur	°C	+1...+12/-26...-15	-5...+12/+1...+12	+1...+12/-26...-15	+1...+12/-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt CC-modeller	W	514	1050	-	-
Kyleffekt	W	178/222	577/222	-	-
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10/-30	-10/-30	-	-
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

* Skåp med två dörrar

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelar offereras vid förfrågan.			SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR		4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel		721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm		618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1000 mm		1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ansluten till styrenheten		515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 520, 530		1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 720, 730		1 339:-
APF10510	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432		1 339:-
APF10610	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 520, 530		515:-
APF10710	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 720, 730		618:-
APF10810	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 722, 732, 1422, 1432		618:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530		824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730		1 030:-
APF10840	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432		1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730		309:-
APF11700	Extra hyllstöd (par) 722, 732, 1422, 1432		309:-
APF11800	GN1/1 ADAPTERPILASTRAR MODELL 520, 530		1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)		1 442:-
APF13200	Korta ben (70/105mm) för modell 520, 530, 720, 730, 722, 732		0:-
APF13300	Korta ben (70/105mm) för modell 1422, 1432		0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730, 722, 732		1 339:-
APF13900	Hjul istället för ben, modell 1422, 1432		2 163:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel		5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel		1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Temperaturregistrerare



Rostfri panelhylla



Trådhylla (pulverlackad)



Rostfri trådhylla



Hjul



Korta ben 70/105 mm



Fotpedal/dörröppnare



PORKKA iTOP™



ILOQ S10

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur och frysskåp



Future Plus C 730

Porkka Future Plus-serie med skåp för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av material i yttersta kvalitet för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

Kraftfulla och effektiva kylaggregat gör så att skåpen även kan användas i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla skåp levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut vid behov. Produkterna har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika oavsiktliga spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand vilket tillsammans med rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

Den externa ytan består av rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt. Insidans ytor på dessa produkter är tillverkad i rostfritt stål (AISI 304).

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knapplås (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Den yttre beläggningen har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och hygientak
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



Luftintaget längst ner på skåpet för att säkerställa att den kallaste luften matas till kondensorn genom ett filter för att garantera lägre energiförbrukning.

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 730 E



Future C 730 E

Plug-in R290 E	
Modell	SEK
C 530 E	37 801:-
M 530 E	40 994:-
F 530 E	42 230:-
C 730 E	41 406:-
M 730 E	43 775:-
F 730 E	46 247:-
C 732 E	42 745:-
M 732 E	45 114:-
F 732 E	45 835:-

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future Plus		C 530	M 530	F 530	C 730	M 730	F 730
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x750x2100	600x750x2100	600x750x2100	850x750x2100	850x750x2100	850x750x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensor/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	E	E	G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz


Future Plus		C 732	M 732	F 732
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x850x2100	730x850x2100	730x850x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453
Vikt	kg	150	150	155
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	418	523
Kyleffekt	W	561	561	415
förångare/kondensor/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz



Hygientak



Trådhyllor i rostfritt stål

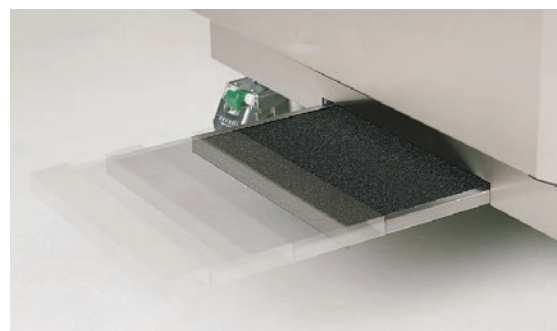

Konstruktion för enkel rengöring av filter

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR	4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel	721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm	618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1000 mm	1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten	515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 520, 530	1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 720, 730	1 339:-
APF10510	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432	1 339:-
APF10610	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 520, 530	515:-
APF10710	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 720, 730	618:-
APF10810	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 722, 732, 1422, 1432	618:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 030:-
APF10840	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432	1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730	309:-
APF11700	Extra hyllstöd (par) 722, 732, 1422, 1432	309:-
APF11800	GN1/1 adapterpilastrar modell 520, 530	1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF13200	Korta ben (70/105mm) för modell 520, 530, 720, 730, 722, 732	0:-
APF13300	Korta ben (70/105mm) för modell 1422, 1432	0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730, 722, 732	1 339:-
APF13900	Hjul istället för ben, modell 1422, 1432	2 163:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-
PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).		
PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).		



Temperaturregistrerare



SS panelhylla



Trådhylla med pulverfärgbeläggning



SS trådhylla



ILOQ S10



Led-lampa



Korta ben 70/105 mm



Hjul



Fotpedal/dörröppnare



PORKKA iTOP™

Kylskåp och frysskåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av redan nerkylda livsmedel och kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustning kan levereras som plug-in eller kopplat till en centralkylanläggning.

Yttre/inre ytor är tillverkade i rostfri stålqualität AISI 304.

Matningsspänning 230 V/50 Hz eller 230 V/50-60 Hz på CC-system.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stålqualität AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



RIF 960+ E
med golv och ramp



RIC 960 E
Obs! Vagn och GN-kantiner
ingår ej



RIC-T 960
för genomgångsdrift

	Plug-in R290 E	CC R452a	CC CO ²
Modell	SEK	SEK	SEK
RIC 960	70 658:-	56 753:-	63 551:-
RIC 960+ med golv och ramp	74 160:-	61 285:-	68 083:-
RIC-T 960 för genomgångsdrift	75 705:-	61 388:-	68 186:-
RIF 960+ med golv och ramp	75 087:-	62 006:-	68 804:-

Kylskåp och frysskåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Future		RIC 960	RIC-T 960 för genomgåndsdrift	RIF 960 med golv och ramp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	850 x 1030 x 2250	850 x 1035 x 2250	850 x 1030 x 2250
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	710 x 900 x 1860	710 x 900 x 1860	680 x 900 x 1795
Nettovolym	l	1229	1229	1099
Vikt	kg	180	180	190
Driftstemperatur	°C	+2...+12	+2...+12	-22...-18
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	711	911	765
Vikt CC-modeller		170	170	180
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	680	680	880
Kyleffekt	W	1272	1272	480
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230	230	230

Tillbehör - Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK
APC11000	Temperaturregistrare XDL01-PWR		4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel		721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm		618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1500 mm		1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten		515:-
APF11981	Hyllbalk, tillbehörskit för hylla 650x 530 mm (OBS! Hyllor ingår ej)		2 369:-
APF11980	Hyllbalk, tillbehörskit för hylla 600x800 mm (OBS! Hylla ingår ej)		3 811:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd modell 720		1 339:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd modell 720		1 030:-
APF12010	ILOQ S10 elektronisk låslösning + 1 nyckel		5 253:-
APM20605	S10 extranyckel		1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2). PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Temperaturregistrare



SS trådhylla



SS panelhylla



iLOQ S10



PORKKA iTOP™

2



Stor, lättläst digital skärm, enkel att använda med en inbyggd mikroprocessorstyrd enhet.



Helgjutna, tippfria hyllstöd för ökad flexibilitet, enkel och smidig rengöring och desinficering.



Enkelt utbytbara magnetiska dörrpackningar.



PUR-isolering max. 100 mm.



Konvex golvplatta med rundade hörn för att undvika smutsfällor och gör att spill blir lätt att torka upp.



Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



Porkkas nya sortiment av ultraenergieffektiva kommersiella kylskåp och frysar för användning i professionella kök samt matlagings- och förvaringsutrymmen.

Vi tänker alltid på våra kunder och miljön, och vår design är utformad med utökad isolering och de mest effektiva komponenterna som finns tillgängliga på marknaden. Detta har gjort det möjligt för oss att utveckla ett sortiment av skåp som är bland de mest förmånliga att använda i världen idag.

Med det senaste energieffektiva kolväteköldmediet R290 kan våra skåp fungera i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C. Skåpen kan levereras med ben, eller som tillval, även med hjul om så önskas. Dessutom levereras skåpen med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut och fyra nivåer av hyllor i rostfritt stål. Hyllorna kan placeras på våra tippfria formpressade hyllstöd vilka är designade för minska att risken för spill.

Vi har gjort vårt yttersta när vi utvecklat denna serie av skåp så att höga hygienivåer kan upprätthållas på de platser där skåpet ska nyttjas. Detta har uppnåtts genom rundade hörn och en sammanhållen golvplatta samt våra formpressade och integrerade hyllstöd med avsikt att undvika smutsfällor och göra skåpen lätta att djuprengöra.

C7- och F7-modellerna är gjorda för GN 2/1-hyllor, -korgar eller -kärl med ett djup på 530 (b) x 650 (d) mm eller 2 x tråg av halv storlek 530 (b) x 325 (d) mm medan C8 och F8 passar för GN 2/1 i bredden 650 (b) x 530 (d) mm.

De interna och externa ytorna är tillverkade i rostfritt stål (AISI 304).



Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knapplås
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm för öppen dörr
- Larm vid fel på temperatursond
- Information/larm om kondensorrengöring
- TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valbar omväxlare)
- Ytskikten tillverkas i rostfritt stål (AISI 304).
- Inre ytskikt i rostfri stål (AISI 304)
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st. trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 56 mm
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt, miljövänligt, energibesparande, hermetiskt luftkylt, CFC/HCFC-fritt och med köldmediet R290
- Ben i rostfritt stål, justerbara i höjled från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista

Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



2



Inventus 6



Inventus 7



Inventus 8

	Plug-in R290	CC R452a
Modell	SEK	SEK
C6	35 535:-	33 784:-
M6	35 329:-	N/A
F6	36 668:-	34 917:-
C7	37 801:-	35 947:-
M7	38 831:-	N/A
F7	40 067:-	38 316:-
C8	37 801:-	34 814:-
M8	38 831:-	N/A
F8	40 067:-	38 316:-
CX7	45 114:-	N/A
FX7	47 792:-	N/A

Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



			C6	F6	C7	F7	C8	F8	CX7	FX7
Energiklass			B	B	A	B	A	B	A	A
Strömförbrukning (kWh/d)			0,899	2,896	1,118	2,855	0,937	3,184	0,789	2,101
Strömförbrukning (kWh/år)			328	1057	408	1042	342	1162	288	767
Elkostnad SEK / år (1,2 SEK / kWh)			394	1268	490	1250	410	1395	346	920
Yttermått	Bredd	mm	600	600	730	730	850	850	730	730
	Djup	mm	760	760	870	870	750	750	870	870
Standardben	Höjd	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Korta ben	Höjd	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Hjul	Höjd	mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Innermått	Bredd	mm	404	404	534	534	654	654	534	534
	Djup	mm	610	610	675	675	555	555	675	675
	Höjd	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Volym	Brutto	l	421	421	609	609	619	619	609	609
	Netto	l	331	331	489	489	491	491	489	489
Vikt	Brutto	kg	142	142	162	162	162	162	162	162
	Netto	kg	132	132	152	152	152	152	152	152
Hyllor i rostfritt stål (4 st)	Bredd	mm	400	400	530	530	650	650	530	530
	Djup	mm	600	600	650	650	530	530	650	650
Omgivningstemperatur	°C		+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43
Driftstemperatur	°C		+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15
Anslutningseffekt	kW		0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Köldmedium	R290	g	115	83	110	90	110	90	110	90
Säkring	Långsam	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Spänning	V		230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Avfrostning 1. Luft 2. Het gas			2	2	2	2	2	2	2	2
Centralkylning CC och CC-CO2*			C 6 CC	F 6 CC	C 7 CC	F 7 CC	C 8 CC	F 8 CC		
Kyleffekt	kW		0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)	0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)	0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)		
Anslutningseffekt	kW		0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5		
Avfrost 1. Luft 2. Het gas 3. Electric			3	3	3	3	3	3		

Inventus kyl- och frysskåp är bland de mest effektiva produkter som finns i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt betyget i www.topten.eu. För att bekräfta våra elförbrukningssiffror besök www.topten.eu.

Alla data ges enligt prEN 16825. Klimatklass 4 (30° C/55 % RH).


*CC-CO2:

- Enligt standard Inventus-skåp för centrala kylsystem, men med fabriksinstallerad särskild förångare för R744 (Max arbets-/testtryck 55 bar).
- Fabriksinstallerade elektriska avfrostningsvärmare (F-modeller)
- Elskåp/styrenhet:

Styrenhet, expansionsventil och säkerhetsventil ingår inte i leveransen.

Obs: En standard Porkka-styrenhet kan inte användas med elektroniska expansionsventiler!

Centralkylning CC - R404a kommer att förbjudas för nyinstallationer från år 2020. R404a kan direkt ersättas med R440, R449 eller R452.

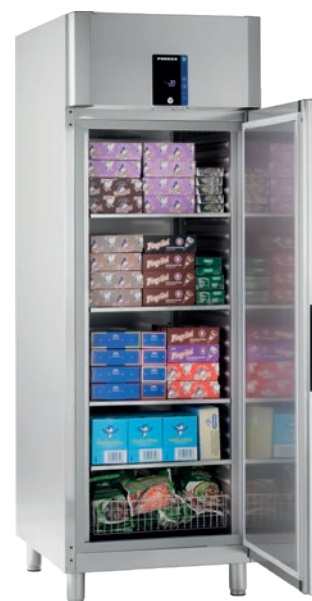

Inventus F7

Kylskåp och frysskåp

Inventus bageriskåp



Vår Inventus serie med lågenergikylar och frysar är utmärkta även för bageriapplikationer. För storlek 6 kan bageriplåtar, som har EU standard-storleken 400x600, placeras direkt på de ingjutna hyllstöden. Till storlekarna 7 och 8 har Porkka utvecklat ett nytt, innovativt och flexibelt hyllsystem som gör att de mest frekvent använda plåtsstorlekarna passar i skåpen (bl.a fungerar det med både 400x600 och 450x600 plåtar). Hyllsystemet som är lätt att installera och använda är också lätt att göra rent i diskmaskin.



Inventus 6



Inventus 7



Inventus 8

Porkkas hyllsystem för bageriplåtar

Gör lätt om ditt GN2/1 skåp för bagerianvändning. Ramarna som bageriplåtarna skall vila på är designade för att få ett fritt luftflöde inne i skåpet även när plåtarna är fullt lastade.



Installation:

1. Placera bageriplåtsramarna på önskad höjd i skåpet
2. Placera breddguiderna så att önskad bredd uppnås
3. Vid maximal bredd placeras guiderna i ramarna innan dessa placeras i skåpet.

Plåtbredder som fungerar:

Inventus 7: 530mm, 479mm, 459mm eller 379mm (t.ex. fungerar bageriplåt 450x600 bra på djupet)

Inventus 8: 650mm, 646mm eller 609 mm (t.ex fungerar bageriplåt 450x600 bra på bredden)

R290	
Modell	SEK
C6*	35 535:-
F6*	36 668:-
C7*	37 801:-
F7*	40 067:-
C8*	37 801:-
F8*	40 067:-
Tillbehör	SEK
Tillbehör - Bagerihyllor (max 21st) för bageriskåp 7 och 8	597:-/st

* utan inredning

Kylskåp och frysskåp

Tillbehör - Inventus kyl- och frysskåp



OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC10320	Rostfri panelhylla modell 6, 400 x 600mm	721:-
APF10520	Rostfri panelhylla modell 7, 530 x 650mm	927:-
APF10420	Rostfri panelhylla modell 8, 650 x 530mm	824:-
EF3222	Trådhylla (pulverlackad) modell 6	515:-
EF3220	Trådhylla (pulverlackad) modell 7	721:-
EF3221	Trådhylla (pulverlackad) modell 8	618:-
EF3090	Rostfri trådhylla modell 6	618:-
EF3091	Rostfri trådhylla modell 7	824:-
EF3096	Rostfri trådhylla modell 8	721:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF10862	Bagerihyllstöd INVENTUS 7	309:-
APF10762	Bagerihyllstöd INVENTUS 8	309:-
APC14610	Led belysning (gäller endast cc-modeller)	1 751:-
APF13200	Korta ben (70/105 mm)	0:-
APF13800	Hjul istället för ben	1 339:-
EF2872	Direkttömning (ingen kondensvärmare levereras) endast för CC- & CO ² modeller	0:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO₂).


PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO₂).



Rostfri panelhylla



Korta ben 70/105 mm



Rostfri trådhylla



Hjul istället för ben



Fotpedal



ILOQ S10



PORKKA iTOP™

Blastchillers

Inventus Blast Chillers/Freezers


2



Inventus BC/BF 7



Inventus BC/BF 8



Tekniska data	Enhet	Inventus BC/BF 7	Inventus BC/BF 8
Utvändiga mått (BxDxH)	mm	730x870x2100	850x785x2100
Hyllstöd	st	10 (max 22)	10 (max 22)
GN 1/1 kontainer		på bredden	på djupet
Klimatklass (EN16825)		4	4
Temperaturområde	°C	+125...-20	+125...-20
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32
Snabbnedkylningsskapacitet (50mm mattjocklek) 1)	kg/90 min	30	30
Snabbnedkylningsskapacitet (35mm mattjocklek) 2)	kg/120 min	50	50
Snabbinfrysningsskapacitet (50mm mattjocklek) 3)	kg/150 min	25	25
Snabbinfrysningsskapacitet (35mm mattjocklek) 4)	kg/270 min	20	20
Elanslutning	V/Hz	230/50	230/51
Kyleffekt - c-kyla - förångningstemp -15°C/-30°C	W	3000/1200	3000/1200
Anslutningseffekt	W	2000	2000
Köldmedel		R452A	R452A
Avfrostning - Elektrisk		Automatisk	Automatisk
Vikt	kg	160	160

Pris

Plug-in

Centralkyla R452a

Centralkyla CO²

SEK

79 207:-

67 671:-

69 937:-

Från...till temp. i processen 1) +70°C...+3°C 2) +65°C...+10°C 3) 0°C...-18°C 4) +65°C...-18°C 2) och 4) enl. EN17032

Tillbehör

Kondensvattentråg med elektrisk värmare

Hjul

Korta ben

Fotpedal

4 st

SEK

1 133:-

1 339:-

0:-

1 442:-

Blastchillers

Blast Chiller, Roll-in skåp BC, BC/BF med roll-in vagn

Sortimentet med Porkka BC snabbnedkylningsskåp och kombinerade BC/BF snabbnedkylningsskåp och frystunnlar är stort och mångsidigt och kan användas för en mängd olika tillämpningar. Fristående modeller för GN 1/1-behållare, inskjutningsbara modeller i olika storlekar för användning med GN 1/1- och vissa GN2/1-vagnar och genomkörningsversioner som kan ta både GN 1/1- och GN2/1-vagnar.

BC och BC/BF 960, 990, 24-100 är för vagnanvändning. GN 1/1-vagnar kan rullas in i dessa skåp, fyllda med GN 1/1-tråg. BC/BF-modeller levereras med isolerade golv med ramp som tillbehör. 24-100-SH-versionen kan också rymma vissa GN2/1-vagnar. Alla dessa modeller är utformade för användning med kondenserande fjärrenheter som vanligtvis placeras externt eller så att de kan anslutas till en central kylanläggning om det önskas. Expansionsventil och magnetventil monteras på fabriken. Öppna ventilerade avlopp krävs.



BC/BF 990SH
OBS: Vagn och GN kantiner ingår ej.

Funktioner

- Kontrollpanel med mjuka touch-knappar och flera digitala skärmar
- Mikroprocessorkontrollerad snabbnedkylning och frysning
- Digital skärm med valbar mjuk/hårdkylningsprocess
- Produktsond i rostfritt stål för exakt, korrekt och mjuk nedkylning
- Styrenhet med möjlighet att lagra 8 individuella processer för snabbt val
- Automatiskt håll-läge efter att snabbnedkylnings- eller frystunnelprocessen är klar
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Dörrarna levereras kompletta med kraftiga gångjärn och låsbart dörrhandtag med en nödöppningsfunktion
- Hållbara packningar ger en bra luft tätning
- BC-versioner levereras utan golv för att göra det enkelt att använda vagn. Ramp finns som tillbehör.
- BC/BF kyl- och frysmodeller levereras med isolerade golv som utrustats med en halksäker beläggning i rostfritt stål. Ramp finns som tillbehör.
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.

Modell	CC R452a	CC CO ²
BC 960SH 50/60 Hz	98 056:-	103 618:-
BC/BF 960SH 50/60 Hz	103 618:-	109 077:-
BC 990SH 50/60 H	103 103:-	108 562:-
BC/BF 990SH 50/60 Hz	111 858:-	117 317:-
BC 24-100SH 50/60 Hz, 1 dörr	115 566:-	121 025:-
BC 24-100SH 50/60 Hz, 2 dörrar	120 304:-	125 763:-
BC/BF 24-100SH 50/60 Hz, 1 dörr	120 407:-	125 969:-
BC/BF 24-100SH 50/60 Hz, 2 dörrar	125 763:-	131 222:-
BC 48-200SH 50/60 Hz, 1 dörr	215 579:-	226 600:-
BC 48-200SH 50/60 Hz, 2 dörrar	220 214:-	231 235:-
BC/BF 48-200SH 50/60 Hz, 1 dörr	233 810:-	244 831:-
BC/BF 48-200SH 50/60 Hz, 2 dörrar	239 166:-	250 187:-

Blastchillers

Blast chillers Roll-in för användning av vagn

	BC 960SH	BC/BF 960SH	BC 990SH	BC/BF 990SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	60 kg/90 min	60 kg/90 min	90 kg/90 min	90 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	60 kg/6 h	-	60 kg/6 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	35 kg/2.5 h	-	50 kg/2.5 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	7 kW	-	10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	7 kW/2.6 kW	-	10 kW/3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	410 W / 230 V	2060 W / 230 V	410 W / 230 V	2060 W / 230 V
Säkring A långsam	10	10	10	10
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C

	BC 24-100SH	BC/BF 24-100SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1500 x 1200 x 2100	1500 x 1200 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	100 kg/90 min	100 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	55 kg/2,5 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	100 kg/6 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	10 kW/3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	450 W / 230 V	2100 W / 230 V
Säkring A slow	10	10
Eleffekt	900 W	900 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C

	BC 48-200SH	BC/BF 48-200SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1500 x 2400 x 2100	1500 x 2400 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	2 x 100 kg/90 min	2 x 100 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	2 x 55 kg/2.5 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	2 x 100 kg/6 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	2 x 10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	2 x 10 kW/2 x 3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	900 W / 230 V	4200 W / 400 V 3P
Säkring A slow	10	10 + 10

Kylkapaciteten definieras enligt bestämmelser och krav i DHSS

- * Snabbnedkylningsskapacitet har beräknats med GN 1/1-tråg som är 65 mm djupa och med en produktjocklek på 50mm med mat-produkternas ingångstemperatur på +70 till +3 °C inom den angivna tidsperioden.
- ** Frystunnelkapacitet har beräknats med GN 1/1-tråg som är 65 mm djupa med en produktjocklek på 50 mm från 0 till -18 °C.
- *** Alla Porkka-utrustningar uppfyller internationella standarder och krav för snabbnedkylning av livsmedel.



BC/BF 960SH



BC/BF 48-200SH

Blastchillers


Tillbehör - Blast Chillers Roll-in för användning med vagn

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC14600	UV-C LJUS för desinfektion	11 000:-
PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst. PORKKA iTOP™ HANDHELD är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerat till PORKKA iTOP™ -tjänster.		

WARNING!
UV-C LIGHT ON



UV-C LJUS



PORKKA iTOP™



BC/BF 990SH

Obs! Vagn och GN-kantiner ingår ej

Blastchillers

Future och Future Plus - Kylskåp med nedkylnings-, infrysningsfunktion

Utbudet av Porkka DC snabbnedkylnings- och DF snabbinfrysningsskåp är avsett för anläggningar där det ibland finns ett krav på antingen snabbnedkylning eller frysning av små mängder av livsmedel som sker sällan, som skolor eller andra institutioner där t.ex. endast tillagning av lunch äger rum.

Mer kraftfull men effektiv kylutrustning monteras för att ge extra kapacitet för snabbkylning eller -frysning. Skåpen är utrustade med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut och har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som är till för att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och tillsammans med rundade hörn och en konvex golvplatta gör detta skåpen lätta att djuprengöra.

Den externa ytan har ett urval av rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt. I varje modell produceras de inre ytorna av AISI 304 rostfritt stål.

Skåpen kan även levereras för anslutning till ett centralkylsystem. Ström-försörjning 230 V/50 Hz eller 230 V 50/60 Hz for CC-system.


Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Timer på DC
- Inre luftkanal för effektiv kylning
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st panelhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, 90° fördröjning öppen
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



Future Plus
Luftintaget i botten av skåpet säkerställer att den svala luften matas till kondensorn genom ett filter för att garantera lägre energiförbrukning.



Future Plus, konstruktion för enkel rengöring av filter

Future		Future CC-modeller		Future Plus	
Modell	SEK	Modell	SEK	Modell	SEK
DC 520	46 453:-	DC 520 CC	44 496:-	DC 530	49 646:-
DF 520	47 174:-	DF 520 CC	42 436:-	DF 530	50 264:-
DC 720	50 779:-	DC 720 CC	46 659:-	DC 730	55 105:-
DF 720	51 809:-	DF 720 CC	46 041:-	DF 730	56 959:-

Blastchillers

Tillbehör - Kylskåp med nedkylnings-, infrysningsfunktion

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR	4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel	721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm	618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1500 mm	1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten	515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 339:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730	309:-
APF11800	GN 1/1 adapterpilastrar modell 520, 530	1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF132000	Korta ben (70/105MM) för modell 520, 530, 720, 730	0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730	1 339:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™-tjänster.



SS panelhylla



SS trådhylla



Led-lampa



Led-lampa med sensor



Hjul



Korta ben 70/105 mm



iLOQ S10



PORKKA iTOP™



Fotpedal/dörröppnare



3

Porkka Kyl- & frysrum

Kyl- och frysrum

Rummen som är tillverkade av högkvalitativa material, har låg energiförbrukning och låga ljudnivåer. Detta gör dessa produkter till det ideala valet när det gäller att förvara temperaturkänsliga livsmedel. Kylanheterna som vi producerar i vår egen fabrik i Finland har designats för att vara både robusta och energieffektiva.


Bygg ditt eget kylrum - www.porkka.se




Kyl- och frysrum

Ett stort och brett sortiment med rum upp till 22 m³

Porkkas kyl- och frysrum finns i 81 olika storlekar med volymer från 1,2 upp till 22 m³. Alla rumsstorlekar finns i tre temperaturvarianter med valfri isoleringstjocklek och höjd. När detta kombineras med maskinenhetens placering och dörralternativ finns lösningar som passar de flesta behov. Porkka är därför den perfekta partnern att arbeta med när du söker unika rumslösningar.



1518 L



1518 R

Maskinenheterna kan beställas med vänster eller höger placering.


Alla Porkka kyl- och frysrum kan placeras bredvid varandra. Kylaggregatet kan placeras på vänster framsida (standard) eller på höger framsida om så önskas.

L = Kylaggregatet på vänster sida, högerhängd dörr
R = Kylaggregatet på höger sida, vänsterhängd dörr


Kyl- och frysrum

Porkkas världsunika lösning för en bekvämare köksmiljö


Alla kylprodukter alstrar värme och har en viss ljudnivå. Porkkas kyl- och frysrum är bland de absolut bästa på marknaden när det gäller dessa parametrar. Vi har sedan några år tillbaka utvecklat ett system som transporterar bort den alstrade värmen och ytterligare reducerar ljudnivån som rummen åstadkommer till ett minimum. Vi kallar detta system för RHDS® (Remote Heat Disposal System). Dvs värmen släpps ut på en plats utanför köket. Våra rum kan med hjälp av en värmeväxlare också kopplas till en byggnads vattensystem för att ta till vara på den generade värmen. Vi kallar detta system WHE.

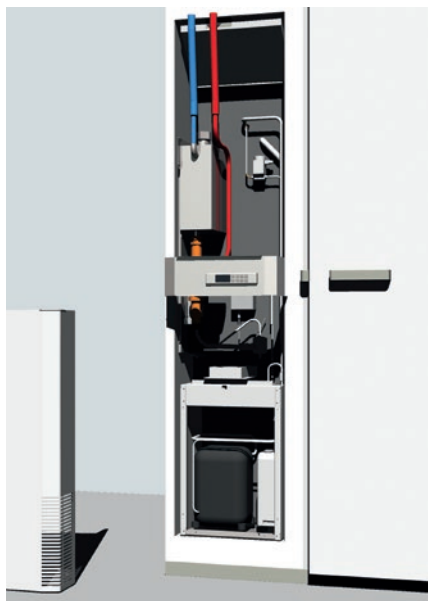

Vattenledningar kopplas från en externt placerad kondensor till kylaggregatet.

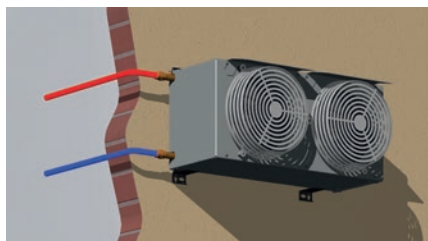

Kondensorn och tillhörande fläktar placeras utanför köksmiljön vilket kraftigt minskar värmen och ljudnivån i köket.

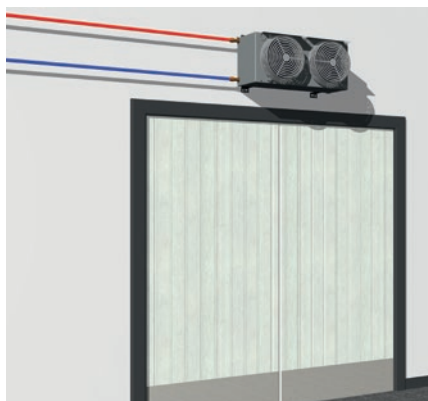

Överskottsvärmen kan användas till att värma upp andra lokaler t.ex. närliggande lagerlokaler.

Fördelarna med RHDS

- **LÄGRE KÖKSTEMPERATUR**
Värmen från rummet stannar inte i köket
- **LÄGRE LJUDNIVÅ**
Ljudnivån från rummet kommer till allra största delen från fläktarna till kondensorn. Dessa flyttas med RHDS ut från köket.
- **LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING**
Med lägre omgivningstemperatur minskar energiförbrukningen. Överskottsvärmen kan användas till uppvärmning av andra lokaler eller varmvattenproduktion. Kan kopplas till varmvatten system (RHDS WHE).
- **LÄNGRE LIVSLÄNGD**
När kompressorerna inte behöver arbeta så ofta förlängs livslängden



Installation

- **RHDS KAN INSTALLERAS PÅ FÖLJANDE AVSTÅND FRÅN RUMMET**
Golv- eller väggmonteras på ett avstånd på 20m (Std), 40m och 60m från rummet med en maximal vertikal höjning på 5m (mätt från pumpen på kylaggregatet)
- **SLANG FÖR TUR OCH RETUR TRANSPORT AV VARM OCH AVKYLD GLYKOLLÖSNING**
- **ENKEL INSTALLATION**
RHDS systemet liknar den vanliga Porkka-maskinenheten med tillägg av en vätskekondensor, samlingstank och pump.

WHE - system med R290 eller R452a

- Vätskefyllt värmeväxlarsystem som kopplas till en byggnads vattencirkulationssystem för återanvändning av genererad överskottsvärme från MCR rummet att användas för t.ex. uppvärmning av lokaler eller förvärmning av diskmaskinsvatten.
- R290 för kylrum upp till 10 m³ och frysrum upp till 5 m³.
Större rum fungerar med traditionellt köldmedel (t.ex. R452a)
- Energieffektivt och miljövänligt

Kyl- och frysrum

Porkka har utvecklat ett nytt sortiment av kylaggregat som är ännu mer effektiva och miljövänliga.

Detta har uppnåtts med hjälp av köldmedium R290 som är ett naturligt kolväte. Dess höga effektivitet i kombination med en mycket låg inverkan på global uppvärmning (Global Warming Potential, GWP=3) gör det nya Porkka-kylaggregatet till det optimala valet.

Ännu viktigare är de stora energibesparingarna. I tester har vi nått upp till en 33 % minskning av elförbrukningen jämfört med traditionella lösningar.

Detta besparar användare av Porkkas modulära kyl- och frysrum stora belopp i driftkostnader under produktens livscykel.



R290	C950	M950	F850	F851*
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 10 m ³	< 10 m ³	< 5 m ³	5-10 m ³
Anslutningseffekt (plugin)	0.7 kW	0,7 kW	1,43 kW	1,9 kW
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium	R 290	R 290	R 290	R 290

* F851 går endast att få som plug-in

Kyl- och frysrums

Porkkas kyl- och frysrums är enkla att installera, är tillverkade av högklassiga komponenter, mångsidiga och driftsäkra. Rummen finns i en mängd olika storlekar och drifttemperaturer och kan levereras med eller utan golv.

Tusentals av Porkkas kyl- och frysrums av den här typen har sålts världen över. Enkelheten när det gäller installation och användningen av våra egentillverkade kylaggregat tillsammans med vårt stora utbud av storlekar och formkonfigurationer gör Porkkas kylrum till ett populärt val.

Rummen levereras i tre temperaturområden, Kyl, Medium och Frys, för att man ska kunna lagra en stor mängd och urval av temperatürkänsliga produkter.

Vår egen hylldesign med lättren gjorda material säkerställer att Porkkas modulära kylrum har många användningsområden till exempel för förvaring av livsmedel men även vetenskapliga och marina tillämpningar.



Tekniska data för Porkkas kylaggregat

	C940	C1240	M940	M1240	F840	F1140	F1541
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 12 m³	< 22 m³	< 12 m³	< 22 m³	< 11 m³	< 14 m³	< 22 m³
Anslutningseffekt (plugin)	0,81 kW	1,07 kW	1,20 kW	1,62 kW	1,42 kW	1,91 kW	2,19 kW (2,27 kW)
Anslutningseffekt CC	0,33 kW	0,39 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,83 kW
Anslutningseffekt H2O *	0,73 kW	0,99 kW	1,12 kW	1,54 kW	1,33 kW	1,83 kW	2,08 kW (2,16 kW)
Anslutningseffekt RHDS®*	0,86 kW	1,13 kW	1,26 kW	1,68 kW	1,48 kW	1,97 kW	2,27 kW (2,35 kW)
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	3 x 10 A
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400V/50Hz 3-Ph
Kyleffekt (CC)	1 330 W	1 900 W	1 240 W	1 800 W	1 200 W	1 430 W	2 025 W
Förångningstemperatur (CC)	-8°C	-8°C	-10°C	-10°C	-28°C	-28°C	-28°C
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a
Ljudtrycksnivå	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
1m / 1,5 m (dB re 20 µPa)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	55 dB (A)	58 dB (A)	59 dB (A)
Ljudtrycksnivå							
1m / 1,5 m (dB re 20 µPa)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	51 dB (A)	54 dB (A)	55 dB (A)
RHDS®							
RHDS® vätskekondensor	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	2 x RHDS® 2140
Ljudtryck hos vätskekondensor på plats 10m (dB re 20 µPa)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	37 dB (A)
Tillåtet temperaturområde vid platsen för vätskekondensor	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C


Obs: Om det finns bristande ventilation eller om omgivande temperaturer sannolikt kommer att vara högre eller lägre än rekommenderade nivåer under avsevärd tid, vänligen kontakta oss för lösningar.

*Inkluderar RHDS® vätskekondensor

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

1209 1200/900 1212 1200/1200 1213 1200/1350 1215 1200/1500 1218 1200/1800 1221 1200/2100 1224 1200/2400 1227 1200/2700 1230 1200/3000

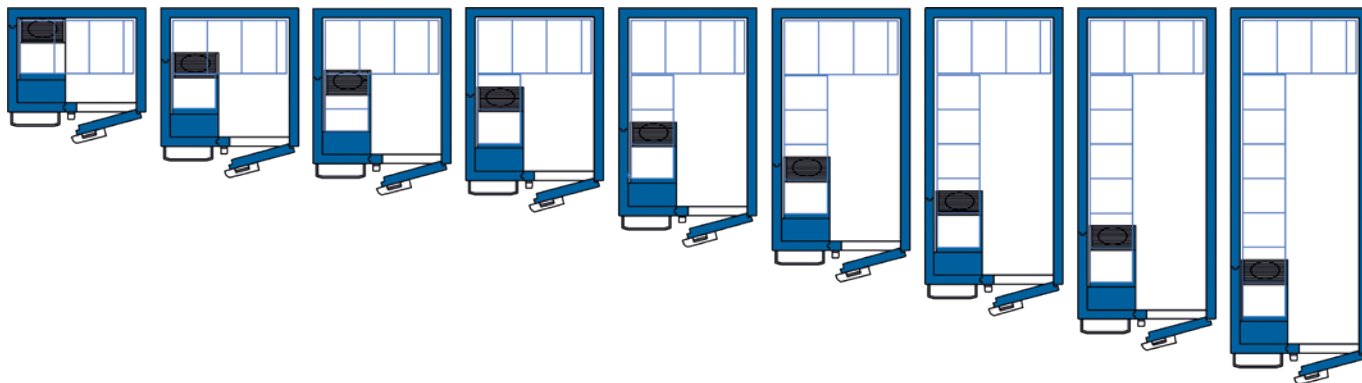

2100 / 80 1209/1,4B 1212/1,8A 1213/2,3A 1215/2,6A 1218/3,1A 1221/3,7A 1224/4,3A 1227/4,9A 1230/5,4A

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	56 650:-	58 710:-	60 770:-	62 830:-	64 890:-	67 980:-	71 070:-	76 220:-	79 310:-
Rum M / -2°C...+5°C	58 710:-	60 770:-	62 830:-	64 890:-	66 950:-	70 040:-	73 130:-	78 280:-	81 370:-
Rum F / -22°C...-18°C	62 830:-	64 890:-	66 950:-	69 010:-	71 070:-	74 160:-	77 250:-	82 400:-	85 490:-

R452a - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Neutralt rum, utan aggregat	36 050:-	38 110:-	40 170:-	42 230:-	44 290:-	47 380:-	50 470:-	55 620:-	58 710:-
Rum C / +2°C...+12°C	56 650:-	58 710:-	60 770:-	62 830:-	64 890:-	67 980:-	71 070:-	76 220:-	79 310:-
Rum M / -2°C...+5°C	58 710:-	60 770:-	62 830:-	64 890:-	66 950:-	70 040:-	73 130:-	78 280:-	81 370:-
Rum F / -22°C...-18°C	62 830:-	64 890:-	66 950:-	69 010:-	71 070:-	74 160:-	77 250:-	82 400:-	85 490:-

CC - Centralkyla	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	51 500:-	53 560:-	55 620:-	57 680:-	59 740:-	62 830:-	65 920:-	71 070:-	74 160:-
Rum M / -2°C...+5°C	53 560:-	55 620:-	57 680:-	59 740:-	61 800:-	64 890:-	67 980:-	73 130:-	76 220:-
Rum F / -22°C...-18°C	57 680:-	59 740:-	61 800:-	63 860:-	65 920:-	69 010:-	72 100:-	77 250:-	79 310:-

Centralkylning	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C R452a	69 010:-	71 070:-	73 130:-	75 190:-	77 250:-	80 340:-	83 430:-	88 580:-	91 670:-
Rum M R452a C R290	73 130:-	74 160:-	76 220:-	78 280:-	80 340:-	83 430:-	86 520:-	92 700:-	95 790:-
Rum F R452a F R290	77 250:-	79 310:-	81 370:-	83 430:-	85 490:-	88 580:-	91 670:-	96 820:-	99 910:-*

*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum

Valbara funktioner	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Ytterligare hyllnivåer	927:-	1 236:-	1 339:-	1 442:-	1 545:-	1 648:-	1 751:-	1 854:-	2 060:-
Avdragspris för hyllsystem	-2 884:-	-4 017:-	-4 532:-	-4 635:-	-5 047:-	-5 459:-	-5 768:-	-6 798:-	-7 416:-
Golvvärme (F)	1 751:-	2 266:-	2 575:-	2 781:-	3 399:-	3 811:-	4 429:-	5 047:-	5 459:-
Rumshöjd 2400 mm	2 369:-	2 472:-	2 575:-	2 678:-	2 781:-	2 884:-	2 987:-	3 090:-	3 399:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	3 090:-	4 326:-	4 738:-	4 944:-	5 459:-	5 768:-	6 077:-	7 107:-	7 622:-
Rostfritt golv	2 678:-	3 811:-	4 326:-	4 635:-	4 841:-	5 253:-	5 665:-	6 592:-	7 210:-


CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

Modellerna 1209 - 1230 har 550 mm dörröppning. Övriga rum har 700 mm fri dörröppning som standard. 900 mm och 1000 mm dörröppning finns som tillval

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

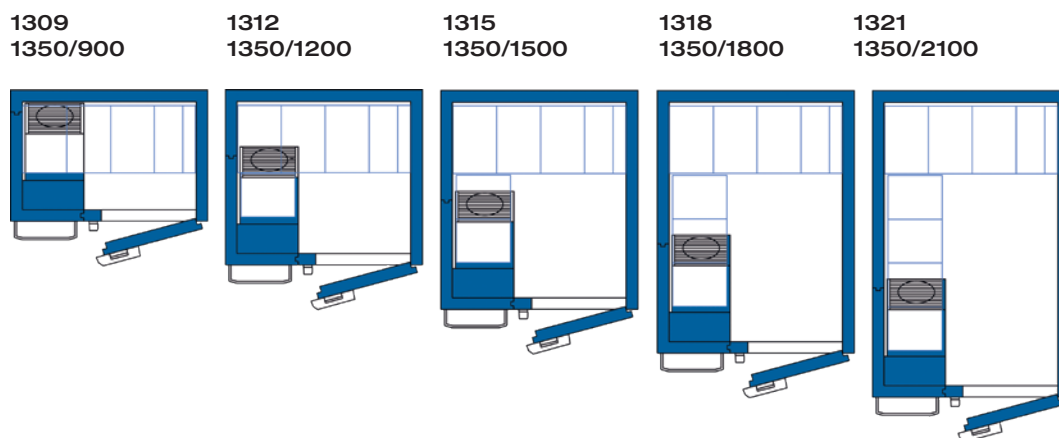

2100 / 80	1309/1,6B	1312/2,3B	1315/2,9A	1318/3,6A	1321/4,2
R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	57 680:-	61 800:-	66 950:-	70 040:-	73 130:-
Rum M / -2°C...+5°C	59 740:-	63 860:-	69 010:-	72 100:-	75 190:-
Rum F / -22°C...-18°C	63 860:-	67 980:-	74 160:-	77 250:-	80 340:-
R452a - Plug-in					
Neutralt rum, utan aggregat	37 080:-	41 200:-	46 350:-	49 440:-	52 530:-
Rum C / +2°C...+12°C	57 680:-	61 800:-	66 950:-	70 040:-	73 130:-
Rum M / -2°C...+5°C	59 740:-	63 860:-	69 010:-	72 100:-	75 190:-
Rum F / -22°C...-18°C	63 860:-	67 980:-	74 160:-	77 250:-	80 340:-
CC - Centralkyla					
Rum C / +2°C...+12°C	52 530:-	56 650:-	61 800:-	64 890:-	67 980:-
Rum M / -2°C...+5°C	54 590:-	58 710:-	63 860:-	66 950:-	70 040:-
Rum F / -22°C...-18°C	58 710:-	62 830:-	67 980:-	71 070:-	74 160:-
RHDS®					
Rum C R452a	70 040:-	74 160:-	79 310:-	83 430:-	85 490:-
Rum M R452a C R290	73 130:-	77 250:-	82 400:-	85 490:-	88 580:-
Rum F R452a F R290	78 280:-	82 400:-	87 550:-	90 640:-	93 730:-
*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum					
Valbara funktioner					
Ytterligare hyllnivåer	1 030:-	1 339:-	1 545:-	1 648:-	1 751:-
Avdragspris för hyllsystem	-3 605:-	-4 326:-	-5 047:-	-5 665:-	-5 974:-
Golvvärme (F)	1 854:-	2 575:-	3 193:-	3 708:-	4 326:-
Rumshöjd 2400 mm	3 296:-	3 399:-	3 502:-	3 605:-	3 708:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	3 811:-	4 841:-	5 562:-	5 871:-	6 489:-
Rostfritt golv	3 296:-	4 120:-	4 841:-	5 459:-	5 768:-


CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

1509 1500/900 1512 1500/1200 1513 1500/1350 1515 1500/1500 1518 1500/1800 1521 1500/2100 1524 1500/2400 1527 1500/2700 1530 1500/3000

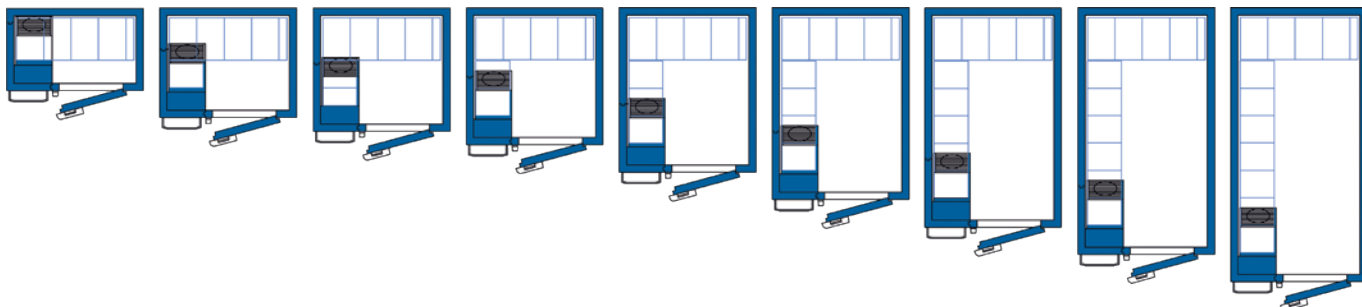

2100 / 80 1509/1,7B 1512/2,6B 1513/2,9B 1515/3,5A 1518/4,0A 1521/4,8A 1524/5,5A 1527/6,1A 1530/7,0A

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	58 710:-	62 830:-	66 950:-	69 010:-	71 070:-	74 160:-	76 220:-	81 370:-	85 490:-
Rum M / -2°C...+5°C	60 770:-	64 890:-	69 010:-	71 070:-	73 130:-	76 220:-	78 280:-	83 430:-	87 550:-
Rum F / -22°C...-18°C	64 890:-	69 010:-	73 130:-	75 190:-	77 250:-	80 340:-	82 400:-	87 550:-	91 670:-

R452a - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Neutralt rum, utan aggregat	38 110:-	42 230:-	46 350:-	48 410:-	50 470:-	53 560:-	55 620:-	62 830:-	65 920:-
Rum C / +2°C...+12°C	58 710:-	62 830:-	66 950:-	69 010:-	71 070:-	74 160:-	76 220:-	81 370:-	85 490:-
Rum M / -2°C...+5°C	60 770:-	64 890:-	69 010:-	71 070:-	73 130:-	76 220:-	78 280:-	83 430:-	87 550:-
Rum F / -22°C...-18°C	64 890:-	69 010:-	73 130:-	75 190:-	77 250:-	80 340:-	82 400:-	87 550:-	91 670:-

CC - Centralkyla	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	53 560:-	57 680:-	61 800:-	63 860:-	66 950:-	70 040:-	72 100:-	77 250:-	81 370:-
Rum M / -2°C...+5°C	55 620:-	59 740:-	63 860:-	65 920:-	69 010:-	72 100:-	74 160:-	79 310:-	83 430:-
Rum F / -22°C...-18°C	59 740:-	63 860:-	67 980:-	70 040:-	72 100:-	75 190:-	77 250:-	82 400:-	86 520:-

RHDS®	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C R452a	71 070:-	75 190:-	79 310:-	81 370:-	83 430:-	86 520:-	88 580:-	93 730:-	97 850:-
Rum M R452a C R290	74 160:-	78 280:-	82 400:-	84 460:-	86 520:-	89 610:-	91 670:-	96 820:-	100 940:-
Rum F R452a F R290	79 310:-	83 430:-	87 550:-	89 610:-	91 670:-	94 760:-	96 820:-*	101 970:-*	106 090:-*

*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum

Valbara funktioner	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Ytterligare hyllnivåer	1 030:-	1 339:-	1 442:-	1 545:-	1 648:-	1 751:-	1 854:-	2 060:-	2 266:-
Avdragspris för hyllsystem	-3 090:-	-3 399:-	-4 635:-	-4 841:-	-5 150:-	-5 562:-	-6 077:-	-6 386:-	-7 313:-
Golvvärme (F)	2 163:-	2 781:-	3 193:-	3 502:-	4 223:-	4 738:-	5 459:-	6 180:-	6 901:-
Rumshöjd 2400 mm	3 708:-	3 811:-	3 914:-	4 017:-	4 120:-	4 223:-	4 326:-	4 429:-	4 532:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	2 163:-	2 266:-	1 751:-	2 266:-	2 987:-	3 502:-	2 987:-	3 914:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	3 811:-	5 356:-	5 459:-	5 665:-	6 077:-	6 695:-	6 798:-	7 828:-	8 343:-
Rostfritt golv	2 884:-	3 502:-	4 429:-	4 635:-	5 356:-	6 283:-	7 004:-	7 828:-	8 652:-


CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

1809 1812 1813 1815 1818 1821 1824 1827 1830 1833 1836
1800/900 1800/1200 1800/1350 1800/1500 1800/1800 1800/2100 1800/2400 1800/2700 1800/3000 1800/3300 1800/3600

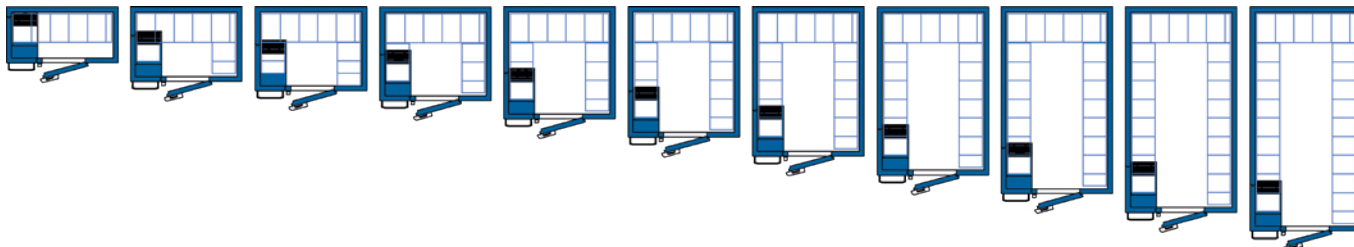

2100 / 80 1809/2,2B 1812/3,1B 1813/3,6B 1815/4,0B 1818/5,0A 1821/5,9A 1824/6,7A 1827/7,6A 1830/8,5A 1833/9,5A 1836/10,3A

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	61 800:-	65 920:-	72 100:-	74 160:-	77 250:-	82 400:-	85 490:-	92 700:-	94 760:-	103 000:-	N/A
Rum M / -2°C...+5°C	63 860:-	67 980:-	74 160:-	76 220:-	79 310:-	84 460:-	87 550:-	94 760:-	96 820:-	105 060:-	N/A
Rum F / -22°C...-18°C	67 980:-	74 160:-	80 340:-	82 400:-	85 490:-	90 640:-	93 730:-	99 910:-	101 970:-	110 210:-	N/A

R452a - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Neutralt rum, utan aggregat	41 200:-	45 320:-	51 500:-	53 560:-	56 650:-	61 800:-	64 890:-	72 100:-	74 160:-	82 400:-	86 520:-
Rum C / +2°C...+12°C	61 800:-	65 920:-	72 100:-	74 160:-	77 250:-	82 400:-	85 490:-	92 700:-	94 760:-	103 000:-	107 120:-
Rum M / -2°C...+5°C	63 860:-	67 980:-	74 160:-	76 220:-	79 310:-	84 460:-	87 550:-	94 760:-	96 820:-	105 060:-	109 180:-
Rum F / -22°C...-18°C	67 980:-	74 160:-	80 340:-	82 400:-	85 490:-	90 640:-	93 730:-	99 910:-	101 970:-	110 210:-	114 330:-

CC - Centralkyla	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	56 650:-	60 770:-	66 950:-	69 010:-	72 100:-	77 250:-	80 340:-	87 550:-	89 610:-	97 850:-	101 970:-
Rum M / -2°C...+5°C	58 710:-	62 830:-	69 010:-	71 070:-	74 160:-	79 310:-	82 400:-	89 610:-	91 670:-	99 910:-	104 030:-
Rum F / -22°C...-18°C	62 830:-	69 010:-	77 250:-	79 310:-	82 400:-	87 550:-	90 640:-	97 850:-	99 910:-	108 150:-	112 270:-

RHDS*	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C R452a	74 160:-	78 280:-	84 460:-	86 520:-	89 610:-	94 760:-	97 850:-	105 060:-	107 120:-	119 480:-	121 540:-
Rum M C R290 R452a	77 250:-	81 370:-	88 580:-	90 640:-	93 730:-	98 880:-	101 970:-	109 180:-	111 240:-	123 600:-	125 660:-*
Rum F R290 R452a	82 400:-	86 520:-	92 700:-	94 760:-	97 850:-	103 000:-	106 090:-*	113 300:-*	115 360:-*	125 660:-*	127 720:-*

*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum

Valbara funktioner	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Ytterligare hyllnivåer	1 133:-	1 957:-	2 163:-	2 266:-	2 472:-	2 678:-	2 884:-	3 399:-	3 708:-	4 120:-	4 326:-
Avdragspris för hyllsystem	-3 914:-	-6 798:-	-7 519:-	-7 828:-	-8 343:-	-9 579:-	-10 094:-	-11 742:-	-12 875:-	-15 038:-	-15 244:-
Golvvärme (F)	2 575:-	3 399:-	3 708:-	4 223:-	5 047:-	5 871:-	6 592:-	7 416:-	8 240:-	9 064:-	9 888:-
Rumshöjd 2400 mm	4 223:-	4 326:-	4 429:-	4 532:-	4 635:-	4 738:-	4 841:-	4 944:-	5 047:-	5 150:-	5 253:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	2 266:-	2 266:-	2 266:-	2 060:-	1 339:-	2 884:-	2 266:-	3 914:-	2 987:-	3 502:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	4 429:-	7 416:-	8 034:-	8 343:-	9 373:-	10 094:-	10 815:-	12 772:-	14 008:-	15 656:-	16 583:-
Rostfritt golv	3 708:-	6 592:-	7 313:-	7 622:-	8 137:-	9 373:-	9 888:-	11 536:-	12 669:-	14 832:-	15 038:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

2112 2100/1200 2113 2100/1350 2115 2100/1500 2118 2100/1800 2121 2100/2100 2124 2100/2400 2127 2100/2700 2130 2100/3000 2133 2100/3300 2136 2100/3600



2100 / 80 2112/3,7B 2113/4,2B 2115/4,8B 2118/5,9B 2121/6,9A 2124/8,0A 2127/8,9A 2130/10,1A 2133/11,2A 2136/12,3A

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	67 980:-	75 190:-	77 250:-	80 340:-	83 430:-	88 580:-	96 820:-	N/A	N/A	N/A
Rum M / -2°C...+5°C	72 100:-	79 310:-	81 370:-	84 460:-	87 550:-	92 700:-	100 940:-	N/A	N/A	N/A
Rum F / -22°C...-18°C	74 160:-	81 370:-	83 430:-	86 520:-	89 610:-	94 760:-	103 000:-	N/A	N/A	N/A

R452a - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Neutralt rum utan aggregat	47 380:-	54 590:-	56 650:-	59 740:-	62 830:-	67 980:-	76 220:-	79 310:-	89 610:-	92 700:-
Rum C / +2°C...+12°C	67 980:-	75 190:-	77 250:-	80 340:-	83 430:-	88 580:-	96 820:-	99 910:-	110 210:-	113 300:-
Rum M / -2°C...+5°C	72 100:-	79 310:-	81 370:-	84 460:-	87 550:-	92 700:-	100 940:-	104 030:-	114 330:-	117 420:-
Rum F / -22°C...-18°C	74 160:-	81 370:-	83 430:-	86 520:-	89 610:-	94 760:-	103 000:-	106 090:-	116 390:-	119 480:-

CC - Centralkyla	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	62 830:-	70 040:-	72 100:-	75 190:-	78 280:-	83 430:-	91 670:-	94 760:-	105 060:-	108 150:-
Rum M / -2°C...+5°C	64 890:-	72 100:-	74 160:-	77 250:-	80 340:-	85 490:-	93 730:-	96 820:-	107 120:-	110 210:-
Rum F / -22°C...-18°C	69 010:-	76 220:-	78 280:-	81 370:-	84 460:-	89 610:-	97 850:-	100 940:-	111 240:-	114 330:-

RHDS*	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C R452a	80 340:-	87 550:-	89 610:-	92 700:-	95 790:-	100 940:-	109 180:-	112 270:-	122 570:-	125 660:-
Rum M R452a C R290	83 430:-	90 640:-	92 700:-	95 790:-	98 880:-	104 030:-	112 270:-	115 360:-*	125 660:-*	128 750:-*
Rum F R452a F R290	88 580:-	95 790:-	97 850:-	100 940:-*	104 030:-*	109 180:-*	114 330:-*	117 420:-*	127 720:-*	130 810:-*

*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum

Valbara funktioner	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Ytterligare hyllnivåer	2 163:-	2 369:-	2 472:-	2 678:-	2 884:-	3 090:-	3 605:-	3 914:-	4 120:-	4 326:-
Avdragspris för hyllsystem	-6 180:-	-7 828:-	-8 137:-	-9 270:-	-9 785:-	-10 609:-	-12 257:-	-13 596:-	-14 832:-	-15 244:-
Golvvärme (F)	3 811:-	4 326:-	4 738:-	5 871:-	6 695:-	7 622:-	8 549:-	9 476:-	10 506:-	11 433:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm **	4 120:-	4 223:-	4 326:-	4 429:-	4 532:-	4 635:-	4 738:-	9 785:-	5 768:-	10 300:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	2 060:-	3 399:-	2 472:-	2 781:-	2 369:-	2 884:-	3 502:-	3 914:-	3 502:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	8 137:-	8 961:-	9 167:-	10 094:-	10 815:-	11 639:-	13 699:-	14 935:-	15 656:-	16 480:-
Rostfritt golv	5 974:-	7 622:-	7 931:-	9 064:-	9 579:-	10 403:-	12 051:-	13 390:-	14 626:-	15 038:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem


RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingskyl, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

2412 2400/1200 2415 2400/1500 2418 2400/1800 2421 2400/2100 2424 2400/2400 2427 2400/2700 2430 2400/3000 2433 2400/3300 2436 2400/3600

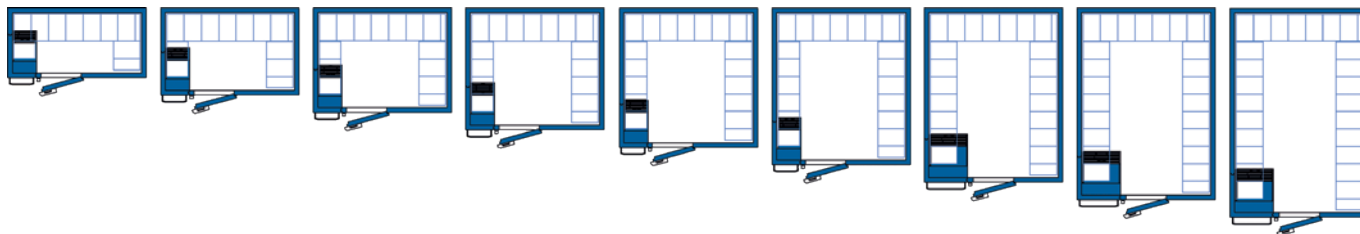

2100 / 80	2412/4,3B	2415/5,5B	2418/6,7B	2421/8,0B	2424/9,0A	2427/10,4A	2430/11,6A	2433/12,9A	2436/14,2A
R290 - Plug-in									
Rum C / +2°C...+12°C	75 190:-	79 310:-	83 430:-	87 550:-	92 700:-	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum M / -2°C...+5°C	79 310:-	83 430:-	87 550:-	91 670:-	96 820:-	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum F / -22°C...-18°C	81 370:-	85 490:-	89 610:-	93 730:-	98 880:-	N/A	N/A	N/A	N/A
R452a - Plug-in									
Neutralt rum utan aggregat	54 590:-	58 710:-	62 830:-	66 950:-	72 100:-	79 310:-	90 640:-	94 760:-	103 000:-
Rum C / +2°C...+12°C	75 190:-	79 310:-	83 430:-	87 550:-	92 700:-	99 910:-	111 240:-	115 360:-	123 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	79 310:-	83 430:-	87 550:-	91 670:-	96 820:-	104 030:-	115 360:-	119 480:-	127 720:-
Rum F / -22°C...-18°C	81 370:-	85 490:-	89 610:-	93 730:-	98 880:-	106 090:-	117 420:-	121 540:-	131 840:-
CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	70 040:-	74 160:-	78 280:-	82 400:-	87 550:-	94 760:-	106 090:-	110 210:-	118 450:-
Rum M / -2°C...+5°C	72 100:-	76 220:-	80 340:-	84 460:-	89 610:-	96 820:-	108 150:-	112 270:-	120 510:-
Rum F / -22°C...-18°C	76 220:-	80 340:-	84 460:-	88 580:-	93 730:-	100 940:-	112 270:-	116 390:-	124 630:-
RHDS®									
Rum C R452a	88 580:-	92 700:-	96 820:-	100 940:-	106 090:-	113 300:-	124 630:-	128 750:-	136 990:-
Rum M R452a C R290	90 640:-	94 760:-	98 880:-	103 000:-	108 150:-	115 360:-*	129 780:-*	133 900:-*	139 050:-*
Rum F R452a F R290	95 790:-	99 910:-*	104 030:-*	108 150:-*	113 300:-*	120 510:-*	131 840:-*	135 960:-*	154 500:-*
*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum									
Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	2 266:-	2 575:-	2 781:-	2 987:-	3 193:-	3 708:-	4 223:-	4 738:-	4 944:-
Avdragspris för hyllsystem	-7 313:-	-8 343:-	-9 579:-	-10 300:-	-11 124:-	-12 566:-	-14 008:-	-15 553:-	-16 892:-
Golvvärme (F)	4 429:-	5 459:-	6 592:-	7 622:-	8 652:-	9 888:-	10 918:-	11 948:-	13 081:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm **	4 017:-	4 120:-	4 429:-	4 532:-	4 738:-	11 330:-	11 021:-	7 210:-	5 562:-
Isoleringstjocklek 100 mm	2 060:-	2 781:-	2 266:-	2 472:-	4 017:-	4 120:-	5 150:-	5 665:-	5 562:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	8 755:-	9 785:-	10 609:-	11 536:-	12 257:-	14 317:-	16 068:-	17 819:-	18 746:-
Rostfritt golv	7 107:-	8 137:-	9 373:-	10 094:-	11 330:-	12 669:-	14 111:-	15 450:-	16 892:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm



	2100 / 80	2712/4,9B	2715/6,1B	2718/7,6B	2721/8,9B	2724/10,4B	2727/11,8A	2730/13,3A	2733/14,7A	2736/16,0A
R290 - Plug-in										
Rum C / +2°C...+12°C		80 340:-	86 520:-	90 640:-	94 760:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum M / -2°C...+5°C		84 460:-	90 640:-	94 760:-	98 880:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum F / -22°C...-18°C		86 520:-	92 700:-	96 820:-	100 940:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R452a - Plug-in										
Neutralt rum utan aggregat		59 740:-	65 920:-	70 040:-	74 160:-	80 340:-	90 640:-	94 760:-	98 880:-	100 940:-
Rum C / +2°C...+12°C		80 340:-	86 520:-	90 640:-	94 760:-	100 940:-	111 240:-	115 360:-	119 480:-	121 540:-
Rum M / -2°C...+5°C		84 460:-	90 640:-	94 760:-	98 880:-	105 060:-	115 360:-	119 480:-	123 600:-	125 660:-
Rum F / -22°C...-18°C		86 520:-	92 700:-	96 820:-	100 940:-	108 150:-	118 450:-	122 570:-	126 690:-	130 810:-
CC - Centralkyla										
Rum C / +2°C...+12°C		75 190:-	81 370:-	85 490:-	89 610:-	95 790:-	106 090:-	110 210:-	114 330:-	116 390:-
Rum M / -2°C...+5°C		77 250:-	83 430:-	87 550:-	91 670:-	97 850:-	108 150:-	112 270:-	116 390:-	118 450:-
Rum F / -22°C...-18°C		81 370:-	87 550:-	91 670:-	95 790:-	101 970:-	112 270:-	116 390:-	120 510:-	122 570:-
RHDS®										
Rum C R452a		93 730:-	99 910:-	104 030:-	108 150:-	114 330:-	124 630:-	128 750:-	132 870:-	134 930:-
Rum M R452a C R290		95 790:-	101 970:-	106 090:-	110 210:-	116 390:-*	126 690:-*	130 810:-*	134 930:-*	136 990:-*
Rum F R452a F R290		100 940:-	107 120:-*	111 240:-*	115 360:-*	121 540:-*	131 840:-*	135 960:-*	151 410:-*	154 500:-*
*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum										
Valbara funktioner										
Ytterligare hyllnivåer		2 678:-	2 987:-	3 193:-	3 399:-	3 605:-	4 223:-	4 532:-	5 047:-	5 253:-
Avdragspris för hyllsystem		-9 167:-	-9 682:-	-10 815:-	-11 639:-	-12 154:-	-13 905:-	-15 450:-	-17 201:-	-18 231:-
Golvvärme (F)		5 047:-	6 180:-	7 416:-	8 549:-	9 888:-	11 021:-	12 257:-	13 390:-	14 729:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm **		4 120:-	4 326:-	4 635:-	4 841:-	11 639:-	10 918:-	11 845:-	6 283:-	6 592:-
Isoleringstjocklek 100 mm		N/A	2 884:-	2 575:-	3 399:-	4 738:-	3 399:-	4 223:-	7 622:-	8 034:-
Instängningslarm (F)		5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)		4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard		10 197:-	11 330:-	12 154:-	13 081:-	13 905:-	16 274:-	17 510:-	19 364:-	20 188:-
Rostfritt golv		8 961:-	9 476:-	10 609:-	11 433:-	12 669:-	14 317:-	15 759:-	17 407:-	19 055:-


CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

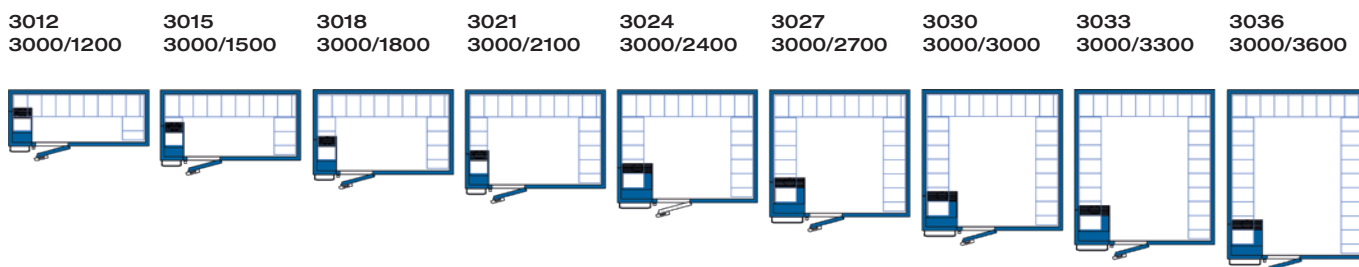

2100 / 80	3012/5,4B	3015/7,0B	3018/8,5B	3021/10,1B	3024/11,6B	3027/13,3B	3030/14,9A	3033/16,4A	3036/18,0A
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	82 400:-	88 580:-	92 700:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum M / -2°C...+5°C	86 520:-	92 700:-	96 820:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum F / -22°C...-18°C	88 580:-	94 760:-	98 880:-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

R452a - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Neutralt rum, utan aggregat	61 800:-	67 980:-	72 100:-	77 250:-	89 610:-	93 730:-	95 790:-	101 970:-	105 060:-
Rum C / +2°C...+12°C	82 400:-	88 580:-	92 700:-	97 850:-	110 210:-	114 330:-	116 390:-	122 570:-	125 660:-
Rum M / -2°C...+5°C	86 520:-	92 700:-	96 820:-	101 970:-	114 330:-	119 480:-	121 540:-	127 720:-	130 810:-
Rum F / -22°C...-18°C	88 580:-	94 760:-	98 880:-	104 030:-	116 390:-	120 510:-	128 750:-	133 900:-	139 050:-

CC - Centralkyla	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	77 250:-	83 430:-	87 550:-	92 700:-	105 060:-	109 180:-	111 240:-	117 420:-	120 510:-
Rum M / -2°C...+5°C	79 310:-	85 490:-	89 610:-	94 760:-	107 120:-	113 300:-	115 360:-	121 540:-	124 630:-
Rum F / -22°C...-18°C	83 430:-	89 610:-	93 730:-	98 880:-	111 240:-	115 360:-	117 420:-	123 600:-	126 690:-

RHDS®	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C R452a	95 790:-	101 970:-	107 120:-	112 270:-	124 630:-	128 750:-	130 810:-	136 990:-	140 080:-
Rum M R452a C R290	97 850:-	104 030:-	108 150:-	113 300:-	125 660:-	129 780:-	131 840:-	138 020:-	141 110:-
Rum F R452a F R290	103 000:-	109 180:-	113 300:-	118 450:-	130 810:-	134 930:-	149 350:-	159 650:-	164 800:-

*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum

Valbara funktioner	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Ytterligare hyllnivåer	2 781:-	3 090:-	3 296:-	3 502:-	3 811:-	4 326:-	4 635:-	5 150:-	5 356:-
Avdragspris för hyllsystem	-8 961:-	-9 476:-	-11 021:-	-11 639:-	-12 772:-	-13 905:-	-15 450:-	-17 201:-	-18 231:-
Golvvärme (F)	5 459:-	6 901:-	8 240:-	9 476:-	10 918:-	12 257:-	13 493:-	14 935:-	16 274:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm **	4 429:-	4 635:-	4 944:-	11 639:-	11 639:-	11 639:-	6 283:-	6 592:-	6 695:-
Isoleringstjocklek 100 mm	3 296:-	4 120:-	3 914:-	3 090:-	5 356:-	4 223:-	6 592:-	6 901:-	6 798:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	10 609:-	11 536:-	12 566:-	13 390:-	14 523:-	16 583:-	17 819:-	19 879:-	20 497:-
Rostfritt golv	8 755:-	9 270:-	10 815:-	12 463:-	14 111:-	15 965:-	17 613:-	19 364:-	21 115:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem


RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)


Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm


3318
3300/1800




3321
3300/2100




3324
3300/2400



3327
3300/2700



3330
3300/3000



2100 / 80	3318/9,5B	3321/11,2B	3324/12,9B	3327/14,7B	3330/16,4B
R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	97 850:-	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum M / -2°C...+5°C	101 970:-	N/A	N/A	N/A	N/A
Rum F / -22°C...-18°C	104 030:-	N/A	N/A	N/A	N/A
R452a - Plug-in					
Neutralt rum, utan aggregat	77 250:-	85 490:-	92 700:-	94 760:-	100 940:-
Rum C / +2°C...+12°C	97 850:-	106 090:-	113 300:-	115 360:-	121 540:-
Rum M / -2°C...+5°C	101 970:-	110 210:-	117 420:-	119 480:-	125 660:-
Rum F / -22°C...-18°C	104 030:-	112 270:-	119 480:-	127 720:-	131 840:-
CC - Centralkyla					
Rum C / +2°C...+12°C	92 700:-	100 940:-	108 150:-	110 210:-	116 390:-
Rum M / -2°C...+5°C	94 760:-	103 000:-	110 210:-	112 270:-	118 450:-
Rum F / -22°C...-18°C	98 880:-	107 120:-	114 330:-	116 390:-	122 570:-
RHDS®					
Rum C R452a	111 240:-	119 480:-	127 720:-	129 780:-	135 960:-
Rum M R452a C R290	113 300:-	121 540:-*	128 750:-*	130 810:-*	136 990:-*
Rum F R452a F R290	118 450:-*	126 690:-*	133 900:-*	151 410:-*	156 560:-*
*Kombinationen RHDS + R290 är inte tillgänglig för denna storlek på rum. Endast RHDS + R452a är möjlig för dessa rum					
Valbara funktioner					
Ytterligare hyllnivåer	3 399:-	3 708:-	3 914:-	4 429:-	4 841:-
Avdragspris för hyllsystem	-11 021:-	-12 154:-	-13 287:-	-14 420:-	-15 450:-
Golvvärme (F)	9 064:-	10 506:-	11 948:-	13 390:-	14 935:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm **	11 639:-	5 768:-	11 639:-	6 283:-	6 283:-
Isoleringstjocklek 100 mm	N/A	3 605:-	5 356:-	7 622:-	6 283:-
Instängningslarm (F)	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-	5 974:-
Slang för RHDS-system, tor (25+25m)	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-	4 738:-
CNS-hyllplan, istället för standard	13 081:-	14 214:-	14 935:-	16 995:-	18 334:-
Rostfritt golv	11 639:-	13 699:-	15 450:-	17 407:-	19 364:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem


RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)


Kyl- och frysrum

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm


3618
3600/1800




3621
3600/2100




3624
3600/2400



3627
3600/2700



3630
3600/3000



2100 / 80

3318/9,5B

3321/11,2B

3324/12,9B

3327/14,7B

3330/16,4B

R290 - Plug-in

Rum C / +2°C...+12°C

SEK

N/A

SEK

N/A

SEK

N/A

SEK

N/A

SEK

N/A

Rum M / -2°C...+5°C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Rum F / -22°C...-18°C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R452a - Plug-in

Neutralt rum, utan aggregat

79 310:-

89 610:-

96 820:-

98 880:-

104 030:-

Rum C / +2°C...+12°C

99 910:-

110 210:-

117 420:-

119 480:-

124 630:-

Rum M / -2°C...+5°C

104 030:-

114 330:-

121 540:-

123 600:-

128 750:-

Rum F / -22°C...-18°C

106 090:-

116 390:-

125 660:-

130 810:-

133 900:-

CC - Centralkyla

Rum C / +2°C...+12°C

94 760:-

105 060:-

112 270:-

114 330:-

119 480:-

Rum M / -2°C...+5°C

96 820:-

107 120:-

114 330:-

116 390:-

121 540:-

Rum F / -22°C...-18°C

100 940:-

111 240:-

118 450:-

120 510:-

125 660:-

RHDS®

Rum C R452a

113 300:-

123 600:-

130 810:-

132 870:-

138 020:-

Rum M R452a

115 360:-

128 750:-

134 930:-

138 020:-

142 140:-

Rum F R452a

120 510:-

130 810:-

154 500:-

159 650:-

164 800:-

Valbara funktioner

Ytterligare hyllnivåer

3 605:-

3 811:-

4 017:-

4 635:-

4 944:-

Avdragspris för hyllsystem

-11 639:-

-12 772:-

-13 287:-

-14 935:-

-16 686:-

Golvvärme (F)

9 888:-

11 433:-

13 081:-

14 729:-

16 274:-

Rumshöjd 2400 / 2440 mm **

11 639:-

11 639:-

6 077:-

5 974:-

7 622:-

Isoleringstjocklek 100 mm

N/A

3 502:-

5 562:-

6 592:-

6 077:-

Instängningslarm (F)

5 974:-

5 974:-

5 974:-

5 974:-

5 974:-

Slang för RHDS-system, tor (25+25m)

4 738:-

4 738:-

4 738:-

4 738:-

4 738:-

CNS-hyllplan, istället för standard

13 699:-

14 729:-

15 450:-

17 613:-

18 952:-

Rostfritt golv

12 772:-

14 832:-

16 995:-

19 055:-

21 115:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej

**Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)


Kyl- och frysrum

Valbara funktioner

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
INKÖRNINGSRAMP, RÅFFLAT ALUMINIUM		11 330:-
- Universalmodell - observera 2 höjder 80 eller 100 mm , bredd 700-900mm valbart		
DÖRRÄNDRINGAR		1 545:-
- För användning med försänkt golv eller ramper		
- Inklusive släpplista		
DRAPERIREMSA PVC		3 193:-
- För alla dörrstorlekar		
TILLBEHÖR FÖR UTMHUSPLACERING (ENDAST R452a-MODELLER)		5 768:-
- Inklusive vevhusvärmare och högtrycksbrytare		
- Måste beställas när omgivande temperatur är under +5 °C		
- Frostvakt ingår ej (vid behov/låga utomhustemperaturer kompletteras med termostatstyrd radiator).		
		8 652:-
VATTENKONDISERING		
- Plattvärmväxlare för kylaggregat för värmeåtervinning för t.ex. varmvattenbehov		
- inklusive vätskekondensor, tryckkontrollerad vattenventil		
YTTERLIGARE LED-LAMPOR		824:-
- Lampa inklusive anslutningskabel 3,0 m		
TEMPERATURLOGGNING - XDL-01		5 562:-
- Dataregistreringsmodul med USB-minne		
ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 insida*		+46%
ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 utsida*		+62%
ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 insida och utsida*		+82%
* dörr med ut- och insidor av rostfritt stål		
* Obs ytor i rostfritt stål kräver mer tid att tillverka		
PVC TÅLIG STÖTFÅNGARSKENA (pris/m)		206:-
GOLVLÄKT AV PVC FÖR LUFTSPALT UNDER FRYSRUM (B x D x H = 35 x 15 x 17 mm)		412:-/3 m
IINSTÄNGNINGSLARM (F)		5 974:-
KIT - DÖRRBRYTARE FÖR AUTOMATISK TÄNDNING/SLÄCKNING AV INNERBELYSNINGEN		515:-
SLANG FÖR RHDS-SYSTEM, TUR OCH RETUR (25 & 25 m)		4 738:-
- Heavy Duty pump istället för standard (max avstånd 40m)		+4 532:-
- Extra Heavy Duty pump istället för standard (max avstånd 60m)		+13 390:-



Inkörningsramp



Draperiremsa PVC



ytterligare led-lampor



temperaturloggning - XDL-01



PVC tålig stötfångarskena

Kyl- och frysrum

Ändringar (för dessa behövs en ritning)

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK	SEK
ÄNDRINGSRITNINGAR				
- tillämpas för alla ritningar som behövs för ändringar av standardrum			1 751:-	
			Rumshöjd	
			2100/2140	2400/2440
ÄNDRAD HYLLAYOUT (endast bakre vägg samt 1 st sidovägg)				
rum av A-typ			-0%	
rum av B-typ			-0%	
BYTE AV DÖRRLÄGE				
Rum med 500 mm bred maskinenhet kan flyttas 550 mm (rumsbredd minst 2 100 mm) ISO 80 mm ENDAST!			2 678:-	3 193:-
Rum med 500 mm bred maskinenhet kan flyttas 850 mm (rumsbredd minst 2 100 mm)			3 708:-	4 120:-
Rum med 750 mm bred maskinenhet kan flyttas 300 mm (rumsbredd minst 2400 mm)			1 854:-	2 163:-
YTTERLIGARE FRI DÖRRÖPPNING 700 MM (extra dörr)				
i stället standardväggelementbredd 900 mm			9 888:-	10 197:-
VÄGG I STÄLLET FÖR DÖRR/DÖRRAM (grundpris för skjut- samt M-dörrar)				
istället standardelementbredd = 850 mm			3 708:-	4 120:-
istället standardelementbredd = 900 mm			2 987:-	3 193:-
FRI DÖRRÖPPNING 900 MM				
istället för standarddörr 700 x 1 940 mm			1 854:-	2 266:-
FRI DÖRRÖPPNING 1000 MM				
istället för standarddörr 700 x 1 940 mm			3 502:-	4 326:-
DÖRRBLAD I ROSTFRITT STÅL (båda sidor endast, AISI 304-4N)			9 476:-	
UPPVÄRMED ÖVERTRYCKSVENTIL, fabriksinstallerad och rek. för stora frysrum (>10 kvm)			927:-	
Spänning 230V / 50Hz				

Kyl- och frysrum

Porkkas universal coldrooms - UCR



Porkkas UCR rum är designade för att optimera nyttjandet av tillgänglig yta på bästa sätt. UCR rummen är flexibla och kan göras måttanpassade och uppfylla de flesta krav på vinklar och vrår

- Alla storlekar (upp till 6 m takhöjd) är möjliga att skapa i de mest krävande former och rumsvinklar. Vill du bygga in en (eller flera) pelare i rummet är även här UCR ett lämpligt val.
- Isoleringstjocklekar: 80, 100 och 150 mm
- Volymstorlekar från 8 upp till 44 m³, plug-in med 1 eller 2 maskinenheter
- Volym större än 44 m³ – med externt tillverkade kylaggregat (C-kyla eller väggaggregat)
- Enkel installation – vilket ger stora besparingar av installationskostnader – inga specialiserade kyltekniker, elektriker eller rörmokare krävs för att installera ett plug-in rum.
- Stora valmöjligheter av dörrar och tillbehör finns tillgängliga
- UCR rummen ersätter Porkkas tidigare Maxi rum.

Processen för att beställa ett UCR rum från Porkka.

- Skicka in en skiss med de kritiska måtten och detaljerna till din kontakt på Porkka (eller porkka@porkka.se)
- Vårt utvecklingsteam skapar en detaljerad ritning som sänds över till dig tillsammans med en offert för godkännande
- Produktionen planeras efter godkännandet och leverans sker inom ca. 4-6 veckor.

Videoklipp på UCR rummen: <https://www.youtube.com/watch?v=oewtKH2gDO0>

Kyl- och frysrum

Rumsdesign


- Måttspecifik rumsdesign i enlighet med de mest krävande kundbehoven
- Max. extern takhöjd är 6000 mm
- Alla möjliga vinklar på hörnen är möjliga (inte enbart 90°- vinklar)
- Vi behov kan extra hörnvinklar skapas
- Möjligt att bygga in stolpar och inbuktningar
- Kyl- och frysrums kombinationer till en sammankopplad/integrerad enhet
- Levereras med eller utan maskinenhet

Paneler

- Uni-joint PUR paneler med infälld hane/hona CAM locks-kopplingar
- Isoleringstjocklek
 - 80 mm, U-värde 0.28 W/m², K
 - 100 mm, U-värde 0.23 W/m², K
 - 150 mm, U-värde 0.15 W/m², K
- Paneler i strukturellt stål, S280-GD, med tryckinjicerad högdensitets PURskum, 40 kg/m²
- Golvpaneler med 9 mm limmad flerlagars plywoodlaminat och antihalk mönster. Vid hög belastning på golvet finns möjlighet att förse golven med inskummade förstärkningar och kraftfullare plywood på 15 eller 21 mm.

Maskinenheter

- Kan placeras inbyggda i väggpanelerna, inte enbart kopplade till hörnpanelerna som annars är vanligt. Sidan med maskinenheten måste vara minst 1750 mm bred (utan hyllor) alt. 2100 mm bred (för rum med hyllor).
- Plug-in tillgängligt upp till 44 m³
 - Maximal rumsvolym med 1 maskinenhet
 - Kylrum - 22 m³
 - Frysrum - 20 m³
- RHDS (Remote Heat Disposal System) och WHE (Water Heat Exchanger – Vattenvärmeväxlare) finns tillgängliga.
- Elektrisk koppling
 - Kylaggregat – 230 V, 50 Hz , 1-fas (+jord, N)
 - Fryslaggregat – 230 V, 50 Hz, 3-fas (+jord, N)

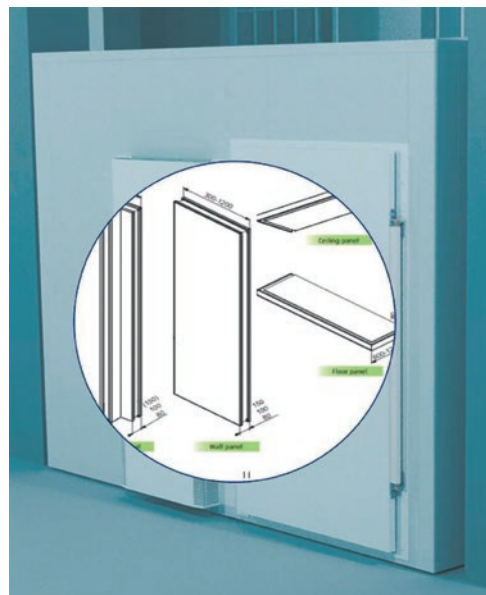

Kyl- och frysrum

Styrenhet

- Styrenheten med digital display modulerar automatiskt rumstemperaturen och avfrosthcyklerna
- Den inbyggda HACCP funktionen säkerställer en hög säkerhetsnivå.
- Inspektion av max./min. rumstemperatur
- Audiellt och visuellt larm för hög/låg rumstemperatur, öppen dörr eller sensorfel.
- TTL ModBus / RS485 med omvandlare (tillgänglig som tillbehör) för att koppla in till en byggnads styr/övervakningssystem (Management Building System)



Hyllsystem

- Hygieniskt och flexibelt väggmonterat hyllsystem som är designat för enkel och fullständig rengöring av golvytorna i rummet.
- Hyllorna är gjorda i livsmedelssäker/godkänd grå ABS som kan diskas i diskmaskiner avsedda för professionellt bruk.
- Väggekonsoler, hyllkonsoler och rörfästen är tillverkade i rostfritt stål som de ABS tillverkade hyllorna vilar på.
- Hyllorna kan justeras vertikalt med 50 mm mellanrum och placeras på 170 till 1920 mm höjd över golvnivån.
- Maximal hyllbelastning är 100 kg/ löpmeter
- Hyllayouten kan konfigureras olika för varje väggsektion om så önkas.



Dörrar

- Standarddörrar med gångjärn KHO-M & PHO-M
 - Isoleringstjocklek – 80 mm
 - Fri dörröppning 700 – 1300 mm
 - Fri dörrhöjd
 - 1850 & 2000 mm för 700 mm breda dörrar
 - 2000 mm för andra dörrbredder
 - Kundenpassade dörrhöjder
- Alla dörrar finns med tröskel eller sveplista (för ramp eller vid nedsänkt golv)
- Olika sorters dörrlås och gångjärnsvarianter
- Skjutdörrar eller dubbelbladiga dörrpar



Kyl- och frysrum

Kyl och frysrumsdörrar

Utanpåliggande karm. 80 mm isolering. Självstängande fjädergångjärn. Levereras med draghandtag utan lås. Frysrumsdörrarna är försedda med karmvärme. Kan levereras med släplista. Total höjd för innermåtten på dörrkarmen (dagöppning) är 2065 mm. Dörrar i rostfritt och skjutdörr offereras på begäran.

Kylrumsdörr, vit			
Modell	Dörröppning (mm)	Karmmått (mm)	SEK
KHO-M 700	700x2000	890x2130	11 670:-
KHO-M 800	800x2000	990x2130	11 564:-
KHO-M 900	900x2000	1090x2130	12 200:-
KHO-M 1000	1000x2000	1190x2130	12 625:-
KHO-M 1100	1100x2000	1290x2130	11 670:-
KHO-M 1200	1200x2000	1390x2130	13 261:-
KHO-M 1300	1300x2000	1490x2130	13 792:-

Frysrumsdörr, vit			
Modell	Dörröppning (mm)	Karmmått (mm)	SEK
PHO-M 700	700x2000	890x2130	12 051:-
PHO-M 800	800x2000	990x2130	12 360:-
PHO-M 900	900x2000	1090x2130	12 566:-
PHO-M 1000	1000x2000	1190x2130	12 978:-
PHO-M 1100	1100x2000	1290x2130	13 184:-
PHO-M 1200	1200x2000	1390x2130	13 802:-
PHO-M 1300	1300x2000	1490x2130	14 008:-

Extra utrustning dörrar		
Benämning		SEK/sida
Monterad sparkplåt i rostfritt stål, höjd 300mm		927:-
Monterad sparkplåt i rostfritt stål, höjd 900mm		1 957:-
Släplista till KHO-M och PHO-M		1 030:-
Jumbolås med invändig nödöppnare		3 914:-




Kyl- och frysrum

Technoblock - plug-in väggaggregat

Technoblocks plug-in väggaggregat är tillverkade för enkel och snabb installation i kyl och frysrum och med följer en kortfattad och enkel manual till styrenheten. Aggregaten är tillverkade med paneler och ramar i galvaniserat stål och med kvalitetskomponenter från väletablerade komponentleverantörer.

Standardutrustning för dessa väggaggregat är hermetisk kompressor, avfrostning med hetgas, elektronisk kontrollpanel på utedelen, expansion med kapillär rör, kondenskar med överfyllningsskydd, torkfilter (med solid kärna) på vätskerör, rumsbelysning styrd från fjärrkontroll, kabel till dörrbrytare-programmerbar, värmekabel i avlopp, kabel till dörrvärmare och lågtryckspressostat.

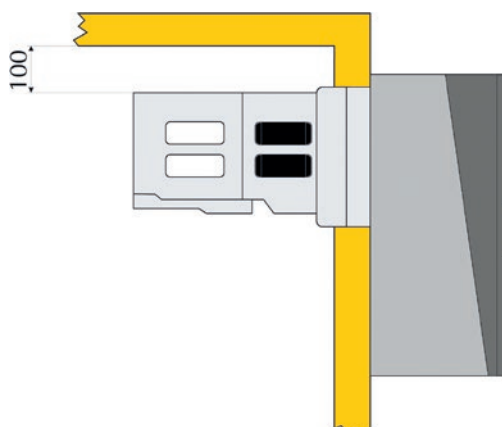

Tekniska data

Kylaggregat +2C Ti/+27 C Ta	ATNN1030	ATNN1075	ATNN2122	ATNN3200	ATNN4250
Extern dimension (BxDxH) - max	485x841x767	485x841x767	720x841x860	760x1070x860	820x1120x860
Håldimension i vägg för montering (BxH)	425x335	425x335	725x335	725x475	725x475
Kapacitet för rumsstorlek (m3)	8	16	26	65	80
Kyleffekt (W)	830	1587	2313	4171	4351
Elanslutning (Fas/Spänning/Frekvens)	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	3-fas 230V / 400V	3-fas 230V/400V
Säkringsbehov (A)	10	10	16	16 / 10	16 / 10
Köldmedel	R290 / R449A	R290 / R449A	R449A	R449A	R449A
Nettovikt (kg)	51	58	79	96	103
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris	28 325:-	34 402:-	42 230:-	62 727:-	73 336:-

Frysaggregat -20C Ti/+27C Ta	ATV1170	ATV2200	ATV3300	ATV3400	ATV4450
Extern dimension (BxDxH) - max	485x841x767	720x841x860	760x1070x860	760x1070x860	820x1120x860
Håldimension i vägg för montering (BxH)	425x335	725x335	725x475	725x475	725x475
Kapacitet för rumsstorlek (m3)	6	13	20	31	48
Kyleffekt (W)	1085	1802	2537	2849	3840
Elanslutning (Fas/Spänning/Frekvens)	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	3-fas 230V / 400V	3-fas 230V / 400V	3-fas 230V / 400V
Säkringsbehov (A)	16	16	16 / 10	16 / 10	20 / 10
Köldmedel	R290 / R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
Nettovikt (kg)	65	86	117	118	133
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris	44 084:-	54 075:-	66 023:-	69 731:-	83 327:-



4

Porkka Ismaskiner, bingar & istransport

Iskubmaskiner Serie KL


- Tillverkat i rostfritt stål, förutom kl 18 (plastbelagd stålplåt)
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Integrerad binge
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkyld utförande

* KL 18 endast luftkyld

Kuber 32 mm, ø27
XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302,
tillägg 400 kr)

R-290

(KL 18- KL132)



Serie KL

Tillval

Ben 150 mm KL-18-KL-32, 750:-
Avlopps pump, 5000:-

Teknisk info	KL 18 *	KL 22	KL 32	KL 42	KL 52
Ytermått BxDxH	345x460x588 mm	345x460x588 mm	417x531x654 mm	495x573x705 mm	495x573x802 mm
Höjd inklusive ben	612 mm	612 mm	679 mm	840 mm	940 mm
Kapacitet	18 kg/24h	22 kg/24h	30 kg/24h	40 kg/24h	50 kg/24h
Effekt	350W	350W	420W	455W	475W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Bingekapacitet	6,5 kg	6,5 kg	11 kg	17 kg	20 kg
Antal iskuber	1120 st/24h	1220 st/24h	1660 st/24h	2220 st/24h	2770 st/24h
Antal binge	320 st	350 st	600 st	900 st	1100 st
Fraktvolyt	130 l	130 l	190 l	280 l	310 l
Fraktvikt	36 kg	36 kg	50 kg	59 kg	61 kg
Pris	9 900:-	11 500:-	14 000:-	16 400:-	18 200:-


Iskubmaskiner Serie KL

- Tillverkat i rostfritt stål, förutom kl 18 (plastbelagd stålplåt)
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Integrerad binge
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkylt utförande

Kuber 32 mm, ø27
XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302,
tillägg 400 kr)

R-290

(KL 18- KL132)




Serie KL

Teknisk info	KL 62	KL 72	KL 102	KL 132	KL 152
Ytermått BxDxH	495x573x852 mm	680x573x890 mm	680x600x950 mm	1000x600x950 mm	1000x600x1010 mm
Höjd inklusive ben	990 mm	1030 mm	1090 mm	1090 mm	1150 mm
Kapacitet	60 kg/24h	70 kg/24h	88 kg/24h	125 kg/24h	145 kg/24h
Effekt	475 W	730 W	900 W	1200 W	1350 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Bingekapacitet	20 kg	30 kg	30 kg	65 kg	65 kg
Antal iskuber	3330 st/24h	3880 st/24h	4880 st/24h	6940 st/24h	8050 st/24h
Antal bingar	1100 st	1650 st	1650 st	2750 st	2750 st
Fraktvolym	350 l	470 l	470 l	680 l	680 l
Fraktvikt	66 kg	78 kg	81 kg	113 kg	113 kg
Pris	20 100:-	23 100:-	25 700:-	32 300:-	35 600:-

Iskubmaskiner KL & KV

- Utan bing
- Diskprogram som standard
- Anpassad för livsmedelshantering
- Utvändigt i rostfritt stål
- Homogena istärningar

Kuber 32 mm, ø27
 XL-kuber, 42 mm, ø34
 (går att få till KL 32- KL302, tillägg 400 kr)



Serie KL



Serie KV

Teknisk info	KL 172	KL 302	KV 150	KV 190	KV 290	KV 400
Ytermått BxDxH	960x641x482 mm	960x641x772 mm	560x625x562 mm	750x625x562 mm	750x625x562 mm	750x625x750 mm
Kapacitet	150 kg/24h	260 kg/24h	130 kg/24h	190 kg/24h	270 kg/24h	390 kg/24h
Antal iskuber	8330 st/24h	14440 st/24h	-----	-----	-----	-----
Effekt	1500 W	2400 W	900 W	1100 W	1500 W	2400 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvolum	500 l	700 l	350 l	420 l	420 l	490 l
Fraktvikt	116 kg	166 kg	83 kg	84 kg	86 kg	113 kg
Pris	32 900:-	54 300:-	28 200:-	32 200:-	38 100:-	48 000:-

Isdispenser Serie KD

R-290

- Tillverkat i rostfritt stål
- Diskprogram som standard
- Huvudströmbrytare
- Binge
- Anpassad för livsmedelshantering
- Spraysystem
- Homogena isbitar
- Finns i luft- och vattenkylt utförande

KD 30 kan utrustas med kallvattentapp.

Kuber 32 mm, Ø27, vikt 18 g



KD 3



KD 30

Teknisk info	KD 3	KD 30	KD 30, vattentapp
Ytermått BxDxH	417x531x700 mm	417x531x1490 mm	417x531x1490 mm
Kapacitet	30 kg/24h	30 kg/24h	30 kg/24h
Antal iskuber	1666 st/24h	1666 st/24h	1666 st/24h
Bingekapacitet, iskuber per binge	722 st	722 st	722 st
Bingekapacitet	13 kg	13 kg	13 kg
Effekt	420W	420W	420W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvolym	230 l	380 l	380 l
Fraktvikt	47 kg	50 kg	50 kg
Pris	24 500:-	32 800:-	37 100:-

Isflakermaskiner KF & KFP

- Utförd i rostfritt
- Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- Anpassad för livsmedelshantering
- Skruvförångare
- Istemperatur -0,5°C
- Inbyggd bing

KFP maskinerna är anpassade för drinkar.



R-290

(KL 45 - KF 300)
(KFP 85 - KFP 300)



KF/KFP-serien

* Höjd med ben +140 mm

Teknisk info	KF 45	KF/KFP 85*	KF/KFP 145*	KF/KFP 185
Yttermått BxDxH	345x520x610 mm	485x586x720 mm	680x588x890 mm	953x590x781 mm
Yttermått BXDXH / KFP	-----	485x620x720 mm	680x620x890 mm	953x590x781 mm
Effekt	410 W	520 W	590 W	650 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kapacitet	40 kg/24h	75 kg/24h	125 kg/24h	163 kg/24h
Bingekapacitet	10 kg	25 kg	42 kg	60 kg
Höjd inklusive ben	635 mm	860 mm	1030 mm	921 mm
Fraktvolym	109 l	280 l	470 l	640 l
Fraktvikt	45 kg	62 kg	81 kg	94 kg
Pris	23 600:-	27 300:-	31 000:-	38 700:-
Pris (KFP)	-----	31 400:-	35 700:-	44 600:-

Isflakermaskiner KF & KFP

- Utförd i rostfritt
- Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- Anpassad för livsmedelshantering
- Skruvförångare
- Istemperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$
- Utan bing

R-290

(KF 45 - KF 300)
(KFP 85 - KFP 300)

KFP-maskinerna är anpassade för drinkar.



KF-serien

Teknisk info	KF/KFP 200	KF/KFP 300	KF/KFP 600	KF/KFP 1200	KF/KFP 2500
Yttermått BxDxH	560x511x560 mm	560x511x560 mm	750x561x692 mm	900x626x872 mm	1146x692x1120 mm
Kapacitet	180 kg/24h	250 kg/24h	520 kg/24h	1150 kg/24h	2350 kg/24h
Effekt	800 W	1150 W	1950 W	3600 W	2x3600 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Fraktvolum	270 l	270 l	440 l	700 l	890 l
Fraktvikt	78 kg	78 kg	122 kg	180 kg	320 kg
Pris	43 000:-	50 200:-	66 500:-	101 200:-	196 800:-
Pris (KFP)	45 300:-	52 900:-	70 000:-	106 500:-	206 600:-

Bingar

- Utförande rostfritt stål
- För iskub-/isflakermaskinerna för KL, KV och KF
- Kompletter med mellanplatta
- Autostop vid full bing



Binge B 100



Binge B 150



Binge B 250

Binge RB 60,
stativ TF 60

Endast för KF-200/300

Teknisk info	Binge, ben			Binge, hjul	Stativ, RB 60
	B 100	B 150	B 250	RB 60	TF 60
Ytermått BxDxH	560x845x768 mm	960x845x768 mm	1200x845x768 mm	600x590x910 mm	750x600x957 mm
Höjd inklusive hjul	-----	-----	-----	910 mm	-----
Höjd inklusive ben	908 mm	908	908	-----	-----
Bingekapacitet	100 kg	150 kg	250 kg	60 kg	-----
Fraktvolym	450 l	870 l	1070 l	600 l	130 l
Fraktvikt	34 kg	54 kg	64 kg	60 kg	19 kg
Pris	12 800:-	15 300:-	17 300:-	12 800:-	9 000:-

Bingar

- Utförande rostfritt stål
- Autostopp vid full binge
- För iskub-/isflakermaskinerna för KL, KV och KF
- Komplet med mellanplatta



SFB-950

Teknisk info			
	Binge, ben		
	SFB-650	SFB-950	SFB-1025
Ytermått BxDxH	1118x801x1016 mm	1220x801x1270 mm	1321x801x1270 mm
Bingekapacitet	299 kg	431 kg	467 kg
Pris	26 200:-	28 400:-	30 100:-

Istransportsystem

- Tillverkade i rostfritt
- Vagnar tillverkade i polyethylene
- Anpassad för både iskuber och isflaker
- Som tillbehör finns hinkar som underlättar hanteringen
- Kapacitet mellan 227-771 kg

Maskiner med en vikt över 454 kg bygger 54 mm mer på höjden p g a mellanplattans tjocklek



ITS istransport

Extra utrustning	Pris
Extra vagn	13 100:-
Hinkar, 6 st	6 600:-

Teknisk info	ITS-500	ITS-600	ITS-700	ITS-1350	ITS-2250
Mått utv BxDxH	788x1016x1524 mm	788x1016x1703 mm	788x1220x1905 mm	1524x1220x1905 mm	1524x1220x2464 mm
Vagnar	1	1	1	2	2
Bingkapacitet inkl vagn	336 kg	382 kg	426 kg	711 kg	1077 kg
Bingkapacitet	227 kg	273 kg	318 kg	612 kg	955 kg
Pris	74 300:-	76 800:-	80 000:-	140 900:-	201 600:-



Festivo Bufféer, värmerier & drop in

Buffet Line Pro, kyld buffé (C)

R-600

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Isolerad kylbrunn
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Termostatstyrd
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!




Tekniska data	BLH-45-C Pro	BLH-80-C Pro	BLH-120-C Pro	BLH-160-C Pro
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050	650/1050
Höjd inkl överdel	900/1350 mm	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 l
Pris R134	32 000:-	34 400:-	38 700:-	54 100:-
Pris R600	32 700:-	35 100:-	39 400:-	54 800:-

Buffet Line Pro, varm buffé (H)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Dolda element i brunnen
- Termostatstyrd värme +30°C till +80°C
- Värmematta
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Delade brunnar se tillbehör
- Isolerad brunn
- Avlopp / kulventil
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

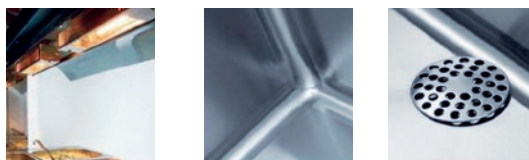

Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO. Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.




Extra tillbehör	Pris
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4 st	3 100:-

Tekniska data	BLH-45-H Pro	BLH-80-H Pro	BLH-120-H Pro	BLH-160-H Pro
Bredd	450 mm	800	1200	1600
Djup	650/1050 mm	650/1050	650/1050	650/1050
Höjd inkl överdel	900/1350 mm	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	29 200:-	31 600:-	36 000:-	49 600:-

Buffet Line Pro, neutral buffé (N)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Exkl överhylla
- Rostfri toppskiva

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

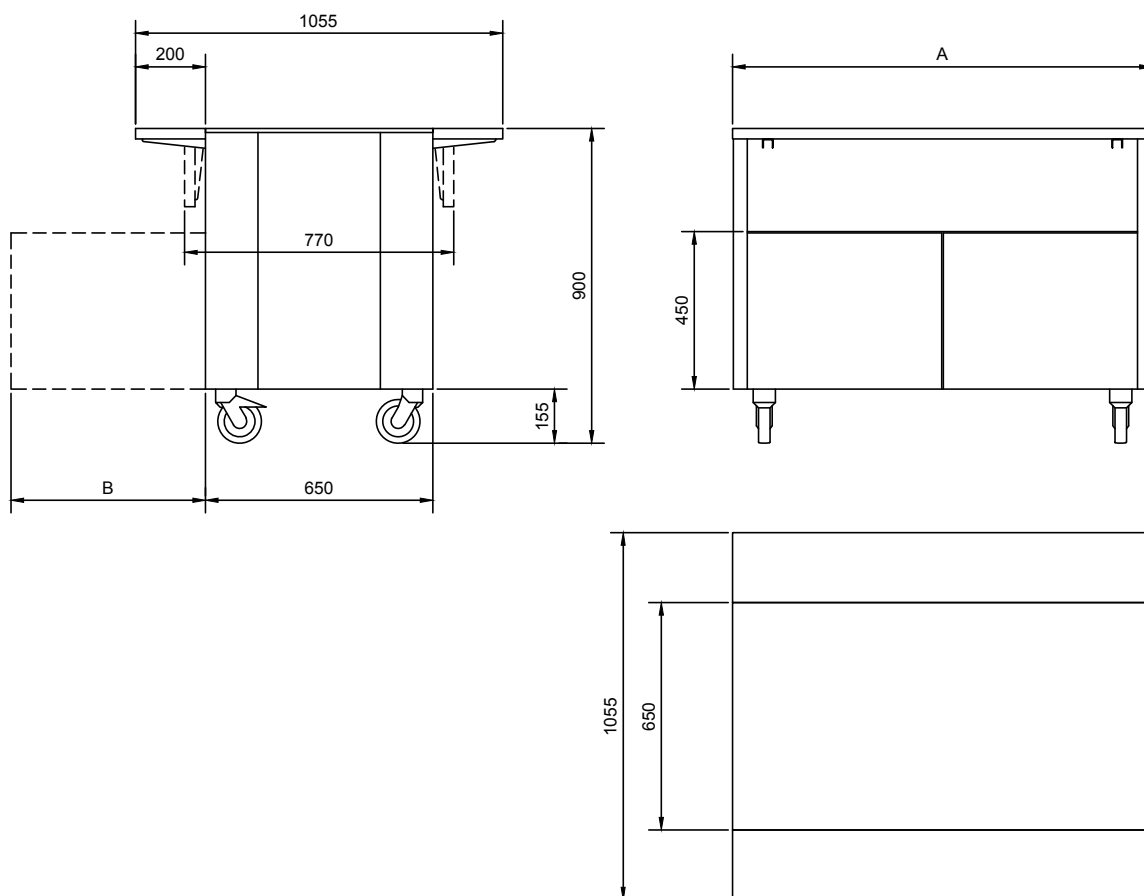

Tekniska data	BLH-45-N Pro	BLH-80-N Pro	BLH-120-N Pro	BLH-160-N Pro
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	13 300:-	15 600:-	19 300:-	31 100:-

Buffet Line Pro, PH & PN

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul

BLH-45-PH Tallriksdispenser

- Varm tallriksdispenser
- Justerbart fjädertryck
- Termostat
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm

BLH-45-PN Tallriksdispenser

- Neutral tallriksdispenser
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm
- Justerbart fjädertryck



BLH-45-PN

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!



Tekniska data	BLH-45-PH-28 Pro	BLH-45-PH-32 Pro	BLH-45-PN-28 Pro	BLH-45-PN-32 Pro
Bredd	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
El effekt	1650 W	1650 W	-----	-----
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----	-----
Pris	25 500:-	24 700:-	22 500:-	22 500:-

Buffet Line Pro, dispenser T, B & W

BLH-80-T/B Pro, brick-/korgdispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 St låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Justerbara fjädrar

T=brickdispenser

B=korgdispenser


BLH-W Pro vattendispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 St låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Vattenkylare

T=mekanisk vattendispenser

O=optisk vattendispenser

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

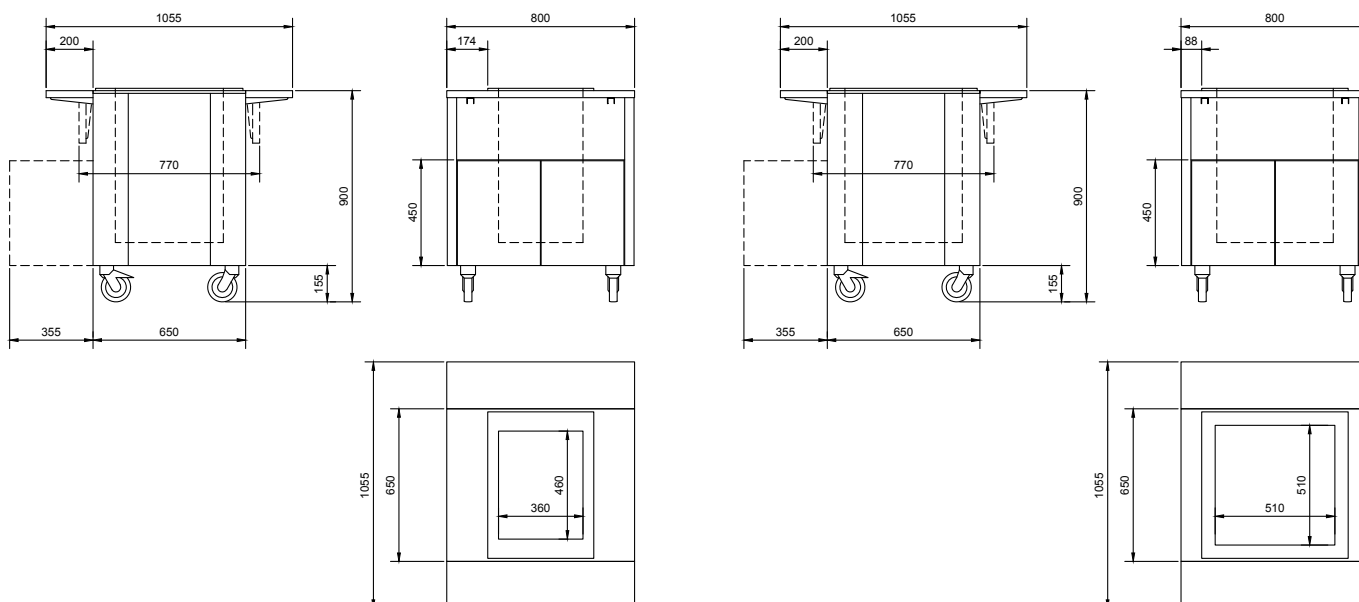


Tekniska data	BLH-80-T Pro	BLH-80-B Pro	BLH-45-W Pro	BLH-80-W Pro	BLH-120-W Pro
Utvändiga mått BxDxH	800x1055x900 mm	800x1055x900 mm	450x650x900 mm	800x650x900 mm	1200x650x900 mm
Antal brickor/korgar	30 st	4-5 st	--	--	--
Vikt brutto	40 kg	40 kg	--	--	--
El anslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	26 100:-	27 900:-	--	--	--
Pris T1	--	--	40 500:-	43 900:-	47 700:-
Pris T2	--	--	44 700:-	48 200:-	50 500:-
Pris O1	--	--	--	54 200:-	58 000:-
Pris O2	--	--	--	64 600:-	68 300:-

Tillbehör Buffet line Pro

Buffet line Pro	Pris
Belyst överhylla med hostskydd	
450 mm	6 300:-
800 mm	6 700:-
1200 mm	7 300:-
1600 mm	9 500:-
Värmelampa (infraröd)	
BLH-80 500 W	2 900:-
BLH-120 2 x 350 W	4 700:-
BLH-160 3 x 350 W	6 500:-
Reglering av värmelampa (steglös)	4 400:-
Rostfri sockel	
450 mm	1 900:-
800 mm	2 100:-
1200 mm	2 200:-
1600 mm	3 000:-
Djupare brickbana +70 mm (standard 200 mm)	
450 x 270 mm	300:-
800 x 270 mm	500:-
1200 x 270 mm	600:-
1600 x 270 mm	700:-
Brickbana kortsida	
1050 x 200 mm, per par	3 500:-
1190 x 270 mm, per par	3 700:-
GN-ram GN 1/1	550:-
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4st	3 100:-
Laminat Prisgrupp 2, L 450 mm	1 800:-
Laminat Prisgrupp 2, L 800 mm	1 500:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 200 mm	1 700:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 600 mm	2 000:-
Rfr-perforerad bottenplåt GN 1/1	1 990:-
Tövattentork	3 900:-
El, med tak anslutning	1 300:-

Standardlaminat



Valnöt,
Sambre Walnut
kod F 5147



Vit,
Polar White
kod F 2255



Storm,
kod F 7912



Diamond
Black,
kod F 2253



Dimgrå,
kod F 7961

Laminat Prisgrupp 2



White Glossy
kod F 2255 G



Diamond
Black,
Glossy
kod F 2253 G



Folkstone,
Grey
kod F 7927



Körsbär,
kod K 7021



Björk,
kod K 7921



Bio Ek,
kod F 7603

Buffet Line, kyld buffé (C)

R-600

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Isolerad kylbrunn
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Termostatstyrd
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-45-C	BLH-80-C	BLH-120-C	BLH-160-C
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde modell kyld	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l
Pris R134	30 800:-	32 600:-	37 000:-	51 900:-
Pris R600	31 500:-	33 300:-	37 700:-	52 600:-

Buffet Line, varm buffé (H)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Dolda element i brunnen
- Termostatstyrd värme +30°C till +80°C
- Värmematta
- Överhilla med hostskydd och belysning
- Delade brunnar se tillbehör
- Isolerad brunn
- Avlopp / kulventil
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO. Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.



BLH-80-N

BLH-120-H

BLH-45-PN

Extra tillbehör	Pris
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4 st	3 100:-

Tekniska data	BLH-45-H	BLH-80-H	BLH-120-H	BLH-160-H
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350 mm
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde modell varm	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250w
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l
Pris	28 000:-	29 800:-	34 300:-	47 500:-

Buffet Line, neutral buffé (N)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Exkl överhylla
- Rostfri toppskiva

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-45-N	BLH-80-N	BLH-120-N	BLH-160-N
Bredd	450 mm	800 mm	1200	1600
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050	650/1050
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350	900/1350
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50H z	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l

Pris	12 700:-	14 900:-	18 500:-	30 200:-
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Buffet Line, PH & PN

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul

BLH-45-PH Tallriksdispenser

- Varm tallriksdispenser
- Justerbart fjädertryck
- Termostat
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm

BLH-45-PN Tallriksdispenser

- Neutral tallriksdispenser
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm
- Justerbart fjädertryck



För tillbehör och val av laminat, se sid 101!

Tekniska data	BLH-45-PH-28	BLH-45-PH-32
Bredd	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd	900 mm	900 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	500 l	500 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	1650 W	1650 W
Pris	25 900:-	24 500:-

Tekniska data	BLH-45-PN-28	BLH-45-PN-32
Bredd	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	500 l	500 l
Höjd	900 mm	900 mm
El anslutning	-----	-----
El effekt	-----	-----
Pris	22 300:-	22 300:-

Buffet Line, dispenser T, B & W

BLH-80-T/B, brick-/korgdispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- toppskiva i rostfritt
- 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Justerbara fjädrar

T=brickdispenser

B=korgdispenser

BLH-W vattendispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Vattenkylare

T=mekanisk vattendispenser

O=optisk vattendispenser

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-80-T	BLH-80-B	BLH-45-W	BLH-80-W	BLH-120-W
Utvändiga mått BxDxH	800x1055x900 mm	800x1055x900 mm	450x650x900 mm	800x650x900 mm	1200x650x900 mm
Antal brickor/korgar	30 st	4-5 st	--	--	--
Vikt brutto	40 kg	40 kg	--	--	--
El anslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	25 400:-	27 200:-	--	--	--
Pris T1	--	--	39 900:-	43 200:-	46 900:-
Pris T2	--	--	44 100:-	47 500:-	49 700:-
Pris O1	--	--	--	53 500:-	57 200:-
Pris O2	--	--	--	63 800:-	67 500:-

Tillbehör Buffet line

Buffet line Pro	Pris
Belyst överhylla med hostskydd	
450 mm	6 300:-
800 mm	6 700:-
1200 mm	7 300:-
1600 mm	9 500:-
Värmelampa (infraröd)	
BLH-80 500 W	2 900:-
BLH-120 2 x 350 W	4 700:-
BLH-160 3 x 350 W	6 500:-
Reglering av värmelampa (steglös)	4 400:-
Rostfri sockel	
450 mm	1 900:-
800 mm	2 100:-
1200 mm	2 200:-
1600 mm	3 000:-
Djupare brickbana +70 mm (standard 200 mm)	
450 x 270 mm	300:-
800 x 270 mm	500:-
1200 x 270 mm	600:-
1600 x 270 mm	700:-
Brickbana kortsida	
1050 x 200 mm, per par	3 500:-
1190 x 270 mm, per par	3 700:-
GN-ram GN 1/1	550:-
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4st	3 100:-
Laminat Prisgrupp 2, L 450 mm	1 800:-
Laminat Prisgrupp 2, L 800 mm	1 500:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 200 mm	1 700:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 600 mm	2 000:-
Rfr-perforerad bottenplåt GN 1/1	1 990:-
Tövattentork	3 900:-
El, med tak anslutning	1 300:-

Standardlaminat



Valnöt,
Sambre Walnut
kod F 5147



Vit,
Polar White
kod F 2255



Storm,
kod F 7912



Diamond
Black,
kod F 2253



Dimgrå,
kod F 7961


Laminat Prisgrupp 2



White Glossy
kod F 2255 G



Diamond
Black,
Glossy
kod F 2253 G



Folkstone,
Grey
kod F 7927



Körsbär,
kod K 7021




Björk,
kod K 7921



Bio Ek,
kod F 7603

Serveringsvagn Gastroline Open


- Överhylla
- Svart utförande är standard
- Belysning
- Hostskydd utförd rostfritt stål
- Toppskiva i grå granit
- Trälaminat i front går att få i flera färger (extra utrustning)



BEMAR 1.0

BEMAR 1.5

BEMAR 2.0



Gastroline Open

Tillbehör	Pris
Rostfri brickbana	950:-/m
Granittoppskiva, svart	1 300:-/m
Annan färg	450:-/m
Annat laminat	400:-/m
Hjul	1 050:-/m

Tekniska data	Gastroline 1.0 op	Gastroline 1.5 op	Gastroline 2.0 op	Gastroline 2.5 op
Utvändiga mått BxDxH	1000x1090x1345 mm	1500x1090x1345 mm	2000x1090x1345 mm	2500x1090x1345 mm
Temperaturområde kall	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Temperaturområde varm	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	-
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt kall/varm	120 kg	170 kg	225 kg	275 kg
Netto vikt varm	110 kg	160 kg	210 kg	-
Ansl.effekt. kall	363 W	391 W	413 W	501 W
Ansl.effekt. varm	1618 W	2430 W	3258 W	-
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris kall	24 100:-	28 500:-	34 700:-	41 200:-
Pris varm	23 200:-	27 300:-	33 100:-	-

Serveringsvagn Doge Isola

- Massivt trä i ek eller valnöt
- BM med vattenbad
- Självservering
- Avställningshylla (extra tillbehör)
- Draglådor (extra tillbehör)
- Hög- och sänkbart hostskydd
- Led-belysning
- Toppskiva är utförd i quartz



Doge Isola

Tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 900:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data		Doge Isola 1000	Doge Isola 1400	Doge Isola 2000
Utvändiga mått BxDxH		1142x730x1530 mm	1470x730x1530 mm	2120x730x1530 mm
Temperaturområde	RF	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+4....+7 °C
	BM	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Antal GN 1/1		3 st	4 st	6 st
Standardutförande		Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage		195 kg	225 kg	270 kg
RF	El anslutning	230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
NE	El anslutning	230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
BM	El anslutning	230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/3/50Hz-5220W
Pris RF, kall		71 400:-	74 200:-	87 800:-
Pris NE, neutral		50 300:-	55 300:-	67 300:-
Pris BM, varm		71 700:-	75 200:-	93 900:-

Serveringsvagn Doge Wall

- Høj- och sänkbart hostskydd
- BM med vattenbad.
- Självservering
- Avställningshylla (extra tillbehör)
- Draglådor (extra tillbehör)
- LED-belysning
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Wall

Tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 900:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data		Doge Wall 1000	Doge Wall 1400	Doge Wall 2000
Utvändiga mått BxDxH		1142x730x1530 mm	1470x730x1530 mm	2120x730x1530 mm
Temperatur- område	RF	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+4....+7 °C
	BM	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Antal GN 1/1		3 st	4 st	6 st
Standardutförande		Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage		195 kg	225 st	270 st
RF	El anslutning	230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
NE	El anslutning	230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
BM	El anslutning	230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/3/50Hz-5220W
Pris RF, kall		75 900:-	79 200:-	90 700:-
Pris NE, neutral		54 100:-	59 800:-	72 400:-
Pris BM, varm		86 600:-	88 700:-	103 000:-

Serveringsvagn Doge Base

- Ek / valnöt
- Nautralt
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Base

Extra tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 800:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data	Doge Base 1000	Doge Base 1400	Doge Base 2000
Utvändiga mått BxDxH	1142x730x900 mm	1470x730x900 mm	2120x730x900 mm
Standardutförande	Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage	85 kg	95 kg	125 kg
Pris Base, NE	28 400:-	30 500:-	38 900:-

Serveringsbuffé Doge Isola quadra

- Ek / valnöt
- Utförande RF-kyld och BM-varmt
- BM med vattenbad
- Självservering
- Hög- och sänkbart hostkydd
- LED-belysning
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Isola quadra

Extra tillbehör

Brickbana / per sida
RAL-färg utanför standard

Doge Isola quadra

3 200:-
6 000:-

Tekniska data

Doge Isola quadra	
Utvändiga mått BxDxH	1232x1232x1530 mm
Temperaturområde	RF +2....+7 °C
	BM +30....+80 °C
Standardutförande	Ek / valnöt
Antal GN 1/1	6 st
Vikt inkl. emballage	270 kg
RF	El anslutning 230V/1/50Hz-470W
BM	El anslutning 230V/1/50Hz-480W

Pris RF-VT, kall

96 000:-

Pris BM, varm

92 700:-

Serveringsvagn Tango maxi

- Hög- och sänkbar topp med belysning
- BM med vattenbad
- RF har digital styrning
- BM har skydd vid för låg vattennivå



Tango maxi

5

- C** Ljus ek
- S** Nötbrun


Tekniska data	Tango maxi 1000 RF	Tango maxi 1400 RF	Tango maxi 2000 RF	Tango maxi 1000 BM	Tango maxi 1400 BM	Tango maxi 2000 BM
Utvändiga mått BxDxH	1145x730x1270 mm	1470x730x1270mm	2120x730x1270mm	1145x730x1270mm	1470x730x1270mm	2120x730x1270mm
Temperaturområde	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Standardutförande	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit
Antal GN 1/1	3	4	6	3	4	6
Vikt inkl emballage	190 kg	220 kg	260 kg	180 kg	210 kg	250 kg
El anslutning	230V/1/50Hz- 418W	230V/1/50Hz- 471W	230V/1/50Hz- 552W	230V/1/50Hz- 2450W	230V/1/50Hz- 3400W	230V/3/50Hz- 5400W
Pris RF, kall	75 700:-	77 300:-	89 400:-	----	----	----
Pris BM, varm	----	----	----	74 100:-	77 100:-	98 400:-

Tango tillbehör

Extra tillbehör	Pris
Brickbana långsida	
1000 mm (2st)	2 400:-
1400 mm (2st)	2 500:-
2000 mm (2st)	3 260:-
Brickbana kortsida (3 st)	2 400:-
Nedfällbara brickbanor (5 st konsol)	2 400:-
Glashylla	
Music 1000 (1 st)	2 400:-
Music 1400 (1 st)	2 500:-
Music 2000 (1 st)	2 600:-
Draglåda	
Music 1000 (4st)	3 160:-
Music 1400 (4st)	3 650:-
Music 2000 (4 st)	5 750:-
Förhöjd botteninsats	
100 mm	570:-
150 mm	760:-
Tillägg för 220V/60Hz / 110V/60Hz	5%
Andra RAL-färger	5 560:-

Vattenbad, BLDI-H

- Drop in line
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är PU-isolerade
- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- Termostatstyrning
- Värmematta

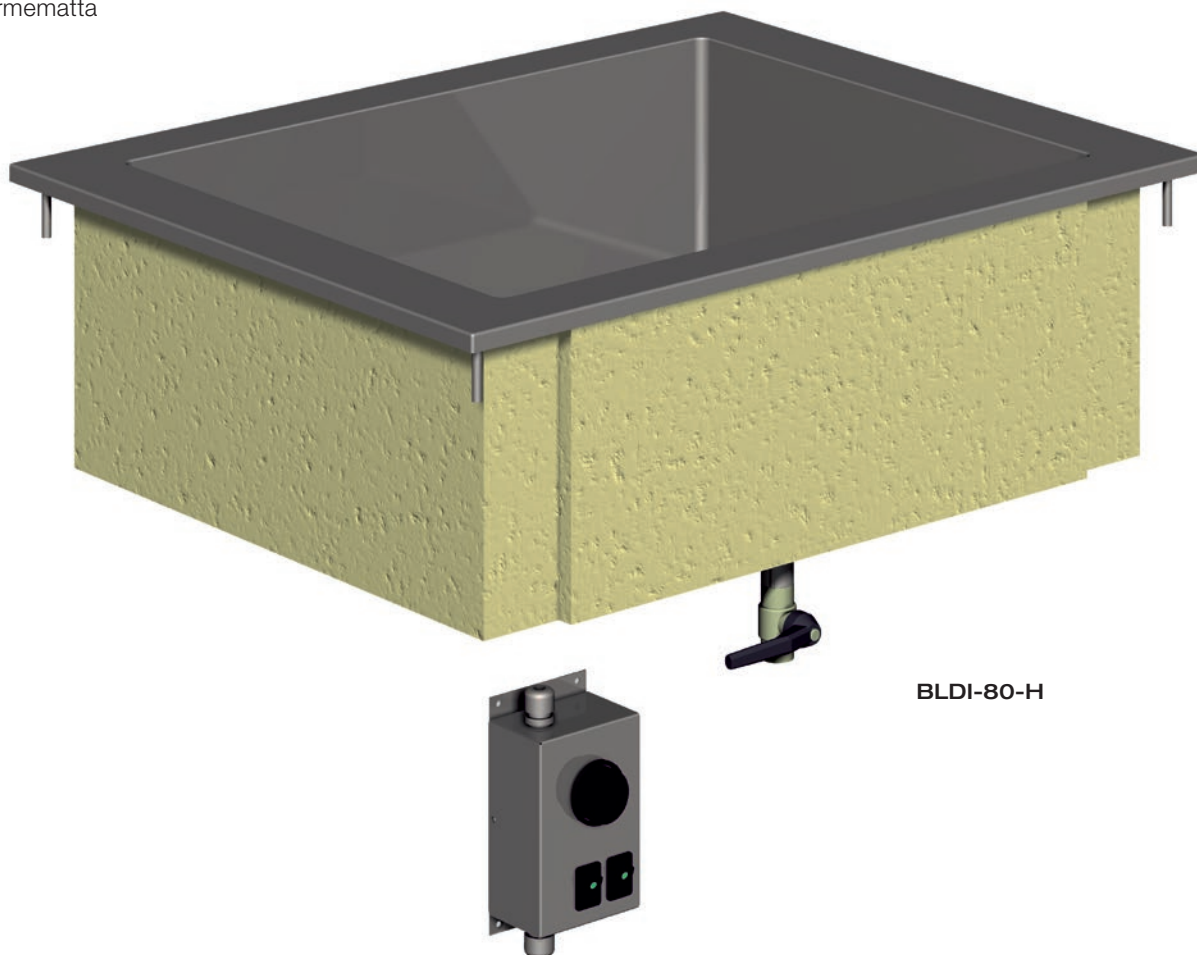


BLDI-80-H

Extra tillbehör	BLDI-40-H	BLDI-80-H	BLDI-120-H	BLDI-160-H
Värmelampa (infraröd)	1 050:-	1 050:-	1 050:-	1 050:-
GN-ram	530:-	530:-	530:-	530:-
Rostfri utlämningshylla	6 550:-	7 050:-	7 650:-	9 850:-
Benstativ (höjd 900 mm)		3 450:-	4 150:-	4 850:-

Tekniska data	BLDI-40-H	BLDI-80-H	BLDI-120-H	BLDI-160-H
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	242 mm	242 mm	242 mm	242 mm
Bredd	385 mm	785 mm	1185 mm	1585 mm
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Totalvikt	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
GN-anpassad	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Volym	400 l	700 l	1000 l	1300 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W
Pris	11 600:-	12 900:-	15 900:-	20 000:-

Kylbrunn BLDI-C

- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är pu-isolerade
- Kylaggregat inbyggd
- Termostatstyrning

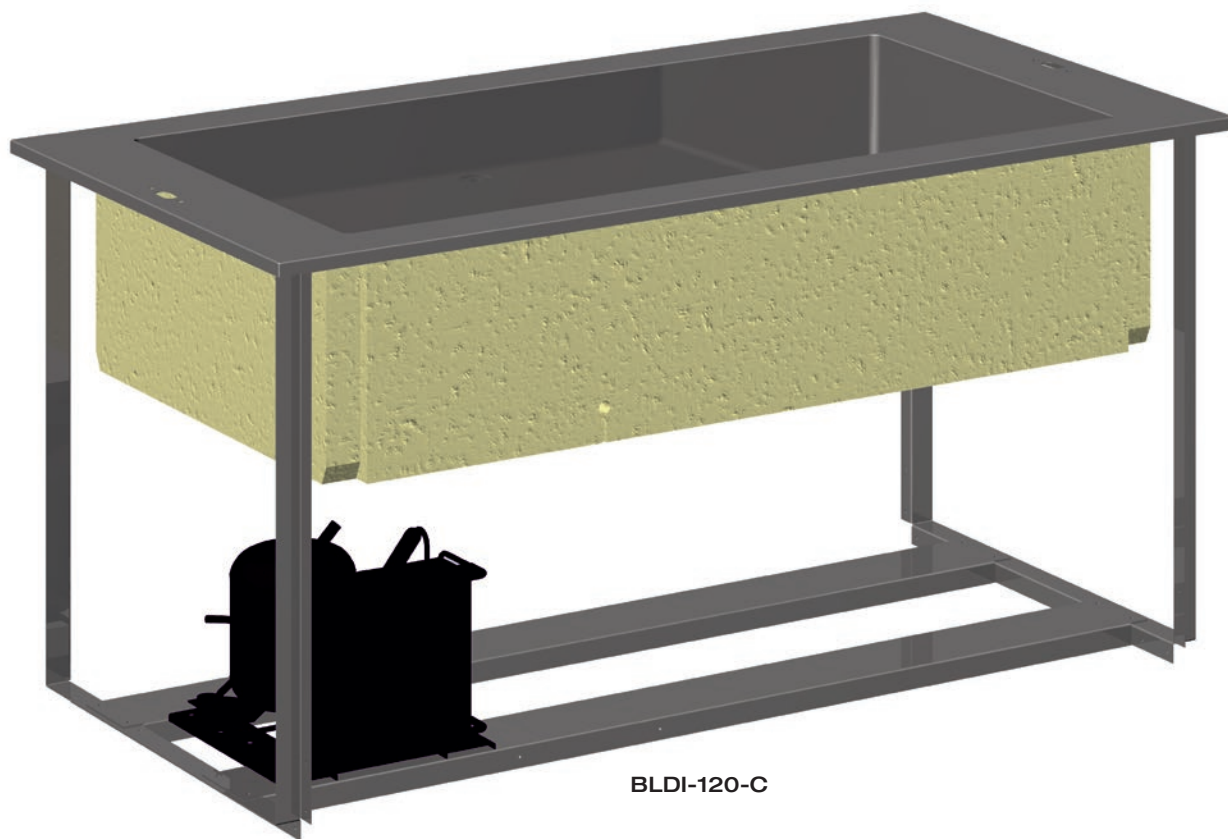


BLDI-120-C

Extra tillbehör	Kylbrunn BLDI-40-C	Kylbrunn BLDI-80-C	Kylbrunn BLDI-120-C	Kylbrunn BLDI-160-C
Bottengaller		3 150:-	5 150:-	7 250:-
GN-ram	530:-	530:-	530:-	530:-
Rostfri utlämningshylla		7 050:-	7 650:-	9 850:-
Benstativ (900 mm)		3 450:-	4 150:-	4 850:-

Tekniska data	Kylbrunn BLDI-40-C	Kylbrunn BLDI-80-C	Kylbrunn BLDI-120-C	Kylbrunn BLDI-160-C
Bredd	385 mm	785 mm	1185 mm	1585
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
Totalvikt	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
GN-anpassad	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Volym	400 l	700 l	1000 l	1300 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Pris	16 900:-	18 900:-	21 300:-	25 400:-

Kylbrunn Drop in, Classic

- Rostfri kylbrunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tötvattentork 0,01-0,15 kw
- "1/2" tömningsventil

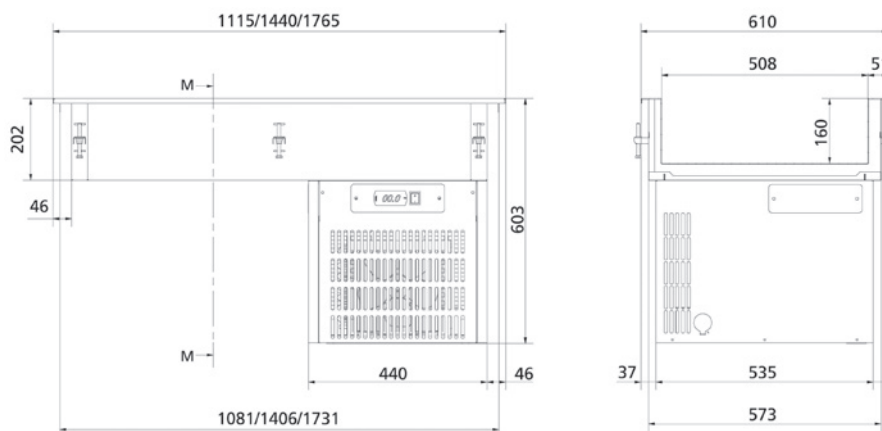

DRW-411

Extra tillbehör



Hostskydd se tillbehör sid 118

C-kyla offereras

Tekniska data	DRW-311	DRW-411	DRW-511
Utvändiga mått utv BxDxH	1115x610x603 mm	1440x610x603 mm	1765x610x603 mm
Håltagningsmått BxD	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Pris	19 100:-	21 300:-	24 400:-

Ventilerad kylbrunn, Classic


- Rostfri ventilerad kylbrunn, justerbar botten med olika höjdinställningar 30, 75 och 115 mm
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tötvattentork 0,01-0,15 Kw
- 1/2" tömningsventil

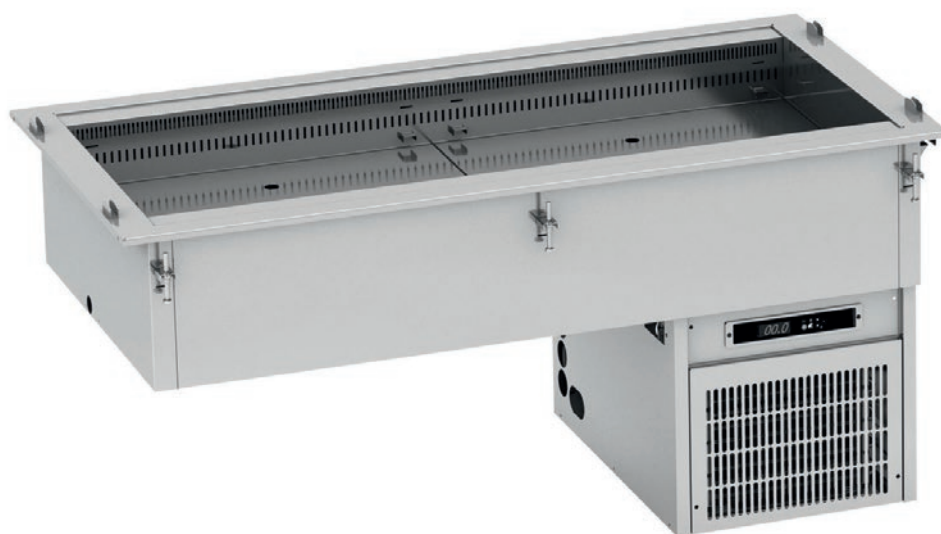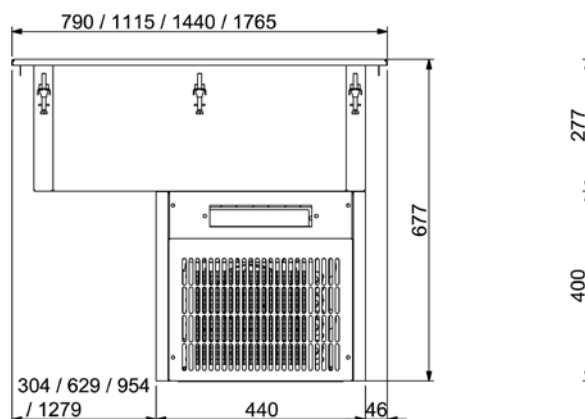

Modell	DRWV-211	DRWV-311	DRWV-411	DRWV-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x720x677 mm	1115x720x677 mm	1440x720x677 mm	1765x720x677 mm
Håltagningsmått BxD	765x690 mm	1090x690 mm	1415x690 mm	1740x690 mm
Antal GN 1/1-150	2	3	4	5
Temperaturområde	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C
Elanslutning	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz
Total effekt				
Pris	42 200:-	45 200:-	49 000:-	54 400:-

Kylplatta Drop in, Classic

- Kylplatta i rostfrittstål
- Kylplatta med rundade hörn, djup 10 mm
- Digital styrenhet
- Tötvattentork 0,01-0,15 kw
- "1/2" tömningsventil

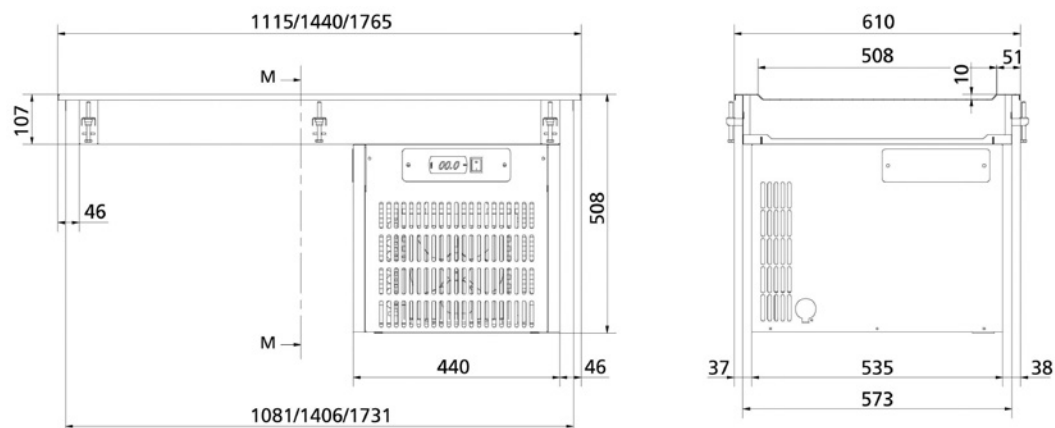

DRTP-411

Extra tillbehör


Hostskydd se tillbehör sid 118

C-kyla offereras

Tekniska data	DRTP-311	DRTP-411	DRTP-511
Utvändiga mått utv BxDxH	1115x610x603 mm	1440x610x603 mm	1765x610x603 mm
Håltagningsmått BxD	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Pris	17 100:-	18 300:-	20 300:-

Vattenbad Drop in, Classic

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat
- 3/4" Tömningsventil

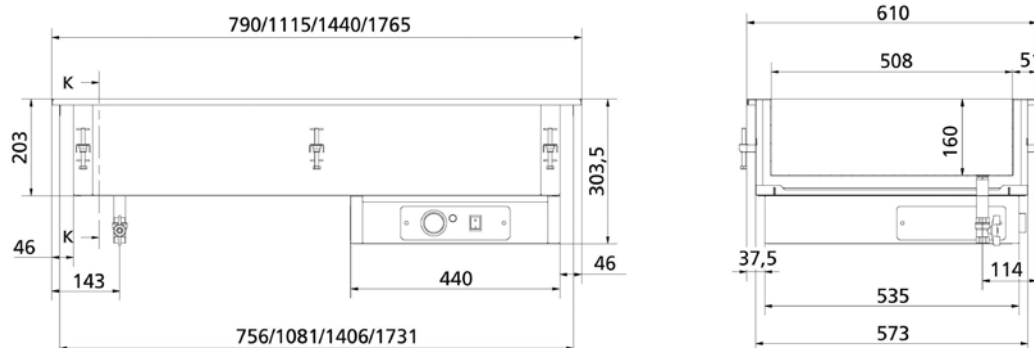

DBM-511


Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DBM-111	DBM-211	DBM-311	DBM-411	DBM-511
Utvändiga mått utv BxDxH	465x610x304 mm	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm	1765x610x304 mm
Håltagningsmått BxD	440x585 mm	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1440x585 mm
Antal GN 1/1-150	1 st	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde		+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/150Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,8 kW	1,6 kW	2,4 kW	3,0 kW	3,0 kW
Pris	9 000:-	10 200:-	11 000:-	13 700:-	17 100:-

Vattenbad med separata brunnar Drop in, Classic

- Rostfria separata brunnar
- Brunnar med rundade hörn, djup 160 mm
- Analoga separata termostater
- "3/4" tömningsventil

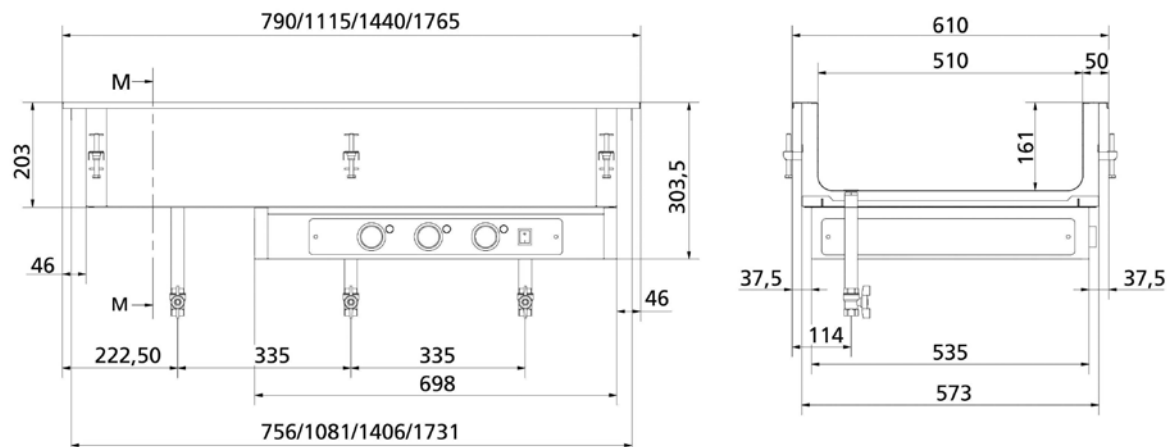

DBM-311 I


Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DBM-211 I	DBM-311 I	DBM-411 I
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW
Pris	15 600:-	20 000:-	25 000:-

Torrvärmeri Drop in, Classic

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat

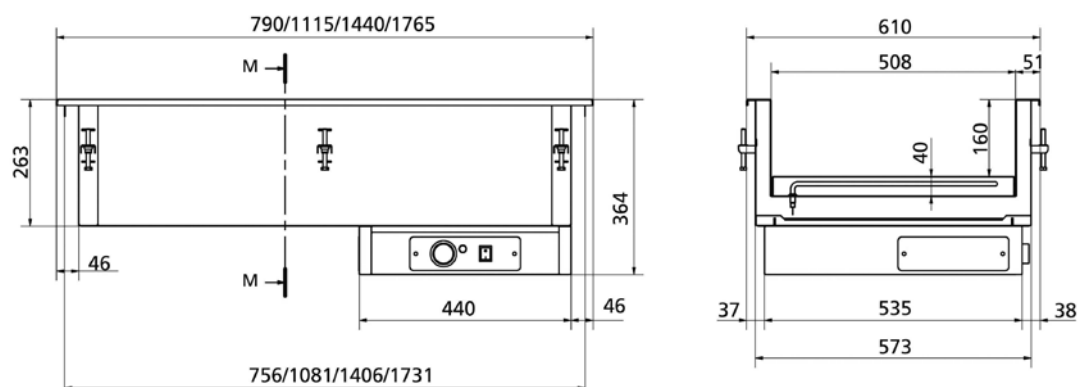

DDBM-511



Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DDBM-211	DDBM-311	DDBM-411	DDBM-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x364 mm	1115x610x364 mm	1440x610x364 mm	1765x610x364 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	1,2kW	1,8 kW	2,4 kW	3,0 kW
Pris	9 400:-	12 500:-	13 600:-	15 700:-

Keramikhäll Drop in, Classic

- Keramikhäll
- Analog termostat

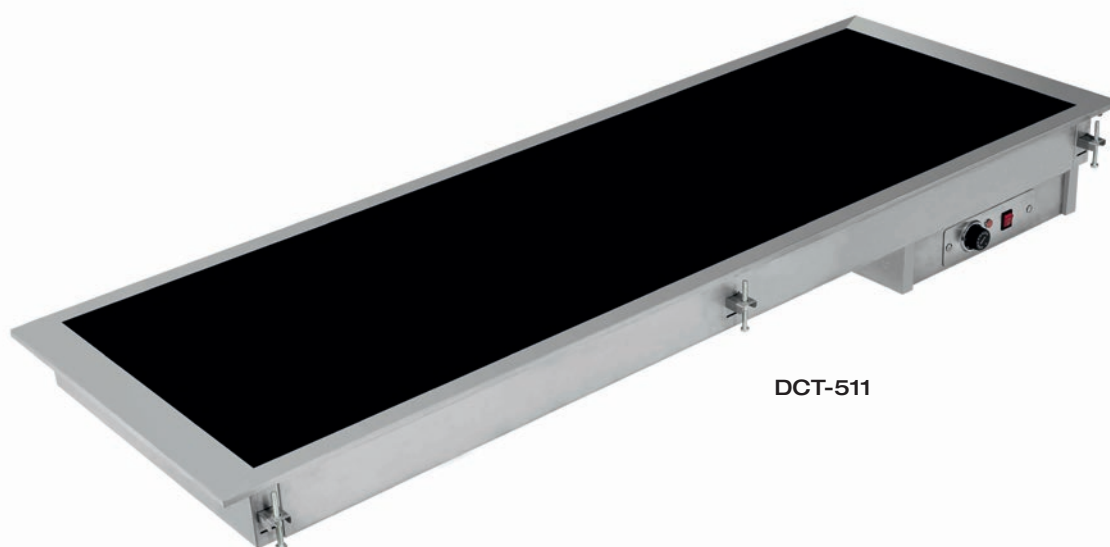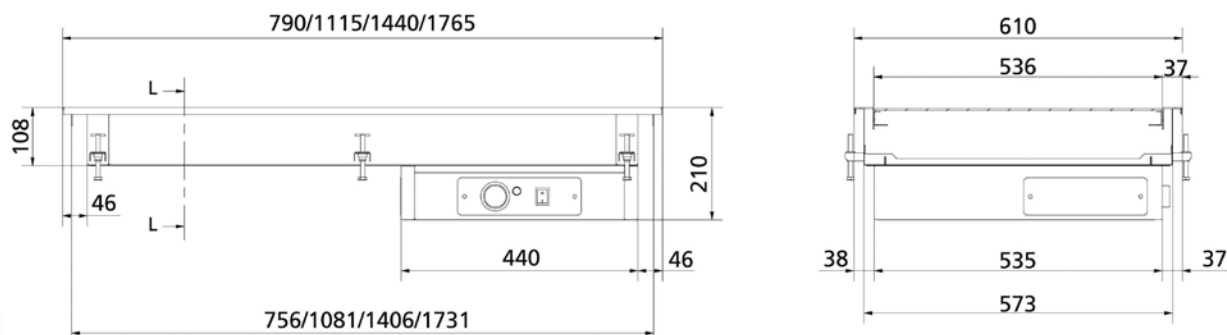

DCT-511

Extra tillbehör


Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DCT-211	DCT-311	DCT-411	DCT-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x210 mm	1115x610x210 mm	1440x610x210 mm	1765x610x210 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,9 kW	1,35 kW	1,8 kW	2,25 kW
Pris	14 400:-	17 200:-	20 300:-	23 100:-


Överhyllor, Classic

Finns i tre utföranden


- Neutralt
- Med belysning
- Med belysning och värme

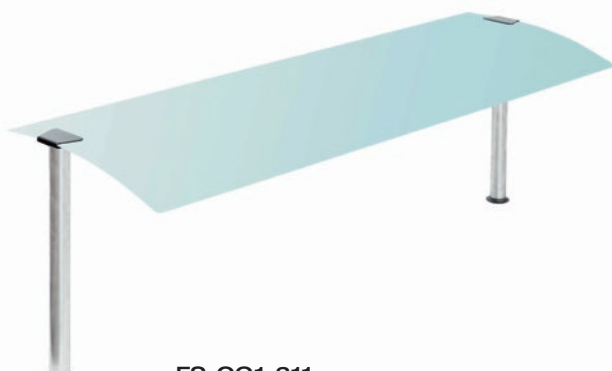

FS-CG1-311
-neutralt

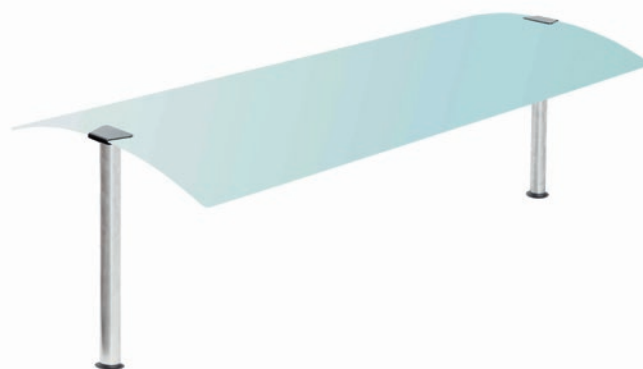

FS-CG2-311
-neutralt

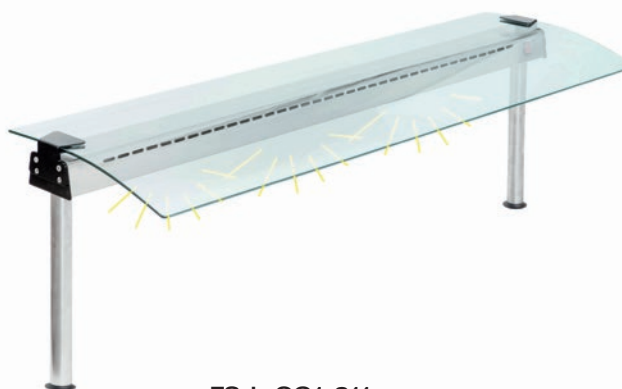


FS-L-CG1-311
-belysning



FS-L-CG2-311
-belysning




FS-H-CG1-311

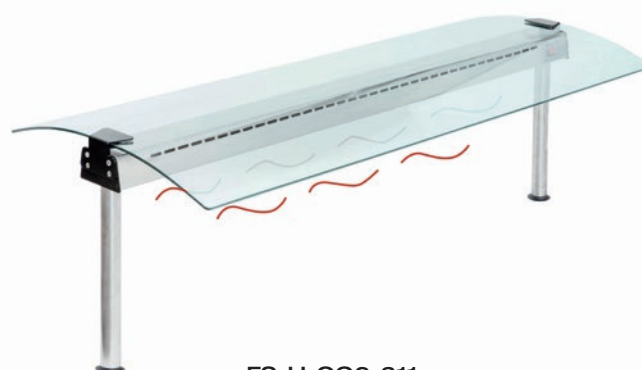

FS-H-CG2-311

Överhyllor, Classic

Modell	Mått	Kapacitet	W	Glastyp	Funktion	Pris
FS-CG1-211	762 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 000:-
FS-CG1-311	1087 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 200:-
FS-CG1-411	1412 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 500:-
FS-CG1-511	1737 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 700:-
FS-CG2-211	762 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	3 900:-
FS-CG2-311	1087 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 600:-
FS-CG2-411	1412 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 700:-
FS-CG2-511	1737 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 900:-
FS-L-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Enkelt böjt	Belysn.	5 100:-
FS-L-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Enkelt böjt	Belysn.	6 000:-
FS-L-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Enkelt böjt	Belysn.	6 400:-
FS-L-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Enkelt böjt	Belysn.	7 100:-
FS-L-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Dubbelt böjt	Belysn.	5 000:-
FS-L-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Dubbelt böjt	Belysn.	6 100:-
FS-L-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Dubbelt böjt	Belysn.	6 600:-
FS-L-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Dubbelt böjt	Belysn.	7 300:-
FS-H-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Enkelt böjt	Belysn. & värme	5 600:-
FS-H-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Enkelt böjt	Belysn. & värme	6 700:-
FS-H-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Enkelt böjt	Belysn. & värme	7 300:-
FS-H-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Enkelt böjt	Belysn. & värme	8 200:-
FS-H-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	5 700:-
FS-H-CG2-311	1097 x 590 x 480 m m	3 GN 1/1	360	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	6 400:-
FS-H-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	7 500:-
FS-H-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	8 300:-
FCG-211	675 x 395 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 400:-
FCG-311	1000 x 395 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 600:-
FCG-411	1325 x 395 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 700:-
FCG-511	1650 x 395 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 900:-

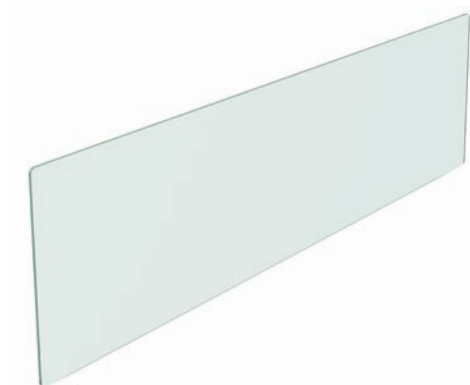


Frontglas



Fästen för frontglas (ingår).

Tallriksdispenser & soppvärmare, BLDI

- BLDI 28, 2x50 tallrikar 22-28 cm
- BLDI 32, 1x50 tallrikar 29-32 cm
- Elektrisk uppvärmning BLDI-PH
- Termostat
- Ställbart fjädertryck

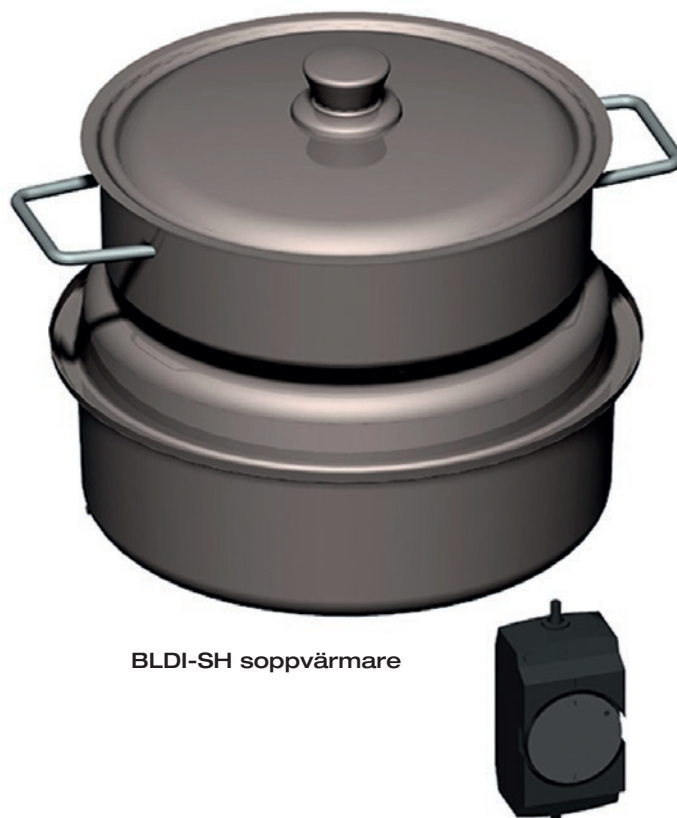

BLDI-SH soppvärmare


Tekniska data	BLDI-28-PH	BLDI-32-PH
Bredd	455 mm	455 mm
Djup	405 mm	405 mm
Höjd	764 mm	764 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	300 l	300 l
El effekt	1400 W	700 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	13 800:-	13 800:-

Tekniska data	BLDI-28-PN	BLDI-32-PN
Bredd	455 mm	455 mm
Djup	405 mm	405 mm
Höjd	764 mm	764 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	300 l	300 l
Pris	10 000:-	10 000:-

Tekniska data	BLDI-SH
Höjd	360 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C
Fraktvikt	35 kg
Fraktvolym	150 l
El effekt	500 W
El anslutning	230V/1/50Hz
Pris	11 000:-

Värmeplatta & brickdispenser, BLDI

- Värmeplatta med termostat
- Ställbart fjädertryck
- BLDI-TD för 30 brickor

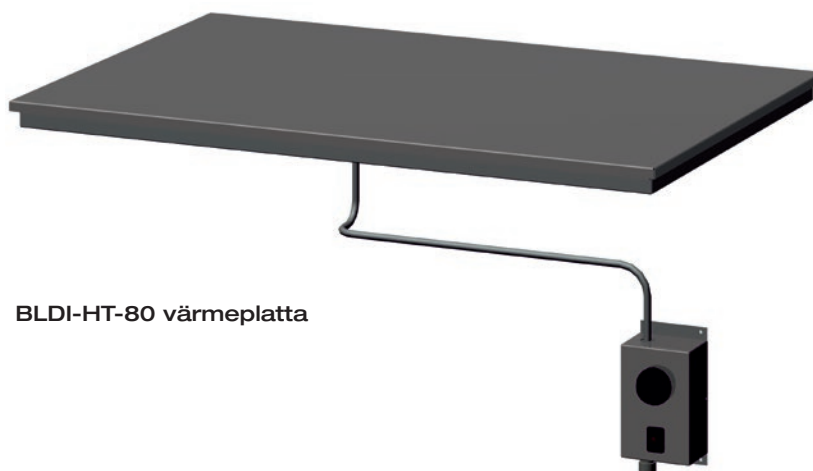

BLDI-HT-80 värmeplatta

BLDI-TD brickdispenser



Tekniska data	BLDI-40-HT	BLDI-80-HT	BLDI-120-HT	BLDI-TD
Bredd	400 mm	700 mm	1000 mm	455 mm
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	37 mm	37 mm	37 mm	700 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C	+30....+60 °C	-----
Fraktvolum	200 l	400 l	500 l	400 l
Fraktvikt	5 kg	10 kg	15 kg	10 kg
El effekt	250 W	500 W	750 W	-----
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----
Pris	13 700:-	14 700:-	17 600:-	10 600:-



6

Porkka Kylbänkar

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line-serien består av många olika moduler och vi kan erbjuda den perfekta lösningen för många tillämpningar från professionella kök till serveringsslinjer med självbetjäning. Designad för långvarig användning kombinerat med de energisparande driftfunktionerna, erbjuder bänkserien Cold Line bra valuta för pengarna.

Välj rätt kombination för att matcha de exakta kraven för din verksamhet.

Bekanta dig gärna med alla funktioner nedan!



Lådorna är lätta och smidiga att använda vilket medger enkel användning samt snabb och enkel påfyllning.



Packningar är av typen "dra ut - tryck in" gör byte eller rengöring till en enkel, icke teknisk åtgärd. Lådornas glidskenor i rostfritt stål, hyllor och hyllgejdrar kan alla enkelt avlägsnas för hand vid behov av noggrann rengöring.



Handtagen kan lätt tas bort för rengöring och ytorna av rostfritt stål kan rengöras snabbt och effektivt.



Kylbänkar och neutrala bänkar

Kondensorns filtermaterial kan tas bort för tvätt och/eller utbyte vilket minskar driftskostnaderna och energiförbrukningen.



Den kombinerade digitala temperaturvisningen och styrenheten är enkel att använda och komplett med inbyggt akustiskt och visuellt hög/låg-temperaturlarm. Ett extra HACCP-självkontrollsystem finns som tillbehör.



Alla synliga ytor är tillverkade i rostfritt stål, kvalitet 304. Konstruktionen är robust, slitstark, säker att använda och lätt att rengöra.



Ergonomiskt val av höjd när man använder våra justerbara 150 mm ben eller välj hjul för att göra bänken lätt att flytta för rengöring. Fronthjulen är utrustade med lättanvända bromsar.

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bänkar för förvaring av livsmedel

Designade att användas som arbetsbord både för beredning och förvaring av livsmedel. Porkkas bänkar är avsedda för att användas i professionella restaurangkök, i områden för beredning av livsmedel, kaféer, stora såväl som i mindre kök etc.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. 2 st hyllor med gejdor finns i varje dörrsektion och lådorna levereras utan lådinsatser/lådbottnar men med ram för kantiner/tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kantiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.



GNH-1-CDE-3-3

ECO modell E (R290)		GNH-1-CE	GNH-1-CE-1	GNH-1-CE-1-1	GNH-1-1-CHE-1-1*
Yttre mått, bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	350
Vikt	kg	104	138	172	218
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
CE (Kyla +2...+15 °C)		27 810:-	32 960:-	38 110:-	47 380:-
ME (Medium temperatur -5...+15 °C)		37 080:-	42 230:-	50 470:-	N/A
FE (Frys -25...-15 °C)		38 110:-	44 290:-	51 500:-	N/A

Modulalternativ för GNH-CE, GNH-CHE:	Pristillägg SEK
Modul 2 - 2 lådor istället för 1 dörr	1 442:-
Modul 3 - 3 lådor istället för 1 dörr	2 678:-
Modul 4 - 4 lådor istället för 1 dörr (* N/A)	4 429:-
Modul CDE, kylväxling med extra låda förutom standard CE enheten (* N/A)	2 369:-
Modul CHE 50 Hz, kylväxling utan låda (* som standard)	2 987:-

Kylbänkar och neutrala bänkar


Bänkar för förvaring av livsmedel med luftkyld brunn

Bänkar med luftkylda brunnar, för exponering och servering av mat i en serveringslinje som håller maten i rätt temperatur. Passar för GN1/1 eller flera mindre kantiner.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt. Brunnsdjup 210mm, avlopp i brunn finns som extra tillbehör.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. Hyllor finns i varje dörresektion och lådorna levereras med ram för kantiner/tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kantiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.

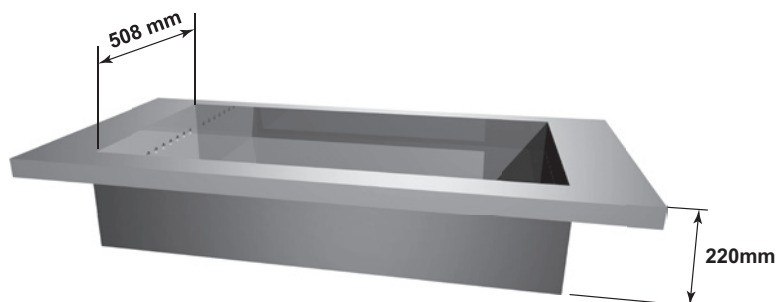

GNS-1-CHE-1

ECO modell E (R290)		GNS-1-CHE	GNS-1-CHE-1	GNS-1-CHE-1-1
Yttre mått, bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Innermått brunn bredd x djup x höjd	mm	640x510x210	960x510x210	1280x510x210
Antal GN1/1 kantiner i brunn	st	2	3	4
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	350	350	350
Vikt	kg	104	138	172
Pris		SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		35 020:-	40 170:-	46 350:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kallskänksbänkar för beredning av pizza, sallader och smörgåsar

Pizza- och salladsbänkar Porkka 'Cold Line' är idealiska arbetsplatser för beredning av sallader, smörgåsar och pizzor. Enheten har en kyld brunn med hostskydd som passar GN-behållare.

De är tillverkade med stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. Hyllor finns i varje dörrsektion och lådorna levereras med ram för tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kontiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.



P/S-1-CDE-3

ECO modell E (R290)		P/S-1-CE	P/S-1-CE-1	P/S-1-CE-1-1	P/S-1-1-CHE-1-1*
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900/1010	1260x650x900/1010	1660x650x900/1010	2060x650x900/1010
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	350	350
Vikt	kg	104	139	174	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		29 870:-	36 050:-	42 230:-	51 500:-

Modulalternativ för P/S-CE, P/S-CHE:	Pristillägg SEK
Modul 2, 2 lådor istället för 1 dörr	1 442:-
Modul 3, 3 lådor istället för 1 dörr	2 678:-
Modul CDE, kylaggregat med låda (* N/A)	2 369:-
Modul CHE 50 Hz, kylenhet utan låda (* som standard)	2 987:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bänkar för förvaring av livsmedel

GNL arbetsbord är designade för användning som tillredningsplatser och kan rymma stekbord eller annan matlagingsutrustning som placeras uppe på bänken såväl som enheter för förvaring av kylda livsmedel.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje låda har teleskopskenor och underredet har ben eller hjul (tillval).

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller reparationsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta GN1/1 brickor eller kokkärl eller ett antal mindre storlekar för att passa resp. tillämpning.



GNL-2-CE-2

ECO modell E (R290)		GNL-2-CE	GNL-2-CE-2	GNL-2-CE-2-2	GNL-2-2-CE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x650	1260x650x650	1660x650x650	2060x650x650
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	104	139	174	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		29 870:-	36 050:-	41 200:-	46 350:-

Modulalternativ för GNL:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul 3 - 3 lådor istället för 2	1 648:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Bänkar för förvaring av livsmedel

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK
	Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem		0:-
	230V 60HZ kompatibel		2 678:-
SP18943	Uppvärmtd kondensvattentråg för CC modeller		3 296:-
SP18405	Delningsram för kylbänk med brunn (OBS! Avdelare ingår ej)		618:-
SP18405-01	Avdelare till delningsram/lådor (per par)		309:-
SP18406	Lådsats i rostfritt stål för modul med 2 lådor (per st)		721:-
SP18406-15	Lådsats i rostfritt stål för modul med 3 lådor (per st)		618:-
SP18407	Trådhylla med ett par skenor		515:-
SP9003	4 st korta ben (63/78mm) för modell 860, 1260		0:-
SP9004	5 st korta ben (63/78mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18491	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260		0:-
SP18492	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260		1 751:-
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060		2 163:-
	Modell GNH med jämna mått 800, 1200 och 1600mm, ej frysänk		+10 %




Delningsram



Lådsats i rostfritt stål



Delningsram för GN behållare

Trådhylla inkl
ett par skenor

Korta ben



Hjul


Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar GN 1/1 - Serie 650

Dörr och lådmoduler

Modul 1

Dörr med 2 trådhyllor (standard) som vilar på 2 fasta gejderpar. I stället för hyllor kan man hänga in kantiner, dock ej utdragbart. Max 8 gejderpar/skåp

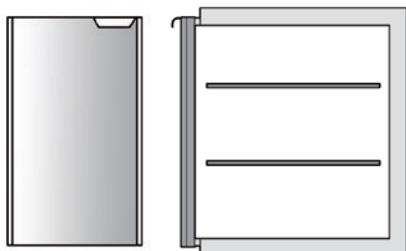

Tillbehör




Rostfri trådgallerhylla


Modul 2

2 lådor med utdragbara gejdor/ramar för GN 1/1 kantiner med höjd 200 mm

(GN anpassad lådinsats som extra tillbehör, monteringsanvisning: se instr.film på porkka.se/porkka_TV.)

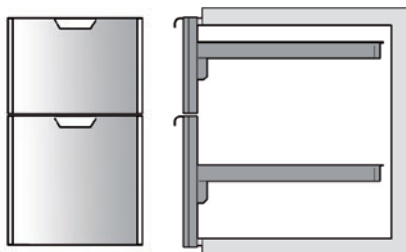

Tillbehör




Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 200 mm. Totalhöjd övre låda 250 mm, undre låda 340 mm

Modul 3

3 lådor för GN 1/1 kantiner med höjd 150 mm

(GN anpassad lådinsats som extra tillbehör)

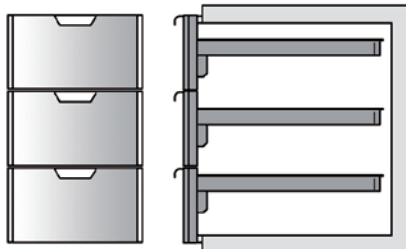


Tillbehör



Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 150 mm

Modul 4


4 lådor för GN 1/1 kantiner
3 st med höjd 100 mm
1 st med höjd 150 mm

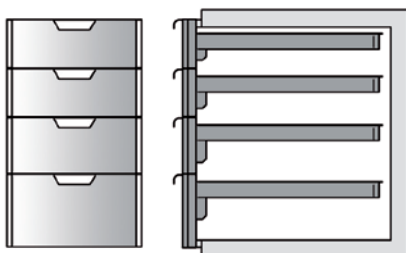

Modul G4

Glasdörr

2 gallerhyllor eller 2 gejderpar

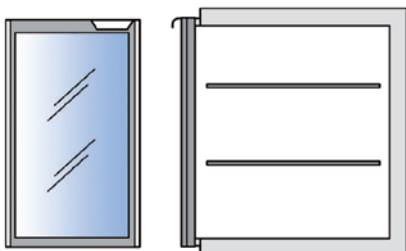

Tillbehör





Trådgallerhylla

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kallskänksbänkar GN 1/1 - Serie 650

Tillbehör och komponenter med GN standard för kallskänksbänkar i serie 650

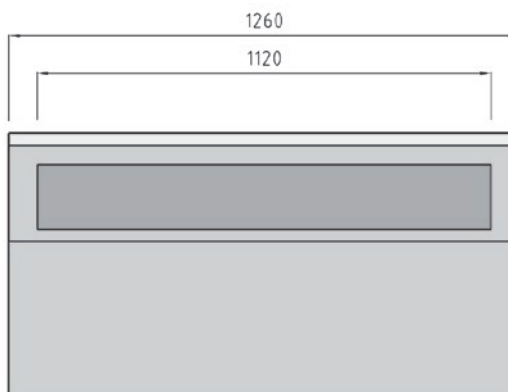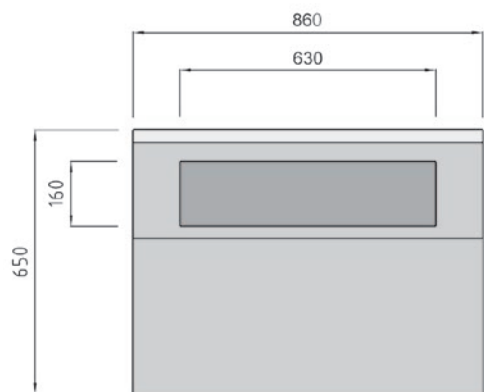

GN 1/9x6



GN 1/9x10



GN 1/6x4




GN 1/6x7



GN 1/3x2



GN 1/3x3 + GN1/6x1

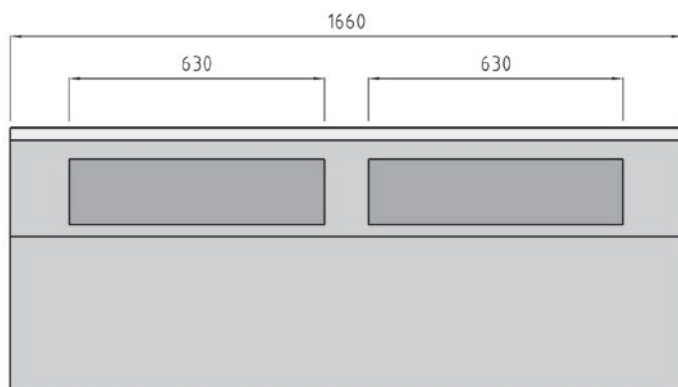


GN 1/9x12



GN 1/6x8



GN 1/3x4

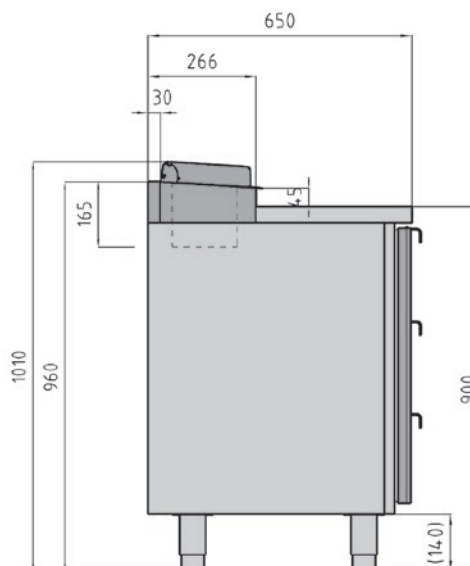

Benhöjd std = 140 mm,
justerbara 130 - 205 mm.

Korta ben justerbara 70-105 mm

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar 650-serien för drycker

Porkkas bänkar för drycker är idealiska för servering och förvaring av drycker i optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar eller lådor kan levereras för att passa respektive tillämpning och lådorna är designade att passa för ölbackar eller vinlådor.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



BS-1-CHE-1

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar 650-serien för drycker

Bänkar för drycker är idealiska för servering och förvaring av drycker i optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och bänken har justerbara ben. Hyllor ingår i varje dörrsektion. Lådorna levereras med lådinsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



D-2-CDE-2

ECO modell E (R290)		D-2-CDE	D-2-CDE-2	D-2-CDE-2-2	D-2-2-CDE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	107	141	175	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, dörr med glasfönster	2 575:-
Modul CE , kylvägg	0:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar med kyld brunn för förvaring av drycker

Bänkar med kyld brunn (avlopp i brunn finns som extra tillbehör), för exponering av flaskor och betjäning från en serveringslinje som håller dryckerna i rätt temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörresektion. Bänkarna kan levereras med lådsystem (med den stora lådan överst), lådorna levereras med lådinsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.




BS-1-CE-1

ECO modell E (R290)		BS-1-CE	BS-1-CE-1	BS-1-CE-1-1
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250
Vikt	kg	87	114	144
Pris		SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		30 900:-	37 080:-	42 230:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar för förvaring av drycker utrustad med brunn för både is och flaskor

Dessa bänkar, som är idealiska för barer, är utrustade med en förvaringsbrunn med avlopp för flaskor eller is, allt efter behov. Det finns dessutom ett kylt förvaringsutrymme för flaskor eller burkar i de lägre facken som håller drycker i perfekt serveringstemperatur.

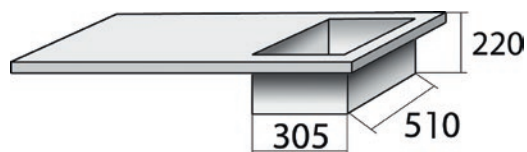

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörrsektion. Lådorna levereras med lådsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



B1S-2-2-CE


ECO modell E (R290)		B1S-2-CE	B1S-2-2-CE	B1S-2-2-2-CE	B1S-2-2-2-2-CE
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	99	133	166	214
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, Glasfönster dörr	2 575:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar för förvaring av drycker med vinklad kylränna för flaskor och brunn för is

Denna bänk har en brunn för is och en vinklad kylränna (155 mm bred) för sprit- och/eller vinflaskor som håller dem i rätt serveringstemperatur. Både brunnan och kylrännan levereras med avlopp som standard. Bänkens utformning underlättar när man vill få upp tempot i barserveringen t.ex. när köptrycket är högt. Dessutom finns det tillräckligt med förvaringsutrymme i bänken för kylida drycker att fylla på med.

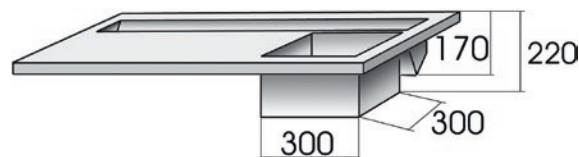

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörresektion. Lådorna levereras med lådsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



B2S-2-2-2-CE

ECO modell E (R290)		B2S-2-CE	B2S-2-2-CE	B2S-2-2-2-CE	B2S-2-2-2-2-CE
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	99	134	167	214
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	42 230:-	50 470:-	58 710:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, Dörr med glasruta	2 575:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Cold Line bänkar med kyld brunn för förvaring av drycker

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK
Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem			0:-
230V/60Hz kompatibel			2 678:-
SP18943			
	Uppvämt kondensvattentråg för CC-modeller		3 296:-
SP18407			
SP18847	TRÅDHYLLA INKL ETT PAR SKENOR		515:-
SP18852			
SP18853	Avlopp till kylbänk med brunn		1 329:-
SP18854			
SP18855	Bottenmatta i plast för brunn, 460mm		309:-
	Bottenmatta i plast för brunn, 860mm		515:-
SP9003	Bottenmatta i plast för brunn, 1260mm		824:-
SP9004	Bottenmatta i plast för brunn, 1660mm		1 030:-
SP18491			
SP18492	4 st korta ben (63/78mm) för modell 860, 1260		0:-
	5 st korta ben (63/78mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18411	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260		0:-
SP18493	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060		0:-
	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260		1 751:-
	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060		2 163:-
För prisuppgift på brickbanor, kontakta din säljare			

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Trådhylla inkl ett par skenor



Bottenmatta i plats



Korta ben



Hjul



PORKKA iTOP™


Kylbänkar och neutrala bänkar

Dörr och lådmoduler

Modul 1

Tillbehör

Dörr med 2 trådhyllor

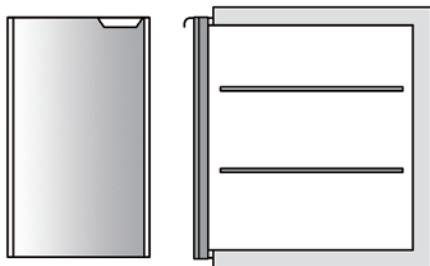


Rostfri trådgallerhylla

Modul 2

Tillbehör

2 lådor GN 1/1 med höjd:
-övre låda 250 mm
-undre låda 340 mm

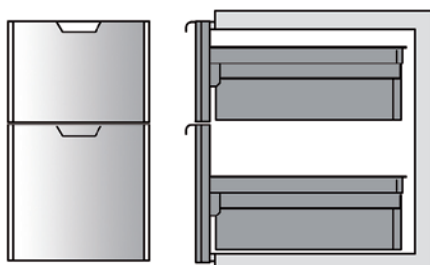


Underdel för flaskor

Modul 2A

Tillbehör

2 lådor GN 1/1 med höjd:
-övre låda 340 mm
-undre låda 250 mm

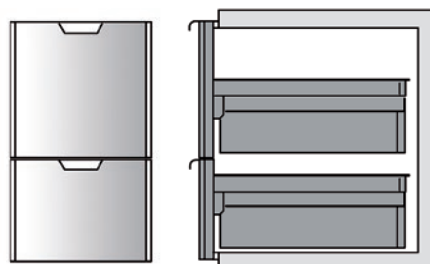


Underdel för flaskor

Modul G4

Tillbehör

Glasdörr och 2 lådor GN 1/1
med höjd:
-övre låda 340 mm
-undre låda 250 mm

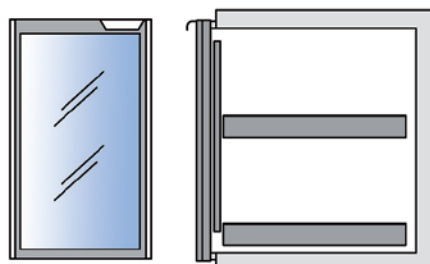

Lådsatts i rostfritt stål

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade för att kunna ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/SG8-CDE-2

Kylbänkar och neutrala bänkar

Specifikation av enhet - Bar 550 serien för drycker

TYP B55	Bar Line, djup 550, höjd 900 mm
HUVUDTYPER	Bänkar för drycker
SG8	2 st 400 mm skjutdörrar och utdragbara lådor för flaskor (minsta bredd på bänk 1260 mm, inkl. kylmodul)
SG12	2 st 600 mm skjutdörrar och utdragbara lådor för flaskor (minsta bredd på bänk 1660 mm inkl. kylmodul)
I&BS	Enheter för is/flaskor
BT	Enheter för öltapp
SC	Enheter för backar
N40W	Skåp för sopenheter
SUBTYPER	Kylmoduler (kylenheter) ECO modell E (R290)
CE, CDE	Kylenhet utan låda (CE), med låda (CDE): - drifttemperatur +2°C...+15°C - 230V 50/60 Hz
BÄNK	
MODULER	
D4	Fast dörrskåp
G4	Dörr med glasfönster
2	2 teleskoplådor med bas i rostfritt stål för drycker
SG8	2st 400 mm breda skjutdörrar i glas med utdragbara hyllor
SG12	2 st 600 mm breda skjutdörrar i glas med utdragbara hyllor

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade för att kunna ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/G4-G4-CDE

ECO modell E (R290)		B55/2-CDE	B55/2-CDE-2	B55/2-CDE-2-2	B55/2-2-CDE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x550x900	1260x550x900	1660x550x900	2060x550x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	82	98	114	130
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+5...15 °C)		35 020:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för B55:	Pristillägg SEK
Modul D4, Dörr	0:-
Modul G4, Glasfönster dörr	2 575:-
Modul CE, Kylanhet	0:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Tillverkade av kvalitetskomponenter i rostfritt stål in- och utvändigt, alla enligt AISI 304, gör dem tillförlitliga och ger lång livslängd.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade att ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/SG8-CDE-2

ECO modell E (R290)		B55/SG8-CDE*	B55/SG8-CDE-2	B55/SG8-CDE-2-2	B55/SG8-CDE-SG8*	B55/SG12-CDE	B55/SG12-CDE-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	1260x550x900	1660x550x900	2060x550x900	2060x550x900	1660x550x900	2060x550x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250	250	250
Vikt	kg	106				150	233
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		44 290:-	52 530:-	59 740:-	62 830:-	50 470:-	57 680:-

Modulalternativ för B55:	Pristillägg SEK
Modul D4, Dörr istället för 2-lådors modul (* N/A)	0:-
Modul G4, Glasfönster dörr istället för 2-lådors modul (* N/A)	2 575:-
Modul CE, kylvägg	0:-


Kylbänkar och neutrala bänkar

Specialbänkar

Möjligheterna med Porkkas bänkar är mycket stora, antingen som redan existerande standardbänkar eller med specialanpassningar efter olika önskemål. Här nedan följer några exempel på vilka möjligheter som finns.


1 GNH bänk

GNH bänk 1660mm + neutral modul med ho samt arbetsbänk med förlängd toppskiva (total längd 2660mm).

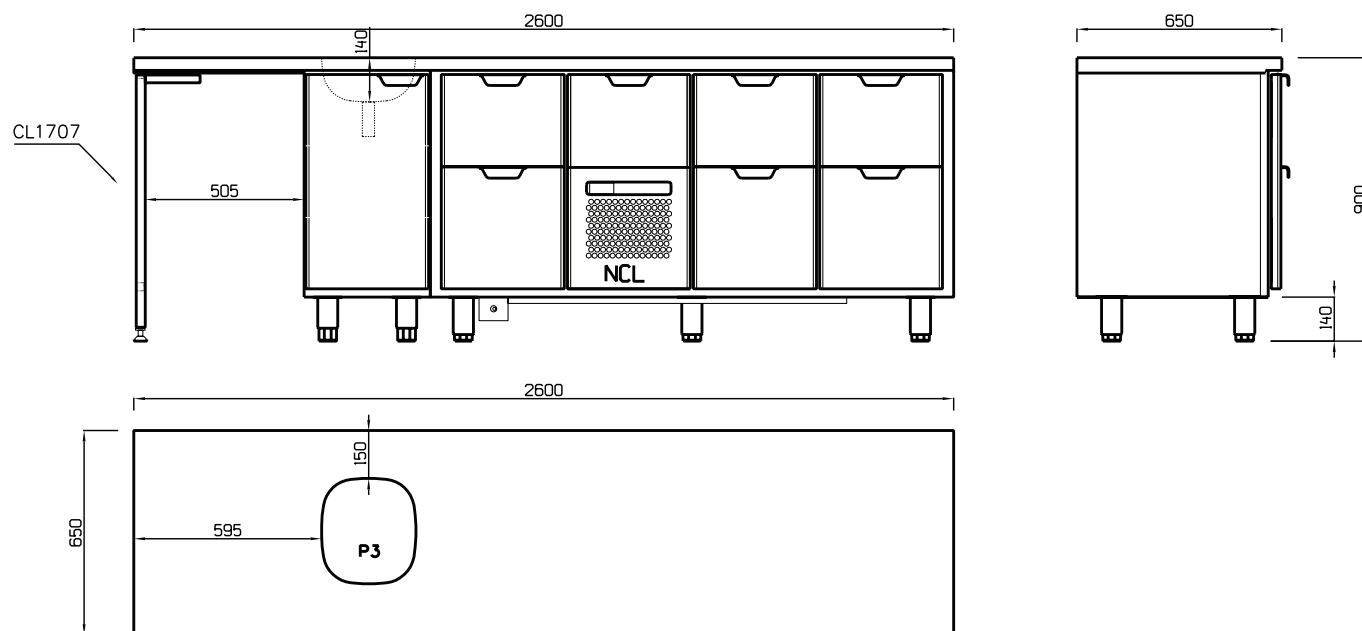

2 Frysbank


Frysbank (1260x650mm) med dörrar och invändiga lådor.

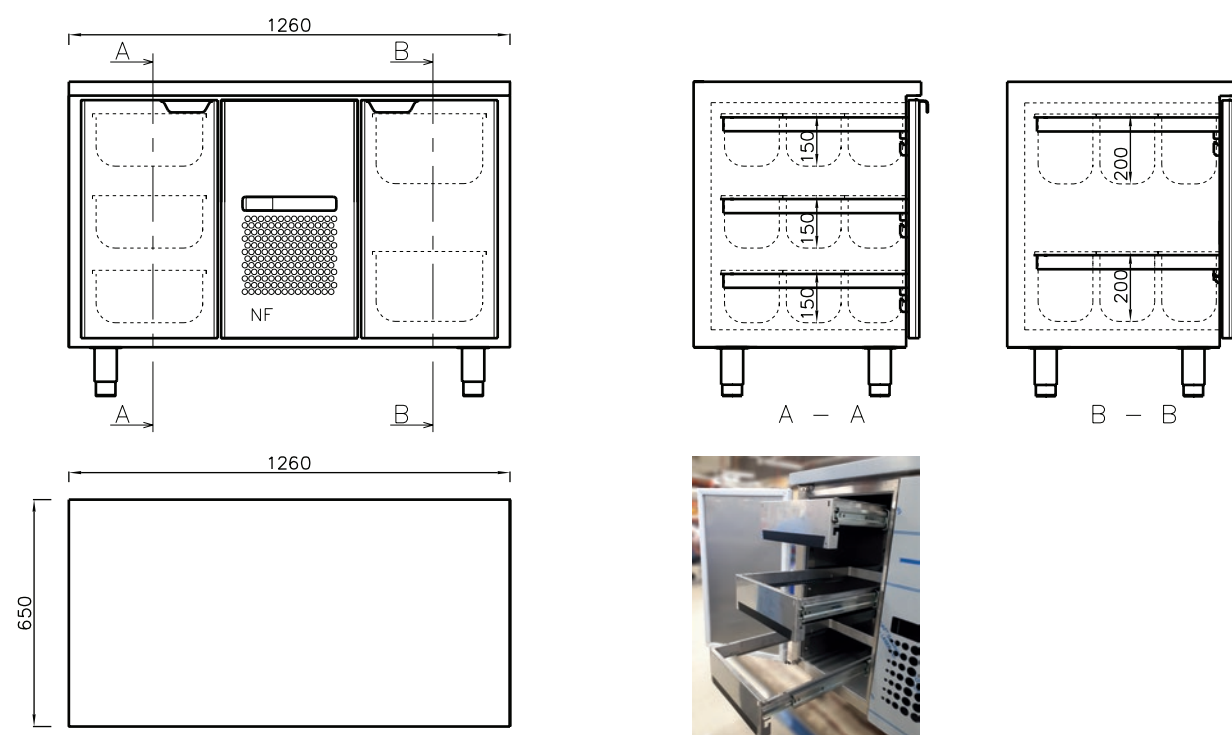

Kylbänkar och neutrala bänkar


3 Bar 550 dryckesbänk

Bar 550 dryckesbänk (2060x550mm) med integrerad brunn för is och flaskor

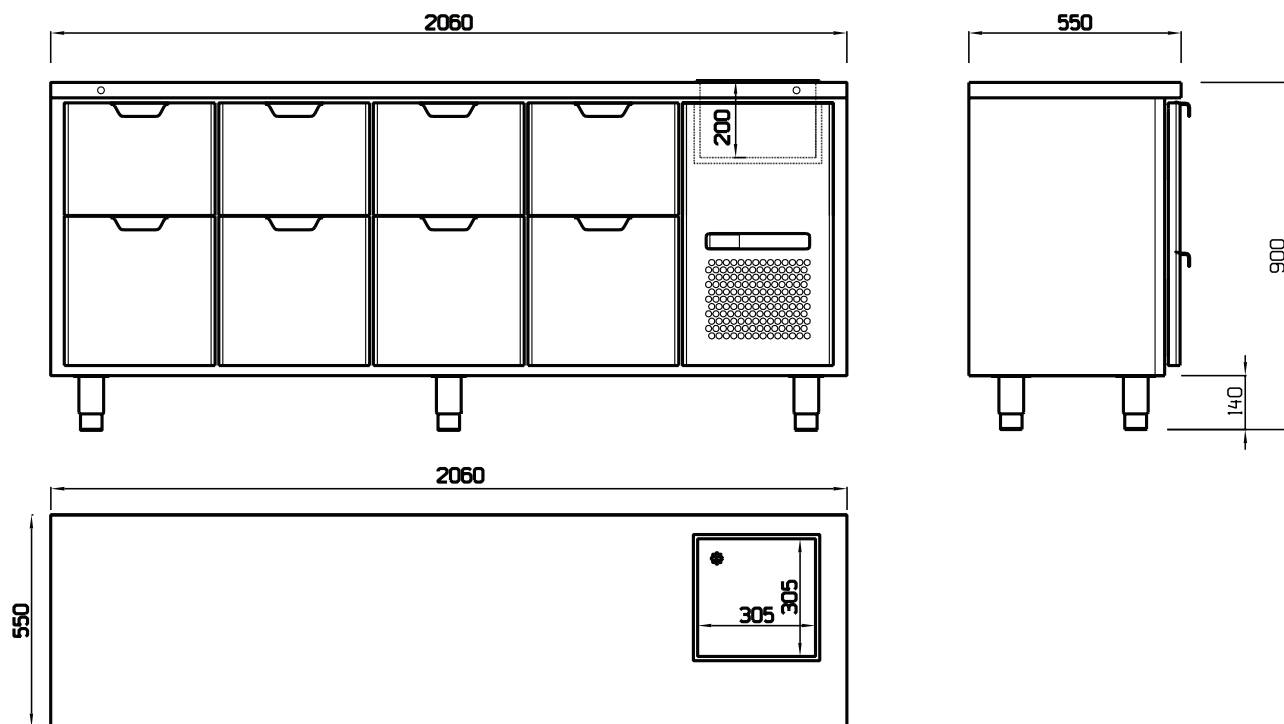

4 Kallskänksbänk/Pizzabänk


Kallskänksbänk/Pizzabänk (1520x700mm) med skåp för 450x600 plåtar alt. 400x600mm med kylränna för GN 1/3 eller GN 1/6 cantiner med möjlig breddning av arbetsytan från 430mm till 480mm.

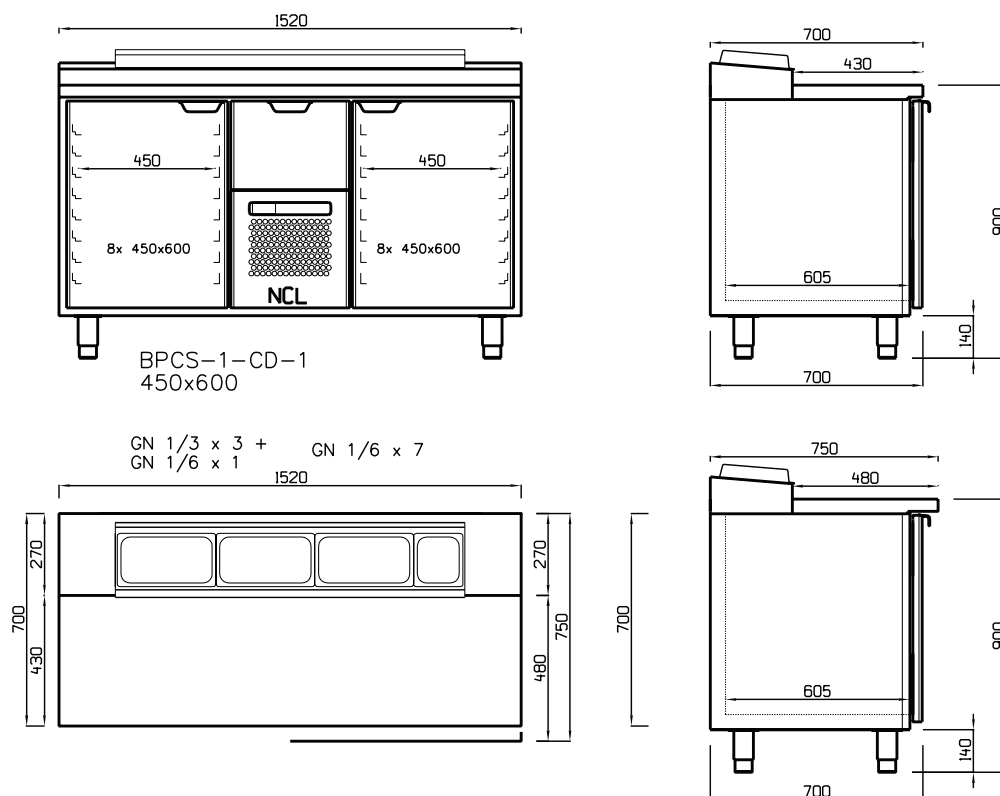

Kylbänkar och neutrala bänkar

5 Kallskänksbänk/Pizzabänk


Kallskänksbänk/Pizzabänk (1660x850mm) med kylränna 415mm (för 8xGN1/3 cantiner) och 435mm bred arbetsyta alt. kylränna 270mm (för 12xGN1/9, 8xGN1/6 alt. 4xGN1/3 cantiner och 580mm bred arbetsyta.

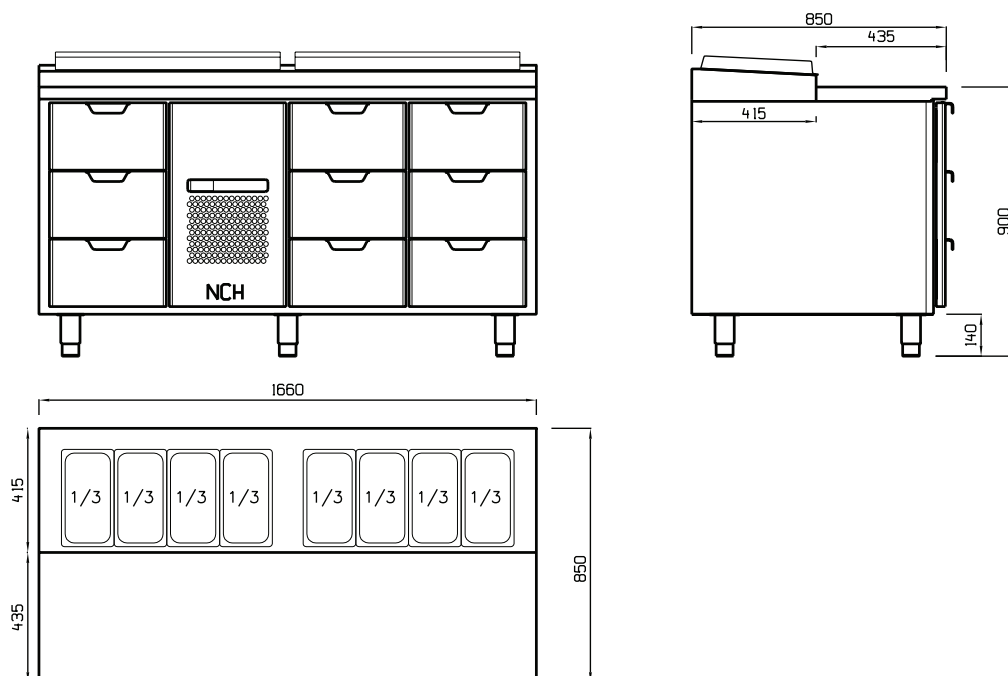

6

6 Kallskänksbänk

Kallskänksbänk 1260mm med neutral bänk 400mm med ho P3.

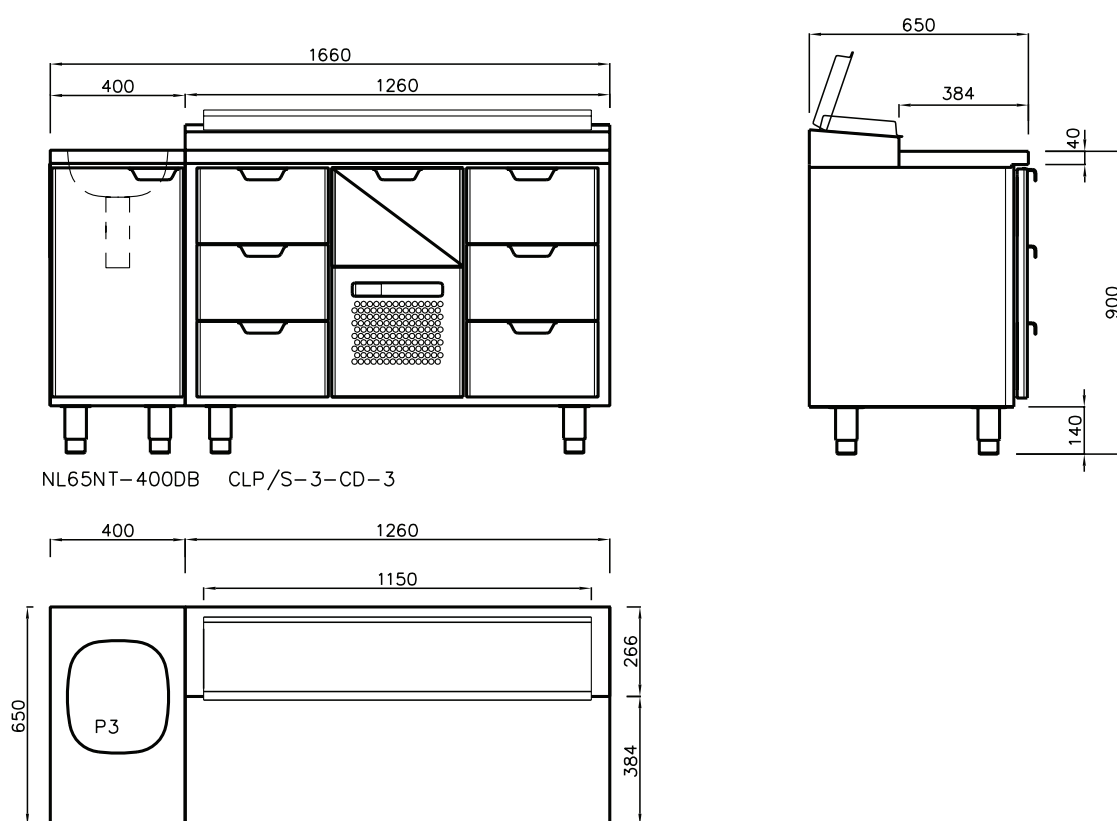

NL65NT-400DB CLP/S-3-CD-3

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tallriksdispenser

Hot Line-uppvärmda tallriksdispenser, som utformats för att ingå i en serveringslinje med Porkkas Hot- eller ColdLine serie, kan också levereras som neutrala/ouppvärmda tallriksdispenser.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Termostatstyrda, högeffektiva värmare
- Innovativ design för självbalanserad tallrik för tallriksdispensering
- Finns i två versioner, för tallrikar med en diameter av 220 till 280 mm (modell 28 med två cylindrar, kapacitet ca 100 st.) och för tallrikar med en diameter på 280 till 320 mm (modell 32 med en cylinder, kapacitet ca 50 st.)
- Manuellt justerbar för att kunna hantera olika tallriksstorlekar
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL46PH28

		HL46PH28	HL46PN28	HL46PH32	HL46PN32
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	460x650x900	460x650x900	460x650x900	460x650x900
Temperaturområde	°C	+30...+70	neutral	+30...+70	neutral
Spänning		230V/1/50-60Hz	-	230V/1/50-60Hz	-
Anslutningseffekt	W	1400	-	700	-
Vikt netto	kg	40	38	40	38
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
		19 570:-	17 510:-	19 570:-	17 510:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Icke-kylda skåp

Neutrala skåp för förvaring av utensilier och redskap. Levereras med eller utan dörrar för att skapa matchande utrustningslinjer.



NL65NT800D

Neutralt bord med en hylla			NL65NT400	NL65NT600	NL65NT800	NL65NT1200
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm		400x650x900	600x650x900	800x650x900	1200x650x900
Pris		SEK	6 901:-	8 446:-	9 064:-	11 227:-

Neutralt bord med en hylla och dörrar			NL65NT400D	NL65NT600D	NL65NT800D	NL65NT1200D
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm		400x650x900	600x650x900	800x650x900	1200x650x900
Dörrar			1	1	2	2
Pris		SEK	9 991:-	12 360:-	14 729:-	17 510:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 enheter för is och flaskor samt enhet för öltapp



B55/I&BS-600N



B55/BT-800N

		B55/I&BS-400N	B55/I&BS-600N	B55/I&BS-800N
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	400x550x900	600x550x900	800x550x900
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK
		11 330:-	13 390:-	15 450:-

		B55/BT-400N	B55/BT-600N	B55/BT-800N
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	400x550x900	600x550x900	800x550x900
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK
		8 240:-	9 270:-	11 330:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 enheter för dryckesbackar och Bar 550 sopenheter



B55/SC-600N-T med topp



B55/N40W-T med topp

		B55/SC-600N-T med topp	B55/SC-600N utan topp	B55/N40W-T med topp	B55/N40W utan topp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x550x900	600x550x900	400x550x900	400x550x900
Pris	SEK	10 300:-	9 270:-	11 330:-	10 300:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Bar 550 serien för drycker

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelar priser offereras vid förfrågan.			SEK
	Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem		0:-
	230V 60HZ kompatibel		2 678:-
SP18943	Uppvämt kondensvattentråg för CC-modeller		3 296:-
SP18491	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260		0:-
SP18492	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260		1 751:-
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060		2 163:-
55/LPT-400	Extra flaskhylla W = 400 (endast I&BS)		1 648:-
55/LPT-600	Extra flaskhylla W = 600 (endast I&BS)		1 854:-
55/LPT-800	Extra flaskhylla W = 800 (endast I&BS)		1 957:-

Bar ram + installationsdelar, offereras på förfrågan
var god kontakta våra säljare


PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns
antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.
PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade
handhållna pekskärmen för temperaturmätning
och -styrning. den är sömlöst integrerad med
PORKKA iTOP™ -tjänster.



Korta ben



Hjul

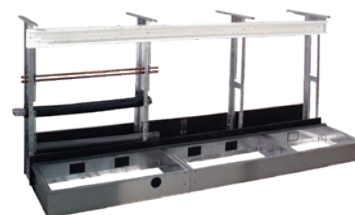

Bar ram





PORKKA iTOP™

Gastronorm kantiner - dimensioner och volymer

Gastronormmåtten används globalt som enhetsstandard i professionella kök för kantiners yttre mått. Grundmått för den så kallade GN-1/1 kantinen är 530 x 325 mm. Samtliga kantiner mäts i förhållande till detta grundmått. Dessutom anges kantineernas djup i millimeter.

Gastronormstandarden ger ingen exakt form för hörn och sidoyta på kantineerna. Tillverkade av olika tillverkare kan de därför skilja sig från varandra. I praktiken framgår detta till exempel så att lock och kantineer, tillverkade av olika tillverkare, inte passar ihop och inte går att stapla. Kantineernas volym varierar också något.

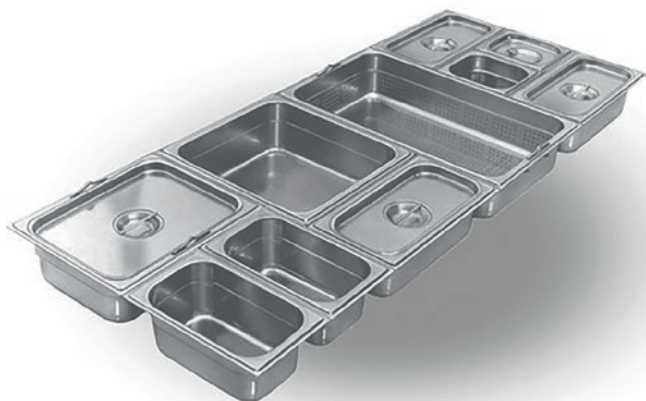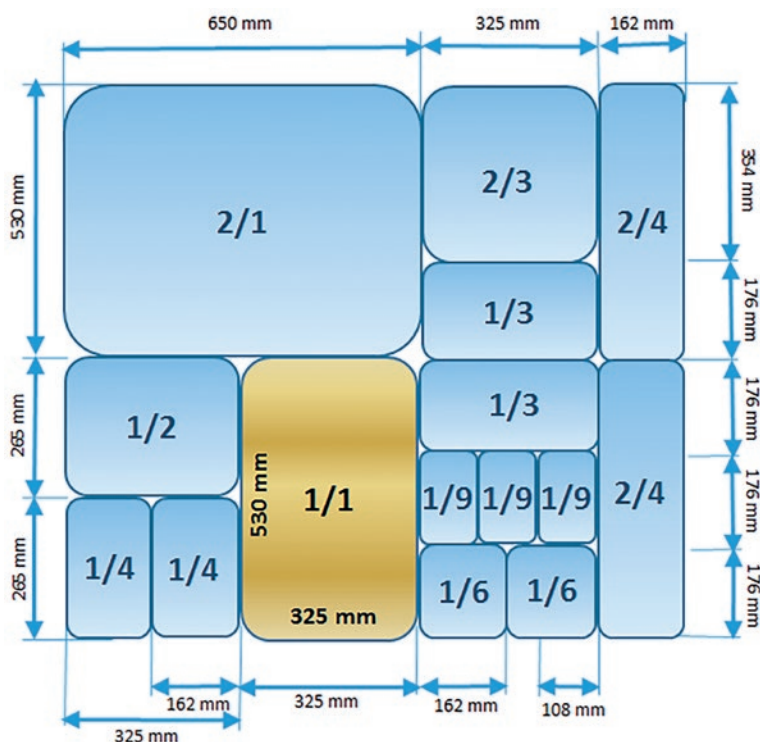

GastroNorm storlek	Djup (mm)	LängdxBredd (mm)	Volym (liter)
GN 2/1	20	650x325	4,50
GN 2/3	20	354x325	1,25
GN 2/3	40	354x325	3,00
GN 2/3	65	354x325	5,25
GN 2/3	100	354x325	8,00
GN 2/3	150	354x325	11,50
GN 1/1	20	530x325	1,90
GN 1/1	40	530x325	4,50
GN 1/1	65	530x325	7,40
GN 1/1	100	530x325	12,60
GN 1/1	150	530x325	18,00
GN 1/1	200	530x325	25,00
GN 1/2	20	325x265	0,85
GN 1/2	40	325x265	1,75
GN 1/2	65	325x265	3,50
GN 1/2	100	325x265	5,50
GN 1/2	150	325x265	8,50
GN 1/2	200	325x265	11,00
GN 1/3	40	325x176	1,50
GN 1/3	65	325x176	2,25
GN 1/3	100	325x176	3,50
GN 1/3	150	325x176	5,50
GN 1/3	200	325x176	7,25
GN 1/4	65	265x162	1,50
GN 1/4	100	265x162	2,50
GN 1/4	150	265x162	3,75
GN 1/4	200	265x162	5,25
GN 2/4	65	530x162	3,50
GN 2/4	100	530x162	5,50
GN 1/6	65	176x162	1,00
GN 1/6	100	176x162	1,50
GN 1/6	150	176x162	2,25
GN 1/6	200	176x162	3,00
GN 1/9	65	176x108	0,50
GN 1/9	100	176x108	0,80

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel med vattenbad

Porkkas värmediskar med temperaturkontrollerade vattenbad är utformade för GN 1/1-behållare eller flera mindre behållare. Det är den perfekta produkten för serveringsutrymmen.

Den modulära konstruktionen är flexibel och möjliggör att ett pentry kan utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, och enkel att rengöra och byggd för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Toppskiva med sömlöst integrerat GN1/1-dimensionerat vattenbad med ett djup av 205 mm
- Delningsram GN1/1 för vattenbad som designats för att godkänna flera mindre behållarstorlekar
- Avlopp med ventil för vattenbad
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med handtag, magnetisk packning och tåliga fjäders gångjärn
- 1 st pulverbelagd trådhylla i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjddjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL126BM111

Modell		HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111
Vattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C				
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1400	1950	2800
Vikt	kg	70	130	160
Pris		SEK	SEK	SEK
		27 810:-	37 080:-	51 500:-

Modulalternativ för HLBM:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel med vattenbad

Porkkas värmediskar med uppvärmda topplattor och temperaturstyrda vattenbad är idealiska för både förvaring och servering av färdig mat.

Den modulära konstruktionen är mångsidig och möjliggör att ett pentry utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, enkla att rengöra och byggda för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Uppvärmad topplatta och integrerat vattenbad på baksidan, dimensionerad för att acceptera GN 1/4- eller GN 1/6-200-behållare
- Avlopp med ventil för vattenbad
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn
- 1 st trådhylla i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

OBS! GN-BEHÅLLARE INGÅR EJ



HL126BM/HT111

Modell		HL86BM/HT11	HL126BM/HT111	HL166BM/HT1111
Uppvärmad ovandel +30...+70°C med såsvattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C				
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1400	1950	2800
Vikt	kg	70	130	160
Pris		SEK	SEK	SEK
		37 080:-	49 440:-	66 950:-

Modulalternativ för HLBM/HT:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

För tillbehör, se tillbehörslista

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel

Porkkas Hot Line-diskar med uppvärmda bänkskivor är idealiska för både förvaring och servering av färdig mat.

Den modulära konstruktionen är mångsidig och tillåter att ett pentry utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, enkla att rengöra och är byggda för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med handtag, magnetisk packning och tåliga fjädersängjärn
- 1 st GN 1/1 trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL126HT111

Modell		HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111	HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111
Vattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C							
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	550	800	1350	300	300	600
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		26 780:-	35 020:-	49 440:-	24 720:-	31 930:-	48 410:-

Modulalternativ för HLHT, HLNT:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Tillbehör - Skåp för förvaring av varm mat

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
NLSQ800	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och lampa	7 725:-
NLSQ1200	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och lampa	8 343:-
NLSQ1600	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och lampa	10 609:-
NLSQ800-350W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 350w	10 300:-
NLSQ1200-700W	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 350w	12 669:-
NLSQ1600-1050W	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 350w	16 686:-
NLSQ800-500W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 500w	10 815:-
NLSQ1200-1000W *	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 350w	13 390:-
NLSQ1600-1500W *	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 500w	17 716:-
*OBS! Bm-modeller med IR-lampor kräver tvånättaggregat		
SQSM800	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 800x1000	8 755:-
SQSM1200	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 1200x1000	9 888:-
SQSM1600	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 1600 (2x800) x1000	12 772:-
SQSM800-500W	Hostskydd (glas), servicemodell, med 1 st IR-lampa, 500w, 800x1000	11 742:-
SQSM1200-1000W *	Hostskydd (glas), servicemodell, med 2 st IR-lampor, 500w, 1200x1000	14 935:-
SQSM1600-1500W *	Hostskydd (glas), servicemodell, med 3 st IR-lampor, 500w, 1600 (2x800) x1000	19 879:-
*OBS! bm-modeller kräver en separat elektrisk kabel		
SP18808	Steglös strömjustering för IR-lampor	5 459:-
SP18491	4 St korta ben (70/105mm) för modell 400-1200	0:-
Brickbanor på kund- och personalsidan, HL-, DL-, CL- samt NL-modeller		
NLTS-DS	OBS! extra kostnad för brickbanor på personalsidan på CL- samt NL-modeller	3 502:-
NLTS20400	Brickbana, 400x200mm	2 884:-
NLTS20460	Brickbana, 460x200mm	2 884:-
NLTS20600	Brickbana, 600x200mm	2 987:-
NLTS20800	Brickbana, 800x200mm	3 193:-
NLTS20860	Brickbana, 860x200mm	3 193:-
NLTS201200	Brickbana, 1200x200mm	3 502:-
NLTS201260	Brickbana, 1260x200mm	3 502:-
NLTS201600	Brickbana, 1600x200mm	5 047:-
NLTS201660	Brickbana, 1660x200mm	5 047:-
NLTS27400	Brickbana, 400x270mm	2 987:-
NLTS27460	Brickbana, 460x270mm	2 987:-
NLTS27600	Brickbana, 600x270mm	3 193:-
NLTS27800	Brickbana, 800x270mm	3 502:-
NLTS27860	Brickbana, 860x270mm	3 502:-
NLTS271200	Brickbana, 1200x270mm	4 120:-
NLTS271260	Brickbana, 1260x270mm	4 120:-
NLTS271600	Brickbana, 1600x270mm	5 356:-
NLTS271660	Brickbana, 1660x270mm	5 356:-





Överhylla med lampa



Överhylla med ir-lampa/lampor



Betjäningsmodell med infraröd värmelampa och hostskydd

Brickskena
200 mmBrickskena
270 mm

Värmebänkar, bufféer och drop-in

DHMC - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

Under flera år har Porkka utvecklat en ny revolutionerande matförvaringsenhet som har utformats för att förvara färdiglagad mat timmar i sträck.

Principen är att tillföra fukt i kombination med värme och tvingad luftcirkulation. Detta leder till att man neutraliserar uttorkning av produkter vilket skulle ske i vanliga värmeskåp.

Rätter som kokt ris och pasta, samt fisk och kött kan förvaras i upp till och över 4 timmar utan att de förlorar konsistens, färg eller utseende. Det sker inte heller någon smaköverföring mellan livsmedel som förvaras innan servering.

Funktioner

- Justerbara digitala temperatur- och fuktstyrenheter
- Luftfuktighet kan justeras från 0 till 90 % för att bäst passa maten som förvaras i disken.
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Utformad för att rymma GN1/1-behållare eller fler och mindre behållare
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Lätt att byta silikondörrpackningar
- Dörrar levereras med GN1/1-hyllöpare
- Kan levereras med neutrala eller uppvärmda uppläggningsbord
- Valbar GN-dimensionerad vattenbad med avlopp som levereras temperaturjusterbart med GN-ram i rostfritt stål med delare för att rymma behållare med flera GN-dimensioner.
- Även tillgänglig med uppvärmd toppskiva och vattenbad
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från 130 mm till +65 mm
- Tre breddalternativ 860, 1 260 och 1 660 mm tillgängliga
- Elanslutning 230 V/50 Hz-60 Hz/enfas endast

För tillbehör, se tillbehörslista



DHMC™-serien har utformats med ökad förvaringskapacitet. Med hjälp av GN 1/1-dimensionerade stekfat kan upp till 50 % större volym förvaras än i vanliga värmeskåp.



Uttorkning och vikt förlust hos livsmedel som lagras hålls till absolut minimum medan DHMC™ behåller samma näringsvärden som nylagad mat.



Klara av rusningsperioder genom att tillaga större mängder i förväg och minska betjäningstiden. Maten är felfri både visuellt och i fråga om kvalitet och förblir oförändrad i flera timmar utan att torka.

Med den valfria sonden är det enkelt att övervaka produkttemperatur för att följa HACCP-lagstiftningen. Matserverings- och förvaringstemperaturer kan också övervakas noggrant innan servering.

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Enhetsspecifikation - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

TYP HLD	DHMC™ digital värme- och fuktkontrollutrustning
BREDD	
86	860 mm
126	1260 mm
166	1660 mm
HUVUDTYPER	
BM	Vattenbad (+30...+90 °C), skåp (+30...+75 °C)
BM/HT	Uppvärmd toppskiva (+30 ...+70 °C) med såsvattenbad (+30...+90 °C), skåp (+30...+75 °C)
HT	Uppvärmd toppskiva (+30...+70 °C), skåp (+30...+75 °C)
NT	Neutral toppskiva, skåp (+30...+75 °C)
SUBTYPER	
1	Solid skänk, inklusive två hyllor
2	2 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm
3	3 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm
4	4 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm

OBS! GN-BEHÅLLARE INGÅR EJ



HL126BM/HT111

Värmebänkar, bufféer och drop-in

DHMC - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

Överhilla med infraröd värmelampa/or
och hostskydd finns som tillval



HLD126BM111

OBS! GN-kantiner medföljer inte



HLD126BM/HT112

Modell		HLD86BM11	HLD126BM111	HLD166BM1111	HLD86BM/HT11	HLD126BM/HT111	HLD166BM/HT1111
		Vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C			Uppvärmd ovandel +30...+70 °C med vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1800	2700	3200	1500	2600	2600
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		74 160:-	87 550:-	101 970:-	81 370:-	95 790:-	110 210:-

Modell		HLD86HT11	HLD126HT111	HLD166HT1111	HLD86NT11	HLD126NT111	HLD166NT1111
		Uppvärmd ovandel +30 ...+70 °C skåp +30 ...+75 °C			Neutral ovandel skåp +30 ...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1000	1500	1800	800	1100	1400
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		69 010:-	83 430:-	96 820:-	65 920:-	77 250:-	88 580:-

Modulalternativ för HLD:

Modul 2, låda istället för 1 dörr

Modul 3, låda istället för 1 dörr

Modul 4, låda i stället för en dörr (endast HT- och NT-modeller)

Pristillägg SEK

1 236:-

2 987:-

4 738:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Tillbehör - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
SP18405	Delningsram för bänk med brunn (OBS! avdelare ingår ej)	618:-
SP18405-01	Avdelare till delningsram/lådor (per par)	309:-
SP18445	GN1/1 täckplåt (endast BM-modeller)	515:-
SP18409	Trådhylla med ett par skenor	515:-
SP18424	Vattenpåfyllningskran inkl översvämningsslang (BM-modeller)	5 356:-
SP18494	Produktsond (OBS! endast fabriksmonterad)	3 605:-
	OBS! endast tillgänglig när modulen till vänster om styrenheten är utrustad med dörr	10 815:-
NLSQ800	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och lampa	
NLSQ1200	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och lampa	7 725:-
NLSQ1600	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och lampa	8 343:-
		10 609:-
NLSQ800-500W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 500w	
NLSQ1200-1000W*	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 500w	10 815:-
NLSQ1600-1500W*	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 500w	13 390:-
	*obs! kräver tvånätaggregat	17 716:-
	OBS! infraröda lampor rekommenderas inte på BM/HT-modeller	
SP18808	Steglös strömjustering för IR-lampor	5 459:-
SP18491	4 st kort ben (70/105mm) för modell 86, 126	
SP18492	4 st kota ben (70/105mm) för modell 166	0:-
		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 86, 126	
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 166, 206	1 751:-
		2 163:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster.



Delningsram



GN1/1 täckplåt



Trådhylla med skenor



Vattenpåfyllningskran



Produktsond



Överhylla med lampa



Överhylla med infraröd(a) värmelampa/lampor



Hjul



Korta ben



HLD166HT4321

Kyl- & frysbankar GTP/GTN

- Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- Digital termostat
- 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- Utvändigt / invändigt rostfritt
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar



GTP713520



GTN722540

Teknisk info	GTP/GTN 713520	GTP/GTN 718030	GTP/GTN 722540
Mått utv BxDxH	1342x700x850 mm	1792x700x850 mm	2242x700x850 mm
Temperaturområde kyl/frys	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C
Effekt kyl/frys	350/880 W	396/880 W	615/1014 W
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller	Trådgaller
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Antal dörrar	2	3	4
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Pris kylbänk GTP	21 800:-	24 000:-	31 300:-
Pris frysbank GTN	24 800:-	28 800:-	37 300:-

Kylbänkar GTP

- Ut-/invändigt rostfritt
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- Digital termostat
- 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- Självstängande dörrar
- Utförd med dörrar och lådor



GTP713512



GTP718014



GTP722516

Teknisk info	GTP713512	GTP718014	GTP722516
Mått utv BxDxH	1342x700x850 mm	1792x700x850 mm	2242x700x850 mm
Temperaturområde kyl/frys	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Effekt	350 W	396 W	615 W
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller	Trådgaller
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Antal dörrar / lådor	1 / 2	1 / 4	1 / 6
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Pris	25 600:-	31 400:-	43 300:-



Exponerings- & vinkylskåp

Exponeringskylskåp Liebherr FKv & FKUv

R-600

Liebherr FKv 503

- Kapacitet ca 60 st 33 cl burkar, eller 30 st 50 cl flaskor
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- Utvändigt i rostfritt, invändigt silver polystyrol
- 2 St trådgallerhyllor
- Isolerglas
- Lås

Liebherr FKUv 1663

- 130 L nettovolym
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- Utvändigt i rostfritt, invändigt silver polystyrol
- 3 St trådgallerhyllor
- Dörr med rostfri karm
- Isolerglas
- Lås



FKv 503



FKUv 1663

Teknisk info	FKv 503	FKUv 1663
Mått utv BxDxH	425x450x612 mm	600x615x830 mm
Invändiga mått BxDxH	338x270x516 mm	440x435x670 mm
Temperaturområde	+3....+15 °C	+3....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Effekt	130 W	120 W
El anslutning	230V1//50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto/netto	45/42 l	140/130 l
Vikt brutto/netto	36/34 kg	45/42 kg
Hyllor, justerbara	2	3
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Interiör belysning	Standard (LED)	Standard (LED)
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger ej vändbar	Höger vändbar
Pris	11 700:-	10 600:-

Exponeringskylskåp Liebherr FKVsl

R-600

- Fläktkyla
- Isolerglas
- utvändigt stål (silver), invändigt vit polystyrol
- 5 St trådgallerhyllor
- Digital temperaturdisplay
- Lås
- LED-belysning
- Köldmedia R600
- Fläktstopp vid dörröppning



FKVsl 3613



FKVsl 4113



FKVsl 5413

Teknisk info	FKVsl 3613	FKVsl 4113	FKVsl 5413
Mått utv BxDxH	600x610x1640 mm	600x610x1800 mm	750x730x1640 mm
Invändiga mått BxDxH	470x440x1452 mm	470x440x1612 mm	600x560x1452 mm
Temperaturområde	+3....+15 °C	+3....+15 °C	+3....+15 °C
Effekt	160 W	180 W	200 W
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto/netto	335/329 l	365/346 l	544/520 l
Vikt brutto/netto	80/74 kg	85/79 kg	98/92 kg
Hyllor, typ material	5 trådgaller	5 trådgaller	5 trådgaller
Hyllor, justerbara	5 st	5 st	5 st
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Material utv/inv	Stål (silver) / polystyrol	Stål (silver) / polystyrol	Stål (silver) / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Interiörbelysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Pris	13 500:-	12 300:-	14 900:-

Exponeringskylskåp FKDv & FKv

R-600

FKDv 4523

- Fläktkyla
- Isolerglas
- Larm
- Utvändigt svart stål
- Invändigt grå polystyrol
- 6 st trådgallerhyllor
- Köldmedia R600
- Lås
- LED-belysning
- Fläktstopp vid dörröppning

FKv 4143

- Fläktkyla
- Larm
- utvändigt svart stål
- Invändigt grå polystyrol
- Fläktkyld
- 5 st trådgallerhyllor
- Köldmedia R600
- Lås
- LED-belysning
- Fläktstopp vid dörröppning



FKDv 4523



FKv 4143

Teknisk info	FKDv 4523	FKv 4143
Mått utv BxDxH	600x696x2027 mm	600x610x1800 mm
Invändiga mått BxDxH	456x516x1804 mm	456x516x1660 mm
Temperaturområde	+2°C....+12°C	+2°C....+12°C
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	1,5 A / 150W	3,0 A / 180W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor	6 st	5 st
Volym brutto	449 / 422 l	388 / 359 l
Vikt brutto/netto	93.8 / 88 kg	82 / 76 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Svart stål / Polystyrol silver	Svart stål / Polystyrol silver
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R600a	R600a
Pris	13 500:-	12 500:-

Exponeringskylskåp Liebherr FKDV

Liebherr FKDV

- Fläktkyla
- Isolerglas
- 5 St trådgallerhyllor
- LED-belysning
- Toppskylt med belysning
- Lås
- Köldmedia R600

R-600



FKDV 4213

Teknisk info	FKDV 4213
Mått utv BxDxH	600x687x2010 mm
Invändiga mått BxDxH	456x516x1660 mm
Temperaturområde	+2...+12 °C
Temperaturvisning	Invändig, analog
Volym brutto/netto	411/297 l
Vikt brutto/netto	101/94 kg
Effekt	160 W
El anslutning	230V/1/50Hz
Hyllor, justerbara	5 st
Interiör belysning	Standard (LED)
Avfrostning	Automatisk
Material utv/inv	Stål (vit) / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard
Lås	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger (vändbar)
Pris	9 900:-

Exponeringsfrys Liebherr FDv

- 5 St trådgallerhyllor
- Toppskylt med belysning
- Lås
- Fläktkyld
- Led-belysning
- Isolerglas (treglas)
- Köldmedia R600

R-600



FDv 4613

Teknisk info	FDv 4613
Mått utv BxDxH	670x730x1999 mm
Invändiga mått BxDxH	532x568x1275 mm
Temperaturområde	-10....-24 °C
Temperaturvisning	Digital
El anslutning	230V/1/50 Hz
Volym brutto	461 l
Vikt brutto/netto	104/94 kg
Hyllor, justerbara	5
Avfrostning	Automatisk
Material utv/inv	Stål (vit) / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard
Interiör belysning	Standard
Lås	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger
Pris	21 800:-

Exponeringskyl- & frysskåp FKG & NFG

FKG 371 exponeringskylskåp

- 5 St trådgallerhyllor
- Belysning
- Omhångningsbar dörr
- Fläktkyld
- Utvändigt vitlackerad stålplåt
- Invändigt vit ABS-plast
- Köldmedia R134

NFG 309 exponeringsfrysskåp

- 5 St trådgallerhyllor
- Belysning
- Omhångningsbar dörr
- Fläktkyld
- Glasdörr med värme
- utvändigt vitlackerad stålplåt
- Invändigt vit ABS-plast
- Köldmedia R404A



Teknisk info	FKG 371	NFG 309
Mått utv B x D x H	600x600x1850 mm	600x600x1850 mm
Temperaturområde	+3....+10 °C	-16....-25 °C
Effekt	300W	680W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto/netto	381/351 l	310/281 l
Hyllor, typ material	5 st trådgaller	5 st trådgaller
Interiör belysning	Standard	Standard
Pris	11 000:-	21 400:-

Exponeringskylskåp SC

- Lås
- LED-belysning
- Fläktkyld
- Glasdörr
- Utvändigt stål (svart)
- Invändigt aluminium
- Backbar



SC 139



SC 210

Teknisk info	SC 139	SC 210	SC 309
Mått utv BxDxH	555x520x865 mm	900x520x865 mm	1350x520x865 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Temperaturvisning	Invändig, digital	Invändig, digital	Invändig, digita
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllor, typ material	2 st trådgaller	4 st trådgaller	6 st trådgaller
Hyllor, justerbara	2	4	6
Volym brutto/netto	138 l	208 l	330 l
Vikt	31 kg	58 kg	80 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material, utv/inv	Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium
Dörr	Glasdörr	Glas skjutdörr	Glas skjutdörr
Interiör belysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Lås	Standard	Standard	Standard
Pris	6 300:-	8 100:-	11 700:-

Exponeringskyl Shiny

- Utförande i aluminium, svart eller vit
- LED-belysning
- Digital termostat med HACCP-alarm
- Isolerglas
- Hjul



Tekniska data	Shiny RF VT	Shiny Frozen RF	Shiny ICE RF VT
Utvändiga mått BxDxH	810x650x1840 mm	810x650x1840 mm	810x650x1840 mm
Temperaturområde	+4....+7 °C	-25....-15 °C	-20....+5 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	600 W	1000 W	1000 W
Standardutförande i färger	Svart, vit och aluminium	Svart, vit och aluminium	Svart, vit och aluminium
Pris	69 300:-	84 600:-	94 900:-

Vinkylskåp Liebherr WTes & UWTes

R-600

- Temperaturen är inställbar mellan +5 och +20°C
- Elektronisk styrning
- Zonerna är avdelade med isolerade hyllor
- LED-belysning
- Anpassade för liggande flaskor
- Två eller tre temperaturzoner
- Olika temperatur kan sättas i varje zon
- Dörr omhångningsbar
- Lås



WTes 1672



UWTes 1672 / inbyggnad



WTes 5872

Teknisk info	WTes 1672	UWTes 1672	WTes 5872
Mått utv BxDxH	600x575x822 mm	600x550x820-870 mm	700x742x1920 mm
Temperaturområde	+5....+20 °C	+5....+20 °C	+5....+20 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Temperaturzon	2	2	3
El anslutning	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz
Hyllor	4 st + botten	4 st + botten	12 st + botten
Hyllor, utdragbara	3 st	3 st	10 st
Volym brutto/netto	123/95 l	123/195 l	578/505 l
Max antal flaskor 0,75 l	34 st	34 st	178 st
Material, utv	Rostfritt	Stål (silver)	Rostfritt
Separat justerbara temp zoner	2	2	3
Larm	Visuell och akustisk	Visuell och akustisk	Visuell och akustisk
Interiör belysning	LED	LED	LED
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Pris	22 400:-	29 100:-	45 700:-

Vinkylskåp Liebherr WTpes & WKes

R-600

Liebherr vinkyl WTpes 5972

- Utvändigt rostfritt
- Inställbar temperatur 5-20°C i varje zon
- zonerna är avdelade med isolerade hyllor
- LED-belysning
- anpassad för både stående och liggande flaskor
- Två temperaturzoner
- Lås
- Dörr omhångningsbar



WTpes 5972

Liebherr vinkylskåp WKes 4552

- Utvändigt rostfritt
- För långtidsförvaring
- Elektronisk styrning håller en jämn temperatur i skåpet
- En temperaturzon
- Lås
- Dörr omhångningsbar



WKes 4552

Teknisk info	WTpes 5972	WKes 4552
Mått utv BxDxH	700x742x1920 mm	700x742x1650 mm
Temperaturzon	2	1
Temperaturområde	+5....+20 °C	+5....+20 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Driftström	2 A	1,0 A
El anslutning	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz
Volym brutto/netto	593/528 l	478/435 l
Hyllor	5 st + botten	5 st + botten
Hyllor, utdragbara	5 st	4 st
Max antal flaskor 0,75 l	155 st	201 st
Material, utv	Rostfritt	Rostfritt
Separat justerbara temp zoner	2	1
Larm	Visuell och akustisk	Visuell och akustisk
Interiör belysning	LED	LED
Lås	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Pris	42 500:-	26 800:-

Vinkylskåp W

- Tonad glasdörr med UV-filter
- Justerbara hyllor
- Digital termostat
- Kolfilter
- Dörr omhågningsbar
- Vibrationsdämpad kompressor
- LED-belysning



W32



W38



W185



W45



W155

Teknisk info	W32	W38	W185	W45	W155
Mått utv BxDxH	493x587x830 mm	595x573x820-890 mm	600x600x1860 mm	595x573x820/890 mm	595x595x1550 mm
Temperatorzoner	2	2	1	2	1
Temperaturområde	+5°C....+20°C	+5°C....+20°C	+5....+20 °C	+5....+20 °C	+5°C....+20°C
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Max antal flaskor 0,75 l	32	38	191 st	45 st	146
Material, utv	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)
Hyllor	5 st trådgaller + botten	5 st trådgaller + botten	6 st Trähyllor + botten	4 st trådgaller + botten	6 st trådgaller + botten
Interiör belysning	LED	LED	LED	LED	LED
Lås	-	-	Standard	-	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	-	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Pris	7 900:-	10 700:-	15 400:-	10 300:-	14 300:-

Vinkylskåp Enogalax



Rumseffektivt system

Med ENOGALAX skapas utrymme som hjälper dig att vidareutveckla verksamheten. Med detta system delar du elegant av ytor och skapar olika zoner inne i rummet eller som självständiga större ytor utan att behöva bygga separata väggar.

Stora kombinationsmöjligheter

Varje modul i serien kan användas som självständiga enheter eller kombineras tillsammans i ett otal olika varianter.

Enkel/dubbelsidig dörröppning

Enkelsidig dörröppning (för väggplacering) eller dubbelsidig (för fristående placering) för maximal exponeringskapacitet av innehållet.

Flexibelt hyllsystem

Ett mångsidigt och flexibelt hyllsystem som enkelt kan ompositioneras ger maximalt utnyttjande av den invändiga volymen, exellent exponering och enkel åtkomst av de lagrade flaskorna.

Vinkylskåp Enogalax



Detta sortiment av högklassiga vinkylar som går att kombinera till en valfri vinvägg eller som en fristående enhet är utrustade med fläktkyla och finns i både plug-in och central-kylde (standard för vissa modeller) versioner. Stor exponeringsyta och genom invändig digital LED belysning och omhållningsbara, enkelsidiga eller dubbelsidiga glasdörrs-lösningar uppnås mycket god exponering av invändiga produkter. Digital temperatur-display ger en tydlig bild av rätt förvaringstemperatur. Dörrarna är utrustade med lås.



GM1C1V



GM3C1V



GM5C1V

Tekniska data		GM1C1V	GM3C1V	GM5C1V
Utvändig mått (BxDxH)	mm	840x625x880	840x625x1650	840x625x2000
Volym	l	228	517	650
Max antal flaskor 0,75 l	st.	68	192	240
Temperaturområde	°C	+4...+18	+4...+18	+4...+18
Antal hyllor Plug-in/CC	st.	3/4	8	10
Elförsörjning	V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Anslutningseffekt	W	300	300	300

	SEK	SEK	SEK
Pris	62 300:-	79 500:-	90 000:-

Tillbehör	SEK
Dimmer	1 200:-
Andra RAL färger än standard	offereras

Vinkylskåp Enogalax

Hyllsystemet till ENOGALAX är flexibelt och enkelt att arrangera om för liggade, stående eller lutande flaskor.



Färger

Dörrarna är tillverkade i silveranodiserad aluminium. Skåpen kan väljas i följande färger.



873 Borstad aluminium



608 Askgrå



421 Semi-Blank Svart



Semi-Blank Vit



Tillval - andra RAL färger

Vinkylskåp iAm



Vin har aldrig varit elegantare

i.Am Enolution är resultatet av ett stort designprojekt och blandar en snygg, ung och modern stil med nyskapande teknologi. Smart helt enkelt! i.Am Enolution låsbara vinkylskåp är unika i sin stil och ger ett nytt och fashionabelt intryck med kreativa tekniska lösningar.



Energieffektivt

i.Am Enolution är ett vinkylskåp som är revolutionerande vinkylskåp, är präglad av en robust design med dubbeltempererade glas i dörarna hög termisk tröghet vilket bl.a. innebär:

- Reduserad värmeutväxling mellan in- och utsida
- Klass A
- Det första vinkylskåpet som tilfredsställer den senast EU-standard. EEI
- Utmärkt isolering som ger en reduktion i driftskostnader (en besparing på upp till 60% i förhållande till tidigare och motsvarande skåp).

Super Silence – Mycket låg ljudnivå

Ett innovativt kylsystem som reducerar ljudnivån till ett minimum genom:

- Smart kontroll av ventilationen
- 4 behovsanpassade driftsmoduler: normal, booster, stillhet och ECO

I Ekologisk framkant

Skåpet är tillverkat av återvunnet och återvinningsbart plastmaterial. Isoleringen är ett lågt miljöbelastande CFC-fritt polyuretanskum. Köldmedlet R290 (propan), ett naturligt och grönt köldmedel.



Vinkylskåp iAm



S1V1N



M1V1



L1V1N

Tekniska data	Enhet	S1V1N	M1V1	L1V1N
Utvändiga mått (BxDxH)	mm	916x870x1380	816x870x1760	816x870x2190
Invändiga mått (BxDxH)	mm	820x756x1240	820x756x1620	820x756x1962
Volym	L	230	460	600
Max antal flaskor 0,75 l	st.	130	195	260
Temperaturområde	°C	+2...+20	+2...+20	+2...+20
Elanslutning	V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Effekt	W	140	220	220
Köldmedel		R290	R290	R290
Klimatklass		4	4	4
Vikt	kg	130	140	150
Färg - skåp		Ivory/Svart	Ivory/Svart	Ivory/Svart
Färg -frontkant		Silver/svart/ ljus/mörkt trä	Silver/svart/ ljus/mörkt trä	Silver/svart/ ljus/mörkt trä
Pris utan inredning	SEK		SEK	SEK
Plug-in ventilerad kyla		36 600:-	40 800:-	42 400:-


Tillbehör	Max Kapacitet	SEK
Stålhylla	65 flaskor/hylla	600:-
Utdragbar hylla för liggande flaskor	14 flaskor/hylla	2 200:-
- Hyllstöd för utdragbara hyllor (1 set/skåp)		800:-
Komplett set av utdragbara hyllor för IAM2000	182 flaskor	24 900:-
Komplett set av utdragbara hyllor för IAM1600	140 flaskor	19 100:-
Komplett set av utdragbara hyllor för IAM1200	84 flaskor	11 500:-




Vinkylskåp iAm



Invändiga Dimensioner

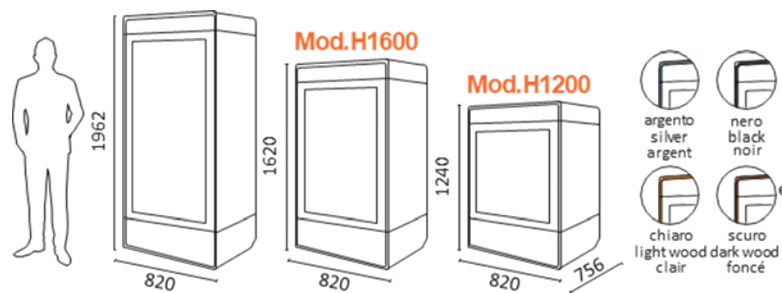


Färgkombinationer

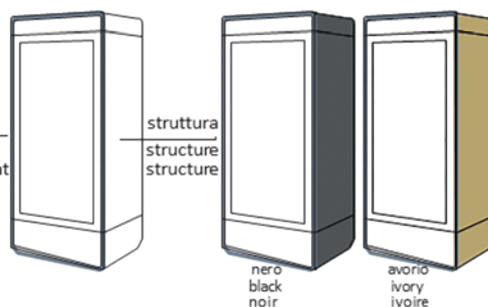


Exempel på inredningsalternativ


Mod. H2000

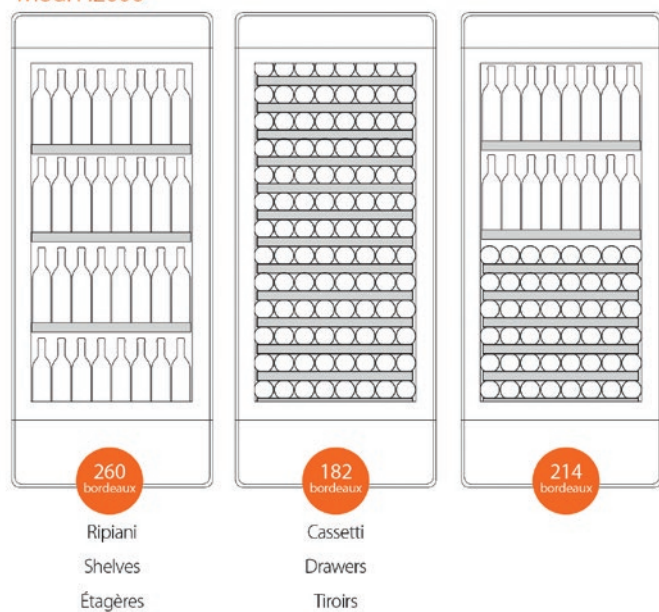

Mod. H1600

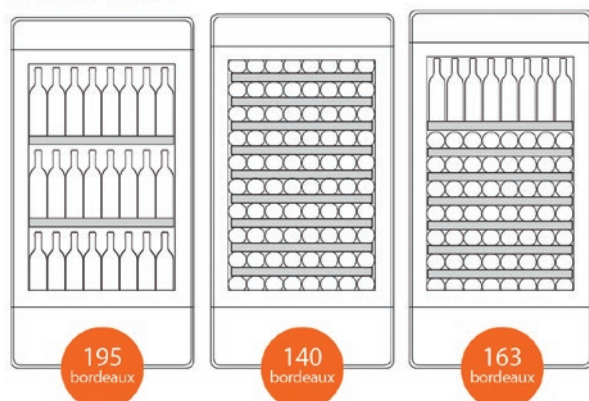

Mod. H1200

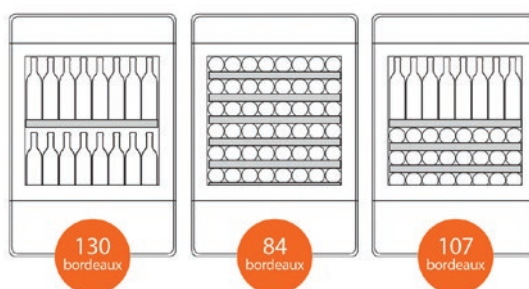

Vinkylskåp Miami

- Statisk kyla
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Utvändigt i aluminium/laminat
- Lås



Miami Medium
RF R



Miami Medium
RFT+3DR

Teknisk info	Miami Mini RF R	Miami Medium RFT	Miami Medium RFT+3DR
Mått utv BxDxH	610x550x1360 mm	610x550x1961 mm	610x550x1961 mm
Temperaturområde	+4....+18 °C	+4....+18 °C	+4....+18 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Max antal flaskor 0,75 l	60 st	84 st	66 st
Material utv	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hyllor	2 st rtr-hyllor + botten	4 st rörhyllor + botten	2 st rörhyllor + 3 st hyllor
Interiör belysning	LED	LED	LED
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrhägning	Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
Pris	50 200:-	57 900:-	60 300:-

Vinkylskåp Miami

- Utvändigt i aluminium/laminat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Lås



Miami RFT+3DR



Miami B&R RFT

Teknisk info	Miami RFT	Miami RFT+3DR	Miami B&R RFT
Mått utv BxDxH	820x550x1960 mm	820x550x1960 mm	1220x550x1961 mm
Temperaturområde	+4....+18 °C	+4....+18 °C	+4....+18 °C/+4....+18 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Max antal flaskor 0,75 l	126 st	96 st	84/84 st
Material utv/inv	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hyllor	4 st rörhyllor + botten	2 st rörhyllor + 3 st hyllor	8 st rörhyllor + botten
Interiör belysning	LED	LED	LED
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrhågning	Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
Pris	63 300:-	66 400:-	111 900:-

Vinkylskåp Festivo VL

- Fläktkyla
- Digital temperaturstyrning
- Belysning
- Standard i svart
- 50 VL och 45VL har svart dörrkarm
- Karm i valnöt, bok och rostfritt finns som tillval
- 120 VL med belyst toppskylt



50 VL

45 VL

Extra utrustning	50 VL	45 VL
Lås, fabriksmonterat	1 450:-	1 450:-
Toppskiva för 50VL	500:-	
Dörrkarm i rostfritt stål	1 450:-	3 250:-

Teknisk info	50 VL	45 VL
Mått utv BxDxH	496x570x860 mm	442x668x2060 mm
Temperaturområde	+9....+18 °C	+9....+14 °C
Effekt	115 W	120 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllor, justerbara	5 st trähyllor	7 st trähyllor
Volym	103 l	252 l
Antal 0,75 l. flaskor	25	70
Dörr	1	1
Interiör belysning	Standard	Standard
Pris	20 100:-	28 900:-

Vinkylskåp Wine library

- Olika utförande av inredning, stålrör, stålhyllor och plexihyllor
- Island, glas på två sidor
- 4V, glas fyra sidor
- Wall, glasfront
- Fläktkyld
- Vibrationsdämpad kompressor
- Aluminium eller svart laminat
- Elektronisk termostat med temperaturvisning
- Separata tempområden/dörr
- LED-belysning



*T består av rör
för liggande flaskor

Wine Library WL 3P 4v

Tillbehör WL	Pris
Dimmer per zon	1 050:-
Rosfria släta hyllplan (4 st) mod R	5 000:-
Hylla i plexiglas (8) mod C	10 800:-
Stålrör i rostfritt (4) mod A	5 900:-
Kombination (2xR+4xC) RC	7 600:-
Kombination av (1xR+2xT*+4xC) TRC	8 800:-

Teknisk info	WL 2P / 220	WL 3P / 220
Mått utv: Island & 4 V BxDxH	1452x670x2197 mm	2127x670x2197 mm
Mått utv: Wall BxDxH	1452x630x2197 mm	2127x630x2197 mm
Temperaturområde	+4...+18 °C	+4...+18 °C
Ansl.effekt.	900 W	1200 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Belysning	LED	LED
Netto vikt	400 kg	500 kg
Pris Wall (exkl hyllor)	153 900:-	228 000:-
Pris Island (exkl hyllor)	168 200:-	254 900:-
Pris 4 V (exkl hyllor)	200 300:-	275 400:-

Vinkylskåp Wine library

- Olika utförande av inredning, stålrör, stålhyllor och plexihyllor
- Island, glas på två sidor
- 4V, glas fyra sidor
- Wall, glasfront
- Fläktkyld
- Vibrationsdämpad kompressor
- Aluminium eller svart laminat
- Elektronisk termostat med temperaturvisning
- Separata tempområden/dörr
- LED belysning



WL 2 P Island



WL 3 P Island

*T består av rör för liggande flaskor

Tillbehör WL	Pris
Dimmer per zon	1 050:-
Rosfria släta hyllplan (5 st) mod R	5 700:-
Hylla i plexiglas (10) mod C	13 700:-
Stålrör i rostfritt (5) mod A	6 900:-
Kombination (3xR+4xC) RC	8 500:-
Kombination av 2xR+2xT*+4xC) TRC	9 500:-

Teknisk info	WL 2P / 260	WL 3P / 260
Mått utv: Island & 4 V, BxDxH	1452x670x2597 mm	2127x670x2597 mm
Mått utv: Wall, BxDxH	1452x630x2597	2127x630x2597
Temperaturområde	+6...+20 °C	+6...+20 °C
Ansl.effekt.	900 W	1200 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Belysning	LED	LED
Netto vikt	400 kg	500 kg
Pris Wall (exkl hyllor)	168 600:-	251 100:-
Pris Island (exkl hyllor)	179 000:-	278 100:-
Pris 4 V (exkl hyllor)	219 000:-	301 000:-





Konditorimontrar & Kylrännor


Konditorimonter CUBE (W) 3P

- Öppningsbart frontglas
- Standard eklaminat front, gavlar och bakstycke i svartlackad stålplåt
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- LED-belysning på varje hyllplan
- Kondesoralarm
- Fläktkyld
- Skjutdörrar på betjäningssidan

Cube 0.6 slagdörr med valfri dörrhängning
Andra alternativ på frontlaminat offereras.



CUBE (W) 3P

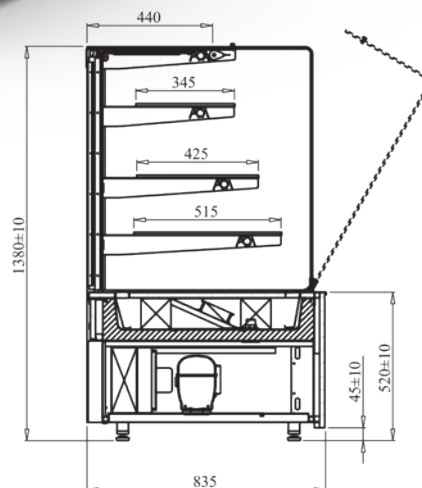

Tillbehör Cube	Pris
Hygrostat	1 900:-
Hjul	1 800:-
Gavlar	600:-/st
Monter utan gavlar för montering i linje (med maskin)	-400:-
Monter utan gavlar för montering i linje (för c-kyla)	-400:-
Cube monter i utförande med 2 hyllplan H=1200 mm	-990:-
Cube monter i utförande med 2 hyllplan för montering i linje H=1200 mm	-400:-

Tekniska data	CUBE 0.6W 3P	CUBE 0.9W 3P	CUBE 1.3W 3P
Utvändiga mått	Mått: 610x835x1380 mm	Mått: 910x835x1380 mm	Mått: 1310x835x1380 mm
Temperaturområde	+5...+15 °C	+5...+15 °C	+5...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt	309 W	542 W	715 W
Kyleffekt vid -10/+32	369 W	464 W	792 W
Köldmedium	R-134 A	R-134 A	R-134 A
Pris	27 400:-	33 800:-	38 900:-
Pris, C-kyla	22 900:-	28 500:-	32 700:-

Konditorimonter Innova

R-290


- Utdragbar front med magnetlås
- Standard vit & svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- LED-belysning
- Kondensoralarm
- Fläktkyld
- Botten tillverkad i rostfritt stål
- Sparkplåt i rostfritt stål
- Skjutdörrar på betjäningssidan

INN70 slagdörr med valfri dörrhängning.
Valfri färgsättning ingår, se sid 194!



Innova

Tillbehör Innova	Pris
Monter utan gavlar för montering i linje (med maskin)	900:-
Arbetsskiva i granit, grå	700:-/m
Arbetsskiva i granit, balmoral	1 500:-/m
Arbetsskiva i granit, svart	2 300:-/m
Hygrostat	2 300:-
Hyllor med belysning (under)	900:-/m hylla
Hjul	1 990:-

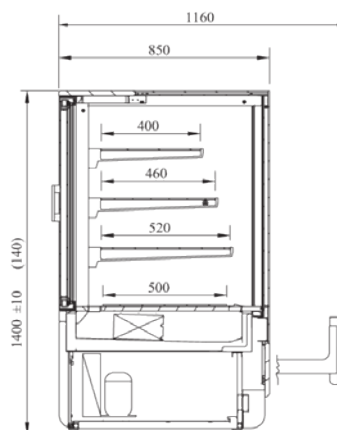

Tekniska data	INN70.140	INN100.140	INN140.140
Utvändiga mått	700x850x1400 mm	1000x850x1400 mm	1400x850x1400 mm
Temperaturområde	+4...+15 °C	+4...+15 °C	+4...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt	296 W	550 W	797 W
Kyleffekt vid -10/+32	460 W	727 W	1026 W
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Pris	43 800:-	52 600:-	61 300:-

Konditorimonter Innova


R-290

- Utdragbar front med magnetlås
- Standard vit & svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- LED-belysning
- Kondensoralarm
- Fläktkyld
- Botten tillverkad i rostfritt stål
- Sparkplåt i rostfritt stål
- Skjutdörrar på betjäningssidan

INN70 slagdörr med valfri dörrehängning.
Valfri färgsättning ingår, se sid 194!



Innova

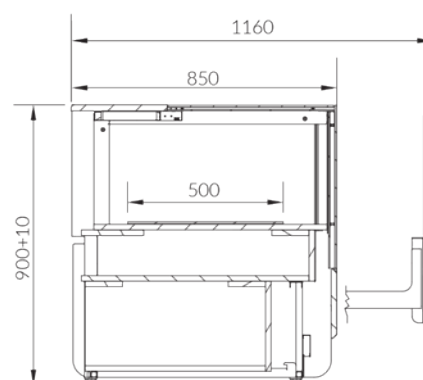

Tillbehör Innova	Pris
Monter utan gavlar för montering i linje (med maskin)	900:-
Arbetskiva i granit, grå	700:-/m
Arbetskiva i granit, balmoral	1 500:-/m
Arbetskiva i granit, svart	2 300:-/m
Hygroskop	2 300:-
Hyllor med belysning (under)	900:-/m hylla
Hjul	1 990:-

Tekniska data	INN70.110	INN100.110	INN140.110
Utvändiga mått	700x850x1100 mm	1000x850x1100 mm	1400x850x1100 mm
Temperaturområde	+4...+15 °C	+4...+15 °C	+4...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt	290 W	543 W	791 W
Kyleffekt vid -10/+32	460 W	727 W	1026 W
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Pris	38 000:-	46 700:-	55 500:-

Konditorimonter Innova T


R-290

- Standard vit & svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor i höjd
- LED-belysning
- Kondensoralarm
- Fläktkyld
- Botten tillverkad i rostfritt stål
- Sparkplåt i rostfritt stål
- Slagdörr på betjäningssidan

Valfri färgsättning ingår, se sid 194!



Innova T

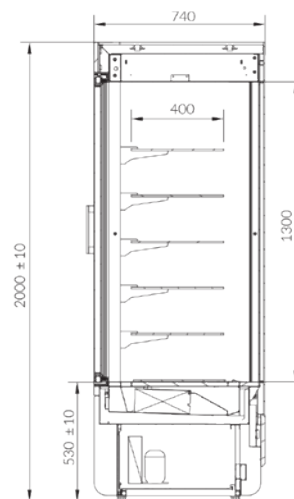


Tillbehör Innova T	Pris
Roterande glashyllor	4 700:-
Hjul	1 990:-

Tekniska data	INN-T74
Utvändiga mått	740x850x2000 mm
Temperaturområde	+5...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz
Ansl.effekt	642 W
Kyleffekt vid -10/+32	801 W
Köldmedium	R-290
Pris	52 600:-

Konditorimonter Kameleo

- Vålvt frontglas
- LED-belysning
- Skjutfdörrar på baksidan
- Frontpanel/gavlar är utbytbara
- Justerbara hyllor
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning

Valfri färgsättning ingår, se sid 194!

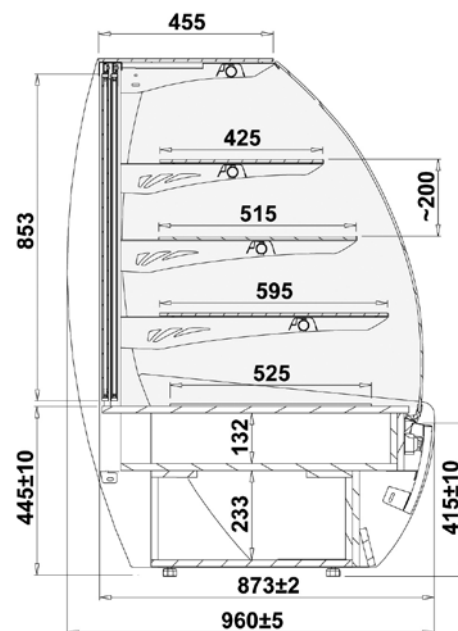

Kameleo

Tekniska data	Kameleo 0.6	Kameleo 0.9	Kameleo 1.3
Utvändiga mått LxDxH	700x960x1349 mm	1000x960x1349 mm	1400x960x1349 mm
Temperaturområde	+5...+15 °C	+5...+15 °C	+5...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt.	430 W	600 W	930 W
Netto vikt	120 kg	170 kg	210 kg
Exponeringsyta	1.2 m ²	1.8 m ²	2.6 m ²
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris	33 200:-	36 100:-	40 500:-

Konditorimonter Kameleo (A&C)


- Fläktkyld
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Vält frontglas
- LED-belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Frontpanel/gavlar är utbytbara
- Justerbara hyllor

Valfri färgsättning ingår, se sid 194!

Mod A gjord för att byggas ihop, inbyggd maskin.

Mod C gjord för att byggas ihop, c-kyla.

I mod A, C läggs gavlar till (+47,5 mm per sida).

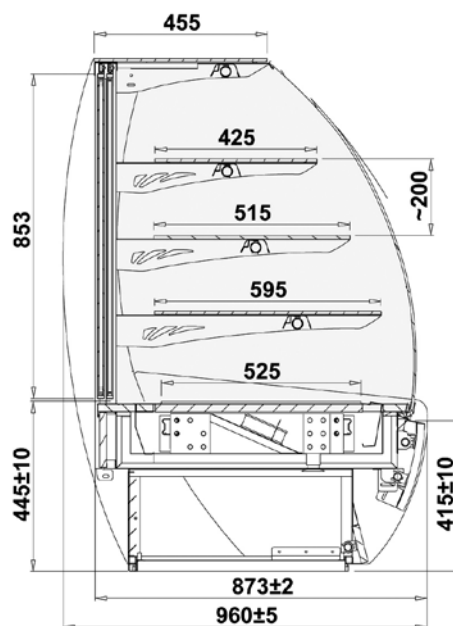

Kameleo (A&C)

Tillbehör Kameleo	Pris
Inredning i rostfritt 0,6	1 550:-
Inredning i rostfritt 0,9	1 790:-
Inredning i rostfritt 1,3	2 200:-
Frontpanel	1 100:-
Bakre gavel (par)	1 600:-
Främre gavel (par)	1 300:-
Hygrostat	2 600:-

Tekniska data	Kameleo 0.6 A/C	Kameleo 0.9 A/C	Kameleo 1.3 A/C
Utvändiga mått LxDxH	605x960x1349 mm	905x960x1349 mm	1305x960x1349 mm
Temperaturområde (kall)	+5...+15 °C	+5...+15 °C	+5...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (mod-C)	20 W	28 W	45 W
Ansl.effekt. (mod-A)	430 W	600 W	930 W
Exponeringsyta	1.2 m ²	1.8 m ²	2.6 m ²
Netto vikt mod A / mod C	120/90 kg	170/140 kg	210/190 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris (mod-A)	30 900:-	33 800:-	38 100:-
Pris (mod-C)	28 700:-	30 700:-	34 200:-

Färgval för Kamelio och Innova

Trend



TR 01
RAL 1028
Gul

TR 02
RAL 2004
Orange

TR 03
RAL 3001
Signalröd

TR 04
RAL 3003
Rubinröd



TR 05
RAL 2013
Roströd

TR 06
VM 912
Rosa metallic

TR 07
RAL 5005
Signalblå

TR 08
VM 900/905
Blå metallic



TR 09
RAL 9006
Silver metallic

TR 10
RAL 9005
Svart

TR 11
RAL 6033
Turkos

TR 12
RAL 1035
Beige metallic



TR 13
VM 900/907
Grön metallic

TR 14
Igloo vit

Laminat



DR 01
Oxford
körsbär

DR 02
Mörk
valnöt

DR 03
Wenge

DR 04
Bayers
bok



DR 05
Togo
mahogany

DR 06
Bologna
nöt

DR 07
Mahogany

DR 08
Naturell ek



DR 09
Ljus bok

DR 10
Päron

DR 11
Calvados

DR 12
Körsbär



DR 13
Locarno

DR 14
Al

DR 15
Toscana

DR 16
Lönn



DR 17
Zebrano

DR 18
Windsor ek

Eventuella färgavikelser kan förekomma.

Konditorimonter Aldan Basic & Straight

- Vålvt eller rakt frontglas
- LED-belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och svart
- Basens gavlar i svart abs-plast
- Rygg och front i svart stålplåt
- Flätktyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben



Aldan Basic



Aldan Basic Straight

Tekniska data	Aldan Basic	Aldan Basic Straight
Utvändiga mått BxDxH	1000x760x1390 mm	1000x760x1390 mm
Höjd från font till underkant glas	565 mm	565 mm
Temperaturområde	+6....+12 °C	+4....+8 °C
Utförande	Grå, guld eller svart	Grå, guld eller svart
Vikt	170 kg	183 kg
Exponeringsyta	1,5 m ²	1,5 m ²
Belysning	LED	LED
Pris	29 200:-	32 200:-

Konditorimonter Smart

- Vålvt frontglas
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- LED-belysning
- Ventilation sker på baksidan



Smart

Tekniska data	Smart 1000	Smart 1000	Smart 1500	Smart 1500
Utvändiga mått BxDxH	990x745x1324 mm	990x745x1324 mm	1488x745x1324 mm	1488x745x1324 mm
Höjd på front till underkant glas	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Temperaturområde	+6....+12 °C	+6....+12 °C	+6....+12 °C	+6....+12 °C
Utförande	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt
Vikt	175 kg	175 kg	227 kg	227 kg
Exponeringsyta	1,6 m ²	1,6 m ²	2,3 m ²	2,3 m ²
Belysning	LED	LED	LED	LED
Pris	39 300:-	45 000:-	41 900:-	47 800:-

Konditorimonter Eden

- Vålvat frontglas
- LED-belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt (grå överdel)
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- Ventilation sker på baksidan



Eden

Okylt utförande -5 900:-
Hygrostat för choklad 5 800:-

Tekniska data	Eden 1000	Eden 1000	Eden 1500	Eden 1500
Bredd utvändig	988 mm	988 mm	1485 mm	1485 mm
Djup utvändig	745 mm	745 mm	745 mm	745 mm
Höjd utvändig	1324 mm	1324 mm	1324 mm	1324 mm
Höjd på front, underkant glas	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Vikt	192 kg	192 kg	257 kg	257 kg
Utförande	Guld och grå	Rostfritt	Guld och grå	Rostfritt
Frontglas	Böjt	Böjt	Böjt	Böjt
Belysning	LED	LED	LED	LED
Pris	44 600:-	52 200:-	54 000:-	58 400:-

Konditorimonter Virginia

- Vålt frontglas
- Standard grå
- Led-belysning
- Skjuddörrar på baksidan
- Ventilation sker på baksidan
- Flätkyld
- Digital termostat
- Isolerklas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- (SB) självbetjäning har skjuddörrar i front
- (DI) dropin-utförande med skjuddörrar i front



Virginia 1000 låg DI



Virginia 1000 låg



Virginia 1000 SB

Tekniska data	Virginia			
	1000 SB	1000 SB-DI	1000 Låg	1000 Låg-DI
Utförande	grå	grå	grå	grå
Utvändiga mått BxDxH	990x743x1324 mm	988x727x1324 mm	990x743x1094 mm	988x727x1094 mm
Temperaturområde	+6....+12 °C	+6....+12 °C	+6....+12 °C	+6....+12 °C
Vikt	200 kg	172 kg	175 kg	163 kg
Höjd på front till underkant glas	495 mm	----	495 mm	----
Exponeringsyta	1,5 m ²	1,5 m ²	1,23 m ²	1,23 m ²
Håltagningsmått	-----	960x720 mm	-----	960x720
Belysning	LED	LED	LED	LED
Pris	55 400:-	52 600:-	45 300:-	42 400:-

Konditorimonter Georgia III

- Vålvt frontglas
- Belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben



Georgia III 600 service



Georgia III 1500 service



Georgia III 1000 service

Okylt utförande -5 900:-

Hygrostat för choklad 5 800:-

Avfrostning med hetgas (+2-+8°C) 3 900:-

Tekniska data	600	600	1000	1000	1500	1500
Bredd utvändigt	600 mm	600 mm	1000 mm	1000 mm	1500 mm	1500 mm
Djup utvändigt	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Höjd utvändigt	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm
Utförande	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Vikt	147 kg	147 kg	184 kg	184 kg	257 kg	257 kg
Exponeringsyta	1,25 m ²)	1,25 m ²)	1,6 m ²)	1,6 m ²)	2,3 m ²)	2,3 m ²)
Pris Georgia III	37 500:-	39 700:-	40 300:-	44 500:-	48 000:-	54 600:-

Konditorimonter Georgia III Open & Combi

- Vålvt frontglas (med öppning) skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- Belysning
- Separat temperaturinställning i kombiversionen för service- / självbetjäningssdelen



Georgia III open



Georgia III

Tekniska data	Georgia III open				Georgia III kombi	
	1000	1000	1500	1500	1500	1500
Bredd utvändigt	1000 mm	1000 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Djup utvändigt	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Höjd utvändigt	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm	1340 mm
Temperaturområde	+6....+8 °C	+6....+8 °C	+6....+8 °C	+6....+8 °C	+6....+8 °C	+6....+8 °C
Utförande	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt
Vikt	190 kg	190 kg	260 kg	260 kg	286 kg	286 kg
Antal hyllor	3 st	3 st	2 st	2 sr	5 st	5 st
Exponeringsyta	1,6 m ²	1,6 m ²	1,8 m ²	1,8 m ²	2,3 m ²	2,3 m ²
Pris Georgia III	48 200:-	57 800:-	59 800:-	74 700:-	77 900:-	86 600:-

Georgia III hörn & kassadisk

Georgia III hörn 45 grader

- Välvt frontglas
- Okyld
- Dörr på baksidan
- Belysning
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Justerbara ben
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Justerbara ben
- Utförda i guld, grå och rostfritt
- Förvaringsutrymme på baksidan
- Justerbara ben
- Hylla i front



Georgia III Hörn



Georgia III kassadisk

Tekniska data	Hörn 45	Hörn 45	Kassadisk	Kassadisk
Bredd utvändigt	970 / 375 mm	970 / 375 mm	1000 mm	1000 mm
Djup utvändigt	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Höjd utvändigt	1320 mm	1320 mm	810 mm	810 mm
Utförande	Grå eller ek	Rostfritt	Grå eller ek	Rostfritt
Vikt	103 kg	103 kg	70 kg	70 kg
Pris Georgia III neutral	28 300:-	34 000:-	17 100:-	19 700:-

Konditorimonter Cube & Cube Open

- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt (svart överdel i alla utföranden)
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- Ventilation sker på baksidan

Öppning i front på Cube Open (självbetjäning).



Cube 1000



Cube 1000 Open

Okylt utförande -5 900:-

Hygrostat för choklad 5 800:-

Tekniska data	1000	1500
Bredd utvändig	985 mm	1 485 mm
Djup utvändig	725 mm	725 mm
Höjd utvändig	1324 mm	1324 mm
Höjd på front. underkant glas	496 mm	496 mm
Hyllmått	950x350 mm	1 450x350 mm
Utförande	Grå, guld eller rostfritt	Grå, guld eller rostfritt
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Vikt	207 kg	264 kg
Belysning	LED	LED
Pris Cube	44 500:-	55 600:-
Pris Cube Open	48 200:-	59 500:-

Konditorimonter Cube 600, Hörn & Jewellery

- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Dörr på baksidan
- Utförda i guld, grå och rostfritt (svart överdel i alla utföranden)
- Jewellery i rostfritt
- Fläktkyld (cube 600)
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Justerbara ben
- Ventilation sker på baksidan

Okylt (Hörn 45)



Cube Jewellery



Cube 600
(extra utrustad front)



Cube hörn 45
(extra utrustad front)

Okylt utförande -5 900:-
Hygrostat för choklad 5 800:-

Tekniska data	Cube hörn 45	Cube 600	Cube Jewellery
Utvändiga mått	972/400x696x1344 mm	585x742x1344 mm	985x736x1200 mm
Utförande	Grå, guld eller rostfritt	Grå, guld eller rostfritt	Rostfritt
Temperaturområde		+4....+8 °C	+4....+8 °C
Vikt	109 kg	143 kg	142 kg
Höjd från golv till front underkant glas	496 mm	496 mm	
Belysning	LED	LED	LED
Pris	23 400:-	43 200:-	47 300:-

Konditorimonter Georgia Square

- Rakt frontglas
- Belysning
- Skjutdörrar på baksidan
- Utförd i rostfritt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Hjul



Georgia Square hög



Georgia Square



Georgia Square låg

Okylt utförande - 5 900:-

	Georgia Square		Georgia Square hög	Georgia Square låg	Georgia Square hot
Tekniska data	1000	1500	1000	1000	1000
Bredd utvändig	1000 mm	1500 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Djup utvändig	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Höjd utvändig	1320 mm	1320 mm	1770 mm	850 mm	1320 mm
Utförande	Rostfritt	Rostfritt	Rostfritt	Rostfritt	Rostfritt
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+30....+80 °C
Vikt	207 kg	264 kg	254 kg	190 kg	195 kg
Exponeringsyta	1,6 m ²	2,3 m ²	2,5 m ²	0,7 m ²	1,6 m ²
Pris	44 500:-	57 500:-	55 800:-	44 500:-	43 400:-

Exponeringsmonter ADDA

ADDA kyl

- Utförd i rostfritt
- Belysning
- Luckor eller stängd i front
- Automatisk avfrostning
- Dörr på baksidan
- Infälld eller bänk placering
- Digital termostat

ADDA varm

- Utförd i rostfritt
- Belysning
- Luckor eller stängd i front
- Dörr på baksidan
- Infälld eller bänk placering
- Digital termostat
- Befuktning



ADDA kall



ADDA varm

Tekniska data	Adda kall GN 2	Adda kall GN 3	Adda varm GN 2	Adda varm GN 3
Utvändig bredd	746 mm	1076 mm	746 mm	1076 mm
Utvändig djup	717 mm	717 mm	717 mm	717 mm
Utvändig höjd	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Temperaturområde	+4....+6 °C	+4....+6 °C	+30....+85 °C	+30....+85 °C
Anpassad för	2xGN-1/1	3xGN-1/1	2xGN-1/1	3xGN-1/1
El effekt	340 W	420 W	2130 W	3150 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	84 kg	70 kg	70 kg	84 kg
Pris servicemodell	30 900:-	38 700:-	23 100:-	30 500:-
Pris självbetjäningsmodell	31 000:-	40 200:-	23 900:-	31 800:-

Exponeringskyl Ohio I & Big Horn remote

Exponeringsmonter Ohio 1


- Utförd i rostfritt
- Luckor eller stängd i front
- Automatisk avfrostning
- Skjutdörrar på baksidan
- Bänkplacering
- Digital termostat
- Belysning
- Vänsterplacerad maskin sett från baksidan

Exponeringskyl Big Horn remote

- Separat maskin med kylmedieslang (2 m)
- Avlopp anslutes



Big Horn remote
Dimension på maskindelen:
B=450, D=300, H=350 mm

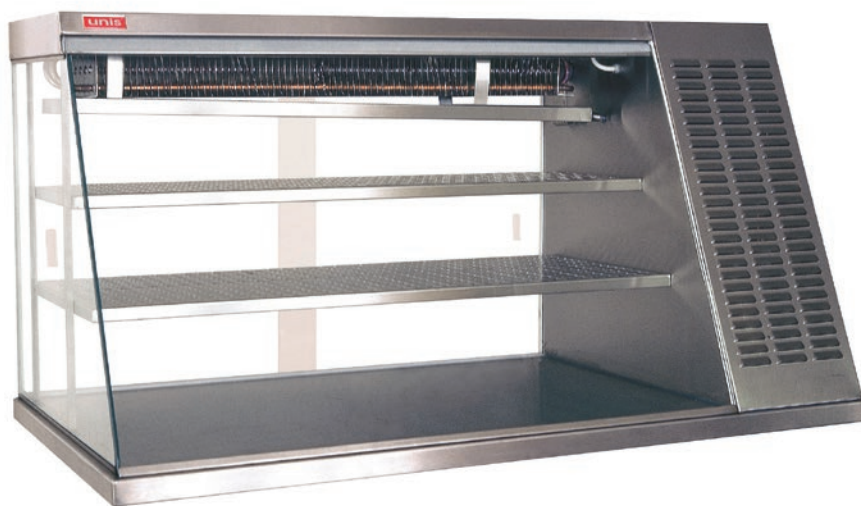

Ohio I

Tekniska data	Ohio I	Big Horn remote	Big Horn remote
Bredd utvändig	1210 mm	705 mm	1005 mm
Djup utvändig	630 mm	620 mm	620 mm
Höjd utvändig	635 mm	640 mm	640 mm
Temperaturområde	+6....+12 °C	+4....+12 °C	+4....+12 °C
Pris Ohio service	16 700:-	-----	-----
Pris BigHorn service	-----	24 000:-	25 500:-
Pris Ohio självb.	18 100:-	-----	-----
Pris BigHorn självb.	-----	27 400:-	28 800:-

Kylränna Rhein

- Utförd i rostfritt
- Plexihuv
- Automatisk avfrostning
- Digital termostat
- Anpassad för GN 1/3-100



Rhein 1000

Tekniska data	Rhein 1000	Rhein 1400
Utvändiga mått BxDxH	820x380x340 mm	1380x380x340 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
GN-anpassning	3 x GN 1/3-100	6 x GN 1/3-100
El effekt	255 W	255 W
Pris	12 500:-	15 200:-

Kylrännan FDB

- Utförd i rostfritt
- Automatisk avfrostning
- Kylslingor i botten
- Digital termostat
- Anpassad för GN 1/3-100



FDB5 (service)

FDB8
(lock i rostfritt)FDB6
(självbetjäning)

Val av lock eller huv	FDB4	FDB5	FDB6	FDB8	FDB10
	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
Konsol / DBWB	1 150:-	1 150:-	1 150:-	1 150:-	1 150:-
Lock i rostfritt / DBL	1 650:-	1 750:-	1 750:-	1 850:-	2 050:-
Självbetjäning / SSG	3 550:-	3 650:-	3 750:-	4 250:-	4 950:-
Service /BSG	3 150:-	3 250:-	3 250:-	3 950:-	4 850:-

Tekniska data	FDB4	FDB5	FDB6	FDB8	FDB10
Utvändiga mått BxDxH	1045x375x245 mm	1222x375x245 mm	1399x375x245 mm	1753x375x245 mm	2107x375x245 mm
Temperaturområde	+3....+7 °C	+3....+7 °C	+3....+7 °C	+3....+7 °C	+3....+7 °C
Material	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	175 W	175 W	175 W	175 W	175 W
Vikt	22 kg	24 kg	25 kg	29 kg	32 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Antal kantiner GN-1/3	4 st	5 st	6 st	8 st	10 st
Pris	21 200:-	21 800:-	22 300:-	22 900:-	23 500:-

Exponeringsmonter C6R

- Möjlig att montera i linje
- Vålvt frontglas
- Belysning
- Isolerglas
- Hetgasavfrosthing
- Gallerhyllor

br = servicemodell

sr = självbetjäningsmodell



C6R/130BR



C6R/105BR

Tekniska data	C6R/105(br,sr)	C6R/130(br,sr)
Utvändiga mått BxDxH	1050x650x755 mm	1300x650x755 mm
Hyllans mått BxD	650x525 mm	900x525 mm
Temperaturområde	+3....+5 °C	+3....+5 °C
El effekt	604 W	717 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Färg	Silver/svart	Silver/svart
Vikt	105 kg	112 kg
Hyllor, typ	Galler	Galler
Hyllor	2 st	2 st
Avfrosthing	Hetgas	Hetgas
Pris br	52 100:-	59 200:-
Pris sr	53 100:-	60 200:-

Exponeringsmonter C6H

- Möjlig att montera i linje
- Vålvt frontglas
- Belysning
- Isolerglas
- Gallerhyllor
- Befuktning (vattenbehållare)

b = servicemodell

s = självbetjäningsmodell



C6H/100B



C6H/75B

Tekniska data	C6H/75(b,s)	C6H/100(b,s)
Utvändiga mått BxDxH	750x650x755 mm	1000x650x755 mm
Hyllans mått BxD	650x525 mm	900x525 mm
Färg	Silver/svart	Silver/svart
Temperaturområde	+30....+95 °C	+30....+95 °C
Vikt	57 kg	71 kg
El effekt	1520 W	2020 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllor, typ	Galler	Galler
Hyllor	2 st	2 st
Pris b	27 500:-	30 400:-
Pris s	28 500:-	31 400:-

Exponeringsmontrar

Kylda och neutrala exponeringsmontrar

Bland vårt stora sortiment erbjuder Porkka kylda självbetjäningsdiskar som med fördel kan användas i kantiner, kaféer och bensinstationer. Porkkas exponeringsserie DL är en attraktiv produkt som effektivt marknadsför de produkter du erbjuder till försäljning och fungerar utmärkt till att förvara och exponera smörgåsar, snacks och drycker under temperaturkontrollerade förhållanden.

Den extra lagringsplats som finns under exponeringsdelen av montern gör att påfyllning blir både rationellt och enkelt. Denna produkt finns i flera storlekar och kan integreras i längre serveringslinjer, allt efter behov.

Ben följer med som standard men finns även med hjul som tillval.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm för sensorfel
- Alarm vid blockerad kondensor resp. hög omgivningstemperatur
- Luftkylningen av exponeringshyllorna kan stängas av med en avdelare, även om disken och brunnen är tillslagna
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkyld CFC/HCFC köldmediumsystem
- Kylkassetter som med ett handgrepp kan dras in/ut för enkel service
- Inbyggt tvättbart kondensorfilter
- Benen är i rostfritt stål, justerbara i höjdlängd (-5mm till +65 mm)
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

Exponeringsdelen

- Självbetjäningsmodell med lyftbara luckor på kundsidan
- Modell med betjäning från baksidan med fast hostskydd på kundsidan
- Skjutdörrar i glas för påfyllning på baksidan för självbetjäningsmodeller
- Finns även självbetjäningsmodeller med lyftbara självbetjäningsluckor på båda sidorna om montern.
- Självbetjäningsmodell med både de lyftbara självbetjäningsluckorna och nedre förvaringsluckor på framsidan för placering t.ex. mot vägg.
- 2 eller 3 LED-belysta hyllor (topphyllan på modellen med tre hyllor har ingen kylning)
- LED-belyst 165 mm djup luftkyld flaskbrunn i rostfritt
- Bottenplattor i rostfritt för flaskbrunn, justerbar för olika nivåer och vinklar
- Luftkylning för att säkerställa jämna temperaturer

Förvaringsbänk nedtill

- Dörr utrustad med magnetpackning och robusta gångjärn
- 1 st pulverlackerad GN1/1 trådhylla justerbar i steg om 70 mm per dörr



DLE1202CL



DLE1202CL

Exponeringsmontrar

Neutral självbetjäningsmonter, överdel - TL

Bänkmontar DL i rostfritt, finns i två modeller; service och självbetjäning. Varje modell, finns i två längder och två höjder. Självbetjäningsmodellens framsida är med luckor, medan servicemodellens front är stängd och service sker från baksidan. Okyld bänkmontar.



DL1202TL



DL1203TL

Tekniska data		DL802TL	DL1202TL	DL803TL	DL1203TL
Yttermått bredd x djup x höjd	mm	800x605x600	1200x605x600	800x605x790	1200x605x790
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	15	30	20	40
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		16 480:-	19 570:-	20 600:-	24 720:-

Tekniska data		DL802TL-DS	DL1202TL-DS	DL803TL-DS	DL1203TL-DS
Yttermått bredd x djup x höjd	mm	800x600x600	1200x600x600	800x600x790	1200x600x790
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	30	60	40	80
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		24 720:-	31 930:-	30 900:-	38 110:-

Exponeringsmontrar

Självbetjänings- (CL) och service (SM) montrar

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns i två modeller, service (SM) och självbetjäning (CL). Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Självbetjäningsmodellens front är med luckor, medan betjäningsmodellens front är stängd och betjäning sker via skjutdörrar på baksidan. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och kyld flaskbrunn. Botten i golvbrunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylan till överdelen går att stänga av.



DLE1202CL


DLE802CL

Tekniska data CL		DLE802CL	DLE1202CL	DLE803CL	DLE1203CL
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	450	450
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		61 800:-	69 010:-	67 980:-	75 190:-

Tekniska data CL-SM		DLE802CL-SM	DLE1202CL-SM	DLE1602CL-SM	DLE803CL-SM	DLE1203CL-SM	DLE1603CL-SM
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		61 800:-	69 010:-	85 490:-	67 980:-	75 190:-	90 640:-

Modulalternativ för bänk: **Pristillägg SEK**

Modul 2, låda **3 605:-**



Exponeringsmontrar

Exponeringsmontrar för självbetjäning (BH)

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns i självbetjäningsmodell (CLBH). Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Självbetjäningsmodellens front är med luckor. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och kyld flaskbrunn. Botten i brunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylningen till överdelen går att stänga av. Denna modell levereras med luckor även framför kylbrunn.



DLE1602CL-BH, kundsidan



DLE1602CL-BH, personalsidan


Tekniska data CL-SM		DLE802CL-BH	DLE1202CL-BH	DLE1602CL-BH	DLE803CL-BH	DLE1203CL-BH	DLE1603CL-BH
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		59 740:-	67 980:-	84 460:-	64 890:-	74 160:-	91 670:-

Modulalternativ för bänk:

Pristillägg SEK

Modul 2, låda

3 605:-

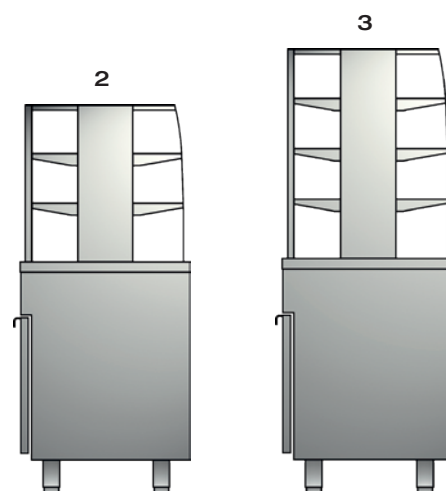

Exponeringsmontrar


Självbettjäningsbänkar (TM) och (TM-BH) lämpliga även för placering mot vägg

Exponeringsmonter DLE-TM i rostfritt finns i två varianter (TM) med luckor på alla plan utom för brunnen och (TM-BH) med luckor även för brunnen. Montern har dörrar för kylförvaring på kundsidan vilket gör att enheten med fördel kan placeras mot en vägg. Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Självbettjäningsmodellens front är med luckor, medan servicemodellens front är stängd och service sker via dörrar på baksidan. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och kyld flaskbrunn. Botten i brunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylan till överdelen går att stänga av.

Tekniska data CL		DLE802CL-TM	DLE1202CL TM	DLE803CL TM	DLE1203CL TM
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	450	450
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		61 800:-	69 010:-	66 950:-	75 190:-

Tekniska data CL-SM		DLE802CL-TM-BH	DLE1202CL-TM-BH	DLE1602CL-TM-BH	DLE803CL-TM-BH	DLE1203CL-TM-BH	DLE1603CL-TM-BH
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		60 770:-	67 980:-	85 490:-	65 920:-	74 160:-	92 700:-

Modulalternativ för bänk:	Pristillägg SEK
Modul 2, låda	3 605:-

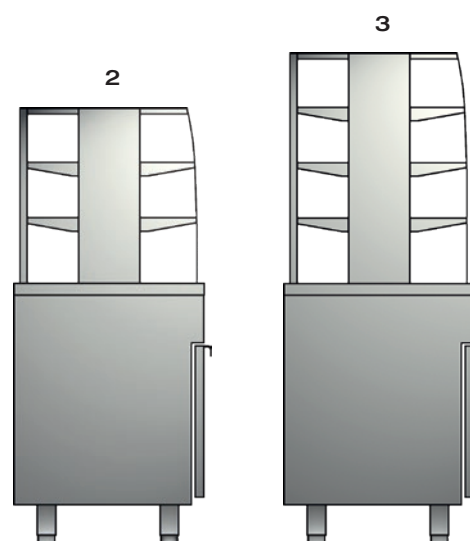

Exponeringsmontrar

Dubbelsidiga självbetjänings (DS) exponeringsbänkar

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns för självbetjäning (DS) där betjäning kan ske på båda sidor av montern. Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Överdelen är utrustad med luckor. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och en kyld flaskbrunn. Botten i brunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylan till överdelen går att stänga av. Denna modell har även luckor framför kylbrunnen.



DLE1202CL-DS


Tekniska data CL-SM		DLE802CL-DS	DLE1202CL-DS	DLE1602CL-DS	DLE803CL-DS	DLE1203CL-DS	DLE1603CL-DS
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		63 860:-	72 100:-	90 640:-	70 040:-	79 310:-	100 940:-

Modulalternativ för bänk:

Pristillägg SEK

Modul 2, låda

3 605:-

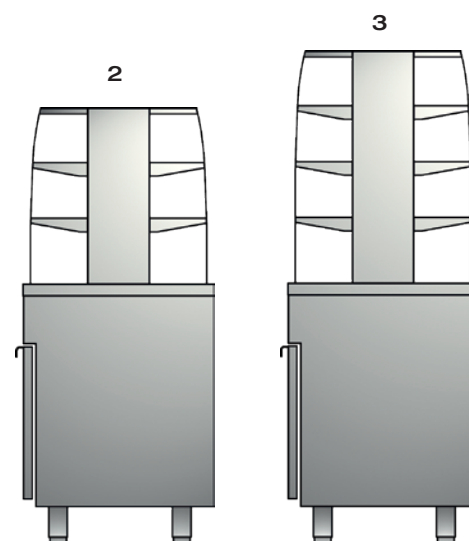

Exponeringsmontrar

Cube service (VIT) kylda exponeringsmontrar

Cube-vitrinenheter har en vitrin med raka kanter och är designade för att servera och förvara kylda livsmedel och drycker. Montern finns i två olika storlekar som kan användas för en rad olika tillämpningar. Vitrinenheterna kombinerar användarvänlighet, flexibilitet, enkelt underhåll och lätt rengöring med tillförlitlighet och lång livslängd.

Det finns alternativ för självbetjäning med luckor och de kan beställas med en hylla eller utan hylla. Även neutrala versioner utan kylning är tillgängliga redo för montering på befintlig bänk eller arbetsyta.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm för sensorfel
- Alarm vid blockerad kondensor resp. hög omgivningstemperatur
- Luftkylningen av exponeringshyllorna kan stängas av med ett skjutreglage, även om disken och brunnen är påslagna
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Kylkassetter som med ett handgrepp kan dras in/ut för enkel service
- Inbyggd tvättbart kondensorfilter
- Ben i rostfritt stål, höjddjusterbara (-5mm till +65 mm)
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



DLE1201CL-VIT-SM

Exponeringsområde

- Självbetjäningssmodell med lyftbara luckor på kundsidan
- Modell med betjäning bak med fast hostskydd på kundsidan
- Skjutdörrar för påfyllning på försäljningssidan för självbetjäning & servicearbeten bak
- En LED-belyst hylla
- LED-belyst GN1/1 dimensionerad 165 mm djup luftkyld flaskbrunn i rostfritt stål
- Bottenplattor i rostfritt för flaskbrunn, justerbar för olika nivåer och vinklar
- Luftventilering för att säkerställa jämna temperaturer

Förvaringsbänk nedtill

- Dörr utrustad med magnetpackning och robusta gångjärn
- 1 st pulverlackerad trådhylla, justerbar i steg om 70 mm per dörr

Exponeringsmontrar

Cube service (VIT) kylta och neutrala (NL) exponeringsbänkar



DLE1201CL-VIT-SM



VIT1201NL




CL-GND-RS-2
Glasrack ingår ej

Tekniska data		DLE801CL-VIT	DLE1201CL-VIT	DLE801CL-VIT-SM	DLE1201CL-VIT-SM
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1350	1200x650x1350	800x650x1350	1200x650x1350
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	450	450
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris DLE (R290)		57 680:-	64 890:-	57 680:-	64 890:-

Tekniska data (Cube med en hylla)		VIT801NL CUBE	VIT1201NL CUBE	VIT801NL-SM CUBE	VIT1201NL-SM CUBE
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x605x450	1200x605x450	800x605x450	1200x605x450
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	10	20	10	20
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris (Cube med en hylla)		18 540:-	20 600:-	18 540:-	20 600:-

Tekniska data (Cube utan hylla)		VIT800NL CUBE	VIT1200NL CUBE	VIT800NL-SM CUBE	VIT1200NL-SM CUBE
Ytermått bredd x djup x höjd		800x605x450	1200x605x450	800x605x450	1200x605x450
Spänning		230	230	230	230
Anslutningseffekt		10	20	10	20
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris (Cube utan hylla)		17 510:-	19 570:-	17 510:-	19 570:-

Modulalternativ for DL-bänk:		Pristillägg SEK	
Modul 2, låda		3 605:-	
Tekniska data, glasrack-stativ		CL-GND-RS-2 (2 hyllor)	CL-GND-RS-3 (3 hyllor)
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	565x615x605	565x615x815
		SEK	SEK
Pris GND-RS		3 090:-	4 120:-



Exponeringsmontrar

Tillbehör - DL-TL-, DL-CL-, och VIT-monter

DL-TL	OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.	SEK
sp18944	Skjuddörrar för TL bordsmonter, 802	2 472:-
sp18945	Skjuddörrar för TL bordsmonter, 803	2 678:-
sp18946	Skjuddörrar för TL bordsmonter, 1202	3 090:-
sp18947	Skjuddörrar för TL bordsmonter, 1203	3 296:-

DL-CL	OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.	SEK
	Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem	0:-
	230v 60hz kompatibel	2 678:-

sp18943	Uppvärmtd kondensvattentråg för cc-modeller	3 296:-
sp18491	4 st korta ben (70/105mm) för modell 800, 1200	0:-
sp18492	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1600	0:-

sp18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 800, 1200	1 751:-
sp18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 1600	2 163:-

Brickbanor på kundsida och dörrsida

offereras

VIT	OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.	SEK
	230v 60hz kompatibel	2 678:-
DL1779	Skjuddörrar för vitrin, VIT801NL	2 266:-
DL1780	Skjuddörrar för vitrin, VIT1201NL	2 884:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.


PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster.



KORTA BEN



HJUL

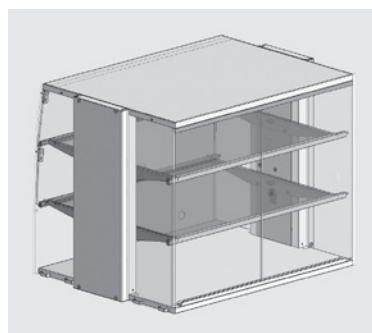

SKJUTDÖRRAR



PORKKA iTOP™





Kyldiskar & väggkylar

Köttkyl / mörningskyl M552 & M1152

- Jämn temperatur
- Luftfuktighet konstant över 75%
- Digital styrenhet
- LED-Belysning
- Inkl köttkrokar
- 4 st hjul M552, 6 st hjul M1152
- DA version med hygostat



M552



M1152

Tillval, standard silver

Extra tillbehör Mörningskyl




Valfri RAL-färg 4 600:-

Tekniska data	M552	M1152
Mått utv BxDxH	795x760x2015 mm	1542x760x2015 mm
Temperaturområde	+1...+6 °C	+1...+6 °C
El anslutning	230/1/50Hz-700 W	230/1/50Hz-950 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Relativ luftfuktighet	75%	75%
Standardutförande	Silver	Silver
Vikt	204 kg	319 kg
Hyllor	3 st	3+3 st
Belysning	LED	LED
Lås	Tillval	Tillval
Dörrupphängning	Hö	Vä/hö
Pris köttkyl	59 200:-	88 100:-
Pris mörningskyl (DA)	74 400:-	97 600:-

Exponeringsdisk Monika & Monika djup

- Böjt frontglas
- Statisk kyla
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Standard vit
- Rostfri arbetsskiva
- Belysning

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

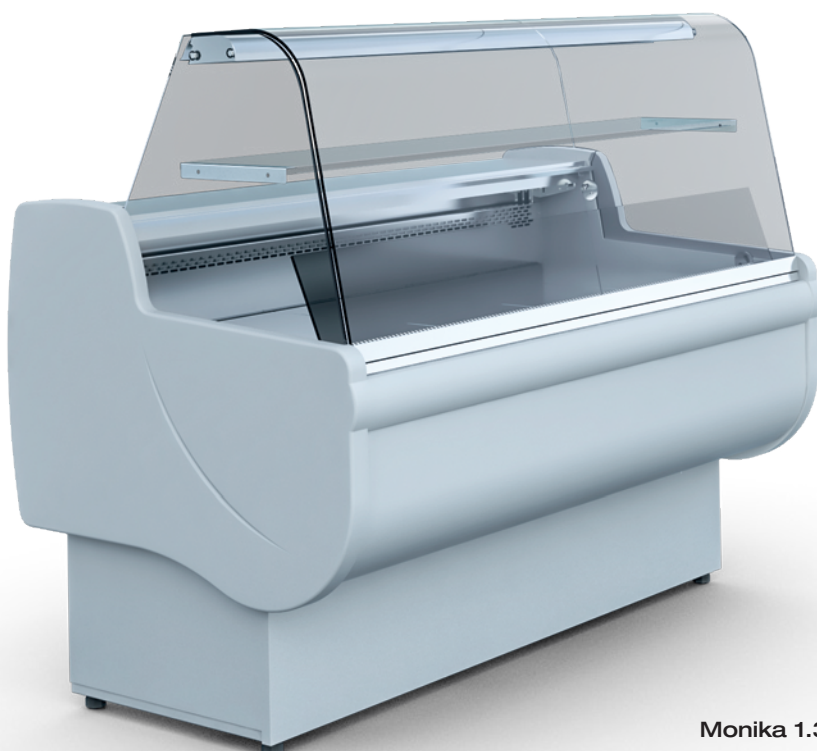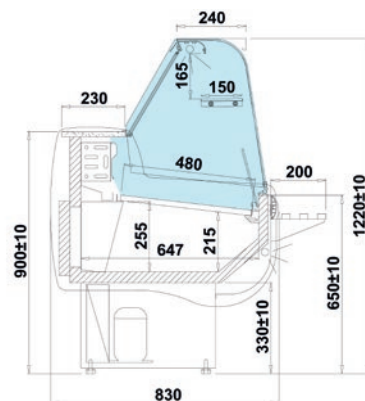

Monika 1.3

Tillbehör Monika	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	13%
Granitarbetsskiva, grå	490:-/m
Okylid glashylla	370:-/m
Elutag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Plexiskjutdörrar	240:-/m

Teknisk info	Monika 1.0	Monika 1.3	Monika 1.5	Monika 1.7	Monika 2.05	Monika 2.5
Ytermått bredd	1070 mm	1310 mm	1510 mm	1710 mm	2050 mm	2520 mm
Ytermått djup	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Ytermått höjd	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Vikt	110 kg	130 kg	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg
Exponeringsyta standard/djup	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm
Pris	14 800:-	20 200:-	22 000:-	23 900:-	26 800:-	33 300:-
Pris, djup med fläktkyla	18 500:-	20 200:-	22 000:-	23 900:-	26 800:-	33 300:-

Exponeringsdisk Pico & Pico Djup

- Standard i vitt utförande
- Lagerutrymme i vit stålplåt
- Arbetsskiva i rostfritt stål
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Pico

Tillbehör Pico	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	13%
Granitarbetsskiva, grå	490:-/m
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Plexiskjuddörrar	240:-/m

Teknisk info	Pico 0.98	Pico 1.22	Pico 1.42	Pico 1.62	Pico 1.96	Pico 2.44
Ytermått bredd	1060 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2040 mm	2520 mm
Ytermått djup	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Ytermått höjd	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Exponeringsyta standard/djup	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm
Pris statisk kyla	16 100:-	17 700:-	19 200:-	21 000:-	23 100:-	28 000:-
Pris Djup fläktkyla	18 800:-	20 500:-	22 300:-	24 300:-	26 800:-	32 200:-

Exponeringsdisk Kasia Gastro

- Rakt frontglas
- Standard svart
- Statisk kyla (s)
- Digital termostat
- Plexi skjutdörrar
- Kylt lagerutrymme
- Laminat front
- GN 1/1-150 anpassad
- Granitarbetskiva (grå)
- Belysning LED

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Kasia




Tillbehör Kasia Gastro	Pris
Granitarbetskiva (svart)	1 250:-/m
Rostfribrickbana	900:-/m
Hjul (4st)	900:-

Teknisk info	Kasia 1.0	Kasia 1.3	Kasia 1.5	Kasia 1.7	Kasia 1.9
Mått utv LxBxH	990x765x1200 mm	1300x765x1200 mm	1500x765x1200 mm	1700x765x1200 mm	1950x765x1200 mm
Temperaturområde	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC
Ansl.effekt. (statisk)	160 W	269 W	275 W	370 W	370 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal kantiner	2 st GN 1/1 2 st GN 1/4	3 st GN 1/1 2 st GN 1/4	4 st GN 1/1	4 st GN 1/1 2 st GN 1/4	5 st GN 1/1
Netto vikt	75 kg	95 kg	110 kg	125 kg	135 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris	21 600:-	27 000:-	30 100:-	32 800:-	35 400:-

Exponeringsdisk Gastroline

- Rakt frontglas
- Standard svart
- Fläktkyla (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Laminat front
- GN 1/1-150 anpassad
- Granitarbetsskiva (grå)
- Belysning LED



**Valfri färgsättning ingår,
se sid 268!**

Gastroline kall och varm.
Brickbana samt arbetsskiva.

Teknisk info	Gastroline 1.0	Gastroline 1.5	Gastroline 2.0	Gastroline 2.5
Mått utv LxDxH	1000x800x1250 mm	1500x800x1250 mm	2000x800x1250 mm	2500x800x1250 mm
Temperaturområde (kall)	-----	+6...+10 °C	+6...+10 °C	+6...+10 °C
Temperaturområde (varm)	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	-----
Ansl.effekt. (varm)	1618 W	2430 W	3258 W	-----
Ansl.effekt. (kall)	-----	470 W	470 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal kantiner	2 st GN 1/1+1 st 2/4	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1+ 1 st 2/4	7 st GN 1/1
Netto vikt kall/varm	100 kg	158/146 kg	205/188 kg	252 kg
Avfrostning (gäller kyld)	-----	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris kyld	22 300:-	46 200:-	31 100:-	36 700:-
Pris varm	21 400:-	24 600:-	29 500:-	-----

Gastroline kassadisk

Gastroline neutral mm	Pris
Längd 500	4 500:-
Längd 600	5 300:-
Längd 700	6 200:-
Längd 800	7 000:-
Längd 900	7 700:-
Längd 1000	8 700:-
Längd 1100	9 600:-
Längd 1200	10 400:-
Längd 1300	11 300:-
Längd 1400	12 000:-
Längd 1500	12 900:-

Tillbehör Gastroline	Pris
Granitarbetsskiva (svart)	1 250:-/m
Rostfribrickbana	900:-/m
Hjul (4st)	900:-
I-Plexiskjuddörrar	400:-/m




Gastroline kassadisk.
Brickbana samt arbetsskiva.

Exponeringsdisk Luzon

- Standardutförande, vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Lagerutrymme

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

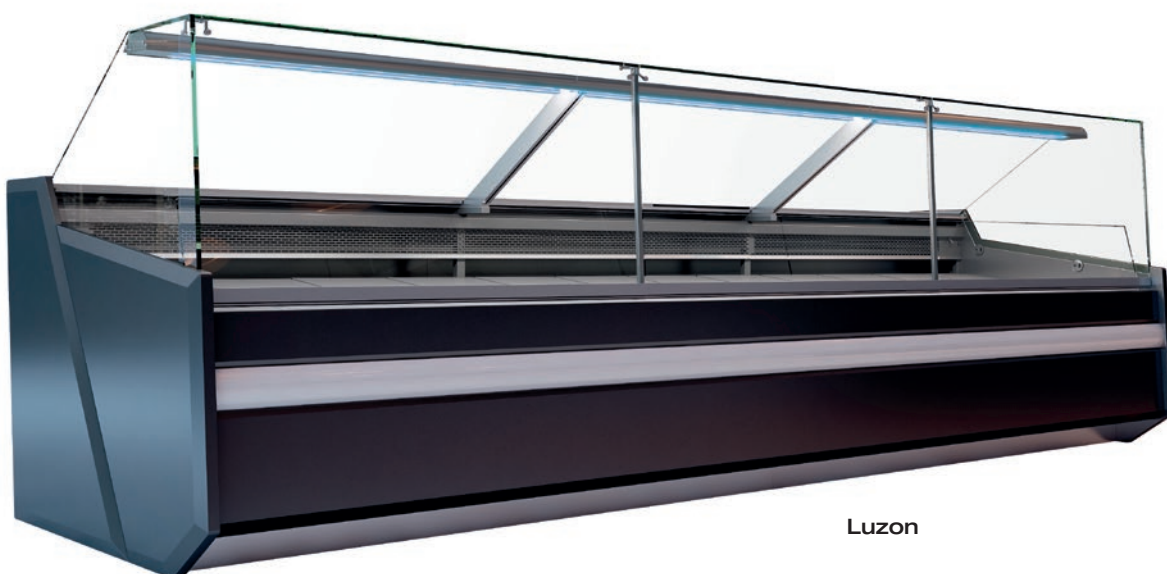

Luzon

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Skjutdörrar i plexi	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Luzon 0.94	Luzon 1.25	Luzon 1.56	Luzon 1.88	Luzon 2.50	Luzon 3.13
Ytermått bredd	1020 mm	1330 mm	1645 mm	1960 mm	2580 mm	3210 mm
Ytermått djup	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Pris statisk kyla	18 000:-	20 400:-	23 400:-	27 700:-	33 800:-	42 600:-
Pris fläktkyla	19 800:-	22 700:-	26 100:-	31 100:-	38 200:-	48 100:-

Exponeringsdisk Luzon, A & C


- Standardutförande, vit
- Arbetsskiva i rostfritt stål
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Inbyggd maskin
- Multiplexing
- Lagerutrymme

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

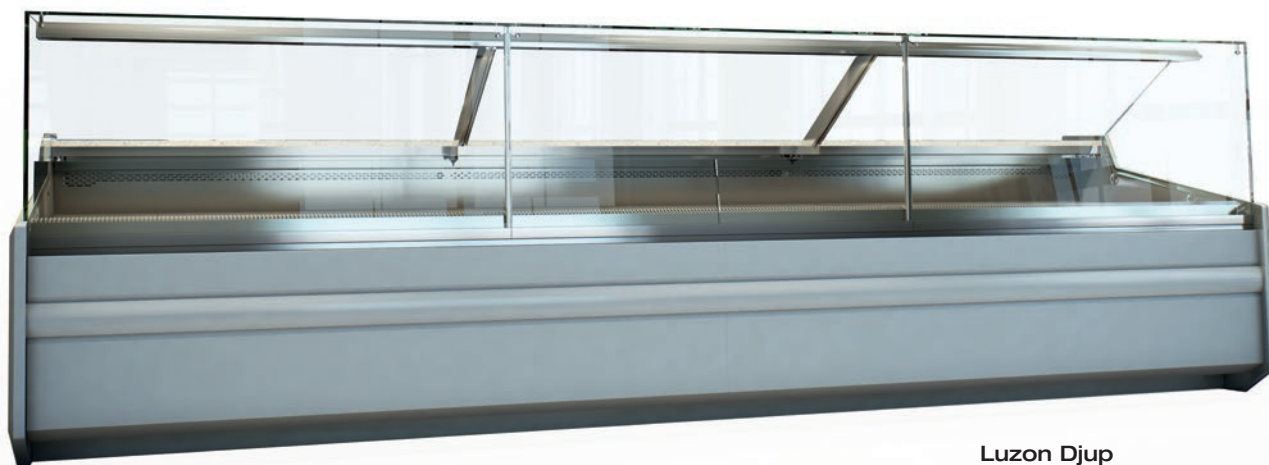

Luzon Djup

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Gavel (par)	3 300:-/par
Skjutdörrar i plexi	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Luzon 0.94	Luzon 1.25	Luzon 1.56	Luzon 1.88	Luzon 2.50	Luzon 3.13
Ytermått bredd	938 mm	1250 mm	1563 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm
Ytermått djup	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Ytermått höjd	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Pris statisk kyla Mod A	15 800:-	18 100:-	21 200:-	25 400:-	31 500:-	40 300:-
Pris statisk kyla Mod C	13 100:-	15 000:-	17 400:-	21 200:-	26 600:-	34 300:-
Pris fläktkyla Mod A	17 500:-	20 400:-	23 800:-	28 800:-	36 000:-	45 800:-
Pris fläktkyla Mod C	14 900:-	17 300:-	20 100:-	24 600:-	31 100:-	39 700:-

Exponeringsdisk Luzon hörn, A & C


- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Standardutförande vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

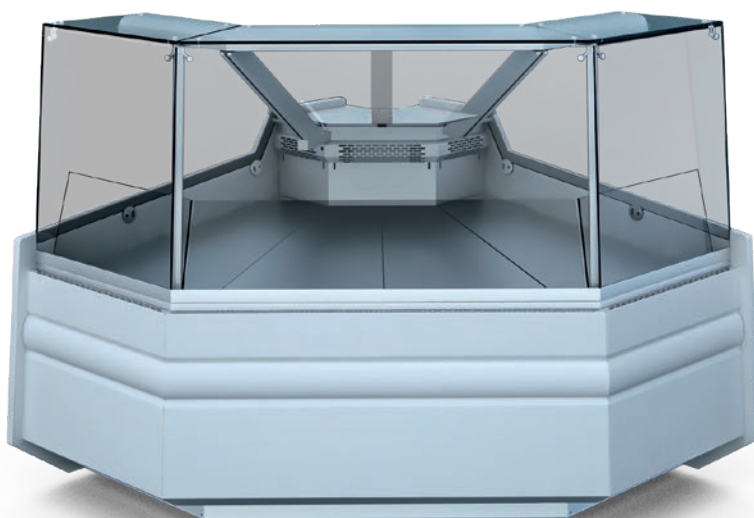

Luzon hörn

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Gavel (par)	3 300:-/par
Skjutdörrar i plexi	700:-/m
Arbetskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Luzon NW90 mod A	Luzon NZ90 mod A	Luzon NW90 mod C	Luzon NZ90 mod C
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovikt	165 Kg	175 Kg	165 Kg	175 Kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kyleffekt. (Fläkt)	350 W	350 W	350 W	350 W
Kyleffekt. (Statisk)	340 W	-----	340 W	-----
Pris statisk kyla	27 700:-	27 700:-	21 200:-	21 100:-
Pris fläktkyla	27 000:-	27 000:-	23 000:-	22 900:-

Exponeringsdisk Samos

- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Lagerutrymme i rostfritt stål
- Granitarbetsskiva
- Rakt frontglas, öppningsbart med gångjärn
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Skjuddörrar i plexiglas
- Statiskt kyld (s)
- Fläktkyld

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Samos

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Arbetsskiva i rostfritt	utan kostnad
Hjul	1 600:-
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m

Teknisk info	Samos 0.94	Samos 1.25	Samos 1.56	Samos 1.88	Samos 2.50	Samos 3.13
Ytermått bredd	1020 mm	1330 mm	1645 mm	1960 mm	2580 mm	3210 mm
Ytermått djup	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pris statisk kyla	23 300:-	26 200:-	29 800:-	35 000:-	44 600:-	55 400:-
Pris fläktkyla	25 000:-	28 500:-	32 500:-	38 300:-	49 100:-	60 900:-

Exponeringsdisk Samos A&C


- Exponeringsyta i rostfrittstål
- Lagerutrymme i rostfrittstål
- Granitarbetsskiva
- Rakt frontglas, öppningsbart med gångjärn
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Skjutdörrar i plexiglas
- Multiplexing
- Statiskt kyld (s)
- Flätkyld

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin).

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

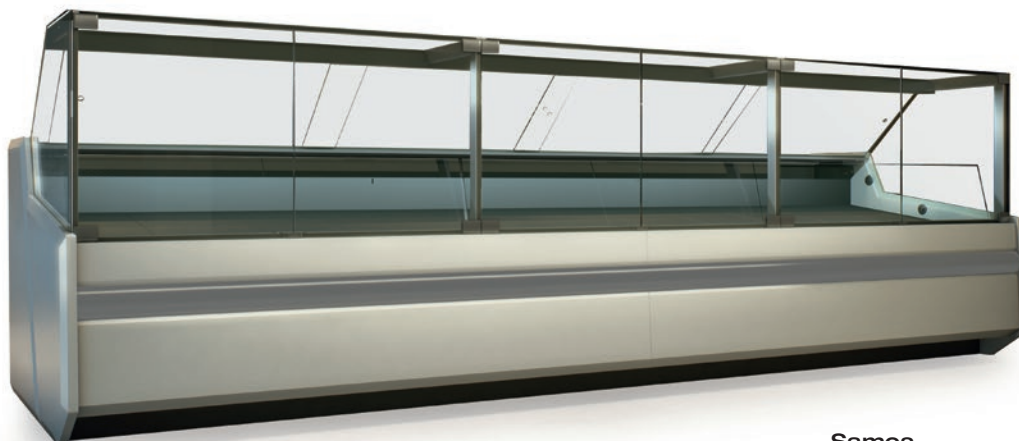

Samos

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Arbetsskiva i rostfritt	utan kostnad
Hjul	1 600:-
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Gavel (par)	3 300:-/par

Teknisk info	Samos 0.94	Samos 1.25	Samos 1.56	Samos 1.88	Samos 2.50	Samos 3.13
Ytermått bredd	938 mm	1250 mm	1563 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm
Ytermått djup	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Pris statisk kyla Mod A	21 000:-	24 000:-	27 600:-	32 700:-	42 400:-	53 100:-
Pris statisk kyla Mod C	17 100:-	20 400:-	23 400:-	28 100:-	37 100:-	46 700:-
Pris flätkyla Mod A	22 800:-	26 300:-	30 200:-	36 100:-	46 800:-	58 600:-
Pris flätkyla Mod C	18 900:-	22 700:-	26 000:-	31 500:-	41 600:-	52 200:-

Exponeringsdisk Samos hörn, A & C


- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Standardutförande vit
- Granitarbetsskiva
- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavel bygger 40 mm/st.

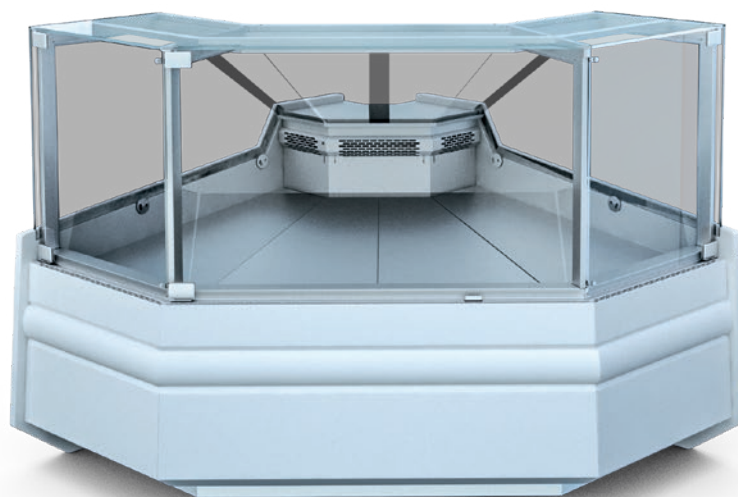

Samos hörn

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Gavel (par)	3 300:-/par
Arbetskiva i rostfritt	utan kostnad

Teknisk info	Samos NW90 mod A	Samos NZ90 mod A	Samos NW90 mod C	Samos NZ90 mod C
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovikt	165 Kg	175 Kg	165 Kg	175 Kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kyleffekt. (Fläkt)	350 W	350 W	350 W	350 W
Kyleffekt. (Statisk)	340 W	-----	340 W	-----
Pris statisk kyla	34 100:-	34 400:-	26 700:-	26 900:-
Pris Djup fläktkyla	34 700:-	34 900:-	32 500:-	32 700:-

Exponeringsdisk Sumba

- Rakt frontglas
- Standard vit
- Statisk kyla
- Kylvit lagerutrymme
- Digital termostat
- Rostfri exponeringsyta
- Plexiskjuddörrar
- Arbetsskiva i grå granit
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!




Sumba

Tillbehör Sumba	Pris
Okylid glashylla med belysning	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
LED-belysning (vit)	utan kostnad


Teknisk info	Sumba 1.0	Sumba 1.5	Sumba 2.0	Sumba 2.5
Mått utv LxDxH	1060x940x1260 mm	1500x940x1260 mm	2040x940x1260 mm	2520x940x1260 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	417 W	463 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kylt (s)	21 600:-	26 900:-	33 100:-	39 900:-

Exponeringsdisk Basia 2


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme



Kylt lagerutrymme

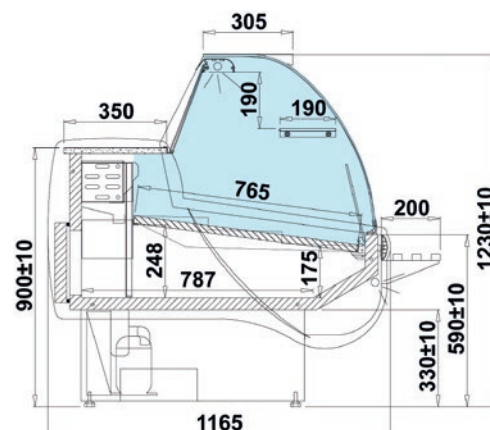

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

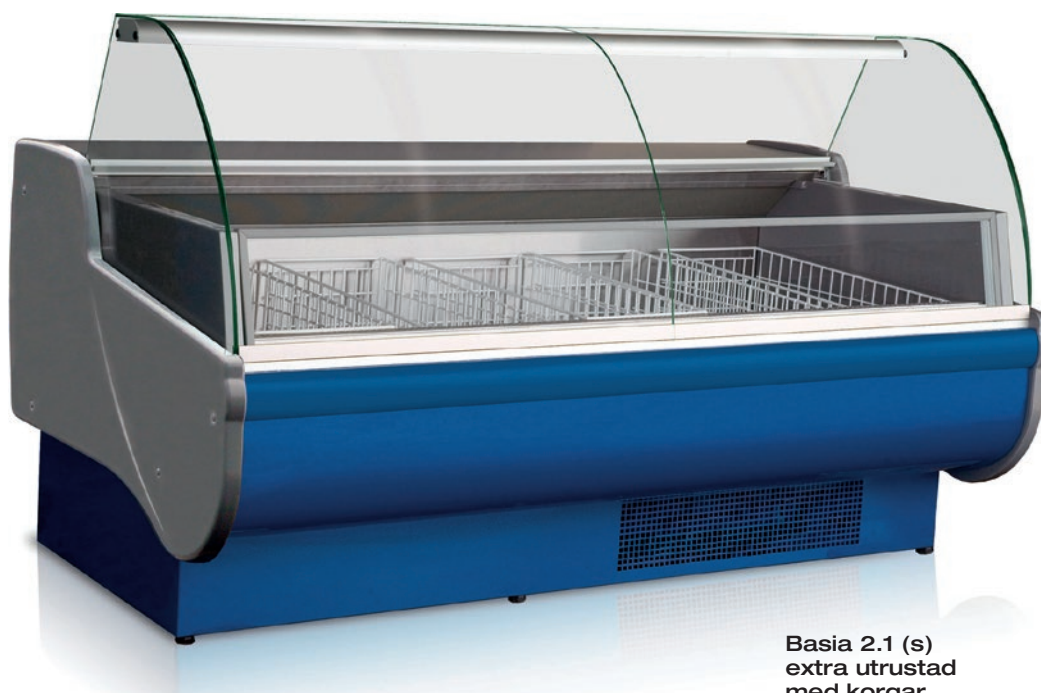


Basia 2.1 (s)
extra utrustad
med korgar

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Plexiskjutdörrar	700:-/m
Rosfri exponeringsyta	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m


Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1
Mått utv LxDxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyld (s)	16 700:-	19 500:-	22 600:-	26 600:-
Pris fläktkyld (w)	18 600:-	22 000:-	25 600:-	30 400:-

Exponeringsdisk Basia 2


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme



Kylt lagerutrymme

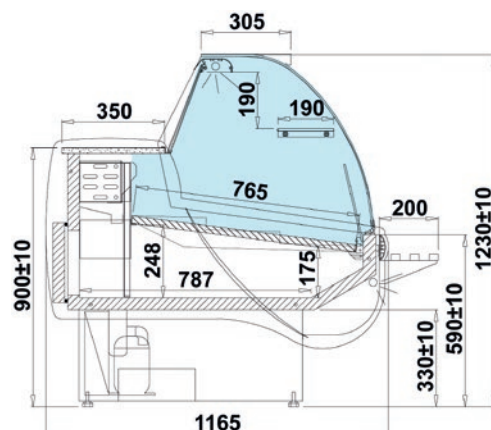

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

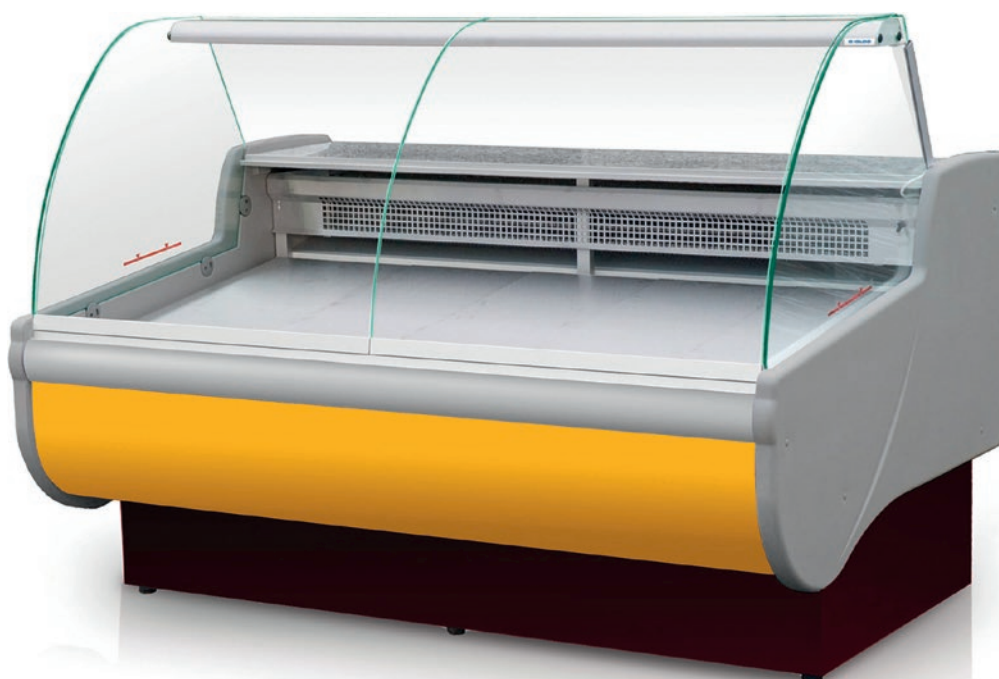

Basia 2

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Plexiskjutsdörrar	700:-/m
Rosfri exponeringsyta	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Basia 2.5	Basia 3.0	Basia 3.4
Mått utv LxBxH	2540x1165x1230 mm	2960x1165x1230 mm	3260x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	570 W	792 W	808 W
Ansl.effekt. (fläkt)	727 W	985	1067 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	290 kg	355 kg	380 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyld (s)	32 400:-	37 900:-	39 900:-
Pris fläktkyld (W)	36 800:-	43 200:-	45 900:-



Exponeringsdisk Basia 2, A

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

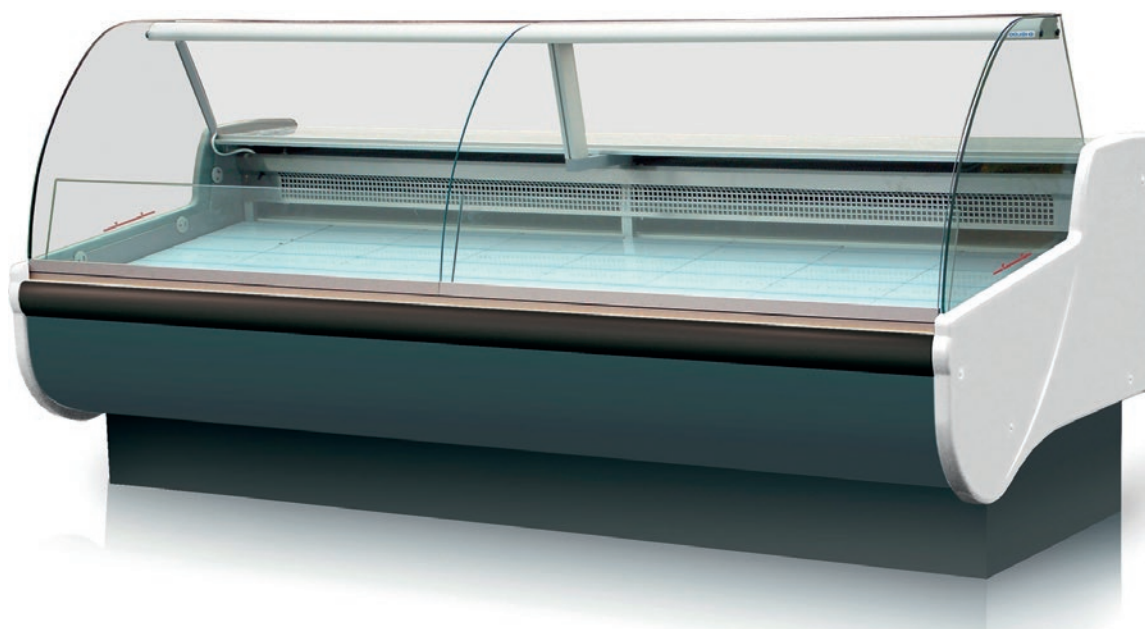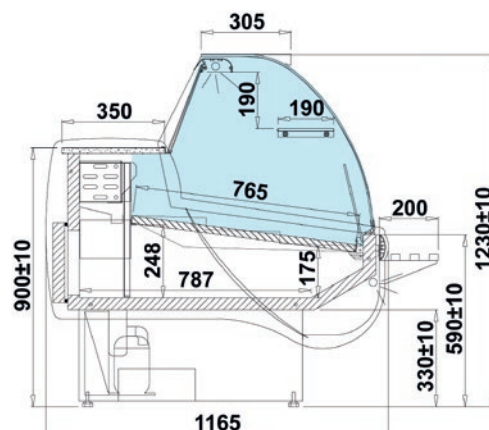


Basia 2 A

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Plexiskjuddörrar	700:-/m
Rosrfri exponeringsyta	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	124 kg	144 kg	173 kg	195 kg	270 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyld (s)	14 600:-	17 400:-	20 500:-	24 600:-	30 400:-
Pris fläktkyld (W)	16 500:-	19 900:-	23 500:-	28 300:-	34 800:-

Exponeringsdisk Basia, C


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylvat lagerutrymme

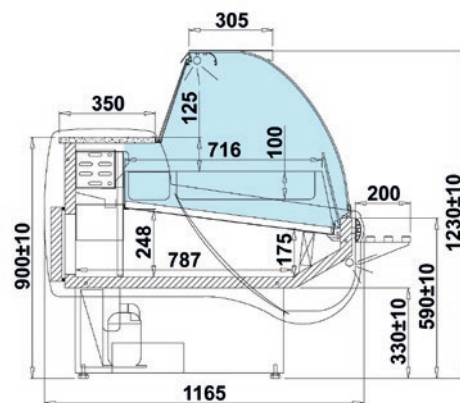

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

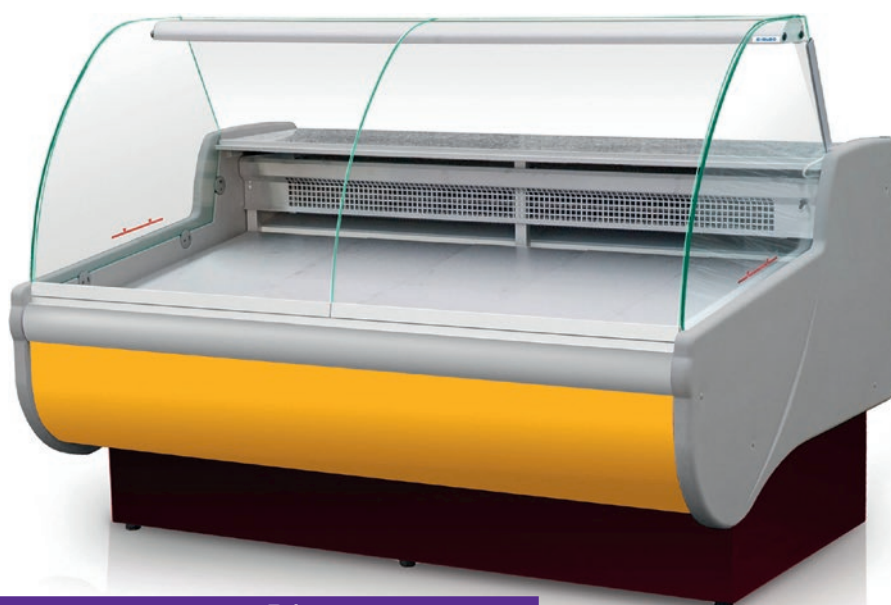

Basia 2 C



Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	+13%
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Gavel (par)	1 600:-
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Plexiskjutdörrar	700:-/m
Rosfri exponeringsyta	700:-/m
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m

Teknisk info	Basia 1.1	Basia 1.4	Basia 1.7	Basia 2.1	Basia 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/m	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Netto vikt	124 kg	144 kg	173 kg	195 kg	270 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyld (s), c-kyla	12 500:-	15 100:-	18 000:-	21 700:-	26 900:-
Pris fläktkyld (W), c-kyla	14 400:-	17 500:-	21 000:-	25 500:-	31 300:-

Exponeringsdisk Basia 2 Gastro

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

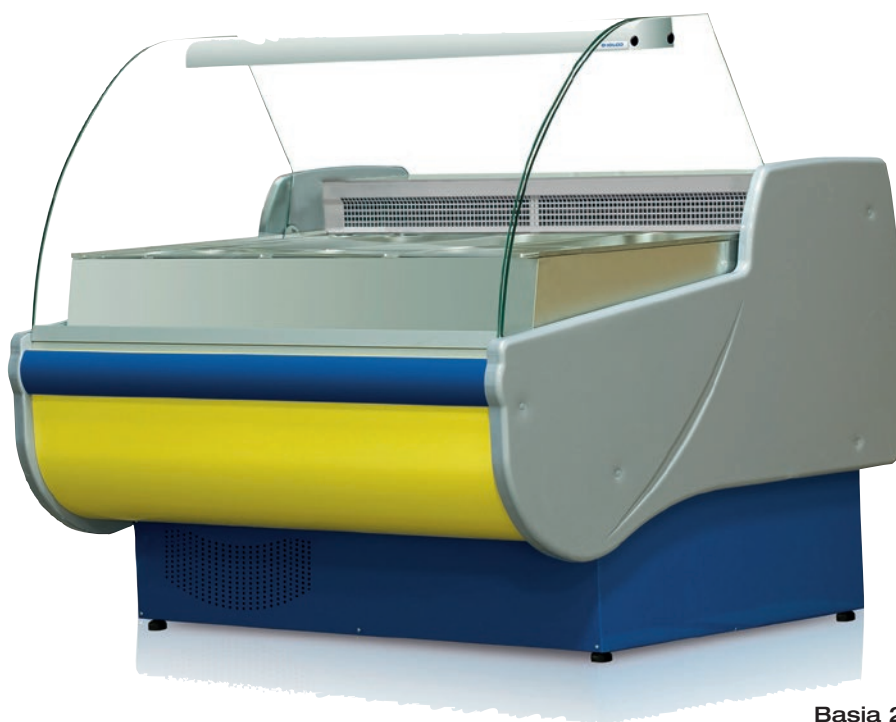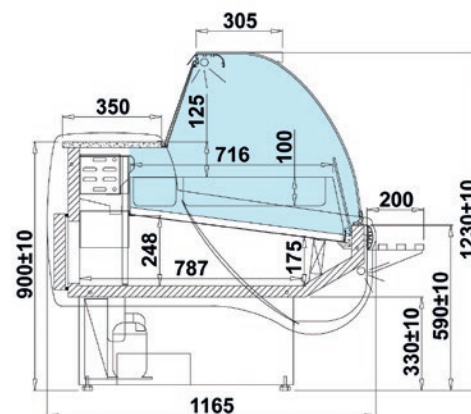


Basia 2 Gastro

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	20 200:-	24 000:-	28 000:-	33 300:-	40 400:-

Exponeringsdisk Basia 2 Gastro varm

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Digital termostat
- Anpassad för GN-kantiner
- Vattenbad (G)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

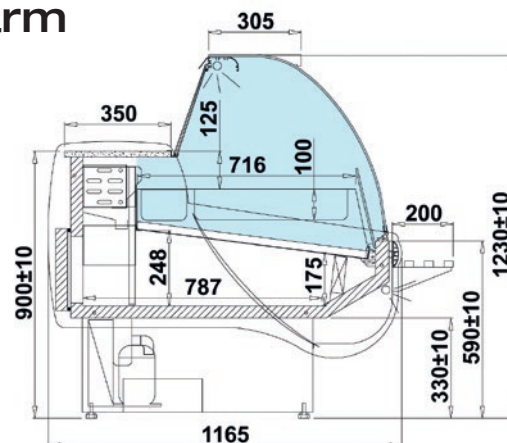

Basia Gastro varm

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	2208 W	3062 W	4152 W	4800 W	6056 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	147 kg	187 kg	227 kg	281 kg	334 kg
Pris	23 700:-	28 400:-	33 400:-	40 000:-	48 400:-


Exponeringsdisk Basia Gastro, A

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylvit lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

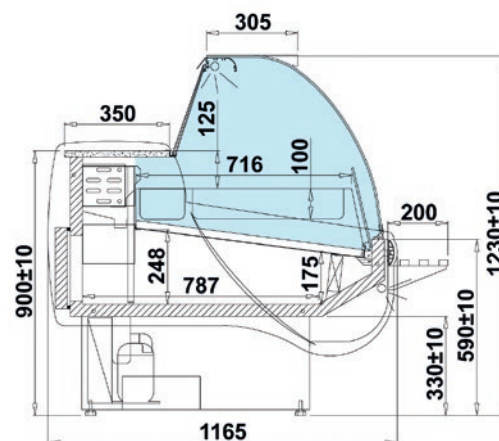

Basia Gastro 2 A

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Netto vikt	124 kg	144 kg	174 kg	199 kg	274 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	21 600:-	26 300:-	31 300:-	38 000:-	46 300:-


Exponeringsdisk Basia 2 Gastro, C

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

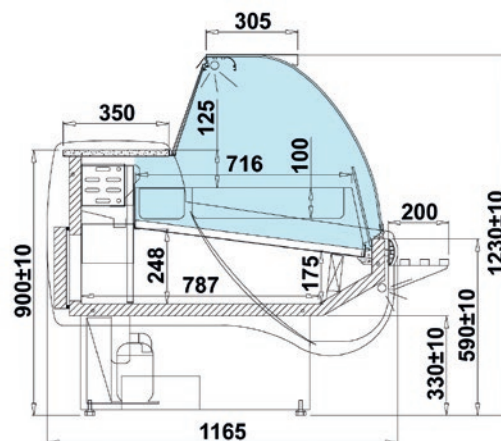



Basia Gastro, C

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	106 kg	126 kg	155 kg	177 kg	252 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	16 000:-	19 500:-	23 400:-	28 400:-	34 800:-

Exponeringsdisk Basia 2 Fisk

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Exponeringsyta i syrafast rostfritt stål med avlopp
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Tråg för is
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

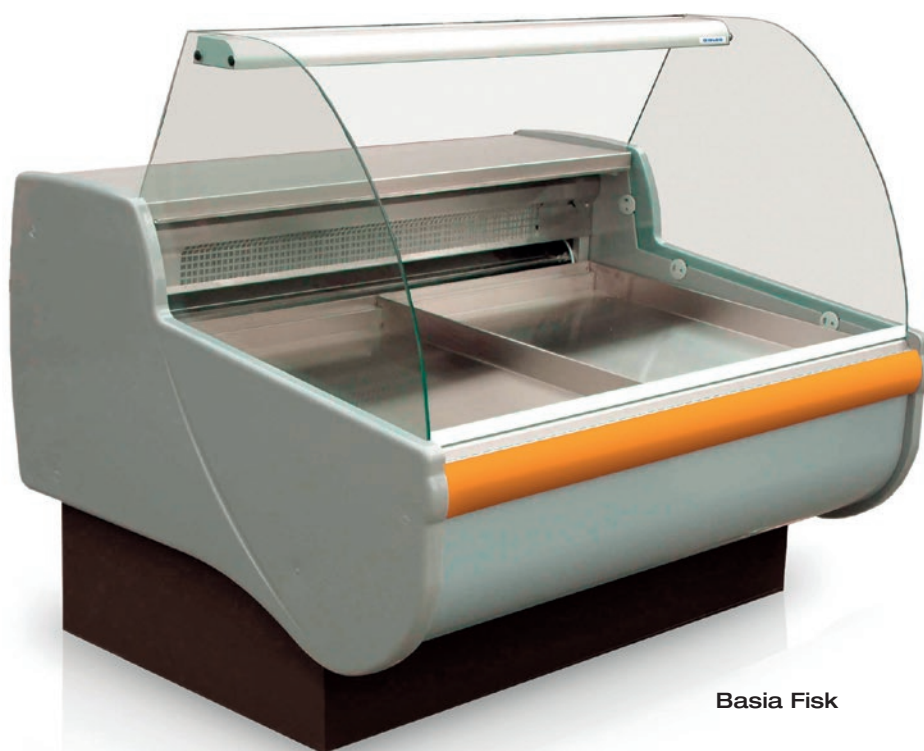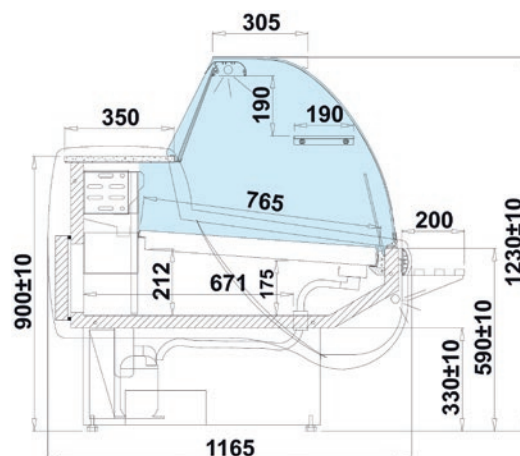

Basia Fisk



Tillbehör Basia 2 Fisk	Pris
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Arbetsskiva i granit, grå	600:-/m
Plexiskjutdörrar	700:-/m

Teknisk info	Basia 2 1.1 fisk	Basia 2 1.4 fisk	Basia 2 1.7 fisk	Basia 2 2.1 fisk	Basia 2 2.5 fisk
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	150 kg	175 kg	205 kg	230 kg	300 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statisk kyld (s)	21 400:-	25 500:-	29 900:-	35 700:-	43 200:-
Pris statisk kyld (centralk.)	17 200:-	21 100:-	25 300:-	30 800:-	37 600:-

Exponeringsdisk Basia 2 Hörn

Hörn NZ

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme






Valfri färgsättning ingår, se sid 268!


Mod NW/NZ för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

Hörn NW

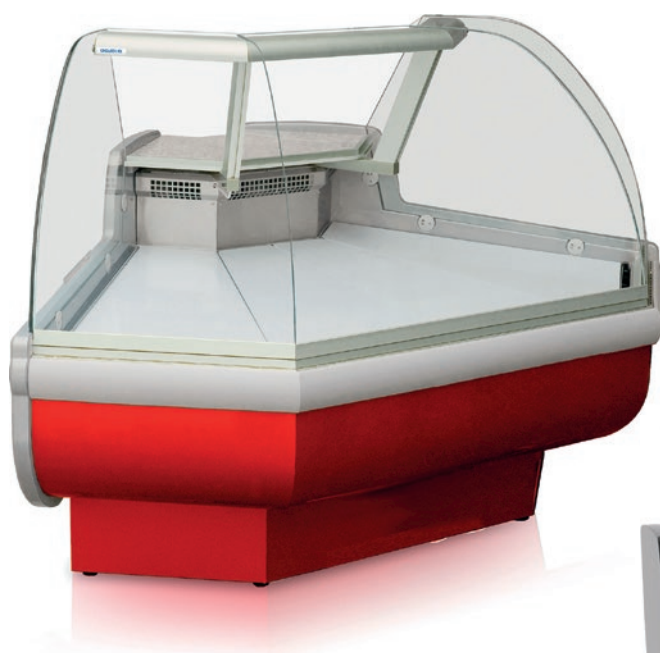

Basia 2 Hörn


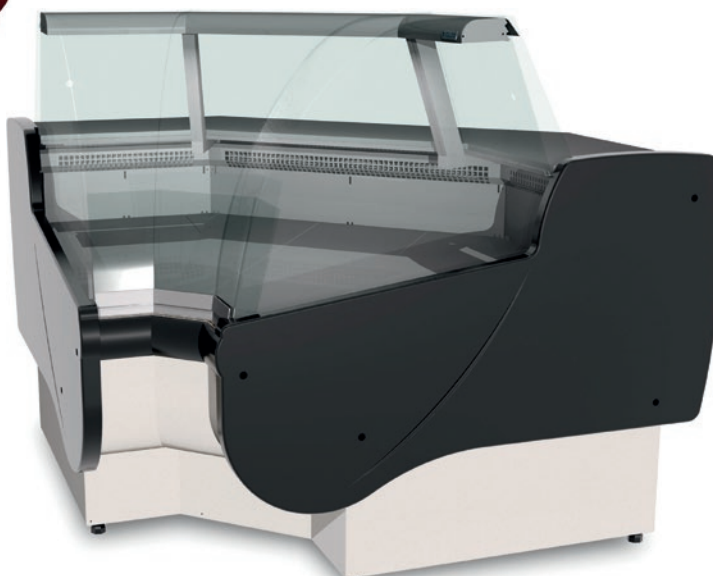


Teknisk info	Basia 2 NW	Basia 2 NZ	Basia 2 NW, c-kyla	Basia 2 NZ, c-kyla
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W
Ansl.effekt. (statisk)	237	341	370	501
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyld (s)	26 800:-	-----	22 500:-	-----
Pris fläktkyld (W)	29 900:-	28 400:-	25 600:-	24 400:-

Kassadisk Basia 2

- Standard vit
- Utdragbar låda på baksidan
- Granitarbetsskiva

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

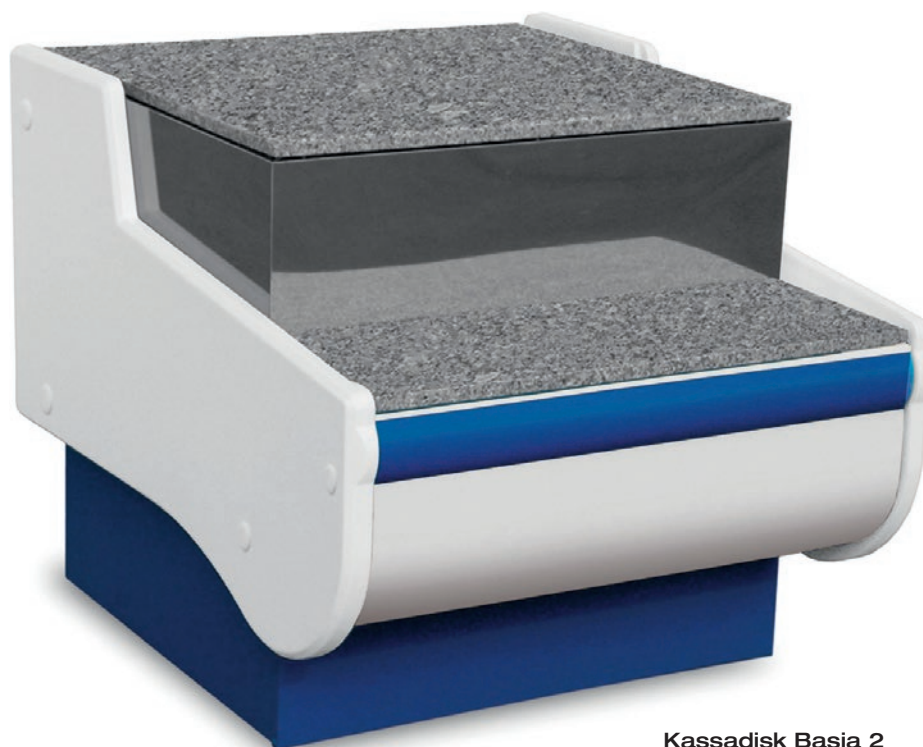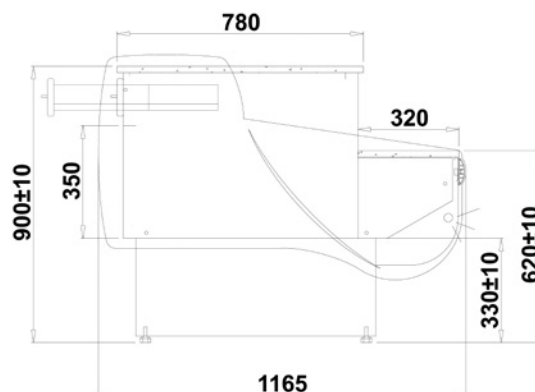


Kassadisk Basia 2


Teknisk info	Basia 2 0.5	Basia 2 0.7	Basia 2 1.0	Basia 2 1.3	Basia 2 1.5
Mått utv LxBxH	500x1165x900 mm	700x1165x900 mm	1000x1165x900 mm	1300x1165x900 mm	1500x1165x900 mm
Netto vikt	65 kg	81 kg	105 kg	130 kg	146 kg
Pris	4 500:-	6 000:-	8 300:-	10 700:-	12 200:-

Exponeringsdisk Santiago

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

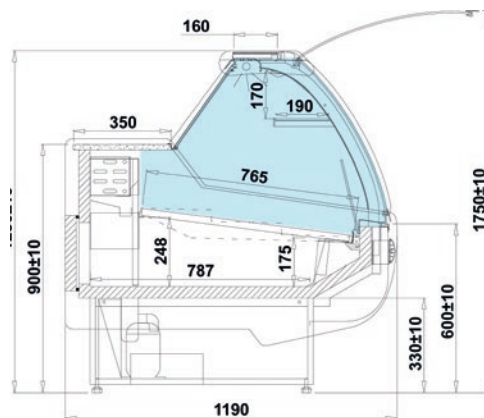

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

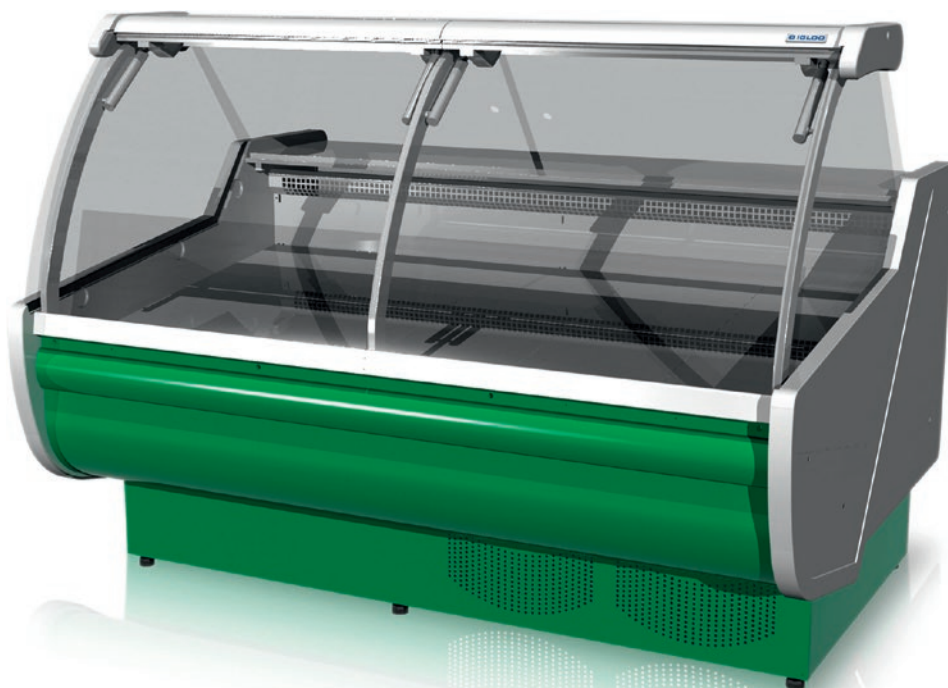


Exponeringsdisk
Santiago

Tillbehör Santiago	Pris
Okylt glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Hjul	1 600:-
Arbetsskiva i rostfritt	utan kostnad
LED-belysning, vit	utan kostnad

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxDxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	363 W	363 W	553 W	650 W
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	241 W	333 W	508 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	145 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kylt (s)	23 000:-	26 900:-	31 200:-	36 800:-	43 900:-
Pris fläktkyld (w)	24 900:-	29 400:-	34 300:-	40 500:-	48 400:-

Exponeringsdisk Santiago, A


- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

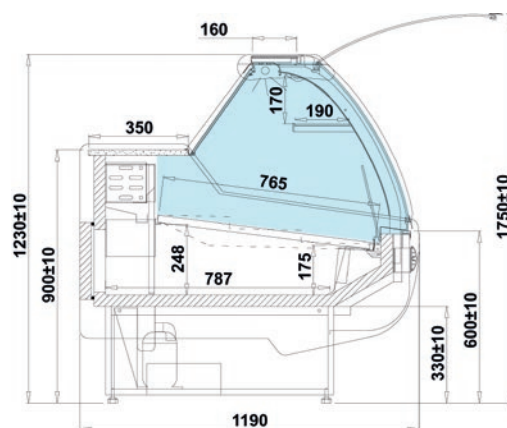

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavel bygger 40 mm/st.

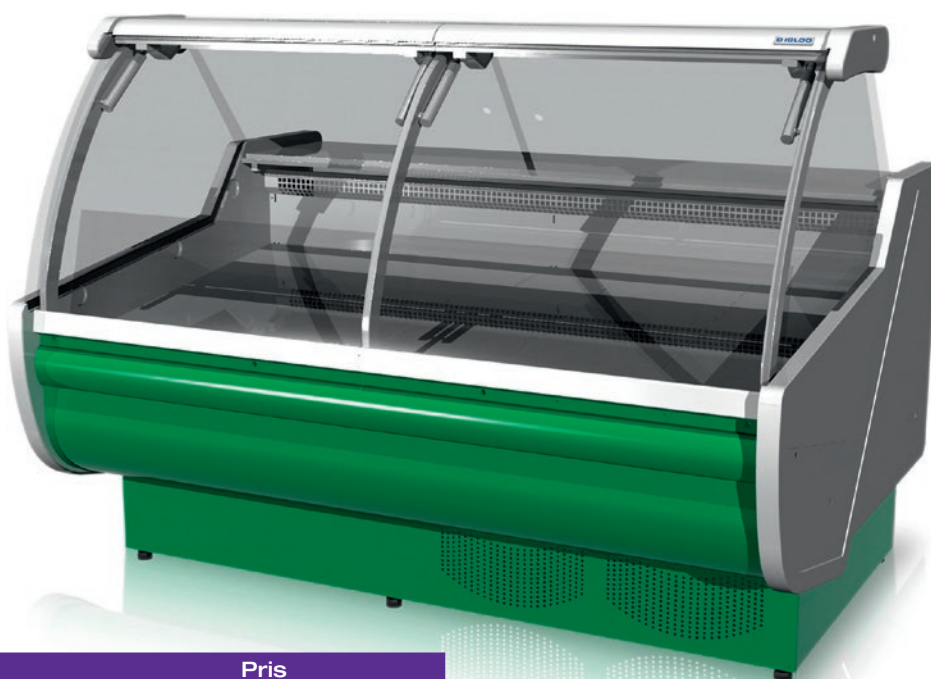


Exponeringsdisk
Santiago

Tillbehör Santiago	Pris
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Hjul	1 600:-
Arbetsskiva i rostfritt	utan kostnad
LED-belysning, vit	utan kostnad
Gavel (par)	3 600:-/par

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	363 W	363 W	553 W	750 W
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	241 W	333 W	508 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	120 kg	150 kg	178 kg	200 kg	275 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kyl (s)	20 700:-	24 600:-	29 000:-	34 500:-	41 700:-
Pris fläktkyld (W)	22 700:-	27 100:-	32 000:-	38 300:-	46 100:-

Exponeringsdisk Santiago, C


- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylvitlagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

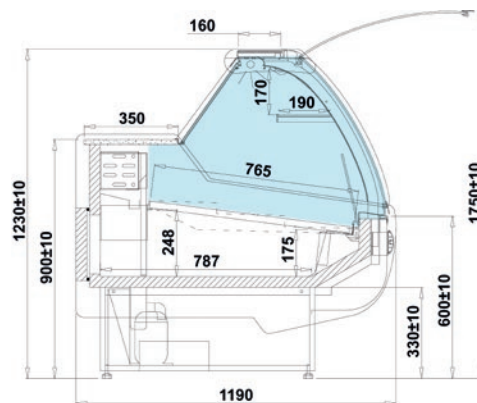

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlarna bygger 40 mm/st

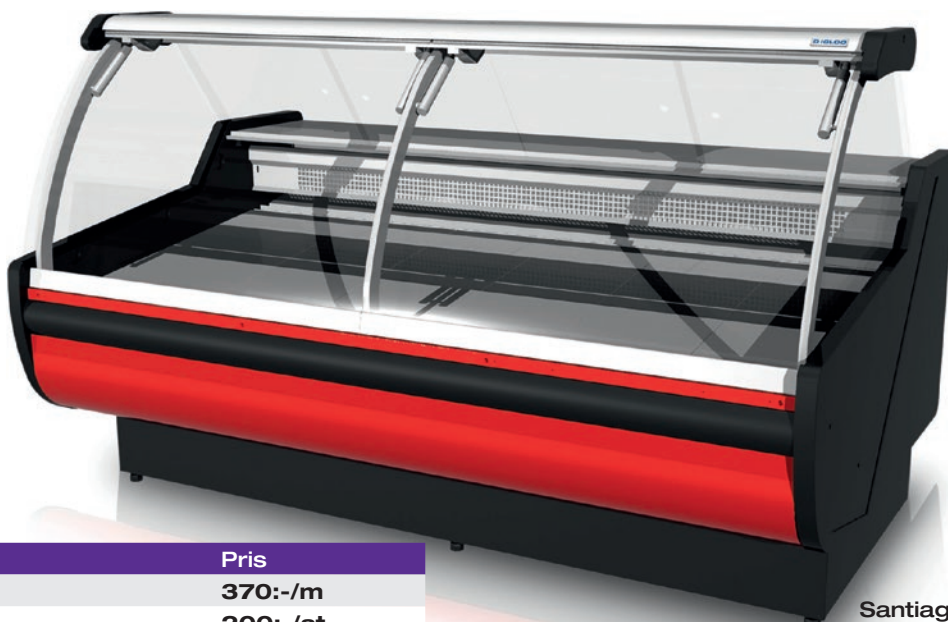

Santiago, C


Tillbehör Santiago	Pris
Okyld glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Flyttbar avdelare	240:-/st
Exponeringstrappa 2 nivåer	450:-/m
Exponeringstrappa 3 nivåer	450:-/m
Hjul	1 600:-
Arbetskiva i rostfritt	utan kostnad
LED-belysning, vit	utan kostnad
Gavel (par)	3 600:-/par

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	32 W	52 W	66 W	88 W	105 W
Ansl.effekt. (statisk)	18 W	30 W	36 W	58 W	60 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Netto vikt	110 kg	135 kg	160 kg	180 kg	257 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kylid (s),c-kyla	18 800:-	22 400:-	26 600:-	31 900:-	37 700:-
Pris fläktskyld (w), c-kyla	20 700:-	24 900:-	29 600:-	35 600:-	42 100:-

Exponeringsdisk Santiago Gastro

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

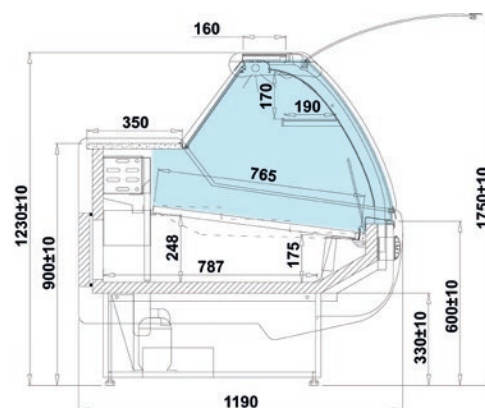


Santiago Gastro

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	130 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	25 500:-	30 100:-	35 200:-	41 600:-	49 700:-

Exponeringsdisk Santiago Gastro varm

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Digital termostat
- Vattenbad
- Granitarbetsskiva
- Belysning
- Övervärme
- Givare för låg vattennivå

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

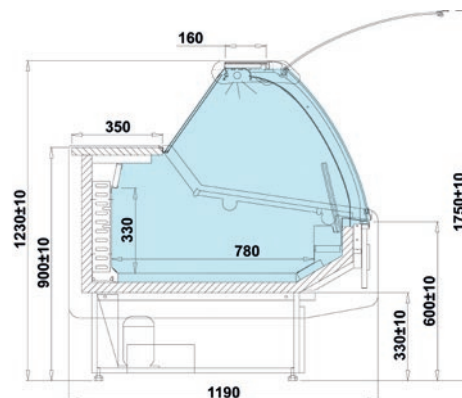

Santiago Gastro varm


Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	2208 W	3062 W	4152 W	4966 W	6056 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	170 kg	210 kg	250 kg	305 kg	358 kg
Pris varm	26 000:-	30 700:-	35 900:-	42 500:-	50 700:-

Exponeringsdisk Santiago Gastro, A

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjutsdörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin).
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

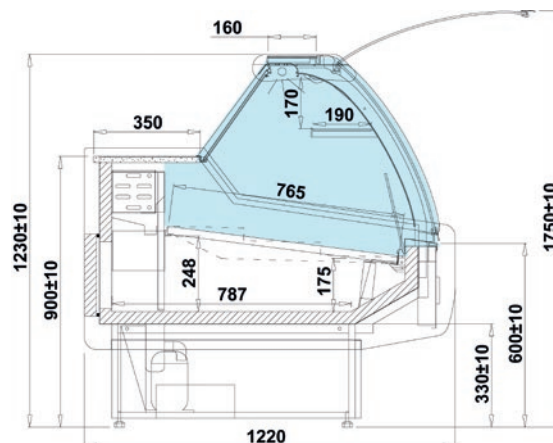

Santiago Gastro A


Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	130 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	23 300:-	27 800:-	32 900:-	39 400:-	46 100:-

Exponeringsdisk Santiago Gastro, C

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjutdörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla).
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

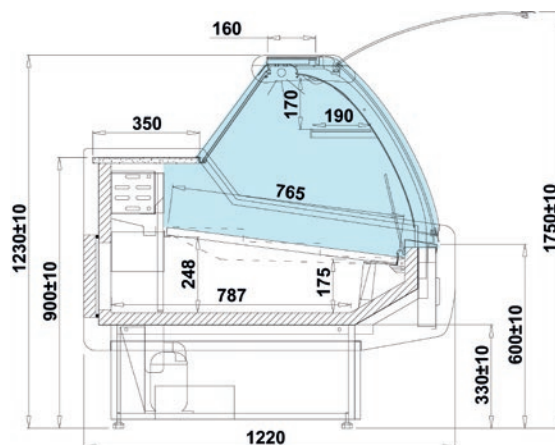

Santiago Gastro, C

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Netto vikt	110 kg	130 kg	160 kg	180 kg	257 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris fläktkyld (W)	21 300:-	25 700:-	30 500:-	36 700:-	43 400:-

Exponeringsdisk Santiago Hörn


- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexi skjutdörrar
- Kylvat lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Mod NW/NZ för montering i linje (med maskin).
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.



Santiago Hörn NZ

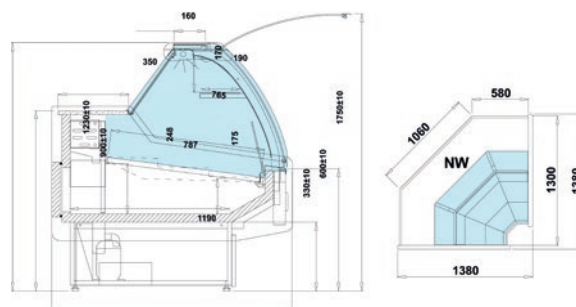

Santiago Hörn NW

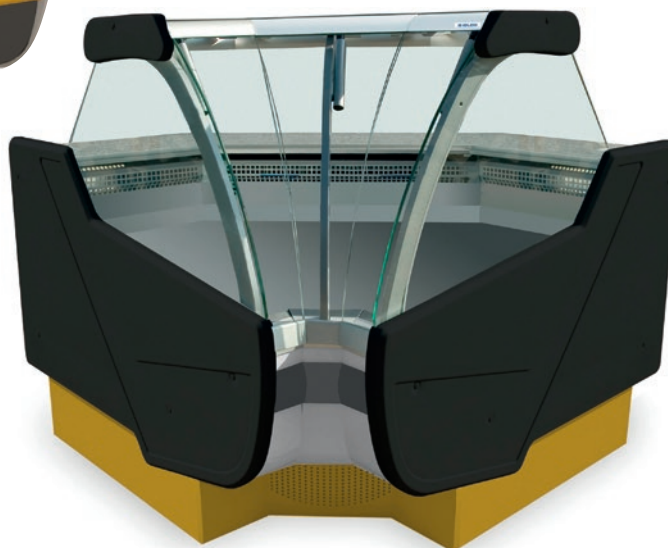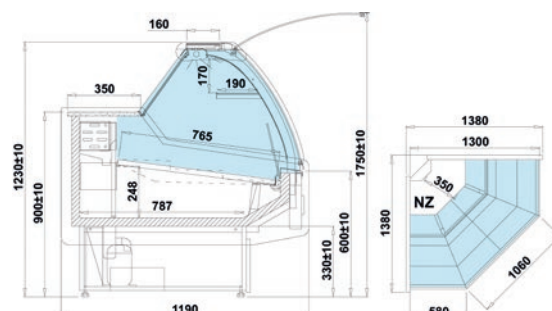

Teknisk info	Santiago NW	Santiago NZ	Santiago NW, c-kyla	Santiago NZ, c-kyla
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	341 W	32 W	30 W
Ansl.effekt. (statisk)	227 W	-----	18 W	-----
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	165 kg	175 kg	120 kg	125 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris statiskt kylid (s)	37 300:-	-----	32 800:-	-----
Pris fläktkyld (W)	40 200:-	39 900:-	35 600:-	35 600:-

Exponeringsdisk Santiago Fisk

Exponeringsdisk Santiago fisk

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva
- Exponeringsyta i syrafast rostfritt stål med avlopp
- Belysning
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.



Santiago Fisk


Tillbehör Santiago Fisk	Pris
Okylid glashylla	370:-/m
Eluttag	200:-/st
Arbetsskiva i rostfritt	-
Belysning LED, vit	-

Teknisk info	Santiago 1.1 fisk	Santiago 1.4 fisk	Santiago 1.7 fisk	Santiago 2.1 fisk	Santiago 2.5 fisk
Utv mått LxBxH	1040x1190x1230 mm	1370x1190x1230 mm	1670x1190x1230 mm	2000x1190x1230 mm	2540x1190x1230 mm
Utv mått mod A & C	960x1190x1230 mm	1290x1190x1230 mm	1590x1190x1230 mm	1920x1190x1230 mm	2460x1190x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	150 kg	175 kg	205 kg	230 kg	300 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris	26 900:-	31 800:-	37 300:-	44 200:-	52 800:-
Pris mod A	24 600:-	29 600:-	35 000:-	42 000:-	50 600:-
Pris mod C	22 700:-	27 400:-	32 600:-	39 300:-	46 500:-

Kassadisk Santiago

- Standard vit
- Granitarbetsskiva, grå
- Utdragbar låda på baksidan

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

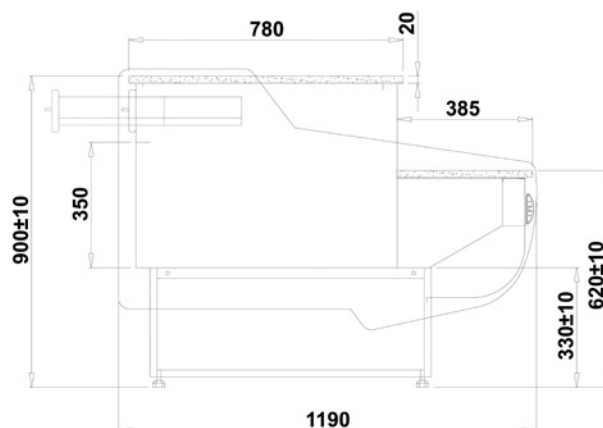

Santiago kassadisk

Teknisk info	Santiago 0.5	Santiago 0.7	Santiago 1.0	Santiago 1.3	Santiago 1.5
Mått utv LxBxH	500x1190x900 mm	700x1190x900 mm	1000x1190x900 mm	1300x1190x900 mm	1500x1190x900 mm
Netto vikt	56 kg	80 kg	110 kg	150 kg	173 kg
Pris	4 800:-	6 400:-	8 900:-	11 300:-	12 900:-

Exponeringskyl Petro Select

- Fläktkyld
- Standard svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor
- LED-belysning i toppen och under hyllorna
- Kondesoralarm
- Prismärkningslist

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Petro 90 väljs i höger- eller vänsterutförande



Petro 90



Petro S 0,9S



Teknisk info	Petro 0,6 S	Petro 0,9 S	Petro 90 H/V
Mått utv BxDxH	600x755x1400 mm	900x755x1400 mm	725x425x1370 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	---
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	---
Effekt	346 W	795 W	---
Hyllplan	3 st	3 st	3 st
Pris	28 900:-	34 200:-	4 000:-

Exponeringskyl Petro & Petro Open

- Fläktkyl
- Standard svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor
- LED-belysning i toppen och under hyllorna
- Kondensoralarm
- Prismärkningslist

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

*Petro 0,6 har slagdörr på personalsidan

*Petro 0,9 har skuddörrar på personalsidan



Petro 0,6 Open



Petro 0,6

Teknisk info	Petro 0,6 Open	Petro 0,9 Open	Petro 0,6	Petro 0,9
Mått utv BxDxH	600x725x1400 mm	900x725x1400 mm	600x755x1400 mm	900x755x1400 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	346 W	795 W	304 W	573 W
Hyllplan	3 st	3 st	3 st	3 st
Pris	28 900:-	34 200:-	28 000:-	33 000:-

Väggkyl Max & Rafal

- Fläktkyld
- Standard vit
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Färgval se tillbehör

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Max



Rafal

Tillbehör Rafal

Hyllor med belysning (under)
Hylla med frontstopp

Pris

900:-/m hylla
200:-/m

Teknisk info

	Max	Rafal
Mått utv BxDxH	600x660x1200 mm	980x780x1520 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllplan	3 st	3 st

Pris

15 400:-

24 500:-

Väggkyl Columbia Small

- 3 st rostfria hyllor, justerbara
- LED-belysning
- Utförda i svart stålplåt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Utförd med hjul
- 3 utföranden; square, straight och curved



Square



Straight



Curved

Tekniska data		Columbia Small
Utförande		Square/Straight/Curved
Utvändiga mått BxDxH		900x660/770x1350 mm
Höjd på font till underkant		495 mm
Temperaturområde		+4...+8 °C
El anslutning		230V/1/50Hz
Temperaturvisning		Digital
Utförande		Svart
Vikt		153 kg
Belysning		LED
Pris		46 200:-

Väggkyl Paros

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Går att få i rostfritt (solida gavlar)
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Paros

Teknisk info	Paros 1.0	Paros 1.3	Paros 1.6	Paros 1.9	Paros 2.5
Mått utv LxDxH	1000x695x2020 mm	1310x695x2020 mm	1610x695x2020 mm	1920x695x2020 mm	2540x695x2020 mm
Max belastning/ hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllplan	4 st	4st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan Djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan Djup	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Vikt	150 kg	180 kg	210 kg	250 kg	290 kg
Pris	26 600:-	30 200:-	35 800:-	41 500:-	50 700:-
Pris i rostfritt utförande	32 900:-	37 300:-	40 200:-	50 300:-	61 100:-

Väggkyl Paros, A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Går att få i rostfritt (solida gavlar)
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg gavlar bygger 40 mm/st



Tillbehör Paros	Pris
Hyllor med belysning (under) 400:-/m hylla	400:-/m hylla
Rostfri invändigt	1 250:-/m
Hylla med frontstopp	500:-/m
Gavel (par)	2 600:-/par

Teknisk info	Paros 1.0	Paros 1.3	Paros 1.6	Paros 1.9	Paros 2.5
Mått utv LxDxH	920x695x2020 mm	1230x695x2020 mm	1530x695x2020 mm	1840x695x2020 mm	2460x695x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Kyleffekt c-kyla/m	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Vikt	A=130 C=115 kg	A=160 C=145 kg	A=190 C=175 kg	A=230 C= 215 kg	A=270 C=255 kg
Hyllplan	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Pris mod A (maskin)	23 800:-	27 300:-	33 000:-	38 700:-	47 800:-
Pris mod C (centralk.)	16 100:-	19 100:-	22 900:-	26 700:-	33 500:-


Väggkyl Rodos

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Rodos

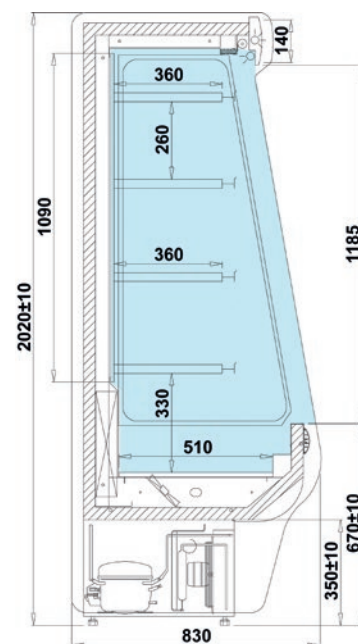

Teknisk info	Rodos 1.0	Rodos 1.3	Rodos 1.6	Rodos 1.9	Rodos 2.5
Mått utv LxDxH	1000x830x2020 mm	1310x830x2020 mm	1610x830x2020 mm	1920x830x2020 mm	2540x830x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	175 kg	220 kg	235 kg	280 kg	340 kg
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Pris	27 500:-	31 200:-	37 000:-	42 400:-	52 300:-

Väggkyl Rodos, A&C


- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin).

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

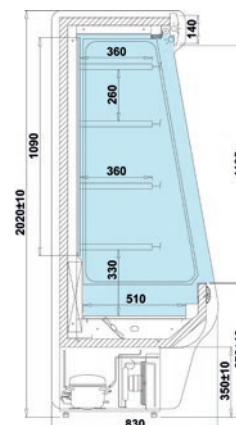

Tillbehör Rodos	Pris
Hyllor med belysning (under)	400:-/m hylla
Rostfri invändigt	1 250:-/m
Hylla med frontstopp	500:-/m
Gavel (par)	3 300:-

Teknisk info	Rodos 1.0	Rodos 1.3	Rodos 1.6	Rodos 1.9	Rodos 2.5
Mått utv LxDxH	920x820x2020 mm	1230x820x2020 mm	1530x830x2020 mm	1840x830x2020 mm	2460x830x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Vikt	A=145 C=130 kg	A=190 C=175 kg	A=205 C=190 kg	A=250 C=235 kg	A=310 C=290 kg
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Pris mod A (maskin)	24 000:-	27 600:-	33 400:-	38 900:-	48 800:-
Pris mod C (centralk.)	16 900:-	20 000:-	24 000:-	28 100:-	35 200:-

Väggkyl Bali

- Fläktkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Bali DU

Teknisk info	Bali 1.0	Bali 1.3	Bali 1.6	Bali 1.9	Bali 2.5
Mått utv LxDxH	1020x730x2020 mm	1330x730x2020 mm	1630x730x2020 mm	1940x730x2020 mm	2560x730x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Bottenplan djup	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Pris DU	41 700:-	47 600:-	51 700:-	57 700:-	70 900:-
Pris DP	41 700:-	47 600:-	51 700:-	57 700:-	70 900:-

Väggkyl Bali A&C

- Fläktkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

DP=skjutsdörrar

DU=slagdörrar



Bali 1.3 DP C

Tillbehör Bali	Pris
Hyllor med belysning (under)	900:-/m hylla
Rostfri invändigt	2 900:-/m
Hylla med frontstopp	200:-/m
Gavel (par)	6 800:-

Teknisk info	Bali 1.0	Bali 1.3	Bali 1.6	Bali 1.9	Bali 2.5
Mått utv LxDxH	920x730x2020 mm	1230x730x2020 mm	1530x730x2020 mm	1840x730x2020 mm	2460x730x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Hyllplan	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st
Hyllplan djup	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Bottenplan djup	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Pris A. DU (maskin)	34 400:-	40 300:-	44 400:-	46 500:-	58 600:-
Pris A. DP (maskin)	34 400:-	40 300:-	44 400:-	46 500:-	58 600:-
Pris C. DU (c-kyla)	28 200:-	32 800:-	36 000:-	38 300:-	48 500:-
Pris C. DP (c-kyla)	28 200:-	32 800:-	36 000:-	41 600:-	52 600:-

Väggkyl Timor

- Fläktkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Timor 1.6DU

Teknisk info	Timor 1.0	Timor 1.3	Timor 1.6	Timor 1.9	Timor 2.5
Mått utv LxDxH	1020x840x2020 mm	1330x840x2020 mm	1630x840x2020 mm	1940x840x2020 mm	2560x840x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bottenplan djup	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Pris DU	43 100:-	49 100:-	53 200:-	59 200:-	72 700:-
Pris DP	43 100:-	49 100:-	53 200:-	59 200:-	72 700:-

Väggkyl Timor A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod A för montering i linje (med maskin).

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Timor 1.3 DP-C

Tillbehör Timor	Pris
Hyllor med belysning (under)	900:-/m hylla
Rostfri invändigt	2 900:-/m
Hylla med frontstopp	200:-/m
Gavel (par)	6 800:-

Teknisk info	Timor 1.0	Timor 1.3	Timor 1.6	Timor 1.9	Timor 2.5
Mått utv LxDxH	920x840x2020 mm	1230x840x2020 mm	1530x840x2020 mm	1840x840x2020 mm	2460x840x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bottenplan djup	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Pris A. DU (maskin)	35 700:-	41 700:-	45 800:-	51 800:-	65 300:-
Pris A. DP (maskin)	35 700:-	41 700:-	45 800:-	51 800:-	65 300:-
Pris C. DU (C-kyla)	28 700:-	33 400:-	36 600:-	42 100:-	44 300:-
Pris C. DP (C-kyla)	28 700:-	33 400:-	36 600:-	42 100:-	44 300:-

Väggkyl Vario H

- Fläktkyld (double air curtain)
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
- Lågenergifläktar

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

Kan utrusta med glasdörrar samt CO²



Vario


Tillbehör Vario H	Pris
Hyllor med belysning (under) 400:-/m hylla	900:-/m hylla
Hylla med frontstopp	200:-/m
Gavel (par)	14 500:-
Nattgardin automatisk	3 100:-/m
Nattgardin manuell	1 300:-/m

Teknisk info	Vario H 1.25	Vario H 1.88	Vario H 2.50
Mått utv LxDxH	1250x900x2205 mm	1875x900x2205 mm	2500x900x2205 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	1245 W	1245 W	1245 W
Hyllplan	6 st	6 st	6 st
Pris mod C. Djup 900 (c-kyla)	34 000:-	46 500:-	56 300:-
Pris mod C. Djup 1000 (c-kyla)	34 800:-	47 800:-	57 900:-
Pris mod C. Djup 1100 (c-kyla)	35 800:-	49 000:-	59 300:-

Färgval

Frontsockel

Monika, Santiago, Basia, Sumba, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali, Timor, Petro och Vario

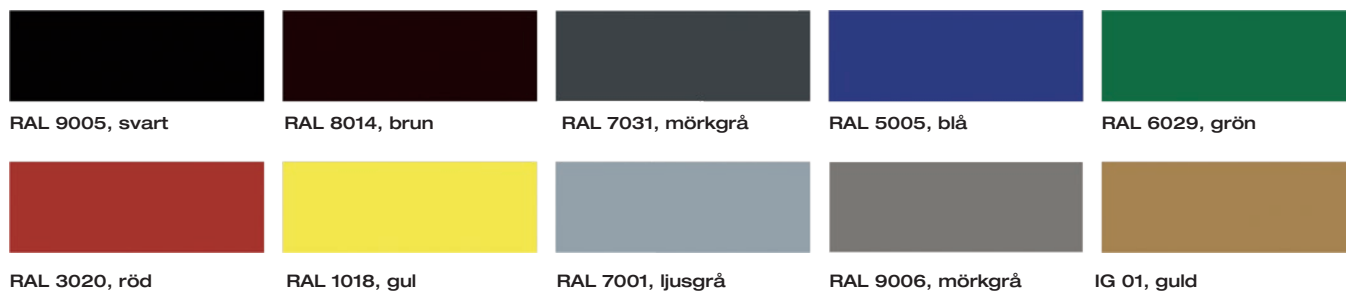

Skyddslist

Monika, Santiago, Basia, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali och Timor




Gavel

Monika, Santiago, Basia, Sumba, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali, Timor och Petro



Hyllkantslist & toppskylt

Barbados, Paros, Rodos, Bali, Timor och Petro

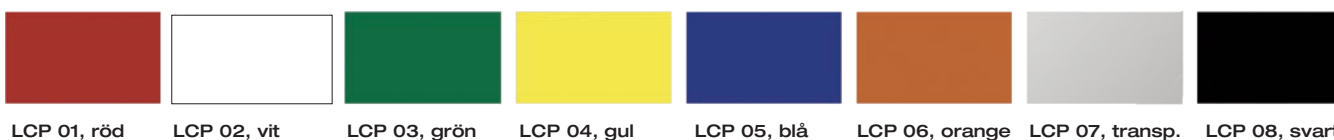

Laminat

Gastroline och Kasia



Vi reserverar oss för avvikelser.

10

Frysboxar & skopglassdiskar

Skopglassdisk Delight

R-290

- Rakt frontglas
- Automatisk avfrostning
- Anpassad för 5 l glasskaminer
- Led-belysning
- Statisk kyla



Delight 4

Extra utrustning/tillbehör	Delight
	Pris
Skophållare	420:-
Kantin 5 lit	400:-

Teknisk info	Delight S 6 E	Delight S 7 E	Delight S 9 E
Mått utv BxDxH	1178x727x1223mm	1314x727x1223mm	1663x727x1223 mm
Temperaturområde	-18....-25 °C	-18....-25 °C	-18....-25 °C
Färg	Vit/grå	Vit/grå	Vit/grå
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	77 kg	113 kg	138 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kaminer 5 lit	6 st	7 st	9 st
Belysning	LED	LED	LED
Pris	37 700:-	38 800:-	43 500:-

Skopglassdisk Fenice

R-290

- Vält frontglas
- Automatisk avfrostning
- Anpassad för 5 l glasskantiner
- Anpassad för statisk kyla



Fenice 10

Extra utrustning/tillbehör	Fenice
	Pris
Skophållare	420:-
Kantin 5 lit	400:-

Teknisk info	Fenice S 10 E	Fenice S 13 E
Mått utv BxDxH	1374x857x1259 mm	1724x857x1259 mm
Temperaturområde	-18....-25 °C	-18....-25 °C
Färg	Vit/grå	Vit/grå
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	166 kg	233 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Kantiner 5 lit	10 st	13 st
Belysning	LED	LED
Pris	57 800:-	63 200:-

Frysbox Liebherr GTL

R-600

- Statisk kyla
- Låsbar
- Froststoppsystem, minimerar behovet av avfrostning och minskar vakuumbildning i boxen när den öppnas
- Rostfritt lock



GTL 6106



GTL 3006

Extra utrustning/tillbehör	GTL
	Pris
Korgar, extra	510:-

Teknisk info	GTL 6106	GTL 4906	GTL 3006
Mått utv HxBxD	908x1647x776 mm	908x1372x776 mm	908x998x725 mm
Invändiga mått HxBxD	702x1520x575 mm	702x1245x575 mm	702x871x526 mm
Temperaturområde	-14....-26 °C	-14....-26 °C	-14....-26 °C
Volym brutto/netto	601/572 l	485/461 l	299/284 l
Vikt brutto/netto	89/76 kg	78/65 kg	58/49 kg
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	1,09 A/144 W	0,96 A/113 W	1 A/120 W
Energiförbrukning/24 tim	1,5 kWh	1,1 kWh	0,9 kWh
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog
Korgar	3 st	2 st	2 st
Handtag	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Lås	Standard	Standard	Standard
Isolering	60 mm	60 mm	60 mm
Pris	12 300:-	10 600:-	8 300:-

Frysbox Liebherr GTE

- Statisk kyla
- Hög kapacitet
- Froststopp minskar behovet av avfrostning
- Lås är tillbehör
- Rakt skjutglaslock
- Hjul

R-290

R-600



GTE 3352



GTE 5852

Tillval

Pris

Korgar

510:-/st

Teknisk info	GTE 1752	GTE 3352	GTE 4152	GTE 4952	GTE 5852
Mått utv BxDxH	625x661x911 mm	1045x661x911 mm	1255x661x911 mm	1465x661x911 mm	1675x661x911 mm
Invändiga mått BxDxH	500x535x600 mm	920x535x600 mm	1130x535x600 mm	1340x535x600 mm	1550x535x600 mm
Temperaturområde	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Volym brutto/netto	166/126 l	334/261 l	417/328 l	501/396 l	585/463 l
Effekt	1 A	1 A	2 A	3 A	3 A
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Interiörbelysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Material utv/inv	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu
Energiförbrukning/år	593 kWh	671 kWh	749 kWh	935 kWh	1139 kWh
Pris	7 000:-	7 800:-	8 700:-	9 300:-	10 000:-

Frysbox Liebherr GTI

- Statisk kyla
- Hög kapacitet
- Froststopp minskar behovet av avfrostning
- Lås är tillbehör
- Korgar ingår
- Lutande skjutglaslock
- Hjul

R-290

R-600



GTI 1753



GTI 4153

Teknisk info	GTI 1753	GTI 3353	GTI 4153	GTI 4953	GTI 5853
Mått utv BxDxH	625x661x913 mm	1045x661x913 mm	1255x661x913 mm	1465x661x913 mm	1675x661x913 mm
Invändiga mått BxDxH	500x535x560 mm	920x535x560 mm	1130x535x560 mm	1340x535x560 mm	1550x535x560 mm
Temperaturområde	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Volym brutto/netto	164/115 l	330/241 l	413/304 l	495/367 l	578/430 l
Effekt	1 A	1 A	2 A	2 A	3 A
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Interiörbelysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Material utv/inv	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu
Energiförbrukning/år	602 kWh	708 kWh	822 kWh	1373 kWh	1704 kWh
Pris	7 200:-	8 000:-	8 800:-	9 500:-	10 100:-

Lågtemperatur frysbox EL -45°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri /100 mm isolering
- Temperatur ned till -45°C



EL 31

Teknisk info	EL 11	EL 21	EL 31	EL 41	EL 51
Bredd utvändig	725 mm	1055 mm	1305 mm	1505 mm	1705 mm
Djup utvändig	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm
Höjd utvändig	865 mm	865 mm	865 mm	865 mm	865 mm
Temperaturområde	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C
Energiförbrukning	3,84 kW/24h	5,03 kW/24h	6,95 kW/24h	7,54 kW/24h	8,33 kW/24h
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovolym	136 l	237 l	314 l	375 l	438 l
Pris	12 000:-	13 400:-	14 200:-	16 100:-	18 100:-

Lågtemperaturfrysbox PRO -60°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- Hjul
- Låg/hög temperaturalarm
- Temperatur ned till -60°C



PRO 11



PRO 60

Teknisk info	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Bredd utvändigt	725 mm	1055 mm	1305 mm	1505 mm	1705 mm
Djup utvädig inkl. handtag+gångjärn	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm
Höjd utvädig	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Höjd inkl. hjul Ø 50	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
Höjd med öppnad lock	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Temperaturområde	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovolym	130 l	230 l	314 l	360 l	485 l
Pris	22 900:-	24 600:-	26 500:-	26 700:-	27 800:-

Lågtemperaturfrysbox LAB -85°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- Hög/låg temperaturalarm
- Förberedd för backup system med co²
- Temperatur ned till -85°C



LAB 51

Teknisk info	LAB 11	LAB 31	LAB 51
Bredd utvändig	720 mm	1300 mm	1700 mm
Djup utvändig	730 mm	730 mm	730 mm
Innermått BxDxH	520/320x450x650 mm	1100/900x450x650 mm	1500/1300x450x650 mm
Höjd utvändig	870 mm	870 mm	870 mm
Höjd inkl. hjul Ø 50	920 mm	920 mm	920 mm
Höjd med öppnad lock	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Temperaturområde	-60....-85 °C	-60....-85 °C	-60....-85 °C
Nettovolym	130 l	301 l	418 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	53 800:-	76 800:-	85 100:-



11

Hyllor

Hyllor i aluminium. System 150/250.

DIAGONALSTAG

Längd	Art.nr.	Pris
800	A4080	200:-
900	A4090	200:-
1000	A4100	200:-
1100	A4110	200:-
1200	A4120	200:-
1300	A4130	200:-
1400	A4140	200:-
1500	A4150	200:-

HÄNGSKENOR

Längd	Art.nr.	Pris
800	A5080	300:-
900	A5090	300:-
1000	A5100	300:-
1100	A5110	300:-
1200	A5120	300:-
1300	A5130	300:-
1400	A5140	300:-
1500	A5150	350:-

HÖRNKLAMMER

Art.nr.	Pris
4101	50:-

S-KROK

Art.nr.	Pris
S5001	50:-



GALLERHYLLOR

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	A230080	350:-	A240080	400:-	A250080	450:-	A260080	500:-
900	A230090	350:-	A240090	450:-	A250090	500:-	A260090	550:-
1000	A230100	400:-	A240100	500:-	A250100	550:-	A260100	600:-
1100	A230110	450:-	A240110	500:-	A250110	600:-	A260110	650:-
1200	A230120	450:-	A240120	550:-	A250120	650:-	A260120	700:-
1300	A230130	500:-	A240130	600:-	A250130	700:-	A260130	800:-
1400	A230140	550:-	A240140	650:-	A250140	750:-	A260140	850:-
1500	A230150	550:-	A240150	700:-	A250150	800:-	A260150	900:-

HYLLPLAN

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	A330080	350:-	A340080	400:-	A350080	450:-	A360080	500:-
900	A330090	350:-	A340090	450:-	A350090	490:-	A360090	550:-
1000	A330100	400:-	A340100	500:-	A350100	550:-	A360100	600:-
1100	A330110	450:-	A340110	500:-	A350110	600:-	A360110	650:-
1200	A330120	450:-	A340120	600:-	A350120	650:-	A360120	700:-
1300	A330130	500:-	A340130	600:-	A350130	700:-	A360130	800:-
1400	A330140	550:-	A340140	650:-	A350140	750:-	A360140	850:-
1500	A330150	550:-	A340150	700:-	A350150	800:-	A360150	900:-

HYLLSTEGAR

Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
1480	A130150	600:-	A140150	650:-	A150150	650:-	A160150	700:-
1800	A130180	650:-	A140180	700:-	A150180	750:-	A160180	800:-
2120	A130212	500:-	A140212	800:-	A150212	850:-	A160212	950:-

Hyllor i rostfritt stål. System 150/250.

DIAGONALSTAG

Längd	Art.nr.	Pris
800	S4080	250:-
900	S4090	250:-
1000	S4100	250:-
1100	S4110	250:-
1200	S4120	250:-
1300	S4130	250:-
1400	S4140	250:-
1500	S4150	250:-

KLAMMER

Art.nr.	Pris
4101	50:-

S-KROK

Art.nr.	Pris
S5001	50:-



GALLERHYLLOR

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	S230080	650:-	S240080	700:-	S250080	800:-	S260080	900:-
900	S230090	700:-	S240090	800:-	S250090	850:-	S260090	950:-
1000	S230100	800:-	S240100	850:-	S250100	900:-	S260100	1 000:-
1100	S230110	870:-	S240110	950:-	S250110	1 000:-	S260110	1 100:-
1200	S230120	1 000:-	S240120	1 050:-	S250120	1 100:-	S260120	1 150:-
1300	S230130	1 050:-	S240130	1 100:-	S250130	1 150:-	S260130	1 200:-
1400	S230140	1 100:-	S240140	1 150:-	S250140	1 200:-	S260140	1 300:-
1500	S230150	1 150:-	S240150	1 200:-	S250150	1 300:-	S260150	1 350:-

HYLLPLAN

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	S330080	550:-	S340080	650:-	S350080	750:-	S360080	800:-
900	S330090	650:-	S340090	700:-	S350090	800:-	S360090	900:-
1000	S330100	700:-	S340100	800:-	S350100	850:-	S360100	900:-
1100	S330110	800:-	S340110	850:-	S350110	900:-	S360110	800:-
1200	S330120	900:-	S340120	950:-	S350120	1 000:-	S360120	1 000:-
1300	S330130	950:-	S340130	1 000:-	S350130	1 050:-	S360130	1 100:-
1400	S330140	1 000:-	S340140	1 100:-	S350140	1 100:-	S360140	1 150:-
1500	S330150	1 050:-	S340150	1 100:-	S350150	1 100:-	S360150	1 250:-

HYLLSTEGAR

Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
1480	S130150	1 150:-	S140150	1 150:-	S150150	1 250:-	S160150	1 350:-
1800	S130180	1 200:-	S140180	1 250:-	S150180	1 350:-	S160180	1 400:-
2120	S130212	1 300:-	S140212	1 350:-	S150212	1 400:-	S160212	1 500:-

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



COLIA Scandinavia AB

Industrigatan 21
SE-619 33 TROSA

Tel +46 (0)156 67 57 00

Försäljningsvillkor

Prissättning

Vi förbehåller oss rätten till förändringar av priser om valutakurser, importkostnader eller övriga kostnader, som vi ej har kontroll över. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i sortimentet. Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt.

Transportskador

Skada skall anges på fraktsedeln innan påskrift. Reklamationer på levererade produkter skall göras inom 5 dagar efter att godset mottagits.

Reklamation avseende fraktskada skall göras direkt till transportören.

Leveransvillkor

Leveransvillkor: fritt lager Trosa.
Leveransbestämmelser: enl. NL 92.
Miljö-/emballageavgift om 150:- per order tillkommer.

Garanti

1 år eller enligt annan överenskommelse.
På Liebherr-skåp av modellerna GKPv, BKPv samt GGPv och BGPv lämnas 5 års garanti. På modellerna GKV, GG, GCv och GGV lämnas 3 års garanti enl Colias garantivillkor.

Garantin gäller ej för skador åsamkade av felaktig/ovarsam användning samt felaktig installation.

Returer och reklamationer

Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutatt att varan är i originalskick samt i originalemballage.

Retur av beställda varor måste alltid föränmälas samt godkännas av Colia Scandinavia AB innan retur sker. Detta skall ske senast fem dagar efter leveranstillfället. Specialbeställda varor återtages ej.

Colia Scandinavia AB ansvarar för samtligt innehåll; text och bild i denna katalog.

colia.se



COLIA Scandinavia AB

Industrigatan 21
SE-619 33 TROSA

Tel +46 (0)156 67 57 00

colia.se