



Keeping the right temperature



PRODUKTKATALOG

2020

SDX® THERMOBOX® – ORIGINALET SEDAN 1969



SDX® THERMOBOX® – ORIGNALET SEDAN 1969



Vi på SDX® Thermobox® har varit en trygg partner till professionella matlagare i över 50 år. Vår del i ditt arbete är att skapa trygghet.

Du ska kunna fokusera på matlagningen och veta att de fräscha råvarorna och den goda maten håller samma kvalité när den serveras som när den tillagades.

Du ska också känna dig trygg i att tekniken fungerar. Att temperaturen är exakt den rätta och att boxarna tål den ibland oömma behandling de kan utsättas för.

Rätt temperatur

Rätt temperatur är ytterst viktig ur flera aspekter. Både för att bibehålla den goda kvaliteten och smaken på maten och för att säkerställa hygieniska krav.

För att uppnå detta är boxarna välisolerade och utrustade med digital temperaturreglering för att hålla temperaturen på rätt nivå under hela transporten.



Låg energiförbrukning

För att skapa bästa möjliga isoleringsegenskaper är boxarna isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.

Detta gör att maten förvaras vid rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning och en låg driftskostnad.



Hygienisk mathantering

Den helt rostfria insidan utan några skarvar eller skrymslen är det naturliga valet för hygienisk mathantering. Pressade rostfria gejdor, en unik teknik som ger oöverträffad slitstyrka, ökar säkerheten och förenklar rengöringen.



Ergonomisk och ekonomisk

Den funktionella och okomplicerade konstruktionen i kombination med lättrullande hjul gör transporten från köket till matsalen enkel och ergonomisk.

En SDX® Thermobox® är konstruerad för att vara kompakt och lätt vilket minimerar utrymmet som krävs både vid lagring och under transport. Detta sparar både på resurser och miljön.



Slät avlastningsyta med
möjligheter för lastsäkring

Helsvetsad rostfri inner-
behållare med släta ytor,
hög hållbarhet och bästa
hygienegenskaper

Dörrarna kan öppnas
270 grader

Djuppressade gejd-
rar, enkel rengöring
och ökad säkerhet

Korta uppvärmnings-
och nerkylningstider

Luftspalter för invändig
luftcirkulation och jämn
temperaturfördelning

Slitstark
dörrpackning

Elektroniskt justerbar
temperaturreglering

Lätt att rengöra för
förbättrad hygien



SDX THERMOBOX®

Keeping the right temperature

Ett komplett sortiment för alla dina transportbehov.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som
spänner från de isolerade S-boxarna till de
mer avancerade kyl- och värmesystemen
i K- och F-boxarna.



	THERMOBOX® S - NEUTRAL THERMOBOX SDX kan erbjuda ett komplett utbud av neutrala thermobox alternativ som bara innefattar isolering.	8
	THERMOBOX® C – AKTIV KYLNING Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.	12
	THERMOBOX® K ECO – KOMPRESSORKYLNING Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.	16
	THERMOBOX® E – ELEKTRONISK UPPVÄRMNING Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Den håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.	20
	THERMOBOX® F – KONVEKTIONSVÄRMNING Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid. Varmluftsfäkt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.	26
	THERMOBOX® – KOMBINATIONER Transport och lagring av både varm och kyld mat i samma enhet.	30
	THERMOBOX® BANQUET Transport av GN2/1 kantiner.	44
	THERMOBOX® – VÄRMESKÅP	46
	THERMOBOX® – TILLVAL OCH TILLBEHÖR	50
	PORTABEL THERMOBOX®	52
	VAGNAR	53
	IDESTA KANTINER	54



THERMOBOX® S

En box som du kyler ner genom att placera den i ett kylrum eller med hjälp av SDX® kylplatta.

Insidan är helt i rostfritt med pressade gejdrar utan några skarvar. Isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.

S-boxar passar utmärkt för såväl mat som ska serveras kall som för transport och förvaring av mat som ska värmas i ett senare skede i processen.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

S: Neutral.

THERMOBOX® S - NEUTRAL THERMOBOX

Ett komplett utbud av, enbart isolerade, neutrala Thermoboxar®



4

6

8

S60

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

4 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 700mm
H: 870mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

37 kg



Produktnummer: 122005-ZS
SDX Thermobox S60 (4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122005-XS
SDX Thermobox S60 (4 GN 1/1) Excenterlås

S90

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

6 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 700mm
H: 1030mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

41 kg



Produktnummer: 122003-ZS
SDX Thermobox S90 (6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122003-XS
SDX Thermobox S90 (6 GN 1/1) Excenterlås

S120

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

8 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 700mm
H: 1190mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

45 kg



Produktnummer: 122039-ZS
SDX Thermobox S120 (8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122039-XS
SDX Thermobox S120 (8 GN 1/1) Excenterlås

THERMOBOX® S - NEUTRAL THERMOBOX

Ett komplett utbud av, enbart isolerade, neutrala Thermoboxar®

10

S150

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

10 x GN 1/1
80mm delningB: 525mm
D: 700mm
H: 1155mmB: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

47 kg

Produktnummer: 122040-ZS
SDX Thermobox S150 (10 GN 1/1) Engreppshandtag**Produktnummer:** 122040-XS
SDX Thermobox S150 (10 GN 1/1) Excenterlås

12

S180

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

12 x GN 1/1
80mm delningB: 525mm
D: 700mm
H: 1330mmB: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

50 kg

Produktnummer: 122030-ZS
SDX Thermobox S180 (12 GN 1/1) Engreppshandtag**Produktnummer:** 122030-XS
SDX Thermobox S180 (12 GN 1/1) Excenterlås6
6**SS180**

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

6 + 6 x GN 1/1
80mm delningB: 525mm
D: 700mm
H: 1420mmB: 330mm
D: 540mm
H: 510+510mm

60 kg

Produktnummer: 122101-ZS
SDX Thermobox SS180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag**Produktnummer:** 122101-XS
SDX Thermobox SS180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

THERMOBOX® S - NEUTRAL THERMOBOX

Ett komplett utbud av, enbart isolerade, neutrala Thermoboxar®



14

S210

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



14 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 700mm
H: 1490mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

56 kg

Produktnummer: 122075-ZS
SDX Thermobox S210 (14 GN 1/1) Engreppshandtag
Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122075-XS
SDX Thermobox S210 (14 GN 1/1) Excenterlås
Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

SS360

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



12 + 12 x GN 1/1
80mm delning

B: 935mm
D: 700mm
H: 1330mm

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

100 kg

Produktnummer: 122045-ZS
SDX Thermobox SS360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

SSS540

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



12+12+12 x GN 1/1
80mm delning

B: 1360mm
D: 700mm
H: 1330mm

B: 330+330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

150 kg

Produktnummer: 122055-ZS
SDX Thermobox SSS540 (12+12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

12|12|12



THERMOBOX® C

Med aktiv kylning har ett inbyggt kylsystem med hög driftsäkerhet som kyler ner boxen till önskad temperatur. Temperaturen regleras enkelt till önskad nivå och avläses via en digital kontrollenhet.

Insidan är helt i rostfritt med pressade gejdraz utan några skarvar. Isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.

C-boxar passar utmärkt för såväl mat som ska serveras kall som för transport och förvaring av mat som ska värmas i ett senare skede i processen.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

C: Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120, 27V DC. 230V /245W AC, isoleringsklass IP44.

THERMOBOX® C – AKTIV KYLNING

Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.



4

6

8

10

C60



GEJDRAR

4 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 895mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

51 kg

Produktnummer: 122206-ZC
SDX Thermobox C60 (4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122206-XC
SDX Thermobox C60 (4 GN 1/1) Excenterlås

C90



GEJDRAR

6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1055mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

56 kg

Produktnummer: 122207-ZC
SDX Thermobox C90 (6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122207-XC
SDX Thermobox C90 (6 GN 1/1) Excenterlås

C120



GEJDRAR

8 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1215mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

60 kg

Produktnummer: 122205-ZC
SDX Thermobox C120 (8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122205-XC
SDX Thermobox C120 (8 GN 1/1) Excenterlås

C150



GEJDRAR

10 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 825mm
H: 1180mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

VIKT

65 kg

Produktnummer: 122208-ZC
SDX Thermobox C150 (10 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122208-XC
SDX Thermobox C150 (10 GN 1/1) Excenterlås



THERMOBOX® C – AKTIV KYLNING

Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.

12

C180	GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
	12 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 825mm H: 1355mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	70 kg
	Produktnummer: 122200-ZC SDX Thermobox C180 (12 GN 1/1) Engreppshandtag Produktnummer: 122200-XC SDX Thermobox C180 (12 GN 1/1) Excenterlås			

14

C210	GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
	14 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 825mm H: 1515mm	B: 330mm D: 540mm H: 1160mm	75 kg
	Produktnummer: 122209-ZC SDX Thermobox C210 (14 GN 1/1) Engreppshandtag <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i> Produktnummer: 122209-XC SDX Thermobox C210 (14 GN 1/1) Excenterlås <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i>			

8|8

CC240	GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
	8+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 935mm D: 810mm H: 1215mm	B: 330+330mm D: 540mm H: 670mm	120 kg
	Produktnummer: 122320-ZC SDX Thermobox CC240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag			

THERMOBOX® C – AKTIV KYLNING

Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.



CC360

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



12+12 x GN 1/1
80mm delning

B: 935mm
D: 825mm
H: 1355mm

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

140 kg

Produktnummer: 122201-ZC
SDX Thermobox CC360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

12 | 12

CC420

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



14+14 x GN 1/1
80mm delning

B: 935mm
D: 825mm
H: 1515mm

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1160mm

150 kg

Produktnummer: 122265-ZC
SDX Thermobox CC420 (14+14 GN 1/1) Engreppshandtag

14 | 14

CCC540

GUIDER

YTTRE

INRE

VIKT



12+12+12 x GN 1/1
80mm delning

B: 1360mm
D: 825mm
H: 1355mm

B: 330+330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

210 kg

Produktnummer: 122266-ZC
SDX Thermobox CCC540 (12+12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

12 | 12 | 12



Minskad miljöpåverkan vid mattransport

En ny generation kylboxar för en hållbar framtid

THERMOBOX® K ECO

Med SDXs nya generation av kompressorbaserade kylboxar har den tekniska utvecklingen inom kompressorkylning tagit ett stort kliv framåt. K-boxarna har en helt ny kylväxling med det miljövänliga köldmediet R290A. Lägre totalhöjd och vikt. Nya, högeffektiva, varvtalsstyrda fläktar där ljudnivån har halverats för en förbättrad arbetsmiljö. Precis som tidigare generationer är insidan helt i rostfritt med pressade gejdor utan några skarvar. En digital kontrollenhet i boxens överkant för enkel hantering av inställning och övervakning av temperatur i boxen.

K-boxar passar utmärkt för såväl mat som ska serveras kyld som för transport och förvaring av mat som ska värmas i ett senare skede.



THERMOBOX® K ECO – KOMPRESSORKYLNING

Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.

HÖJD

Reducerad
med c:a 50mm

ISOLERING

Formgjuten, skarvfri
PUR med lågt λ -värde.

KÖLDMEDIUM

R290a, Obefintlig
miljöpåverkan
(GWP 3)

LJUD

En 50% reduktion
av den upplevda
ljudnivån ger en för-
bättrad arbetsmiljö.

FLÄKTAR

Senaste motortekniken,
verkningsgrad 70-80%

VIKT

Minskad totalvikt.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.

Hjul: 160 mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppam: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

K: Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering 230V/190W.

THERMOBOX® K ECO – KOMPRESSORKYLNING

Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.

4

K60 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



4 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 925mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

65 kg

Produktnummer: 122206-ZK
SDX Thermobox K60 ECO (4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122206-XK
SDX Thermobox K90 ECO (4 GN 1/1) Excenterlås

6

K90 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



6 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 1085mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

70 kg

Produktnummer: 122207-ZK
SDX Thermobox K90 (6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122207-XK
SDX Thermobox K90 (6 GN 1/1) Excenterlås

8

K120 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



8 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 1245mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

75 kg

Produktnummer: 122205-ZK
SDX Thermobox K120 ECO (8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122205-XK
SDX Thermobox K120 ECO (8 GN 1/1) Excenterlås

THERMOBOX® K ECO – KOMPRESSORKYLNING

Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.



10

12

14

K150 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



10 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 770mm
H: 1400mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

80 kg

Produktnummer: 122208-ZK
SDX Thermobox K150 ECO (10 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122208-XK
SDX Thermobox K150 ECO (10 GN 1/1) Excenterlås

K180 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



12 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 770mm
H: 1575mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

85 kg

Produktnummer: 122270-ZK
SDX Thermobox K180 ECO (12 GN 1/1) Engreppshandtag
Extra handtag ingår.

Produktnummer: 122270-XK
SDX Thermobox K180 ECO (12 GN 1/1) Excenterlås
Extra handtag ingår.

K210 ECO

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



14 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 770mm
H: 1735mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

90 kg

Produktnummer: 122209-ZK
SDX Thermobox K180 ECO (14 GN 1/1) Engreppshandtag
Extra handtag ingår.

Produktnummer: 122209-XK
SDX Thermobox K180 ECO (14 GN 1/1) Excenterlås
Extra handtag ingår.



THERMOBOX® E

Har ett effektivt värmesystem med hög driftsäkerhet som värmer upp boxen till önskad temperatur. Temperaturen regleras enkelt och avläses via en digital kontrollenhet.

Insidan är helt i rostfritt med pressade gejdrar utan några skarvar. Isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.

E-boxar passar utmärkt till förvaring av varm mat där kvalitén på maten bevaras under hela transporten.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

E: Värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44.

THERMOBOX® E – ELEKTRONISK UPPVÄRMNING

Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.



E60



GEJDRAR

4 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 895mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

41 kg

230V/280W

Produktnummer: 122006-ZE
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122006-XE
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) Excenterlås

E90



GEJDRAR

6 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1055mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

45 kg

230V/650W

Produktnummer: 122004-ZE
SDX Thermobox E90 (6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122004-XE
SDX Thermobox E90 (6 GN 1/1) Excenterlås

E120



GEJDRAR

8 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1215mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

48 kg

230V/650W

Produktnummer: 122027-ZE
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122027-XE
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) Excenterlås

EE120



GEJDRAR

4+4 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1310mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 350+350mm

VIKT

54 kg

2 x 230V/280W

Produktnummer: 122013-ZE
SDX Thermobox EE120 (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122013-XE
SDX Thermobox EE120 (4+4 GN 1/1) Excenterlås

4

6

8

4
4

THERMOBOX® E – ELEKTRONISK UPPVÄRMNING

Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.

EE150



GEJDRAR

6+4 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1285mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 350+350mm

VIKT

56 kg

230V/650W + 230V/280W

Produktnummer: 122062-ZE

SDX Thermobox EE150 (6+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122062-XE

SDX Thermobox EE150 (6+4 GN 1/1) Excenterlås

E180



GEJDRAR

12 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1355mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

60 kg

230V/800W

Produktnummer: 122033-ZE

SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122033-XE

SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) Excenterlås

EE180



GEJDRAR

8+4 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1445mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670+350mm

VIKT

60 kg

230V/650W + 230V/280W

Produktnummer: 122104-ZE

SDX Thermobox EE180 (8+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122104-XE

SDX Thermobox EE180 (8+4 GN 1/1) Excenterlås

EE180



GEJDRAR

6+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1445mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 510+510mm

VIKT

70 kg

2 x 230V/650W

Produktnummer: 122102-ZE

SDX Thermobox EE180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122102-XE

SDX Thermobox EE180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

THERMOBOX® E – ELEKTRONISK UPPVÄRMNING

Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.



EE210



GEJDRAR

8+6 GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 700mm
H: 1605mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670+510mm

VIKT

74 kg

2 x 230V/650W

Produktnummer: 122155-ZE

SDX Thermobox EE210 (8+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122155-XE

SDX Thermobox EE210 (8+6 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

EE240



GEJDRAR

8+8 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 930mm
D: 700mm
H: 1215mm

INRE

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

96 kg

2 x 230V/650W

Produktnummer: 122132-ZE

SDX Thermobox EE240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

EE360



GEJDRAR

12+12 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 930mm
D: 700mm
H: 1355mm

INRE

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

120 kg

2 x 230V/800W

Produktnummer: 122048-ZE

SDX Thermobox EE360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

EEE540



GEJDRAR

12+12+12 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 1360mm
D: 700mm
H: 1355mm

INRE

B: 330+330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

180 kg

3 x 230V/800W

Produktnummer: 122050-ZE

SDX Thermobox EEE540 (12+12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

6
8

8
8

12
12

12
12
12

ETT ALTERNATIV KAN VARA LIKA BRA

E180 och F180 är och har varit riktiga trojänare i många storkök under åtskilliga år. Vi erbjuder fortfarande dessa modeller för er som behöver ett prisvärt alternativ.

Deras pålitliga uppvärmningssystem ger god mathygien och en effektiv mattransport. Kombinerat med en mycket effektiv isolering ger detta både låga driftskostnader och en matkvalitet som märks på matgästernas uppskattning. Som alla våra boxar har de en robust och stabil konstruktion.



E180 CLASSIC



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
12 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1330mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	60 kg
230V/800W Produktnummer: 122058-ECL SDX ThermoBox E180 Classic (12 GN 1/1) Excenterlås TEKNISK SPECIFIKATION Ytterväggar: ABS plast. Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål. Gejder: Rostfria, pressade från innerbehållaren. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i aluminium. Termometer: Analog. Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta. Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. E: Värmesystem, med folieelement, fast termostat, isoleringsklass IP 44.			

F180 CLASSIC



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
12 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 770mm H: 1330mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	65 kg
230V/1000W Produktnummer: 122059-FCL SDX ThermoBox F180 Classic (12 GN 1/1) Excenterlås TEKNISK SPECIFIKATION Ytterväggar: ABS plast. Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål. Gejder: Rostfria, pressade från innerbehållaren. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i aluminium. Termometer: Analog. Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta. Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. F: Effektivt värmesystem, konvektion, med reglerbar termostat, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W.			



THERMOBOX® F

Med effektiv konvektionsvärme och varmluftsfläkt för att skapa en jämn temperatur i hela boxen. Strömmen av varm luft skapar en buffert runt varje nivå av maten vilket kompenserar oönskade temperaturförluster. Temperaturen regleras enkelt till önskad nivå och avläses via en digital kontrollenhet.

Insidan är helt i rostfritt med pressade gejdor utan några skarvar. Isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.

F-boxar passar utmärkt till förvaring av varm mat där kvalitén på maten bevaras under hela transporten.



Teknisk specifikation

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdor: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W.

THERMOBOX® F – KONVEKTIONSVÄRME

Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid. Varmluftsfäkt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.



4

6

8

10

F60



GEJDRAR

4 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 895mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

51 kg

230V/550W

Produktnummer: 122006-ZF

SDX Thermobox F60 (4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122006-XF

SDX Thermobox F60 (4 GN 1/1) Excenterlås

F90



GEJDRAR

6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1055mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

54 kg

230V/550W

Produktnummer: 122004-ZF

SDX Thermobox F90 (6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122004-XF

SDX Thermobox F90 (6 GN 1/1) Excenterlås

F120



GEJDRAR

8 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1215mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

57 kg

230V/550W

Produktnummer: 122027-ZF

SDX Thermobox F120 (8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122027-XF

SDX Thermobox F120 (8 GN 1/1) Excenterlås

F150



GEJDRAR

10 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 770mm
H: 1180mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

VIKT

61 kg

230V/1000W

Produktnummer: 122064-ZF

SDX Thermobox F150 (10 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122064-XF

SDX Thermobox F150 (10 GN 1/1) Excenterlås

THERMOBOX® F – KONVEKTIONSVÄRME

Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid. Varmluftsfläkt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.

F180



GEJDRAR

12 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 770mm
H: 1355mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

65 kg

230V/1000W

Produktnummer: 122033-ZF

SDX Thermobox F180 (12 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122033-XF

SDX Thermobox F180 (12 GN 1/1) Excenterlås

FF180



GEJDRAR

6+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1445mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 510+510mm

VIKT

65 kg

2x230V/550W

Produktnummer: 122134-ZF

SDX Thermobox FF180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122134-XF

SDX Thermobox FF180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

F210



GEJDRAR

14 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 770mm
H: 1515mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

VIKT

70 kg

230V/1000W

Produktnummer: 122070-ZF

SDX Thermobox F210 (14 GN 1/1) Engreppshandtag

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122070-XF

SDX Thermobox F210 (14 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

FF210



GEJDRAR

8+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1605mm

INRE

B: 330mm
D: 540mm
H: 670+510mm

VIKT

70 kg

2 x 230V/550W

Produktnummer: 122135-ZF

SDX Thermobox FF210 (8+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122135-XF

SDX Thermobox FF210 (8+6 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

THERMOBOX® F – KONVEKTIONSVÄRME

Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid. Varmluftsfäkt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.



FF240



GEJDRAR

8+8 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 930mm
D: 750mm
H: 1215mm

INRE

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 670+670mm

VIKT

110 kg

2 x 230V/550W

Produktnummer: 122132-ZF

SDX Thermobox FF240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

FF360



GEJDRAR

12+12 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 930mm
D: 770mm
H: 1355mm

INRE

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

130 kg

2 x 230V/1000W

Produktnummer: 122048-ZF

SDX Thermobox FF360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

FF420



GEJDRAR

14+14 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 930mm
D: 770mm
H: 1515mm

INRE

B: 330+330mm
D: 540mm
H: 1160mm

VIKT

140 kg

2 x 230V/1000W

Produktnummer: 122057-ZF

SDX Thermobox FF420 (14+14 GN 1/1) Engreppshandtag

FFF540



GEJDRAR

12+12+12 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 1360mm
D: 770mm
H: 1355mm

INRE

B: 330+330+330mm
D: 540mm
H: 1000mm

VIKT

195 kg

3 x 230V/1000W

Produktnummer: 122136-ZF

SDX Thermobox FFF540 (12+12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

12 | 12

14 | 14

12 | 12 | 12

EN LYCKAD KOMBINATION

För att tillgodose olika behov har SDX® många lösningar för en lyckad kombination med kyla och värme i samma Thermobox® med eller utan aktiv kylning eller elektronisk uppvärmning. Alla varianter har SDX® välkända kvalitet och naturligtvis insidan helt i rostfritt d.v.s pressade gejdraz i rostfri innerbehållare.




	THERMOBOX® SE Kombination av neutral och elektronisk uppvärmning.	32
	THERMOBOX® SF Kombination av neutral och konvektionuppvärmning.	34
	THERMOBOX® CE Kombination av aktiv kylning och elektronisk uppvärmning.	36
	THERMOBOX® CF Kombination av aktiv kylning och konvektionvärmning.	38
	THERMOBOX® KE Kombination av kompressorkylning ECO och elektronisk uppvärmning.	40
	THERMOBOX® KF Kombination av kompressorkylning ECO och konvektionvärmning.	42

SKAPA DIN EGEN KOMBINATION

Om du har svårt att hitta den perfekta kombinationen för dina behov kan vi hjälpa dig att kombinera din egen Thermobox®.

Vi kan kombinera alla våra moduler från den minsta volymen med 4 gejdrar till vår största volym med 14 gejdrar.

Vänligen kontakta oss om dina transportbehov så hjälper vi dig att hitta en lösning.

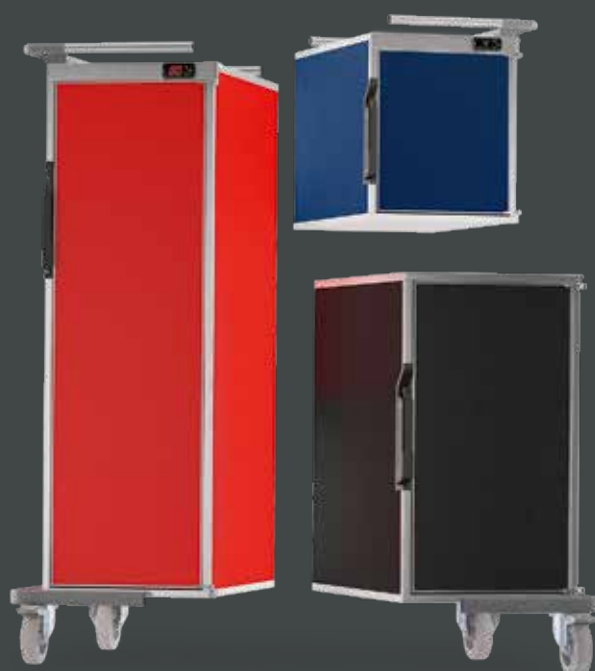



THERMOBOX® SE

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppam: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

S: Neutral.

E: Värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44.

SE120



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
4+4 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1310mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	52 kg
Neutral + 230V/280W Produktnummer: 122010-ZSE SDX Thermobox SE120 (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag Produktnummer: 122010-XSE SDX Thermobox SE120 (4+4 GN 1/1) Excenterlås				

SE150



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
4+6 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1285mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	56 kg
Neutral + 230V/650W Produktnummer: 122060-ZSE SDX Thermobox SE150 (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag Produktnummer: 122060-XSE SDX Thermobox SE150 (4+6 GN 1/1) Excenterlås				

SE180



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
4+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1445mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	60 kg
Neutral + 230V/650W Produktnummer: 122105-ZSE SDX Thermobox SE180 (4+8 GN 1/1) Engreppshandtag Produktnummer: 122105-XSE SDX Thermobox SE180 (4+8 GN 1/1) Excenterlås				

SE180



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
6+6 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1445mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	63 kg
Neutral + 230V/650W Produktnummer: 122100-ZSE SDX Thermobox SE180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag Produktnummer: 122100-XSE SDX Thermobox SE180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås				

SE210



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
6+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 700mm H: 1605mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	67 kg
Neutral + 230V/650W Produktnummer: 122151-ZSE SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) Engreppshandtag <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i> Produktnummer: 122151-XSE SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) Excenterlås <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i>				

SE240



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
8+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 700mm H: 1215mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	86 kg
Neutral + 230V/650W Produktnummer: 122130-ZSE SDX Thermobox SE240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag				

SE360



GEJDRAR	YTTRE	INRE S	INRE E	VIKT
12+12 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 700mm H: 1355mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	104 kg
Neutral + 230V/800W Produktnummer: 122046-ZSE SDX Thermobox SE360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag				



THERMOBOX® SF

Yttervägggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppåram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

S: Neutral.

F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W.

SF150



GEJDRAR

4+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1285mm

INRE S

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

62 kg

Neutral + 230V/550W

Produktnummer: 122060-ZSF

SDX Thermobox SF150 (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122060-XSF

SDX Thermobox SF150 (4+6 GN 1/1) Excenterlås

SF180



GEJDRAR

6+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 750mm
H: 1445mm

INRE S

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

65 kg

Neutral + 230V/550W

Produktnummer: 122105-ZSF

SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122105-XSF

SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

SF210



GEJDRAR

4+10 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 770mm
H: 1605mm

INRE S

B: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

80 kg

Neutral + 230V/1000W

Produktnummer: 122065-ZSF

SDX Thermobox SF210 (4+10 GN 1/1) Engreppshandtag

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122065-XSF

SDX Thermobox SF210 (4+10 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

SF240

GEJDRAR YTTRE INRE S INRE F VIKT

8+8 x GN 1/1
80mm delning

B: 930mm
D: 750mm
H: 1215mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

90 kg



Neutral + 230V/550W

Produktnummer: 122066-ZSF

SDX Thermobox SF240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

SF360

GEJDRAR YTTRE INRE S INRE F VIKT

12 + 12 x GN 1/1
80mm delning

B: 930mm
D: 770mm
H: 1355mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

115 kg



Neutral + 230V/1000W

Produktnummer: 122046-ZSF

SDX Thermobox SF360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

SF420

GEJDRAR YTTRE INRE S INRE F VIKT

14 + 14 x GN 1/1
80mm delning

B: 930mm
D: 770mm
H: 1515mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

126 kg



Neutral + 230V/1000W

Produktnummer: 122067-ZSF

SDX Thermobox SF420 (14+14 GN 1/1) Engreppshandtag



THERMOBOX® CE

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppam: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

C: Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120/245W, isoleringsklass IP44.

E: Värmesystem, med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44.

CE120



GEJDRAR

4+4 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1310mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

INRE E

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

VIKT

70 kg

AA120/245W + 230V/280W

Produktnummer: 122300-ZCE

SDX Thermobox CE120 (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122300-XCE

SDX Thermobox CE120 (4+4 GN 1/1) Excenterlås

CE150



GEJDRAR

4+6 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1285mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

INRE E

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

70 kg

AA120/245W + 230V/650W

Produktnummer: 122211-ZCE

SDX Thermobox CE150 (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122211-XCE

SDX Thermobox CE150 (4+6 GN 1/1) Excenterlås

CE180



GEJDRAR

4+8 x GN 1/1
80mm delning

YTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1445mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

INRE E

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

75 kg

AA120/245W + 230V/650W

Produktnummer: 122203-ZCE

SDX Thermobox CE180 (4+8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122203-XCE

SDX Thermobox CE180 (4+8 GN 1/1) Excenterlås

CE180

GEJDRAR

YTTRE

INRE C

INRE E

VIKT



6+6 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 810mm
H: 1445mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

75 kg

AA120/245W + 230V/650W

Produktnummer: 122215-ZCE

SDX Thermobox CE180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122215-XCE

SDX Thermobox CE180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

CE210

GEJDRAR

YTTRE

INRE C

INRE E

VIKT



6+8 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 810mm
H: 1605mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

85 kg

AA120/245W + 230V/650W

Produktnummer: 122251-ZCE

SDX Thermobox CE210 (6+8 GN 1/1) Engreppshandtag

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

Produktnummer: 122251-XCE

SDX Thermobox CE210 (6+8 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

CE240

GEJDRAR

YTTRE

INRE C

INRE E

VIKT



8+8 x GN 1/1
80mm delning

B: 930mm
D: 810mm
H: 1215mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

100 kg

AA120/245W + 230V/650W

Produktnummer: 122262-ZCE

SDX Thermobox CE240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

CE360

GEJDRAR

YTTRE

INRE C

INRE E

VIKT



12 + 12 x GN 1/1
80mm delning

B: 930mm
D: 825mm
H: 1355mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

115 kg

AA120/245W + 230V/800W

Produktnummer: 122220-ZCE

SDX Thermobox CE360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag



THERMOBOX® CF

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

C: Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120/245W, isoleringsklass IP44.

F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W.

CF150



GEJDRAR

4+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1285mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

70 kg

AA120/245W + 230V/550W

Produktnummer: 122282-ZCF

SDX Thermobox CF150 (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122282-XCF

SDX Thermobox CF150 (4+6 GN 1/1) Excenterlås

CF180



GEJDRAR

6+6 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1445mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

VIKT

75 kg

AA120/245W + 230V/550W

Produktnummer: 122215-ZCF

SDX Thermobox CF180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122215-XCF

SDX Thermobox CF180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås

CF180



GEJDRAR

4+8 x GN 1/1
80mm delning

YTTRE

B: 525mm
D: 810mm
H: 1445mm

INRE C

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

INRE F

B: 330mm
D: 540mm
H: 670mm

VIKT

75 kg

AA120/245W + 230V/550W

Produktnummer: 122284-ZCF

SDX Thermobox CF180 (4+8 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122284-XCF

SDX Thermobox CF180 (4+8 GN 1/1) Excenterlås

CF210

GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE F	VIKT
	6+8 x GN 1/1 80mm delning B: 525mm D: 810mm H: 1605mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	80 kg
AA120/245W + 230V/550W Produktnummer: 122251-ZCF SDX Thermobox CF210 (6+8 GN 1/1) Engreppshandtag Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår Produktnummer: 122251-XCF SDX Thermobox CF210 (6+8 GN 1/1) Excenterlås Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår				

CF240

GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE F	VIKT
	8+8 x GN 1/1 80mm delning B: 930mm D: 810mm H: 1215mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	115 kg
AA120/245W + 230V/550W Produktnummer: 122068-ZCF SDX Thermobox CF240 (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag				

CF360

GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE F	VIKT
	12+12 x GN 1/1 80mm delning B: 930mm D: 825mm H: 1355mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	135 kg
AA120/245W + 230V/1000W Produktnummer: 122220-ZCF SDX Thermobox CF360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag				

CF420

GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE F	VIKT
	14+14 x GN 1/1 80mm delning B: 930mm D: 825mm H: 1515mm	B: 330mm D: 540mm H: 1160mm	B: 330mm D: 540mm H: 1160mm	145 kg
AA120/245W + 230V/1000W Produktnummer: 122069-ZCF SDX Thermobox CF420 (14+14 GN 1/1) Engreppshandtag				



THERMOBOX® KE

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppam: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

K: Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering.

E: Värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44.

KE120 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT
---------	-------	--------	--------	------

4+4 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 750mm H: 1345mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	84 kg
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

230V/190W AC + 230V/650W

Produktnummer: 122080-ZKE

SDX Thermobox KF120 ECO (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122080-XKE

SDX Thermobox KF120 ECO (4+4 GN 1/1) Excenterlås

KE150 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT
---------	-------	--------	--------	------

4+6 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 750mm H: 1505mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	89 kg
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

230V/190W AC + 230V/650W

Produktnummer: 122078-ZKE

SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122078-XKE

SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1) Excenterlås

KE180 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE E	VIKT
---------	-------	--------	--------	------

6+6 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 750mm H: 1665mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	94 kg
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

230V/190W AC + 230V/650W

Produktnummer: 122072-ZKE

SDX Thermobox KE180 ECO (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122072-XKE

SDX Thermobox KE180 ECO (6+6 GN 1/1) Excenterlås

KE210 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE E	VIKT
6+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 750mm H: 1825mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	100 kg

230V/190W AC + 230V/650W

Produktnummer: 122073-ZKE

SDX Thermobox KE210 ECO (6+8 GN 1/1) Engreppshandtag

*Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår***Produktnummer:** 122073-XKE

SDX Thermobox KE210 ECO (6+8 GN 1/1) Excenterlås

Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår

KE240 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE E	VIKT
8+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 750mm H: 1245mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	105 kg

230V/190W AC + 230V/650W

Produktnummer: 122074-ZKE

SDX Thermobox KE240 ECO (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

KE360 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE E	VIKT
12+12 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 770mm H: 1575mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	115 kg

230V/190W AC + 230V/800W

Produktnummer: 122077-ZKE

SDX Thermobox KE360 ECO (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag



THERMOBOX® KF

Ytterväggar: ABS plast.

Innerbehållare: Hetsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.

Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta.

Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.

K: Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvstallsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering.

F: Effektiv konvektion värmesystem med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/550W.

KF120 ECO



GEJDRAR

YTTRE

INRE K

INRE F

VIKT

4+4 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 1345mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

114 kg

230V/190W AC + 230V/550W

Produktnummer: 122221-ZKF

SDX Thermobox KF120 ECO (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122221-XKF

SDX Thermobox KF120 ECO (4+4 GN 1/1) Excenterlås

KF150 ECO



GEJDRAR

YTTRE

INRE K

INRE F

VIKT

4+6 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 1505mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 350mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

119 kg

230V/190W AC + 230V/550W

Produktnummer: 122218-ZKF

SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122218-XKF

SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1) Excenterlås

KF180 ECO



GEJDRAR

YTTRE

INRE K

INRE F

VIKT

6+6 x GN 1/1
80mm delning

B: 525mm
D: 750mm
H: 1665mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 510mm

124 kg

230V/190W AC + 230V/550W

Produktnummer: 122215-ZKF

SDX Thermobox KF180 ECO (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag

Produktnummer: 122215-XKF

SDX Thermobox KF180 ECO (6+6 GN 1/1) Excenterlås

KF240 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT
8+8 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 750mm H: 1245mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	B: 330mm D: 540mm H: 670mm	132 kg

230V/190W AC + 230V/550W

Produktnummer: 122262-ZKF

SDX Thermobox KF240 ECO (8+8 GN 1/1) Engreppshandtag

KF300 ECO



GUIDER	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT
10+10 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 770mm H: 1400mm	B: 330mm D: 540mm H: 830mm	B: 330mm D: 540mm H: 830mm	140 kg

230V/190W AC + 230V/1000W

Produktnummer: 122219-ZKF

SDX Thermobox KF300 ECO (10+10 GN 1/1) Engreppshandtag

KF360 ECO



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT
12+12 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 770mm H: 1575mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	150 kg

230V/190W AC + 230V/1000W

Produktnummer: 122220-ZKF

SDX Thermobox KF360 ECO (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag

BANQUET FÖR STORA TRANSPORTER



SDX® Thermobox® Banquet är gjord för dig som vill servera stora mängder mat snabbt och effektivt. Perfekt för arenor, hotell och konferensanläggningar. Boxens stora volym, kombinerad med flera gejdarrar skapar en flexibel och effektiv mattransport.

THERMOBOX® S - BANQUET



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
17 x GN 2/1 80mm delning	B: 790mm D: 890mm H: 1740mm	B: 535mm D: 667mm H: 1405mm	122 kg
Produktnummer: 122252-ZS SDX Thermobox BANQUET S (17 GN 2/1) Engreppshandtag TEKNISK SPECIFIKATION - S Ytterväggar: ABS plast. Innerbehållare: Helsvetsad behållare i aluminium. Gejdrar: Rostfritt stål, gejdrar med nitar. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. Hjul: 160 mm hjul, två bromsade och två fasta. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.			

THERMOBOX® K - BANQUET



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
13 x GN 2/1 80mm delning	B: 790mm D: 890mm H: 1740mm	B: 535mm D: 667mm H: 1120mm	138 kg
Produktnummer: 122252-ZK SDX Thermobox BANQUET K (13 GN 2/1) Engreppshandtag TEKNISK SPECIFIKATION - K Ytterväggar: ABS plast. Innerbehållare: Helsvetsad behållare i aluminium. Gejdrar: Rostfritt stål, gejdrar med nitar. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. Hjul: 160mm hjul, två bromsade och två fasta. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. K: Effektiv kompressorkylning med digital temperaturreglering 230V/190W, isoleringsklass IP44.			

THERMOBOX® F - BANQUET



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT
17 x GN 2/1 80mm delning	B: 790mm D: 890mm H: 1740mm	B: 535mm D: 667mm H: 1405mm	127 kg
Produktnummer: 122252-ZF SDX Thermobox F BANQUET (17 GN 2/1) TEKNISK SPECIFIKATION - F Ytterväggar: ABS plast. Innerbehållare: Helsvetsad behållare i aluminium. Gejdrar: Rostfria gejdrar med nitar. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. Hjul: 160 mm hjul, två bromsade och två fasta. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1350W.			

Stationära värmeskåp

SDX stationära värmeskåp på stativ är tillverkad i rostfritt material. Utrustad med konvektionsvärme med steglös inställning upp till 90 grader.

Insidan är helt i rostfritt med pressade gejdrar utan några skarvar. En unik teknik som ger oöverträffad slitstyrka och förenklar rengöringen. Isolerad med polyretan gör boxen till en välisolerad enhet där maten förvaras till rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning. Våra stationära värmeskåp är utrustade med glasdörr som standard.



Teknisk specifikation

Ytterväggar: Rostfri.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.

Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.

Isolering: Polyuretan.

Dörr: Glasdörr av rostfritt stål.

F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W.

F10

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

10 GN 1/1
80mm delning

B: 405mm
D: 730mm
H: 1225mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 830mm

70 kg



230V/1000W

Produktnummer: 122701

SDX Thermobox Värmeskåp Stationär (10 GN 1/1)

F12

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

12 GN 1/1
80mm delning

B: 405mm
D: 730mm
H: 1400mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1000mm

75 kg



230V/1000W

Produktnummer: 122700

SDX Thermobox Värmeskåp Stationär (12 GN 1/1)

F14

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT

14 GN 1/1
80mm delning

B: 405mm
D: 730mm
H: 1560mm

B: 330mm
D: 540mm
H: 1160mm

80 kg



230V/1000W

Produktnummer: 122703

SDX Thermobox Värmeskåp Stationär (14 GN 1/1)

Värmeskåp för gejderställning

En välisolerad varmbox där du enkelt kan hålla och transportera en hel ugnsvagn – direkt från ugnen över till SDX värmeskåp. Funktionen ger en smidig och effektiv hantering, där du inte behöver förflytta varje kantin för sig. SDX värmeskåp är utrustad med konvektionsvärme med steglös inställning upp till 90 grader. Med isolering i polyretan förvaras maten i rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning. Öka effektiviteten i köket med SDX värmeskåp som varmhåller maten längre än med traditionellt thermoskydd.



RATIONAL 201/ELECTROLUX AOS 201

	VÄRME	YTTRE	INRE	VIKT
	Konvektionsvärme 40-90 °C	B: 675mm D: 785mm H: 1778mm	B: 455mm D: 665mm H: 1455mm	173 kg
	SDX Stationärt Värmeskåp anpassat för gejderställning. 230V/1350W Produktnummer: 122550 SDX Thermobox Värmeskåp F (Ugnsvagn) Engreppshandtag, För gejderställning. TEKNISK SPECIFIKATION & TILLBEHÖR Yttervägggar: Rostfri. Innerbehållare: Behållare i rostfritt stål. Isolering: Polyuretan. Dörr: Glasdörr av rostfritt stål. Belysning: LED Hjul: 100 mm hjul, två fasta. F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP45, 230V/1350W. Tillbehör: Låsbart handtag, Fötter för fast montage och marint. Tillägg: Genomgående med två glasdörrar.			

TRANSPORT – RATIONAL 201

	VÄRME	YTTRE	INRE	VIKT
	Konvektionsvärme 40-90 °C	B: 780mm D: 1040mm H: 1785mm	B: 455mm D: 665mm H: 1455mm	101 kg
	SDX Mobilt Värmeskåp anpassat för gejderställning. 230 V/1350W Produktnummer: 122650 SDX Thermobox Värmeskåp F (Ugnsvagn) Engreppshandtag. För gejderställning. <i>Extra draghandtag på rygg ingår.</i> TEKNISK SPECIFIKATION & TILLBEHÖR Yttervägggar: ABS plast. Innerbehållare: Behållare i rostfritt stål. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. Hjul: 200mm hjul, två bromsade och två fasta. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP45, 230V/1350W. Tillbehör: Låsbart handtag, LED -belysning, Glasdörr.			

TRANSPORT – ELECTROLUX AOS 201

	VÄRME	YTTRE	INRE	VIKT
	Konvektionsvärme 40-90 °C	B: 780mm D: 1040mm H: 1785mm	B: 455mm D: 665mm H: 1455mm	101 kg
	SDX Mobilt Värmeskåp anpassat för gejderställning. 230 V/1350W Produktnummer: 122600 SDX Thermobox Värmeskåp F (Ugnsvagn) Engreppshandtag. För gejderställning. <i>Extra draghandtag på rygg ingår.</i> TEKNISK SPECIFIKATION & TILLBEHÖR Yttervägggar: ABS plast. Innerbehållare: Behållare i rostfritt stål. Isolering: Polyuretan. Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. Hjul: 200mm hjul, två bromsade och två fasta. Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC. F: Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP45, 230V/1350W. Tillbehör: Låsbart handtag, LED -belysning, Glasdörr.			



Tillval och tillbehör

Vi har ett brett utbud av extrautrustning för SDX® Thermobox® för att skapa det perfekta verktyget för ditt transportbehov.

Glasdörr

Tillval av glasruta i dörren gör att du snabbt och enkelt kan kontrollera innehållet i er Thermobox® utan att påverka temperaturen.

Produktnummer: 123 017



Truckdrag

För transport med truck.
Monteras i boxen. (Stödhjulet används endast till singelboxar)

Truckdrag

Produktnummer: 149 010

Stödhjul till drag

Produktnummer: 123 022

Ergonomisk centralbroms

Praktisk och ergonomisk centralbroms förenklar hanteringen i vardagen.

160 mm hjul

Produktnummer: 123 015

200 mm hjul

Produktnummer: 123 031





Terränghjul

Produktnummer: 123 027



Adresskortshållare

A6 Produktnummer: 255 001

A5 Produktnummer: 219 028

A4 Produktnummer: 219 026



Extra handtag

Sats om 2 st.

Produktnummer: 212 011



Skyddskåpa

För maskintvätt

Produktnummer: 123 026

Kylplatta

Kylplatta GN1/1 avpassad för
Themobox® S. Inkl kasset.

Produktnummer: 141 002



Spiralsladd

Extra lång, 5600mm

Produktnummer: 312 126



PORTABEL THERMOBOX®

Den bärbara Thermobox® är utformad för att vara kompatibel med Gastronorm kantiner med ett maximalt djup på 100mm respektive 200mm.



S30

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



4 x GN 1/2
80mm delning

B: 425mm
D: 380mm
H: 415mm

B: 330mm
D: 265mm
H: 325mm

9,5 kg

Neutral

Aluminium ytterväggar och helsvetsad inre behållare med Polyuretan isolering.
Aluminium dörr med excenterlås.

Stapelhorn av plast med beslag och handtag i rostfritt stål.

Produktnummer: 122001 SDX Thermobox S30 (4 GN 1/2)

E30

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



4 x GN 1/2
80mm delning

B: 425mm
D: 380mm
H: 415mm

B: 330mm
D: 265mm
H: 325mm

10,5 kg

Värme – 230V/145W. IP44.

Aluminium ytterväggar och helsvetsad inre behållare med Polyuretan isolering.
Aluminium dörr med excenterlås.

Stapelhorn av plast med beslag och handtag i rostfritt stål.

Produktnummer: 122002 SDX Thermobox E30 (4 GN 1/2)

S600

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



4 x GN 1/1
80mm delning

B: 425mm
D: 645mm
H: 415mm

B: 330mm
D: 530mm
H: 325mm

13 kg

Neutral

Aluminium ytterväggar och helsvetsad inre behållare med Polyuretan isolering.
Aluminium dörr med excenterlås.

Stapelhorn av plast med beslag och handtag i rostfritt stål.

Produktnummer: 122005 SDX Thermobox S600 (4 GN 1/1)

E600

GEJDRAR

YTTRE

INRE

VIKT



4 x GN 1/1
80mm delning

B: 425mm
D: 645mm
H: 415mm

B: 330mm
D: 530mm
H: 325mm

14,5 kg

Värme – 230V/280W IP44.

Aluminium ytterväggar och helsvetsad inre behållare med Polyuretan isolering.
Aluminium dörr med excenterlås.

Stapelhorn av plast med beslag och handtag i rostfritt stål.

Produktnummer: 122006-04 SDX Thermobox E 600 (4 GN 1/1)

Tillval och tillbehör

Kylplatta

141002

Termometer i dörren

123007



VAGNAR FÖR BÄRBAR THERMOBOX OCH FLEXI FÖR KOLONIALVAROR



H62



MÅTT	VIKT
B: 660mm D: 440mm H: 175mm	5 kg
Anpassad för: S600 & E600. Maximal belastning 200 kg. Förzinkat vinkelprofil konstruktion. 100mm hjul, 2 fasta och 2 länkhjul med broms. Produktnummer: 131001 SDX H62	

H68



MÅTT	VIKT
B: 470mm D: 670mm H: 200mm (900mm med handtag)	13 kg
Anpassad för: S600 & E600. Maximal belastning 200kg. Rostfritt stål konstruktion 18/8. 125mm hjul med gummiband, 2 fasta och 2 länkhjul med broms. Produktnummer: 132001 SDX H68	

H78



MÅTT	VIKT
B: 450mm D: 660mm H: 450mm (900mm med handtag)	13 kg
Anpassad för: S600 & E600. Maximal belastning 200 kg. Rostfritt stål konstruktion 18/8. 125mm hjul med gummiband, 2 fasta och 2 länkhjul med broms. Produktnummer: 132002 SDX H78	

H78S



MÅTT	VIKT
B: 480mm D: 660mm H: 630mm (900mm med handtag)	17,5 kg
Anpassad för: S600 & E600. Maximal belastning 200 kg. Rostfritt stål konstruktion 18/8. 125mm hjul med gummiband, 2 fasta och 2 länkhjul med broms. Översta plattformen - höjd 630mm. Bottenplattformen - höjd 200mm. Produktnummer: 132003 SDX H78S	

H78S TERRÄNG



MÅTT	VIKT
B: 480mm D: 660mm H: 630mm (900mm med handtag)	17,5 kg
Anpassad för: S600 & E600. Maximal belastning 200 kg. Rostfritt stål konstruktion 18/8. Översta plattformen - höjd 630mm. Bottenplattformen - höjd 200mm. Produktnummer: 132006 SDX H78S TERRÄNG	


FLEXI



YTTRE MÅTT	VIKT
B: 435mm D: 695mm H: 1265mm	40 kg
INRE MÅTT	
B: 405mm D: 625mm H: 1100mm	
Dörren kan låsas i stängt eller öppet läge. 125 mm hjul med gummidäck, 2 bromsade och 2 fast. Produktnummer: 135001 SDX Flexi	

Idesta ESS-Norm® kantiner

Redan 1971 anslöt sig IDESTA som första och enda nordiska tillverkare till det måttsystem, som idag är en självklar standard för alla tillverkare och användare av storköksutrustningar. Gastronorm-systemet utgår från ytan 325x530 mm, vilken sedan kan dubblas eller delas i två, tre, fyra, sex eller nio delar.

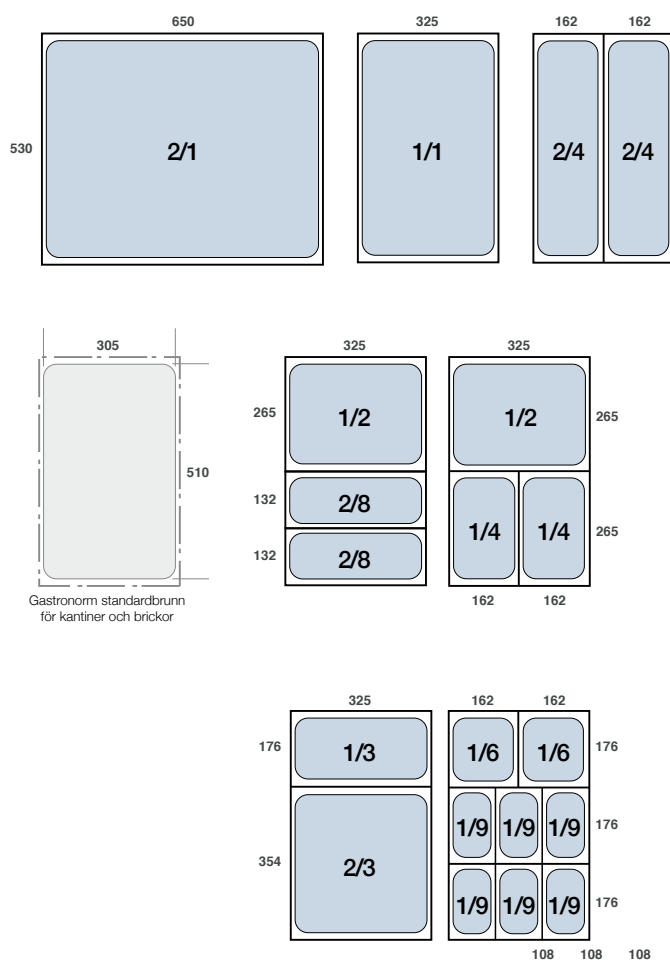

För den nordiska marknaden etablerade Idesta det nu marknadsledande ESS-NORM®-systemet som är kompatibelt med Gastronorm-systemet. ESS-NORM® säkerställer passform för lock och stapling mellan kantinerna.

ESS-NORM® -kantinerna tillverkas av 0,8 mm högvärdigt, rostfritt 18/8-stål, elektrolytpolerat till en yttfinhet som tillgodoser höga hygieniska krav. De uppfyller Europa Normen för materialkrav vid livsmedelshandling EN 631. Med detaljer som präglat klack för stapling och försvinnande handtag tillgodoses de krav som kan finnas på en rostfri kantin. Sortimentet är komplett med hermetiskt tätande lock, perforerade insatser, lock med och utan handtag samt kupollock mm vilket ger möjlighet att anpassa kantinerna till varje uppgift och behov.

IDESTA ESS-NORM® innebär kaminer för rationell, säker och ekonomisk storköksdrift. Hållbarheten är oöverträffad vilket ger lägsta driftskostnad och minsta miljöpåverkan.


2/1 - 530 x 650 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	70020	70040	70050	70100	-	-
	Kantin med handtag	-	70041	70051	70101	-	-
	Kantin med perforering	-	70042	70052	70102	-	-
	Kantin med handtag och perf.	-	70043	70053	70103	-	-
	Volym ca liter	-	11	19	28	-	-

1/1 - 530 x 325 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	71020	71040	71050	71100	71150	71200
	Kantin med handtag	-	71041	71051	71101	71151	71201
	Kantin med perforering	71022	71042	71052	71102	71152	71202
	Kantin med handtag och perf.	-	71043	71053	71103	71153	71203
	Kantin granitemaljerad	710202	710402	710502	-	-	-
	Kantin flvonbelagd yta	715203	715403	710503	-	-	-
	Volym ca liter	-	5	9	13,5	20,5	27

2/3 - 354 x 325 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	72020	72040	72050	72100	72150	72200
	Kantin med handtag	-	72041	72051	72101	72151	72201
	Kantin med perforering	-	72042	72052	72102	72152	72202
	Kantin med handtag och perf.	-	72043	72053	72103	72153	72203
	Volym ca liter	-	4	6	8,5	13	17,5

IDESTA ESS-NORM® KANTINER

1/2 - 325 x 265 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	73020	73040	73050	73100	73150	73200
	Kantin med handtag	-	73041	73051	73101	73151	73201
	Kantin med perforering	-	73042	73052	73102	73152	73202
	Kantin med handtag och perf.	-	73043	73053	73103	73153	73203
	Volym ca liter	-	2,5	4	6	9	12

2/4 - 530 x 162 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	73024	73044	73054	73104	-	-
	Kantin med handtag	-	73045	73055	73105	-	-
	Volym ca liter	-	2	3,5	5,5	-	-

1/3 - 176 x 325 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	74020	74040	74050	74100	74150	74200
	Kantin med handtag	-	74041	74051	74101	74151	74201
	Volym ca liter	-	1,6	2,5	3,5	5,5	7,5

1/4 - 265 x 162 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	75050	75100	75150	75200
	Kantin med handtag	-	-	75051	75101	75151	75201
	Volym ca liter	-	-	1,7	2,5	4,0	5,5

2/8 - 132 x 325 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	75058	75108	-	-
	Volym ca liter	-	-	1,5	2,7	-	-

1/6 - 176 x 162 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	76050	76100	76150	76200
	Kantin med handtag	-	-	76051	76101	76151	76201
	Volym ca liter	-	-	-	1,5	2,5	3,5

1/9 - 108 x 176 mm

		Djup 20 mm	Djup 40 mm	Djup 65 mm	Djup 100 mm	Djup 150 mm	Djup 200 mm
	Kantin	-	-	77050	77100	-	-
	Volym ca liter	-	-	0,5	1	-	-

1/2

2/4

1/3

1/4

2/8

1/6

1/9


Lock med handtag

	1/1	2/3	1/2	1/3	1/4	2/8	1/6	1/9
300 standard	71300	72300	73300	74300	75300	75308	76300	77300
301 med breda brätten för att täcka värmebrunn	71301	-	73301	-	-	-	-	-
320 urtag för ösa	71320	72320	73320	74320	75320	-	76320	77320
330 gängjärnslock	71330	72330	73330	-	-	-	-	-
332 gängjärnslock med urtag för ös	71332	-	73332	-	-	-	-	-
365 med hermetisk tätning	71365	72365	73365	74365	75365		76365	
380 kupollock (h 40 mm)	71380	-	-	-	-	-	-	-


Lock utan handtag

	2/1	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	1/6	1/9
340 för låga kantiner	-	71340	72340	73340	73344	74340	75340	76340	77340
350 för brickor	-	71350	72350	73350	-	-	-	-	-
385 cookchill	-	71385	-	-	-	-	-	-	-

Bricka


	2/1	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	1/6	1/9
Djup 10 mm	-	71510	72510	73510	-	-	-	-	-
Djup 20 mm	70520	71520	72520	73520	-	-	-	-	-
Djup 40 mm	70540	71540	72540	73540	-	-	-	-	-

PERFORERADE INSATSER



Perforerad insats

	1/2 (90 mm djup)	1/2 (140 mm djup)	1/2 (190 mm djup)	2/3 (190 mm djup)	1/1 (90 mm djup)	1/1 (140 mm djup)	1/1 (190 mm djup)
För kantin i djup 100 mm	73092	-	-	-	71092	-	-
För kantin i djup 100 mm med handtag	73093	-	-	-	71093	-	-
För kantin i djup 150 mm	-	73142	-	-	-	71142	-
För kantin i djup 150 mm med handtag	-	73143	-	-	-	71143	-
För kantin i djup 200 mm	-	-	73192	72192	-	-	71192
För kantin i djup 200 mm med handtag	-	-	73193	72193	-	-	71193

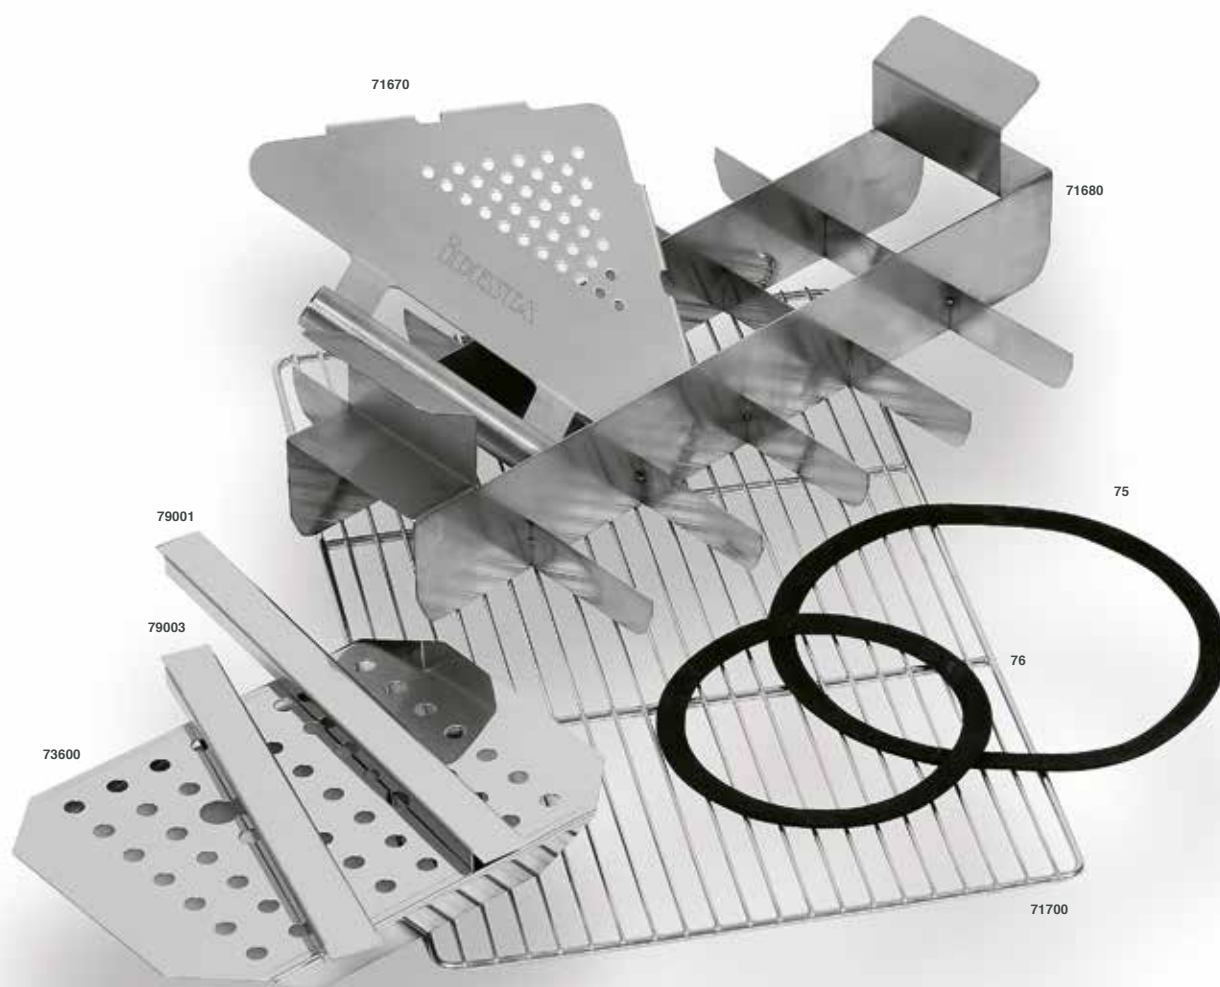**Rister**

	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	2/8
	71600	72600	73600	73604	74600	75600	-

Stödskena

	265 mm	325 mm	530 mm
	79003	79001	79005

Galler

	2/1	1/1
Elektropolerat rostfritt	70700	71700

Portionsdelare

	9-del	15-del	18-del	20-del	24-del
GN 1/2	-	-	-	-	-
GN 1/1	-	71679	71680	71681	71682

Kantsil

	71670
--	-------

Locktillbehör

	1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	1/4	2/8	1/6	1/9
Tätningssil för standardlock	71	72	73	-	74	75	-	76	-
Ersättningspropp till hermetiskt lock	701	701	701	-	701	701	-	701	-

Idesta ABC KANTINER

IDESTA ABC storkökskantiner är tillverkade enligt svensk sjukhusstandard.

IDESTAs ABC-kantiner säljs över hela världen och serverar mat jorden runt. De nio storlekarna ger möjlighet att anpassa kantin efter behov för beredning, transport eller servering.



ABC -kantinerna tillverkas av högvärdigt, rostfritt 18/8-stål, elektrolytpolerat till en ytfinhet som tillgodoser höga hygieniska krav. De uppfyller Europa Normen för materialkrav vid livsmedelshandtering EN 631. Genom att använda en plåttjocklek av 0,8-1mm säkerställs en lång livslängd.

Hållbarheten är oöverträffad vilket ger lägsta driftskostnad och minsta miljöpåverkan.

				
A - Kantin	A-1	A-2	A-3	A Lock
Best.nr	42011	42021	42031	42050
Längd mm	240	240	240	240
Bredd mm	240	240	240	240
Djup mm	235	160	75	-
Kapacitet liter	13,0	9,0	4,0	-

				
B - Kantin	B-1	B-2	B-3	B Lock
Best.nr	42111	42121	42131	42150
Längd mm	155	155	155	155
Bredd mm	155	155	155	155
Djup mm	235	160	75	-
Kapacitet liter	5,0	3,5	1,5	-

				
C - Kantin	C-2	C-3	C-4	C Lock
Best.nr	42221	42231	42241	42250
Längd mm	155	155	155	155
Bredd mm	105	105	105	105
Djup mm	160	75	55	-
Kapacitet liter	2,5	1,0	0,5	-

Unik utsida. Samma kvalitet på insidan.

SDX® ger nu er möjlighet att skapa en helt unik Thermobox® med er egen färg och er egen logotyp. Självklart med samma höga kvalitet och hållbarhet som alltid.




Standardfärger




Alla våra Thermobox® går att få i våra tre standardfärger blått, rött och svart. Tidlösa färger som passar in i alla miljöer och sammanhang.

Välj din färg



Välja din egen färg för att passa din inredning eller för att enklare hålla isär olika typer av boxar.

Helt i rostfritt



Både insida och utsida i helt i rostfritt. Ett stilrent och hygieniskt val.



Genomtänkt i stort som smått

Vi på SDX® Thermobox® är både konservativa och nyskapande på samma gång. Vi utnyttjar senaste teknik och vi lyssnar mycket på önskemål från våra kunder, men samtidigt gör vi inte förändringar innan vi verkligen är övertygade att de också innebär förbättringar.

Vi är noggranna med att alla aspekter ska vara analyserade. De ergonomiska, de funktionella och inte minst de som rör livslängd och slitstyrka.

Vi är övertygade om att det viktigaste för dig som professionell matlagare är att du kan lita på att boxarna fungerar dag efter dag och att maten alltid håller den temperatur du har bestämt. Det finns många anledningar att vara noga i varje detalj.

